





常用電話工作


撥打電話	於撥號前或撥號後拿起電話。
重撥號碼	按 重撥 。
保留通話	反白選取通話，然後按  。
繼續保留的通話	反白選取保留的通話，然後按  。
快速撥號	<ul style="list-style-type: none"> 按 ，然後選取要撥出的號碼。 按 ，然後選擇目錄 > 快速撥號。選取要撥出的號碼。 於電話掛上時輸入快速撥號號碼，然後按縮撥。
將通話轉接至新號碼	按 轉接 ，然後輸入號碼，再掛上電話（您的電話若不支持電話掛上的轉接功能，請再按一次 轉接 ）。
開始標準電話會議	按 其他 > 會議 ，然後以電參與者。接著再按一次 會議 。



Cisco、Cisco IOS、Cisco Systems 與 Cisco Systems 標誌是 Cisco Systems, Inc. 或其分支機構於美國及其他國家/地區的註冊商標。本文件或網站中提及的所有其他品牌、名稱或商標屬於其各自所有者。使用文字「占位符」並不意味 Cisco 與任何其她公司之間有占位關係。(0501R)

© 2006 Cisco Systems, Inc. 保留所有權利。

OL-9824-01

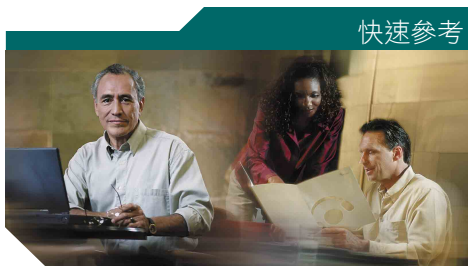

Cisco Unified IP Phone 7905G 和 7912G (用於 Cisco Unified CallManager 5.0) (SCCP)

軟鍵定義
電話螢幕圖示
按鈕圖示
常用電話工作



軟鍵定義

縮撥	使用快速撥號索引號碼撥號
接聽	接聽電話
回撥	當忙線中的內線空出時收到通知
取消	取消動作或結束畫面，而不採用變更
介入	將自己加入共用線路上的通話，並建立電話會議
全轉	設定/取消來電轉接
清除	刪除記錄或設定
關閉	關閉目前的視窗
會議表	檢視會議參與者
會議	建立會議通話
刪除	使用編輯時移除游標右側的字符
撥號	撥打電話號碼
直接轉	將兩通話話相互轉接給對方
編輯	編輯通話記錄中的號碼
收線	中斷目前的通話
結束	返回上一個畫面
原廠	將設定重設成原廠預設值
組代接	接聽其他群組的來電
轉移	將來電傳送至語音留言系統
加入	加入同一條線路上已存在的數通電話，以建立電話會議
進會議	占持即時電話會議
監聽	透過喇叭監聽通話
不監聽	停用監聽功能
其他	顯示其他軟鍵
留言	存取語音信箱系統
新通話	撥打新的電話





另接	接聽相關群組的來電
駐留	使用來電駐留預儲通話
代接	接聽您群組的來電
私人	禁止他人檢視或插入共用線路上的通話
QRT	將通話問題送交系統管理員
重撥	重撥最近撥出的號碼。
移除	移除會議參與者
還原	將設定重設成預設值
RmLstC	排除最後一位加入電話會議的參與者
儲存	儲存所選的設定
選取	選取功能表項目或通話
送出	搜尋目錄清單
轉接	轉接來電
更新	重新整理內容
<<	刪除游標左側的字符
>>	向右移動數個字符的距離

電話螢幕圖示

通話狀態	
	已啓用來電轉接
	保留的通話
	接通的通話
	拿起電話
	來電
	連接中
	共用線路使用中
選取的裝置	
	話筒使用中
	喇叭使用中（開啓監聽）
重要的通話	
	優先順序通話
	中優先順序的通話
	高優先順序的通話
	最高優先順序的通話

其他功能	
	留言符
	選取的選項

按鈕圖示

	音靜
	導覽
	保留
	功能表