



FC-SP および DHCHAP の設定

Fibre Channel Security Protocol (FC-SP) 機能は、スイッチ間およびホストとスイッチ間で認証を実行して、企業全体のファブリックに関するセキュリティ問題を解決します。Diffie-Hellman (DH) Challenge Handshake Authentication Protocol (DHCHAP) は、Nexus 5000 シリーズスイッチとその他のデバイス間で認証を行う FC-SP プロトコルです。DHCHAP は、CHAP プロトコルと DH 交換を組み合わせたものです。

この章の内容は、次のとおりです。


- [ファブリック認証の概要 \(p.23-2\)](#)
- [DHCHAP \(p.23-3\)](#)
- [デフォルト設定 \(p.23-11\)](#)

ファブリック認証の概要

Nexus 5000 シリーズのスイッチはすべて、スイッチ間またはスイッチとホスト間の認証をファブリック全体で実行できます。これらのスイッチおよびホスト認証は、各ファブリックでローカルに実行することも、リモートで実行することもできます。ストレージアイランドを企業全体のファブリックに統合して、移行すると、新しいセキュリティ問題が発生します。ストレージアイランドを保護する方法が、企業全体のファブリックで必ずしも保証されなくなります。たとえば、スイッチが地理的に分散しているキャンパス環境では、他のユーザが故意に、またはユーザ自身が偶然に、互換性のないスイッチに故意に相互接続することにより、ISL（スイッチ間リンク）分離やリンク切断が発生することがあります。

Nexus 5000 シリーズ スイッチでは、認証機能をサポートして物理セキュリティに対応しています（[図 23-1](#) を参照）。

図 23-1 スイッチおよびホストの認証

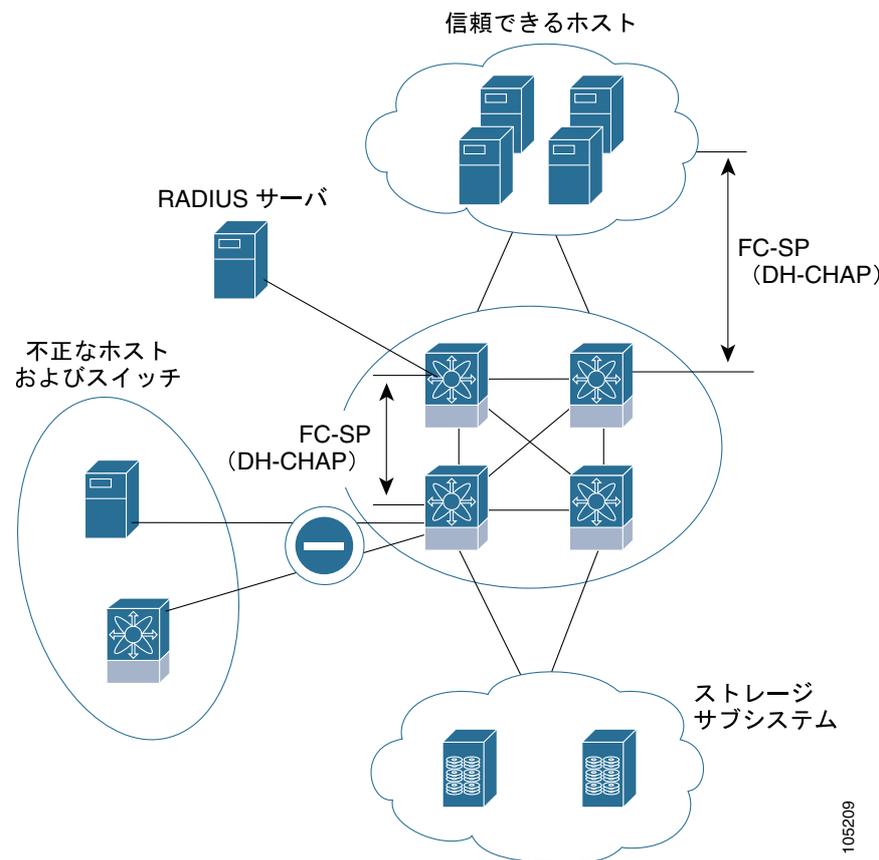

106209

DHCHAP

DHCHAP は、スイッチに接続されたデバイスを認証する認証プロトコルです。ファイバチャネル認証を使用すると、信頼できるデバイスだけをファブリックに追加できるので、不正なデバイスのスイッチへのアクセスを防止できます。



(注) この章では、FC-SP および DHCHAP という用語を同じ意味で使用しています。

DHCHAP は、スイッチ間およびホストとスイッチ間の認証をサポートする、必須パスワードベース鍵交換認証プロトコルです。DHCHAP は、ハッシュアルゴリズムおよび DH グループとネゴシエートしてから、認証を実行します。また、Message Digest 5 (MD5) および Secure Hash Algorithm (SHA-1) アルゴリズムベース認証をサポートします。

ローカルパスワードデータベースを使用して DHCHAP 認証を設定する手順は、次のとおりです。

- ステップ 1** DHCHAP をイネーブルにします。
- ステップ 2** DHCHAP 認証モードを識別して設定します。
- ステップ 3** ハッシュアルゴリズムおよび DH グループを設定します。
- ステップ 4** ローカルスイッチおよびファブリック内の他のスイッチの DHCHAP パスワードを設定します。
- ステップ 5** 再認証用の DHCHAP タイムアウト値を設定します。
- ステップ 6** DHCHAP 設定を確認します。

ここで説明する内容は、次のとおりです。

- [ファイバチャネル機能との DHCHAP の互換性 \(p.23-4\)](#)
- [DHCHAP イネーブル化の概要 \(p.23-4\)](#)
- [DHCHAP のイネーブル化 \(p.23-4\)](#)
- [DHCHAP 認証モードの概要 \(p.23-5\)](#)
- [DHCHAP モードの設定 \(p.23-6\)](#)
- [DHCHAP ハッシュアルゴリズムの概要 \(p.23-6\)](#)
- [DHCHAP ハッシュアルゴリズムの設定 \(p.23-7\)](#)
- [DHCHAP グループ設定の概要 \(p.23-7\)](#)
- [DHCHAP グループの設定 \(p.23-7\)](#)
- [DHCHAP パスワードの概要 \(p.23-8\)](#)
- [ローカルスイッチの DHCHAP パスワードの設定 \(p.23-8\)](#)
- [リモートデバイスのパスワード設定の概要 \(p.23-9\)](#)
- [リモートデバイスの DHCHAP パスワードの設定 \(p.23-9\)](#)
- [DHCHAP タイムアウト値の概要 \(p.23-9\)](#)
- [DHCHAP タイムアウト値の設定 \(p.23-10\)](#)
- [DHCHAP AAA 認証の設定 \(p.23-10\)](#)
- [ISL 上での FC-SP のイネーブル化 \(p.23-10\)](#)

ファイバチャネル機能との DHCHAP の互換性

ここでは、DHCHAP 機能および既存の Cisco NX-OS 機能の設定の影響について説明します。

- SAN ポート チャネル インターフェイス — SAN ポート チャネルに属しているポートに対して DHCHAP がイネーブルの場合、DHCHAP 認証はポート チャネル レベルでなく、物理インターフェイス レベルで実行されます。
- ポート セキュリティまたはファブリック バインディング — ファブリック バインディング ポリシーは、DHCHAP によって認証される ID に基づいて実行されます。
- VSAN (仮想 SAN) — DHCHAP 認証は VSAN 単位では実行されません。

DHCHAP イネーブル化の概要

デフォルトでは、DHCHAP 機能はすべての Nexus 5000 シリーズ スイッチでディセーブルです。

ファブリック認証用の設定コマンドおよび確認コマンドにアクセスするには、DHCHAP 機能をイネーブルにする必要があります。この機能をディセーブルにすると、関連するすべてのコンフィギュレーションが自動的に廃棄されます。


DHCHAP のイネーブル化

Fabric Manager を使用して Cisco MDS スイッチの DHCHAP をイネーブルにする手順は、次のとおりです。

ステップ 1 Switches を展開し、Security を展開して、FC-SP を選択します。

Information ペインに FC-SP (DHCHAP) の設定が表示されます (図 23-2 を参照)。

図 23-2 FC-SP の設定

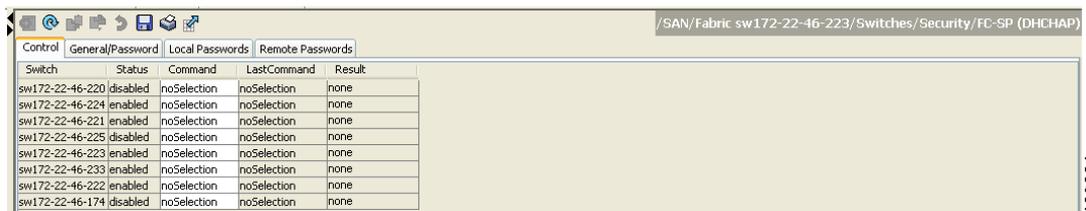

Switch	Status	Command	LastCommand	Result
sw172-22-46-220	disabled	noSelection	noSelection	none
sw172-22-46-224	enabled	noSelection	noSelection	none
sw172-22-46-221	enabled	noSelection	noSelection	none
sw172-22-46-225	disabled	noSelection	noSelection	none
sw172-22-46-223	enabled	noSelection	noSelection	none
sw172-22-46-233	enabled	noSelection	noSelection	none
sw172-22-46-222	enabled	noSelection	noSelection	none
sw172-22-46-174	disabled	noSelection	noSelection	none

デフォルトは、Control タブです。ファブリック内の全スイッチの FC-SP イネーブル ステートが表示されます。

ステップ 2 Command ドロップダウン リストで、FC-SP をイネーブルするすべてのスイッチについて、enable を選択します。

ステップ 3 Apply Changes アイコンをクリックし、選択したスイッチ上で FC-SP および DHCHAP をイネーブルにします。

DHCHAP 認証モードの概要

各インターフェイスの DHCHAP 認証ステータスは、設定された DHCHAP ポートモードによって異なります。

スイッチ内で DHCHAP 機能がイネーブルの場合には、各ファイバチャネルインターフェイスまたは FCIP インターフェイスを 4 つの DHCHAP ポートモードのいずれかに設定できます。

- on — 接続元デバイスが DHCHAP 認証をサポートしている場合、スイッチ初期化中に認証シーケンスが実行されます。接続元デバイスが DHCHAP 認証をサポートしていない場合には、リンクが分離状態になります。
- auto-active — 接続元デバイスが DHCHAP 認証をサポートしている場合、スイッチ初期化中に認証シーケンスが実行されます。接続元デバイスが DHCHAP 認証をサポートしていない場合には、認証シーケンスの残りが継続されます。
- auto-passive (デフォルト) — スイッチは DHCHAP 認証を開始しませんが、接続元デバイスが DHCHAP 認証を開始した場合には、DHCHAP 認証に参加します。
- off — スイッチは DHCHAP 認証をサポートしません。このモードのポートに認証メッセージが送信された場合、開始元スイッチにエラーメッセージが戻されます。



(注) DHCHAP ポートモードを off モード以外のモードに変更すると、再認証が実行されます。

表 23-1 に、さまざまなモードに設定した 2 台のシスコスイッチ間での認証について説明します。

表 23-1 2 台の MDS スイッチ間の DHCHAP 認証ステータス

スイッチ N DHCHAP モード	スイッチ 1 DHCHAP モード			
	on	auto-active	auto-passive	off
on	FC-SP 認証が実行 されます。	FC-SP 認証が実行 されます。	FC-SP 認証が実行 されます。	リンクがダウンに なります。
auto-active			FC-SP 認証は実行 されません。	
auto-passive			FC-SP 認証は実行 されません。	FC-SP 認証は実行 されません。
off	リンクがダウンに なります。	FC-SP 認証は実行されません。		

DHCHAP モードの設定

Fabric Manager を使用して特定のインターフェイスに DHCHAP モードを設定する手順は、次のとおりです。


ステップ 1 Physical Attributes ペインで、**Switches > Interfaces** を展開して、**FC Physical** を選択します。

Information ペインにインターフェイス設定が表示されます。

ステップ 2 FC-SP タブを選択します。

Information ペインに FC-SP (DHCHAP) の設定が表示されます (図 23-3 を参照)。

図 23-3 FC-SP (DHCHAP) インターフェイス モード

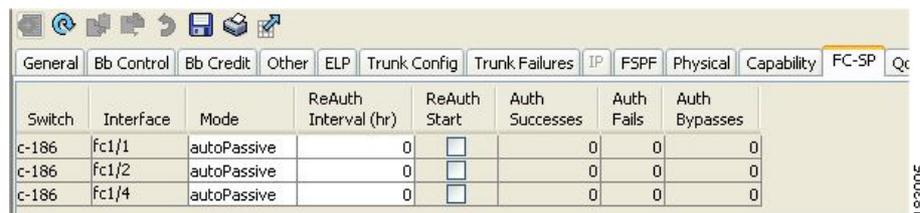

Switch	Interface	Mode	ReAuth Interval (hr)	ReAuth Start	Auth Successes	Auth Fails	Auth Bypasses
c-186	fc1/1	autoPassive	0	<input type="checkbox"/>	0	0	0
c-186	fc1/2	autoPassive	0	<input type="checkbox"/>	0	0	0
c-186	fc1/4	autoPassive	0	<input type="checkbox"/>	0	0	0

ステップ 3 **Mode** ドロップダウンリストで、FC-SP をサポートする各インターフェイスについて、**DHCP authentication mode** を選択します。

ステップ 4 **Apply Changes** アイコンをクリックして、DHCHAP ポート モードの設定を保存します。

DHCHAP ハッシュ アルゴリズムの概要

Cisco SAN スイッチは、DHCHAP 認証用のデフォルト ハッシュ アルゴリズム プライオリティ リスト (MD5 のあとに SHA-1) をサポートしています。

ヒント

ハッシュ アルゴリズムの設定を変更する場合には、ファブリック内のすべてのスイッチに対してグローバルに変更します。

注意

Remote Access Dial-In User Service (RADIUS) および Terminal Access Controller Access Control System Plus (TACACS+) プロトコルは CHAP 認証に必ず MD5 を使用します。ハッシュ アルゴリズムとして SHA-1 を使用すると、これらの Authentication, Authorization, Accounting (AAA; 認証、認可、アカウンティング) プロトコルが DHCHAP 認証に対してイネーブルに設定されていても、RADIUS および TACACS+ を使用できないことがあります。

DHCHAP ハッシュ アルゴリズムの設定


Fabric Manager を使用してハッシュ アルゴリズムを設定する手順は、次のとおりです。

ステップ 1 Switches > Security を選択し、FC-SP を選択します。

ステップ 2 General/Password タブを選択します。

各スイッチの DHCHAP 一般設定モードが表示されます (図 23-4 を参照)。

図 23-4 General/Password タブ

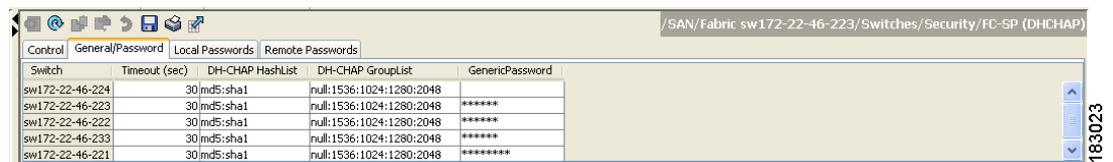

Switch	Timeout (sec)	DH-CHAP HashList	DH-CHAP GroupList	GenericPassword
sw172-22-46-224	30 md5:sha1	null:1536:1024:1280:2048		*****
sw172-22-46-223	30 md5:sha1	null:1536:1024:1280:2048		*****
sw172-22-46-222	30 md5:sha1	null:1536:1024:1280:2048		*****
sw172-22-46-233	30 md5:sha1	null:1536:1024:1280:2048		*****
sw172-22-46-221	30 md5:sha1	null:1536:1024:1280:2048		*****

ステップ 3 ファブリック内の各スイッチの DHCHAP HashList を変更します。

ステップ 4 Apply Changes アイコンをクリックして、更新したハッシュ アルゴリズム プライオリティ リストを保存します。

DHCHAP グループ設定の概要

すべての Nexus 5000 シリーズ スイッチは、標準で指定されたすべての DHCHAP グループをサポートします。これらのグループは、0 (DH 交換を実行しないヌル DH グループ)、1、2、3、または 4 です。



ヒント

DH グループの設定を変更する場合には、ファブリック内の全スイッチに対してグローバルに変更してください。

DHCHAP グループの設定

Fabric Manager を使用して DH グループ設定を変更する手順は、次のとおりです。

ステップ 1 Switches > Security を展開し、FC-SP を選択します。

ステップ 2 General/Password タブを選択します。

ステップ 3 ファブリック内の各スイッチの DHCHAP GroupList を変更します。

ステップ 4 Apply Changes アイコンをクリックして、更新したハッシュ アルゴリズム プライオリティ リストを保存します。

DHCHAP パスワードの概要

DHCHAP 認証を方向ごとに実行するには、接続されたデバイス間の共有シークレット パスワードが必要です。このパスワードを使用するには、DHCHAP に参加するファブリック内のすべてのスイッチで、次の 3 つの設定のいずれかを使用してパスワードを管理します。

- 設定 1 — ファブリック内のすべてのスイッチに同じパスワードを使用します。これは、最も単純な設定です。新しいスイッチを追加する場合、このファブリック内では同じパスワードを使用してそのスイッチを認証することになります。したがって、ファブリック内のいずれかのスイッチに外部から不正アクセスを試みる場合、これは最も脆弱な設定です。
- 設定 2 — ファブリック内のスイッチごとに異なるパスワードを使用して、このパスワード リストを維持します。新しいスイッチを追加する場合には、新規パスワード リストを作成して、この新規リストを使用してすべてのスイッチを更新します。いずれかのスイッチにアクセスすると、このファブリック内のすべてのスイッチに関するパスワード リストが生成されます。
- 設定 3 — ファブリック内のスイッチごとに異なるパスワードを使用します。新規スイッチを追加する場合は、ファブリック内の各スイッチに対応する複数の新規パスワードを生成して、各スイッチに設定する必要があります。いずれかのスイッチが被害にあっても、他のスイッチのパスワードは引き続き保護されます。この設定では、ユーザ側で大量のパスワード メンテナンス作業が必要になります。



(注)

すべてのパスワードは 64 個の英数字に制限され、変更可能ですが、削除はできません。



ヒント

6 台以上のスイッチを含むファブリックでは、RADIUS または TACACS+ の使用を推奨します。ローカル パスワード データベースを使用する必要がある場合には、設定 3 を使用し、Cisco MDS 9000 ファミリ Fabric Manager を使用して、パスワード データベースを管理します。

ローカル スイッチの DHCHAP パスワードの設定

Fabric Manager を使用してローカル スイッチに DHCHAP パスワードを設定する手順は、次のとおりです。

ステップ 1 **Switches > Security** を展開し、**FC-SP** を選択します。

Information ペインに、FC-SP の設定が表示されます。

ステップ 2 **Local Passwords** タブを選択します。

ステップ 3 **Create Row** アイコンをクリックして、新しいローカルパスワードを作成します。

Create Local Passwords ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 4 (任意) 同じローカルパスワードを設定するスイッチをチェックします。

ステップ 5 スイッチの WNN を選択し、Password フィールドにパスワードを入力します。

ステップ 6 **Create** をクリックして、更新したパスワードを保存します。

リモート デバイスのパスワード設定の概要

ファブリック内の他のデバイスのパスワードを、ローカル認証データベースに設定できます。他のデバイスは、スイッチ WWN またはデバイス WWN と呼ばれるデバイス名によって識別されます。パスワードは 64 文字に制限され、クリア テキスト (0) または暗号化テキスト (7) で指定できます。



(注)

スイッチ WWN は物理スイッチを識別します。スイッチ WWN はスイッチを認証する場合に使用され、VSAN ノードの WWN とは異なります。


リモート デバイスの DHCHAP パスワードの設定

Fabric Manager を使用して、ファブリック内の別のスイッチのリモート DHCHAP パスワードをローカルで設定する手順は、次のとおりです。

ステップ 1 ISL を右クリックし、ドロップダウンリストから **Enable FC-SP** を選択します。

Enable FC-SP ダイアログボックスが表示されます (図 23-5 を参照)。

図 23-5 Enable FC-SP ダイアログボックス

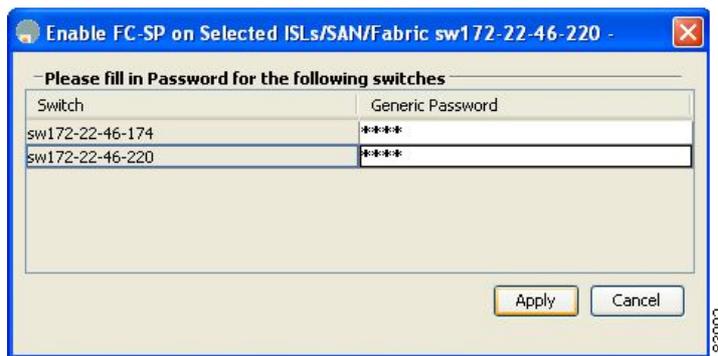

ステップ 2 **Apply** をクリックして、更新したパスワードを保存します。

DHCHAP タイムアウト値の概要

DHCHAP プロトコルの交換中に、Nexus 5000 シリーズ スイッチが待機中の DHCHAP メッセージを指定インターバル内に受信しなかった場合、認証は失敗したとみなされます。このインターバルは 20 (認証が実行されない) ~ 1000 秒です。デフォルトは 30 秒です。

タイムアウト値を変更する場合には、次の要因について考慮してください。

- 既存の RADIUS および TACACS+ タイムアウト値。
- ファブリック内の全スイッチに同じ値を設定する必要があります。

DHCHAP タイムアウト値の設定

Fabric Manager を使用して DHCHAP タイムアウト値を設定する手順は、次のとおりです。


ステップ 1 Switches > Security を展開し、FC-SP を選択します。

Information ペインに、FC-SP の設定が表示されます。

ステップ 2 General/Password タブを選択します。

各スイッチの DHCHAP 一般設定モードが表示されます (図 23-6 を参照)。

図 23-6 General/Password タブ

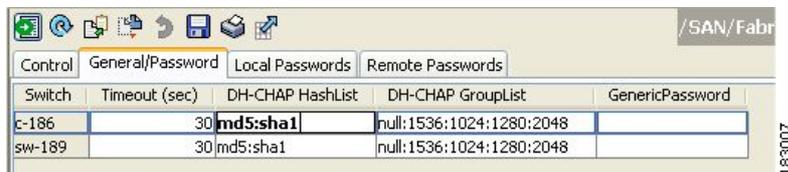

Switch	Timeout (sec)	DH-CHAP HashList	DH-CHAP GroupList	GenericPassword
c-186	30	md5:sha1	null:1536:1024:1280:2048	
sw-189	30	md5:sha1	null:1536:1024:1280:2048	

ステップ 3 ファブリック内の各スイッチの DHCHAP タイムアウト値を変更します。

ステップ 4 Apply Changes アイコンをクリックして、更新した情報を保存します。

DHCHAP AAA 認証の設定

AAA 認証を設定して、RADIUS または TACACS+ サーバグループを使用できます。AAA 認証を設定しない場合、デフォルトでローカル認証が使用されます。

AAA 認証を設定するには、『Cisco Nexus 5000 Series CLI Configuration Guide』を参照してください。

ISL 上での FC-SP のイネーブル化

Fabric Manager には、ISL のどちらかの側のスイッチ上で FC-SP をイネーブルにする、Enable FC-SP と呼ばれる ISL ポップアップメニューがあります。FC-SP 一般パスワードを入力し、関連ポートの FC-SP インターフェイスモードを ON に設定します。この機能を設定するには、ISL を右クリックして、Enable FC-SP をクリックします。

デフォルト設定

表 23-2 に、スイッチのすべてのファブリック セキュリティ機能のデフォルト設定を示します。

表 23-2 ファブリック セキュリティのデフォルト設定

パラメータ	デフォルト
DHCHAP 機能	ディセーブル
DHCHAP ハッシュ アルゴリズム	最初に MD5、次に SHA-1 のプライオリティ リストで DHCHAP 認証を実行
DHCHAP 認証モード	auto-passive
DHCHAP グループのデフォルトの交換プライオリティ	0、4、1、2、3 の順
DHCHAP タイムアウト値	30 秒

■ デフォルト設定