




## Gyakrabban végrehajtott telefonos műveletek


A telefon online stúdjójának megtekintése	Nyomja meg a  gombot, majd válassza a <b>Sűgő</b> parancsot.
Hívás kezdeményezése	Vegye fel a kézibeszélőt, mielőtt vagy miután tárcsázza a számot.
Egy szám újrahívása	Nyomja meg az <b>ÚjrAhív</b> gombot.
Beszélgetés a kézibeszélővel és a beszélgetés hallgatása a hangszórón keresztül	(Csak csoportos hallgatás mód esetén.) Nyomja meg a <b>CspHallg</b> gombot.
Beszélgetés hallgatása csak a hangszórón keresztül	(Csak figyelő mód esetén.) Nyomja meg a <b>Figyelő</b> gombot.
A hívásnaplók használata	Nyomja meg a  gombot, majd válasszon a következő lehetőségek közül: <b>Címtárak &gt; Nem fogadott hívások, Tárcsázott hívások, illetve Fogadott hívások</b> . Válassza ki azt a számot, amelyet hívni szeretne, majd nyomja meg a <b>Hív</b> gombot.
Szám szerkesztése	Nyomja meg a <b>MódHív</b> , a << vagy a >> gombot.
Hívás tartásba helyezése és visszavétele	Jelölje ki a tartani vagy a tartásból visszavenni kívánt hívást, majd nyomja meg a  gombot.
Hívás átadása új számra	Nyomja meg az <b>Átad</b> gombot, írja be a számot, majd ismét nyomja meg az <b>Átad</b> gombot.
Normál konferenciahívás kezdeményezése	Nyomja meg a <b>tovább &gt; Konfer</b> gombot, tárcsázza a résztvevő számát, majd nyomja meg a <b>Konfer</b> gombot újból.



A Cisco, a Cisco IOS, a Cisco Systems és a Cisco Systems embléma a Cisco Systems, Inc. vagy leányvállalatának bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és egyes más országokban. A dokumentumban vagy webhelyen előforduló minden más márkanév, név és védjegy a jogtulajdonos védjegye. A „partner” szó használata nem jelent a Cisco és bármely más vállalat közötti partnerségi kapcsolatot. (0501R)

© 2006 Cisco Systems, Inc. Minden jog fenntartva.

OL-10509-01

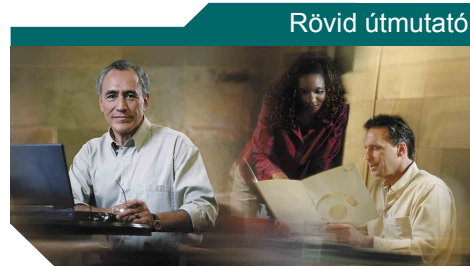

### Rövid útmutató

## Cisco Unified 7906G és 7911G IP telefon Cisco Unified CallManager 4.2 rendszerhez

### A funkciógombok bemutatása

A telefonkészülék kijelzőjén megjelenő ikonok

Gombikonok

Gyorshívás

Gyakrabban végrehajtott telefonos műveletek

## A funkciógombok bemutatása

<b>Átad</b>	Hívás átadása
<b>ÁtirMind</b>	Hívásátírányítás beállítása/megszüntetése
<b>Belép</b>	Önmaga hozzáadása osztott vonalon folyó beszélgetéshez
<b>Bezár</b>	Az aktuális ablak bezárása
<b>CsHFelv</b>	Egy másik csoportban kicsengő hívás fogadása
<b>Egyesít</b>	Egy vonal több hívásának egyesítése egy konferenciában
<b>EHFelv</b>	Egy társított csoportban kicsengő hívás fogadása
<b>Eltáv</b>	Konferencia-résztevő eltávolítása
<b>Felvesz</b>	Saját csoportjába tartozó hívás fogadása
<b>Figyelő</b>	Beszélgetés hallgatása a hangszórón
<b>Frissít</b>	A tartalom frissítése
<b>GListen</b>	Beszélgetés a kézibeszélővel és a beszélgetés hallgatása a hangszórón keresztül (Csoportos hallgatás)
<b>GLOff</b>	A Csoportos hallgatás letiltása
<b>Hív</b>	Telefonszám felhívása
<b>HívVége</b>	Az aktuális hívás megszakítása
<b>kBelép</b>	Önmaga hozzáadása egy osztott vonalon folyó beszélgetéshez, és ezzel konferenciabeszélgetés létrehozása
<b>KCsJel</b>	Megakadályozza, hogy a keresési csoportokba érkező hívás az Ön telefonján csörögjön ki, azáltal, hogy kilép a keresési csoportokból
<b>Keres</b>	Keresés címtárlistában
<b>Kilép</b>	Visszalépés az előző képernyőre
<b>Kiürít</b>	Bejegyzések vagy beállítások törlése
<b>Konfer</b>	Konferenciahívás létrehozása
<b>KonfHíd</b>	Konferenciahíd létrehozása

<b>KonFL</b>	Konferenciabeszélgetés résztvevőinek listázása
<b>Mégse</b>	A folyó művelet megszakítása vagy kilépés az aktuális képernyőről a módosítások mentése nélkül
<b>MódHív</b>	Hívásnaplóban szereplő szám szerkesztése
<b>MonKi</b>	A figyelő funkció kikapcsolása
<b>ÖsszKap</b>	Két hívás összekapcsolása egymással
<b>Parkol</b>	Hívás tárolása a parkoltatás funkcióval
<b>QRT</b>	Hívási hibák jelzése a rendszergazdának
<b>Részletek</b>	A Részletek rekord megnyitása többszereplős hívás esetén a Nem fogadott hívások és a Fogadott hívások naplóban
<b>RövHív</b>	Tárcsázás gyorsívó szám segítségével
<b>Törlés</b>	A beállítások visszaállítása alapértékre
<b>Töröl</b>	A MódHív használatok a kurzor jobb oldalán álló karakterek törlése
<b>tovább</b>	További parancsok megjelenítése
<b>TovHP</b>	Hívás átirányítása a hangpostarendszerbe
<b>ÚjHívás</b>	Új hívás kezdeményezése
<b>Újrahív</b>	A legutóbb hívott szám újrahívása
<b>UtRBont</b>	A konferenciához utoljára csatlakozott fél eltávolítása
<b>Üzenetek</b>	A hangposta rendszer megnyitása
<b>Válaszol</b>	Hívás fogadása
<b>Visszhív</b>	Értesítés kérése, amikor egy pillanatnyilag foglalt mellék hívhatóvá válik
<<	Beírt karakterek törlése
>>	Mozgás a beírt karakterek között

## A telefonkészülék kijelzőjén megjelenő ikonok

### Hívásállapot

	Hívásátirányítás engedélyezve
	Tartásban levő hívás
	Felépült hívás
	Kézibeszélő felvéve
	Kézibeszélő letéve
	Bejövő hívás
	Osztott vonal használatban
<b>Biztonságos hívások</b>	
	Hitelesített hívás
	Titkosított hívás

### A kiválasztott eszköz

	Kézibeszélő használata
	Hangszóró használatban (Figyelő bekapcsolva)

### Kritikus hívások

	Prioritásos hívás
	Közepes prioritású hívás
	Magas prioritású hívás
	Legmagasabb prioritású hívás

### Egyéb funkciók

	Gyorsívó konfigurálva
	Üzenet érkezett
	Kiválasztott lehetőség
	Engedélyezett funkció
	Videó engedélyezve (csak a Cisco Unified 7911G IP telefon esetén)

## Gombikonok

	Hangerő
	Navigáció
	Tartás
	Alkalmazások menü

## Gyorsívás

Művelet...	Teendő...
Szám gyorsívása	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nyomja meg a  gombot, és válassza ki azt a számot, amelyet hívni szeretne.</li> <li>Nyomja meg a  gombot, majd válassza a <b>Címtárak &gt; Gyorsívók</b> parancsot. Válassza ki azt a számot, amelyet hívni szeretne.</li> <li>Adjon meg egy gyorsívó számot letett kagyló mellett, és nyomja meg a <b>RövHív</b> gombot.</li> </ul>