




Vanlige telefonoppgaver


Vise elektronisk hjelp på telefonen	Trykk på  og velg Hjelp .
Foreta et anrop	Ta av håndsettet før eller etter du taster et nummer.
Taste et nummer på nytt	Trykk på Gjenta .
Snakke i håndsettet og lytte til en samtale på høyttaleren	(Bare i gruppelyttingsmodus.) Trykk på Gr.lytt .
Lytte til en samtale bare på høyttaleren	(Bare i overvåkingsmodus.) Trykk på Overvåk .
Bruke anropsloggene	Trykk på  og velg Kataloger > Ubesvarte anrop, Oppringte numre eller Mottatte anrop . Velg et nummer og trykk på Ring .
Redigere et nummer	Trykk på Rediger , << eller >>.
Sette en samtale på vent / hente et anrop tilbake	Merk en samtale som skal settes på vent eller hentes tilbake, og trykk på  .
Overføre et anrop til et nytt nummer	Trykk på Overfør og tast nummeret. Trykk deretter på Overfør på nytt.
Starte en standardkonferanse	Trykk på mer > Konf , ring deltakeren, og trykk deretter på Konf på nytt.



Cisco, Cisco IOS, Cisco Systems og Cisco Systems-logoen er registrerte varemerker for Cisco Systems, Inc. eller dets datterselskaper i USA og i noen andre land. Alle andre merker, navn eller varemerker som er omtalt i dette dokumentet eller på Web-området, tilhører sine respektive eiere. Bruk av ordet "partner" kan ikke tolkes som et samarbeidsforhold mellom Cisco og andre selskaper. (0501R)

© 2006 Cisco Systems, Inc. Med enerett.

OL-10568-01

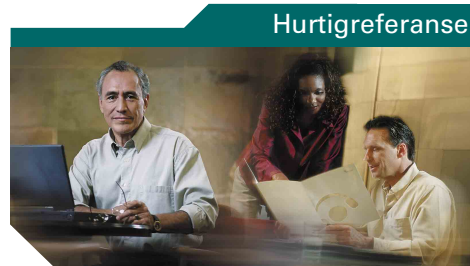

Cisco Unified IP-telefonene 7906G og 7911G for Cisco Unified CallManager 5.0 (SIP)

Funksjonstastdefinisjoner
Ikoner på telefonskjermen
Knappeikoner
Vanlige telefonoppgaver








Funksjonstastdefinisjoner

A.GrAnr	Besvar et anrop som ringer i en tilknyttet gruppe
Avbryt	Avbryt en handling eller gå ut av et skjermbilde uten å lagre endringene
Avslutt	Gå tilbake til det forrige skjermbildet
BrytInn	Legg deg til i en samtale på en delt linje
Fjern	Slett oppføringer eller innstillinger
Fjern	Fjern en konferansedeltaker
FjSistD	Fjern den siste personen som ble lagt til i en konferansesamtale
G.GrAnr	Besvar et anrop som ringer i en annen gruppe
Gjenta	Ring nummeret du ringte sist, på nytt
Gr.lAv	Deaktiver gruppelytting
Gr.lytt	Snakk i håndsettet og lytt til en samtale på høyttaleren (gruppelytting)
GrAnrop	Besvar et anrop i din gruppe
IkkeFor	Slå av funksjonen Ikke forstyrr (IkkeFor)
kBrytIn	Legg deg til i en samtale på en delt linje, og start en konferanse
Konf	Opprett en konferansesamtale
KonfList	Vis konferansedeltakere
Kortnr	Ring ved hjelp av et kortnummer
LeggPå	Koble fra gjeldende samtale
Lukk	Lukk det aktive vinduet
Meldinger	Få tilgang til talepostsystemet
mer	Vis flere funksjonstaster
Møterom	Styr en møteromskonferanse
Oppdater	Oppdater innhold



OvåkAv	Deaktiver overvåkingsfunksjonen
Overfør	Overfør en samtale
Overvåk	Lytt til en samtale på høyttaleren
Parker	Lagre en samtale ved hjelp av samtaleparkering
QRT	Send samtaleproblemer til systemansvarlig
Rediger	Rediger et nummer i en anropslogg
Ring	Ring et telefonnummer
Ring	Foreta et nytt anrop
Slett	Fjern tegn til høyre for markøren når du bruker Rediger
Slett	Tilbakestill innstillinger til standardverdiene
Svar	Svar på et anrop
Søk	Søk etter en katalogoppføring
TbkRing	Motta en melding når et opptatt internnummer blir tilgjengelig
UmOmdir	Send et anrop til talemeldingssystemet
VidAlle	Angi/avbryt viderekobling
<<	Slett angitte tegn
>>	Flytt gjennom tegnene

Ikoner på telefonskjermen



Samtalestatus

	Viderekobling av anrop aktivert
	Samtale på vent
	Tilkoblet samtale
	Håndsett av
	Håndsett på
	Innkommende samtale
	Delt linje i bruk







Sikre anrop

	Godkjent samtale
	Kryptert samtale





Valgt enhet

	Håndsett i bruk
	Høyttaler i bruk (overvåking på)

Andre funksjoner

	Kortnummer konfigurert
	Melding venter
	Alternativ valgt
	Funksjon aktivert
	Video aktivert (gjelder bare Cisco Unified IP-telefonen 7911G)
	URL-oppføring i anropslogg er klar for redigering

Knappeikoner

	Volum
	Navigering
	Vent
	Programmeny