




## Activități obișnuite efectuate la telefon


Vizualizați ajutorul interactiv pe telefon	Apăsăți  și alegeți <b>Ajutor</b> .
Efectuați un apel	Treceți în mod „scos din furcă” înainte sau după ce formați un număr.
Reapelați un număr	Apăsăți pe <b>Reapl</b> .
Vorbiți utilizând receptorul și ascultați la difuzor	(Numai în mod Ascult. Grup.) Apăsăți pe <b>AscGrup</b> .
Doar ascultați la difuzor	(Numai în mod Monitor.) Apăsăți pe <b>Monitor</b> .
Utilizați jurnalele dvs. de apeluri	Apăsăți  și selectați <b>Directoare &gt; Apeluri pierdute, Apeluri efectuate sau Apeluri primite</b> . Selectați un număr și apăsați pe <b>Apelare</b> .
Editați un număr	Apăsăți <b>EditApel</b> , << sau >>.
Plasați/reluați un apel din așteptare	Evidențiați un apel de plasat în așteptare sau de reluat din așteptare și apăsați  .
Transferați un apel la un nou număr	Apăsăți pe <b>Transfer</b> , introduceți numărul, apoi mai apăsați o dată pe <b>Transfer</b> .
Începeți un apel conferință standard	Apăsăți <b>mai mult &gt; Confrn</b> și apăsați participantul, apoi apăsați din nou pe <b>Confrn</b> .



Cisco, Cisco IOS, Cisco Systems și sigla Cisco Systems sunt mărci comerciale înregistrate ale Cisco Systems, Inc. sau ale filialelor sale din Statele Unite și din alte țări. Toate celelalte mărci, nume sau mărci comerciale menționate în acest document sau în site-ul Web sunt proprietatea respectivilor deținători. Utilizarea cuvântului partener nu implică o relație de parteneriat între Cisco și orice altă companie. (0501R)

© 2006 Cisco Systems, Inc. Toate drepturile rezervate.

OL-10575-01

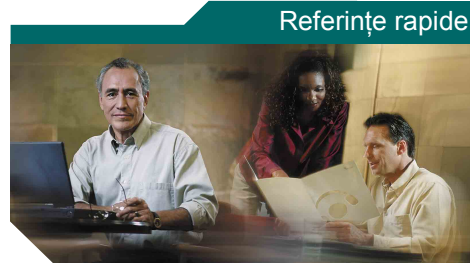

## Telefoanele IP Cisco Unified 7906G și 7911G pentru Cisco Unified CallManager 5.0 (SIP)

Definiții pentru chei soft

Pictogramele de pe ecranul telefonului

Pictograme tip buton












Activități obișnuite efectuate la telefon







## Definiții pentru chei soft

<b>Actualizare</b>	Reîmprospătați conținutul
<b>AGDez.</b>	Dezactivați ascultare grup
<b>ApelAbr</b>	Apelați utilizând un număr de index pentru apelare rapidă
<b>Apelare</b>	Formați un număr de telefon
<b>ApelNou</b>	Efectuați un nou apel
<b>AscGrup</b>	Vorbiți utilizând receptorul și ascultați la difuzor (Ascult. Grup)
<b>Căutare</b>	Căutați o listă de directoare
<b>Confrn</b>	Creați un apel conferință
<b>DevIm</b>	Trimiteți un apel la sistemul de mesagerie vocală
<b>EditApel</b>	Editați un număr dintr-un jurnal de apeluri
<b>Elimin.</b>	Eliminați un participant la conferință
<b>Eliminare</b>	Restabiliți setările la valorile lor implicite
<b>ElimUltAp</b>	Eliminați ultimul participant adăugat la un apel conferință
<b>FortareC</b>	Vă adăugați ca participant la un apel pe o linie partajată și stabiliți o conferință
<b>Golire</b>	Ștergeți înregistrări sau setări
<b>Ieșire</b>	Reveniți la ecranul anterior
<b>IntrareF</b>	Vă adăugați la un apel pe o linie partajată
<b>Închid.</b>	Închideți fereastra curentă
<b>Întâln.</b>	Găzduiți un apel conferință de tip întâlnire
<b>ListConf</b>	Vizualizați participanții la conferință
<b>mai mult</b>	Afișați chei soft suplimentare
<b>MonDezact</b>	Dezactivați funcția Monitor
<b>Monitor</b>	Ascultați un apel la difuzor





<b>Msje</b>	Accesați sistemul de mesagerie vocală
<b>ND</b>	Dezactivați Nu deranjați (ND)
<b>Parcare</b>	Stocați un apel utilizând caracteristica Parcare apel
<b>PrelAlt</b>	Răspundeți la un apel care sună la un grup asociat
<b>PrelGrp</b>	Răspundeți la un apel care sună la alt grup
<b>Preluare</b>	Răspundeți la un apel din cadrul grupului dvs.
<b>QRT</b>	Transmiteți administratorului de sistem problemele legate de apeluri
<b>Răspuns</b>	Răspundeți la un apel
<b>Reapl.</b>	Reapelați cel mai recent număr format
<b>RedirTot</b>	Setați/anulați redirectionarea apelurilor
<b>RepApel</b>	Primiți notificare atunci când o extensie ocupată devine disponibilă
<b>Revocare</b>	Revocați o acțiune sau ieșiți dintr-un ecran fără să se aplice modificările
<b>Ștergere</b>	Ștergeți caracterele din dreapta cursorului când utilizați EditApel
<b>TermApel</b>	Deconectați apelul curent
<b>Transfer</b>	Transferați un apel
<<	Ștergeți caracterele introduse
>>	Vă deplasați printre caracterele introduse

## Pictogramele de pe ecranul telefonului

Stare apel	
	Redirecționare apeluri activată
	Apel în așteptare
	Apel conectat
	Scos din furcă
	În furcă
	Apel de intrare
	Linie partajată în uz
Apeluri securizate	
	Apel autentificat
	Apel criptat
Dispozitiv selectat	
	Receptor în uz
	Difuzor în uz (funcția Monitor este activată)

Alte caracteristici	
	Apelare rapidă configurată
	Mesaj în așteptare
	Opțiune selectată
	Caracteristică activată
	Video activat (numai la telefonul IP Cisco Unified 7911G)
	Intrarea URL din jurnalul de apeluri este gata de editare

## Pictograme tip buton

	Volum
	Navigare
	Așteptare
	Meniu Aplicații