

ةلسلس نع يأرلا طاقن ريراقت دادعإ نيكمت نم (IP) تنرتنإلا لوكوتورب فتاوه نم 7800 Cisco و 8800 Series

فدهلا

ىل 0 نم حوارتت .دادتمالا ىلع توصلا ةدوج سايقول "يأرلا ةجرد طسوتم" ةزيم مدختست
قحلم ىلع ثدحت يتلا تاملاكملا ةدوج ةبقارمل ديفم اذهو .ةدوج لضفأ يه 5 ثيح 5،
بىولا ىل ةدنتسملا ةدعاسملا ةادألا ىلع يجذومن لكشب سوم نيكمت متي .نيعم
فتاهلل .

فتاه ip cisco ىلع لمعتسي نأ MOS فلم نكمي نأ فيك تنأ يدبي نأ ةدام اذه فدهي
7800 و 8800 sery.

قيبطتلل ةلباقلا ةزهجالا

- فتاه ةلسلس 8800
- فتاه ةلسلس 7800


جماربالا رادصا

- 10.4

MOS ريراقت دادعإ نيكمت


بىولا ىل ةدنتسملا ةدعاسملا ةادألا ىل لوخدلا لجس 1. ةوطخلا

ةمدقتم تاراخي > لوؤسملا لوخد ليحست قوف رقنا 2. ةوطخلا

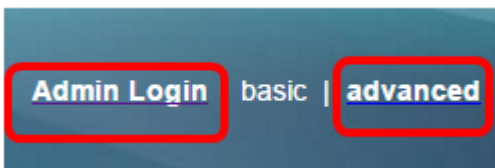

> ext<number> توص ةقطقط 3. ةوطخلا

1. يعرفال فتاهلا رايخ متي ،لاثملا اذه في :ةظحالم

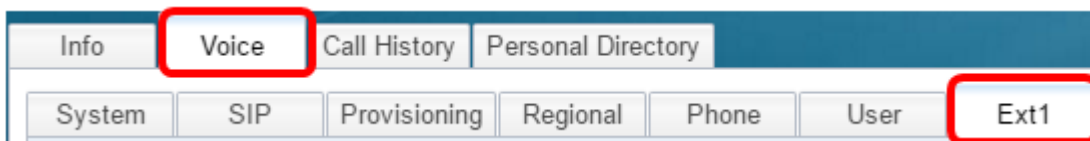

ل.اجم 1 ءانيم sip udp ل ي ف رسيأ مقرر تلخد 4. ةوطخلا

ي.ضارتفا دادعإك 5060 مادختسا متي سف ،ذفنم مقرر يفتوت متي مل اذا :ةظحالم

| | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| SIP UDP Port 1: | <input type="text" value="5060"/> |
| EXT SIP Port 1: | <input type="text" value="0"/> |
| SIP Remote-Party-ID 1: | <input type="text" value="No"/> |
| Refer-To Target Contact 1: | <input type="text" value="No"/> |
| Sticky 183 1: | <input type="text" value="No"/> |
| Voice Quality Report Address 1: | <input type="text"/> |

توصلنا ةدوج ريرقت ناووع لقق يف عمجم لمدابخ صاخلا IP ناووع لخدأ 5 ةوطخلا

ةدوج ريرقت ناووع ،لاثلما اذه يف .ريرقت يأسرري ال ،أطخ لاخدا ةلاح يف :**ةطخال م**
10.74.121.178:5060 وه 1 توصلا

| | |
|---------------------------------|---|
| SIP UDP Port 1: | <input type="text" value="5060"/> |
| EXT SIP Port 1: | <input type="text" value="0"/> |
| SIP Remote-Party-ID 1: | <input type="text" value="No"/> |
| Refer-To Target Contact 1: | <input type="text" value="No"/> |
| Sticky 183 1: | <input type="text" value="No"/> |
| Voice Quality Report Address 1: | <input type="text" value="10.74.121.178:5060"/> |

تاريغتلا عمجم لاسرا قوف رقنا 6 ةوطخلا

| | |
|---|---|
| <input type="button" value="Undo All Changes"/> | <input type="button" value="Submit All Changes"/> |
|---|---|

نيتلسلسلا دادتما ىلع MOS ريراقتلا دادعإ نيكمتم نم نألا تيهتنا دق نوكت نأ بجي
(IP) تنرتنإلا لوكوتورب فتاوه نم 8800 و 7800

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نم ةومچم مادختساب دن تسمل اذه Cisco تچرت
ملاعلاء انءمچ يف نيمدختسمل معدى وتحم مي دقتل ةيرشبلاو
امك ةقيد نوك تنل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مچرئ. ةصاغل مهتغب
Cisco يلخت. فرتحم مچرت مامدقي يتل ةيفارتحال ةمچرتل عم لالحل وه
ىل إامئاد ةوچرلاب يصوت و تامچرتل هذه ةقد نع اهتيلوئسم Cisco
Systems (رفوتم طبارلا) يلصلأل يزلچنل دن تسمل