

Cisco IP 7800 فتاوه ةلسلس ىلع فرعت ةمظنأل ةددعتم



ةمدقملا

فتاوه لثم ةزهجأل سفن ىل ةمظنأل ةددعتم Cisco IP 7800 فتاوه ةلسلس دنتست فرطلا تاملكم يف مكحتلا معدت اهنأل ةفلتخم جمارب اهل نكلو، Cisco نم تاسسؤملا ةبرجتو هثيدحت مت فرع بم Cisco SPA فتاوه تازيم مظعم زرطلا هذه معدت. (3PCC) ثلاثلا ةنسحم مدختسم

ةيلاثم ةفلكتلا ةضفخنم ةمظنأل ةددعتم Cisco IP 7800 فتاوه ةلسلس ربتعت ربع توصلا تالاصتلا ىلع لوصحلا ىل ىعست يتلا ةريبكلا ىل ةريغصلا تاسسؤملا امامت ةبسانم هذه IP فتاوه دعت. ةلماك تازيممو ةيلاع ةدوجب (VoIP) تنرتنإلا لوكوتورب نوديرى ومويلا ةيديلقتلا ةيمقرلا وأ ةيرطانتلا فتاوهلا نومدختسي نيزلا مالعمل نيوكتلا تايلمع يف وأ، ةباحسلا نم، ايلحم هرشن مت ءاوس، Cisco IP فتاه ماظن ىل مدقتلا نييرادإلا نيظوملا نع الضف، ةفرعملا لاجم يف نيلماعلل اضيأ ةيلاثم يهو. ةطلتخملا ةكرتشملا لمعلا ءاسم تائيب يف ديج لكشب لمعي هنا امك. نييذيفنتلاو نييرادإلاو

[إنه](#) رقنا، Cisco IP 7800 تنرتنإلا لوكوتورب فتاه ةلسلس ةنراقمل: ةطحالم

جتنملا تازيم

• مكحتلا بناج ىل، Cisco Spark عم ةيباحسو ةفاضتسمو ةيلحم عم ةنرم رشن تاراخي

- ةيجراخ ةهـج لبق نم تاملاكملا يف
- ليمع نودب ديعبل لماعلل لوخدلا ليحستل يداحألا لوصولل Cisco نم Expressway (VPN) ةيرهاظ ةصاخ ةكبش
- لمكالب ةجمربلل ةلباق رطس حيتافم
- طخ لك تاءاعدتسال ددعتم رهظملا ةزيم
- طخال حيتافم ل ناولألا ةيثالث LED حيباصم
- تبات مدختسم ةبرجتل ةتبات فئاظو حيتافم
- ةعامس توص يوتسم طبض ةيناكم ري فوطل توصلا يوتسم يف مكحتلا ليدبت
- ةمات ةلوهسب ري دتسملا زارطل او ضرعلا زاهج توص ةعامسو فتاهلا
- ةنيل حيتافمو ةقدلا ةيلاع ةيدامر تاجرد تاذ تاشاش
- هاجتالا ةجودزمل ةحالمل او ليلدل حيتافمو ةلسارمل او تارمتؤملا
- بتكملا حطس نم يصولل ةلاز او بيكرتلا فيلاكت ليلقتل ةجمدم IEEE تالوحم

جتنملا ضرع

ةيمامل ةحولل رظنم

، ةجمربلل ةلباقلا طخال حيتافمو ، فتاهلا ةعومجمو ، LED ضرع ةيمامل ةحولل ضرعت
 ةدحوو ، ليلدل لثم ةماعلا فتاهلا ماهم رارزاو ، ةحالمل او ، ماقرألا ةحولو ، ةيجمربلل حيتافملاو
 ةعامسو ، لئاسرلاو ، تاقيبطتلاو ، زاجتجال او ، لقنلاو ، تارمتؤملاو ، توصلا متكو ، نيزختلا
 سأل ةعامسو ، قطنلا

Cisco IP Phone 7811 تنرتنإلا لوكوتورب فتاه

ةعامس رز يلع يوتحي الو ةجمربلل لباق دحاو طخ حاتفم يلع جذومنلا اذه يوتحي : ةظحالم
 سأل



Cisco IP 7821 و 7841 فتاه

نأ وه دي حولنا قرفلا . نال تامم نازارط امه Cisco IP 7841 فتاه و Cisco IP 7821 فتاه : عطا الم
ىل ع يوتحي Cisco IP 7841 فتاه امن ي ب ع م ر ب ل ل ق ل باق ط خ حي ت اف م م ع دي Cisco IP 7821 فتاه
ط و ط خ ع ب ر أ .



Cisco IP Phone 7861 تنرتن إال لوكوتورب فتاه
ة.مربلل لباق طخ حاتفم 16 ىل ع جذومنلا اذه يوتحي :ةطحال



ةيفلخل ةحوللا ضرع

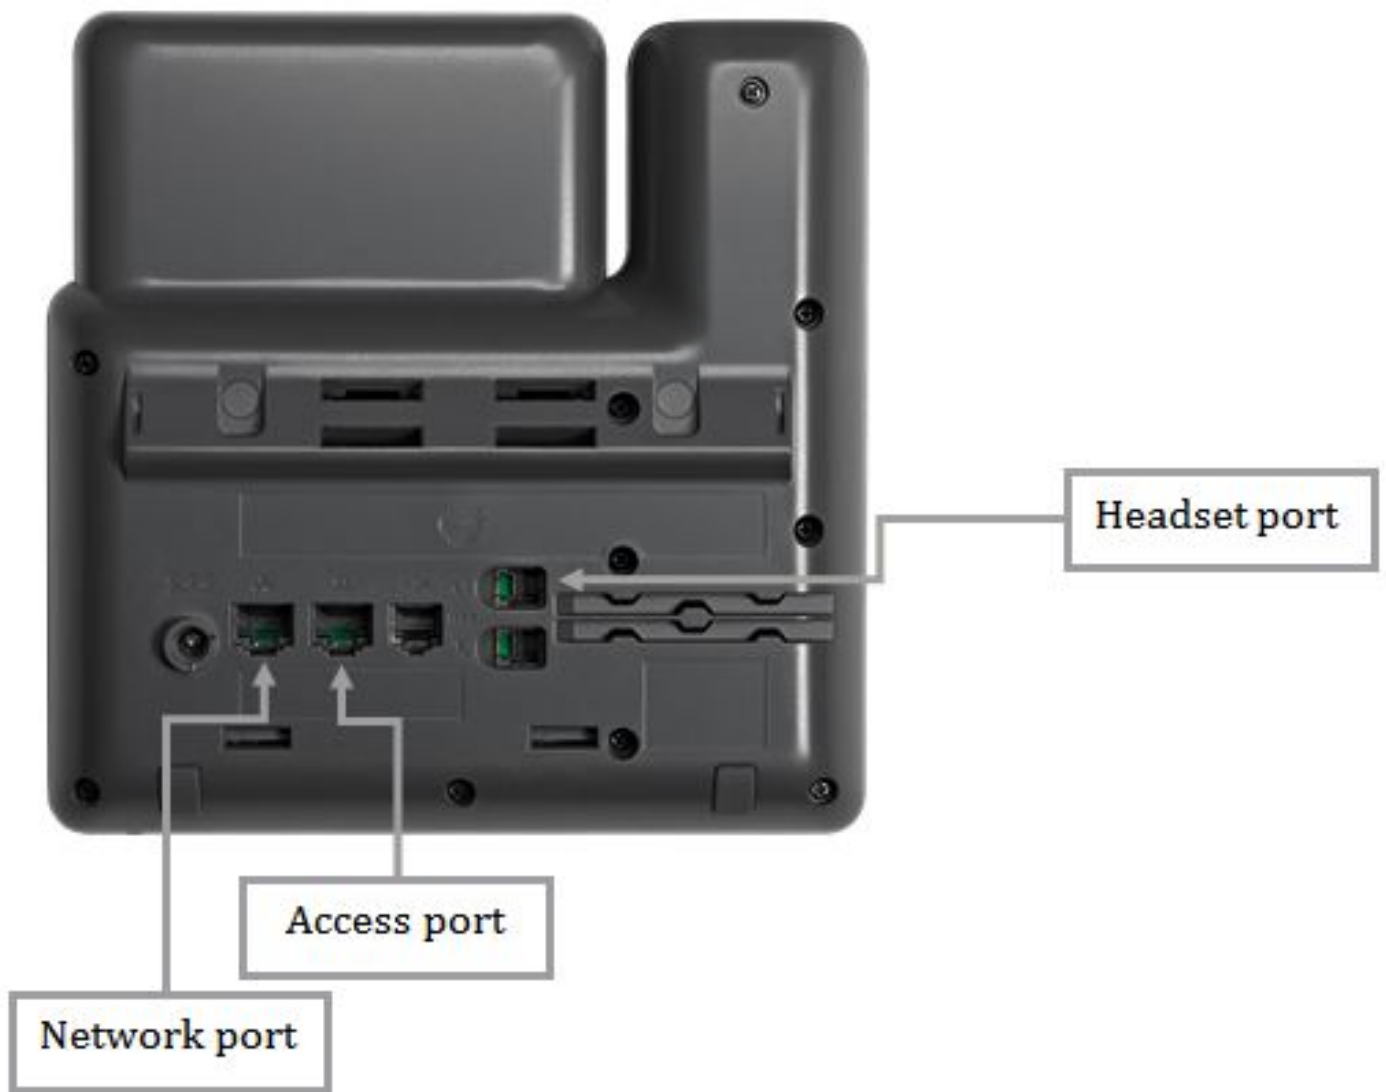
ةعامسو دعاسملاو لوصولاو ةكبشللاو 48VDC لثم ذفانملا نم ادنع ةيفلخل ةحوللا رهظت
 ةعسوت ةدحوو نحشلل USB ذفانم ضرعي امك . فتاهلا ةدعاق تاحتفو ؛سأرلا ةعامسو فتاهلا
 حيتافملا

Cisco IP Phone 7811 تنرتنإلا لوكوتورب فتاه

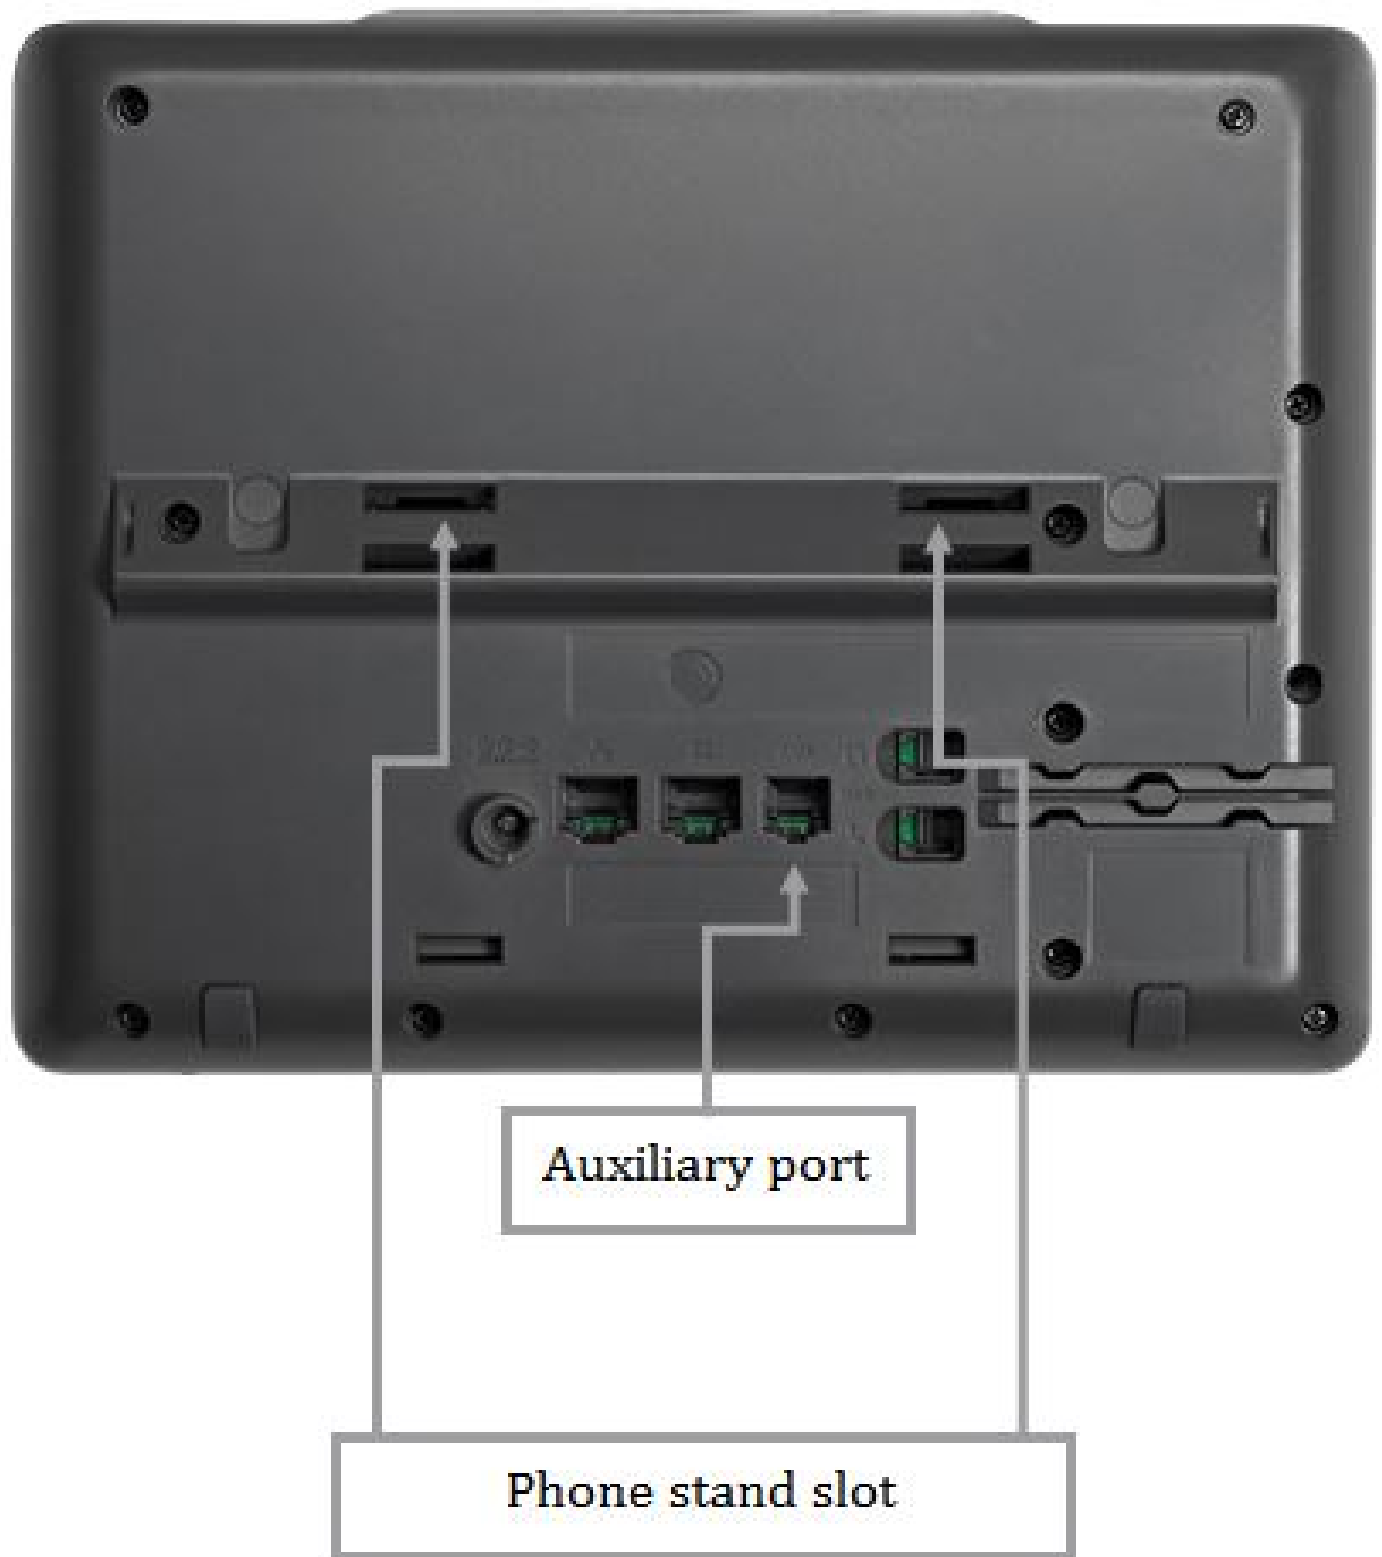


48VDC Power
adapter port

Handset cord port



Cisco IP Phone 7861 تڤرتن إال لوكوت وړب فتاه



ةمزلحلا تايوتحم

إ)



ج)



2)



د)



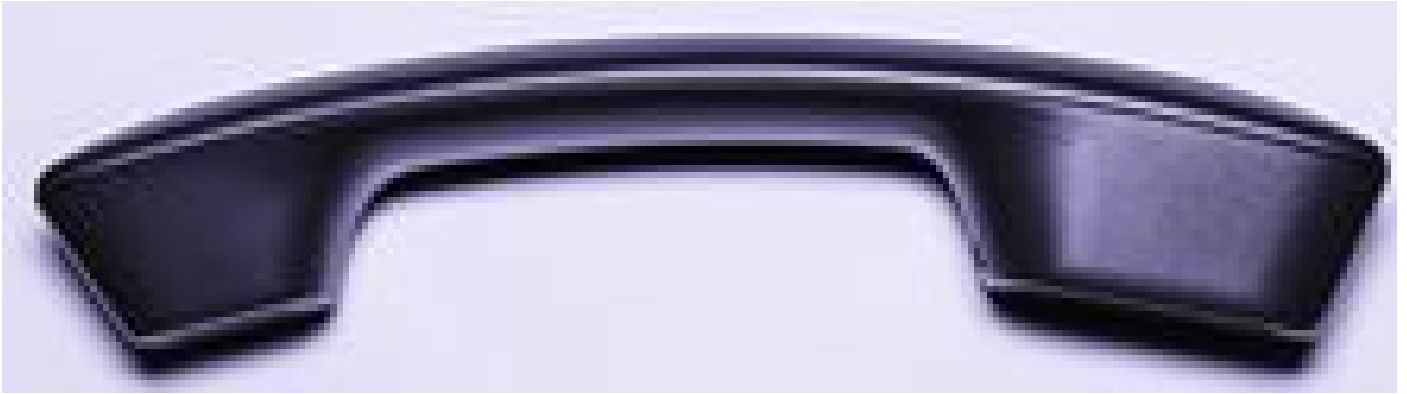
(o)

(9)



ج)

(2)



وأ Cisco IP 7811 فتاه أ)

وأ Cisco IP 7821 فتاه ب)

وأ Cisco IP 7841 فتاه ج)

Cisco IP Phone 7861 تنرتنإل لوكوتورب فتاه

تنرتني لباك د)

فتاهال لماح ه)

ديلا ةعامس لبح و)

فتاهال ةعامس ز)

تابلطتملل ىندأل دحل

- لوحم وأ (PoE) تنرتني ةكبش ربع ةقاطلاب ديوزتال ةينقت معدب دوزم هجوم وأ لوحم (AC) ددرتمال رايتلل ةقاط
- بيولا ىلإ دنتسمال نيوكتلل Java ةطساوب هنيكمت مت بيو ضرعتسم

ةيضارتفال تادادعإل

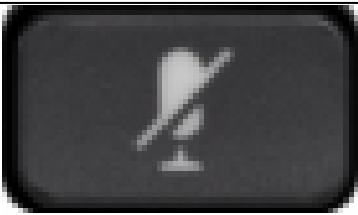
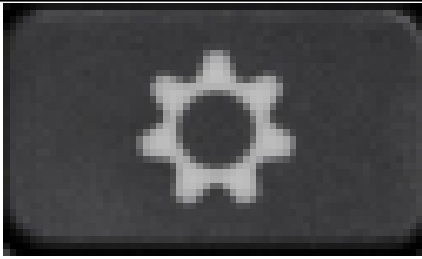
رتماراب	ةيضارتفال ةمقلا
Username	cisco
رورملا ةملك	cisco
LAN ةكبشل IP ناووع	DHCP مداخ ةطساوب نييعتلا مت
يطايتحإ LAN IP	192.168.1.240

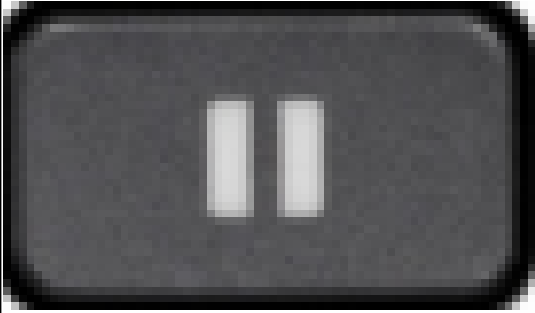
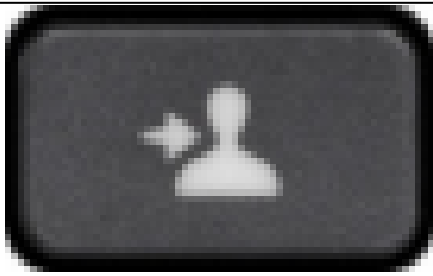
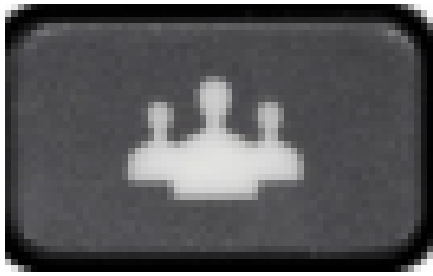
رت ماراب	ة يضارت فالال ةمقلا
ة يعرفلا ةكبشلا عانق	255.255.255.0

ةينفلا ليصافتلا

اهيف نوكت يتلا ةلاحلا ىلع عانب زاهجلا ةلاح ىلا تانوقيألاو تامامصلال هذه ريشت

ماهملارارزأ

ةملاك مءارجإ	وأ لبق راسملا نع اديعب قلطانا مقر بلط دعب
مقر بلط ةداعإ	Redial. ىلع طغضا
فتاهلا ةعامس ىلا ليدبتلا ةملاك ملاءانثأ	فتاهلا ةعامس طقتلا
وأ توصلا ربكم ىلا ليدبتلا ةملاك ملاءانثأ سأللا ةعامس	طغضا  وأ  فتاهلا ةعامس قلغأ مث ،
ءاغلإو ةملاك ملاءا توص مءك اهتوص مءك	ىلع طغضا  رزلأ
تاملاك ملاءا تاظوفحم ضرع	طغضا  تاملاك ملاءا تاظوفحم >
اهفانئتساو ةملاك ملاءا عارجإ	طغضا

	
اهي لع طغضا مٲ ،ةملاكملا ليأتل ةملاكملا فانئتسال ىرخأ ةرم.	
	ديج مقرر ىلا ةملاكم ليوحت
طغضا ةرم هيلع طغضا مٲ ،مقررلا لخدأ ، ىرخأ	
لخدأ مٲ ، Intercom رز ىلع طغضا نأ دعب ثدحت .رمألا مزل اذا امقرر ةربنلا عمست	موكرتنل ةملاكم ءارج
	ةيسايق رمتؤم ةملاكم ءدب
طغضا ةرم رزلا طغضا مٲ ،كراشملا بلطا ، ىرخأ	
ةدحو رز ىلع ةدحاو ةرم طغضا نيزختلا	ةملاكملل نينرلا تاكسإ ةمداقلا

طخلا رارزأ




ديعبلا طخلا قيلعت	
	ضيمو ،رمحأ
طخلا وأ طخلا ةلاح) مادختسالال ديق ديعبلا طخلا (كرتشملا	
	تباث ،رمحأ

 ٲسوك عم ٲملاككم وأ ٲدراو ٲملاككم	نامرهك ضمو
 ٲداحاً ٲلخاد لاصتا ،مادختسالال دي ق ٲيصوصخال ل وخذلال ليجست وأ ،طشن (DND) جاعزالال مدع ،هاجتالال تاملاككم هي جوت ٲعومجم الال	تباث ،رپمآ
 ٲزجتحم ٲملاككم	يضمو ،رضخأ
 هاجتالال ٲيئانث ٲيلخاد ٲملاككم وأ ٲطشن ٲملاككم	تباث ،رضخأ



Softkeys

اهعضوو اهدق ف مت ي تالال تاملاككم الال ٲفاك درس ي اهلالبقتساو	ٲفاك تاملاككم الال
ٲدراو ٲملاككم الال ع درال	ٲباجالال
دي دجت ديكاأ	قي ببط
ٲملاككم أدا	ٲملاككم
لوغشم قحلم رفوت دنع مالعا مالسا	لاصتالال در
تاريغتالال قي ببط نودب ٲشاش اهان وأ اراجا اعالال	اعالال
ميقلال ٲفاك	ناتاحضاو
لالخاا فذح	فذح
"تاملاككم الال تاظوفحم" نم ٲملاككم فذح	لوك ليد
تالاجس ي ف فارطأالال ٲدعتم ٲملاككم لي صافت حت ف ٲعوضوملوا اهي ب وغرمل ريغ تاملاككم الال ٲملتسملوا	لي صافتالال
اددحم امقر بلطا	بلط
يصولال ديربلال الال اهي جوت ٲداعال وأ ٲملاككم لالسا اقبسم ددحم فتاه مقرر الال وأ	لقتنن
زربمل لالخدمال ليدعت	ريرحت

فتاهل ةشاش زومر

ةقلحلا جراخ	
كوه نوأ	
ةلصتم ةملاكم	
ةدراو ةملاكم	
ةتئاف ةملاكم	
ةملاكم يقلت مت	
ةرداص ةملاكم	
ةملاكمل فانئتس/راظتنال ديق ةملاكم	

تازيمل زومر

ةلاسرل راظتنا	
مادختسالال ديق كرتشم رطس	
عيرسلال بلطلال طخ	
مادختسالال ديق هدصر مت يذلا دنبال ةلاح رشؤم دنب	
لماخ رطسال ةلاح رشؤم ةبقارم رطس	
هدصر متي يذلا طخال ةلاح رشؤم ةبقارم رطس	
مدع ةلاح يف هتبقارم مت يذلا دنبال ةلاح رشؤم دنب (DND) جاعزال	

ةلصلال تاذ تايوتحملال

ةيلالال طباورال عجار، 7800 ةلسلس فتاوه لوح تامولعملال نم ديزمل

- [نم ةمظنألا ةددعتم 8800 و Cisco IP 7800 فتاوه ةلسلس ىلع ةتباثلا جماربلا ةيقرت بيولا ضرعتسم رما لال](#)
- [ةمظنألا ةددعتم فتاوهلا ىلع ةتباثلا جماربلا ةيقرت Cisco: نم ةينقتلا ةثداحملا \(ويديفلا\) 7800 Series و 8800](#)
- [لال نم 8800 و 7800 ةلسلسلا نم ةمظنألا ددعتم فتاهلل تباثلا جماربلا ةيقرت ةيقرتلا ةدعاق](#)
- [Cisco MPP فتاه ىلع عيرسلا بلطلل ةجمربلل لباق طخ حاتفم نيوكت](#)
- [ددعتم 8800 Series و Cisco IP 7800 Series فتاه ىلع ددعتملا ثبلا ليحرت نيوكت ةمظنألا](#)
- [8800 و Cisco IP Phone 7800 ةمظنألا ددعتم فتاهلا ىلع يتوصللا ديربلا ىلا لوصول](#)
- [Series Multiplatform Phone Cisco IP 7800 Series فتاه ةلسلس ىلع BLF ربع هتبقارمولمعلال ليمز طخ نيوكت 8800 Series ةلسلسلا نم ةمظنألا ةددعتم فتاوهلاو](#)

...ةلاقملا هذهب قلعتي ويديف عطقم دهاش

[Cisco نم ىرخألا \(ةينقتلا تباثداحملا\) Tech Talks ضرعل انه رقتا](#)

ةمچرتل هذه ل و ح

ةيلآل ا تاي ن ق ت ل ا ن م ة و م ج م ا د خ ت س ا ب د ن ت س م ل ا ا ذ ه Cisco ت م ج ر ت م ل ا ع ل ا ا ح ن ا ع م ج ي ف ن ي م د خ ت س م ل ل م ع د ي و ت ح م م ي د ق ت ل ة ي ر ش ب ل و ا م ك ة ق ي ق د ن و ك ت ن ل ة ي ل آ ة م ج ر ت ل ض ف ا ن ا ة ط ح ا ل م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل ا م ه ت غ ل ب Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م م ج ر ت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة م ج ر ت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه ي ل ا ا م ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا م ج ر ت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) ي ل ص ا ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا د ن ت س م ل ا