

فتاهل اىل ع لوهجملا تامل اكمل رظح ني كمت 8800 و Cisco IP Phone 7800 ةمظنال ددعت Series Multiplatform Phone

فدهل

Cisco IP 7800 و 8800 Series Multiplatform فتاهل اىل ع لوهجملا تامل اكمل رظح حمسي مدختست. اهب صاخلا لصتملا فرع مضرعت ال يتلا ةدراول تامل اكمل اىل فصتتب Phone اىل اقلت ةني عم تامل اكمل صفرل ةداع ةزيلا هذو.

7800 فتاهل اىل ع لوهجملا تامل اكمل رظح ني كمت نأ فيك تنأ يدي نأ ةدام اذو فدهي
8800 سري Multiplatform فتاهل اىل ع لوهجملا تامل اكمل رظح ني كمت نأ فيك تنأ يدي نأ ةدام اذو فدهي.

قېبطلل ةلباقل ةزهجال

- 7800 ةلسلسلا
- 8800 ةلسلسلا

جماربال رادصل

- 11.0.1

لصتملا فرع م رظح ني كمت


لصتملا فرع م رظح ني كمتل ناتقيرط كانو:

[بېولا اىل ةدنتسمل ةدعاسملا ةادألا لال خ نم](#)


[فتاهل رب ع \(GUI\) ةيموسرلا مدختسمل ةهجاو لال خ نم](#)

[بېولا اىل ةدنتسمل ةدعاسملا ةادألا لال خ نم](#)

IP فتاهل بېولا اىل ةدنتسمل ةدعاسملا ةادألا اىل لوخدلا ليجستب مق 1. ةوطخل
ةمدقتم تاراخي > لوؤسملا لوخد ليجست قوف رقناو.

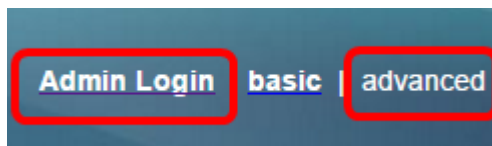


فتاهل > توصول قوف رقنا 2. ةوطخل

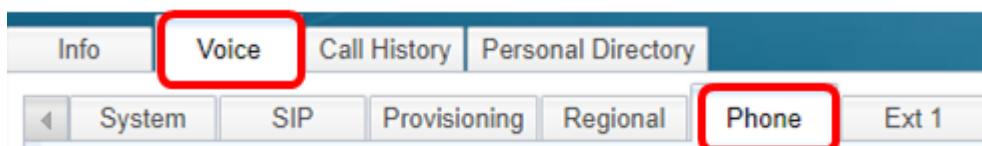

ةصاخلا ANC Serv ةلدسنملا ةمئاكل نم معن رتخأ، ةيليمكتلا تامدخل تحت 3. ةوطخل
رظح ANC.

Supplementary Services	
Conference Serv:	Yes ▾
Blind Transfer Serv:	Yes ▾
Block ANC Serv:	Yes ▾
Secure Call Serv:	Yes
Cfwd Busy Serv:	No
Paging Serv:	Yes ▾
Call Pick Up Serv:	Yes ▾
Group Call Pick Up Serv:	Yes ▾

تارييغتلل عيمج لاسرلا قوف رقنا 4. ةوطخللا

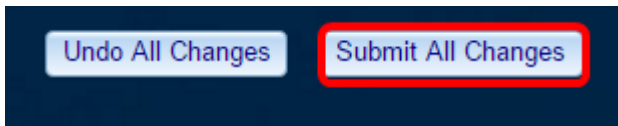

ةدعاسملا ةادألا لالخنم كفتاه ىلع حاجنب لصتملا فرعم رطحن نيكمت نألا كىل ع بچي ببوللا ىلإ ةدنتسملا

[فتاهلا ربع \(GUI\) ةيموسرلا مدختسملا ةهجاو لالخنم](#)

IP فتاه ىلع تاقىبطتلل رزىل ع طغضا 1. ةوطخللا





لقننتالماظنرز. م ادختساب م ادختسملا تاليفضفت رتخأ. 2 ةوطخلا

Information and settings

1 Recents



2 Speed dials



3 User preferences



4 Network configuration



5 Device administration



Select

sign in طغضي كلذ دعبولاجم ةم لكلا يف كفتاهل ةم لكلا (يراي تخأ). 3 ةوطخ لخدي ةيجمرب.

Sign-in form

Password

Sign in




ةيچمرب دي دحت حات فم ىلع طغضا مئ لاصتالا تاليفت رتخأ .4 ةوطخلا

User preferences

- 1 Call preferences
- 2 Audio preferences
- 3 Screen preferences
- 4 Attendant console preferences

Select

م اظن رز  م ادخت ساب لي غشت الى "ةلوه جملة ملة كملا رطح" نبي عت ب مق 5 ة وطلخ الى
جم ان ربل نبي عت حات فم الى ع طغضا م ث ل ق ن ت ل ل ة و م جم ل

مدختسم لاهجاولالخنم كفتاه ىلع لصتم لافرع م رظحن يكتمت نآلا كىلع بجي
ةيموسرلا (GUI).

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة ومة مادختساب دن تسمل اذة Cisco تمةرت
ملاعلاء انء مء مء نمة دختسمل معد و تمة مء دقتل ةر شبل او
امك ةق قء نوك ت نل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مء ءرء. ةصاأل مء تءل ب
Cisco ةللخت. فرتمة مچرت مء دقء ةللأل ةل فارتحال ةمچرتل عم لاعل او
ىل إأمءءاد ءوچرلاب ةصوء و تامةرتل هذه ةقء نء اهءل وئس م Cisco
Systems (رفوتم طبارل) ةل صأل ةل ءل ءن إل دن تسمل