

Cisco Video Phone ويديفلا فتاه طبض ةداعإ حياتافملا ةحول مادختساب عنصملا يف 8875

فدهلا

Cisco Video ويديفلا فتاه طبض ةداعإ ةيفيك حيصوت وه لاقملا اذه نم فدهلا حياتافملا ةحول مادختساب عنصملا يف 8875.

قيبطتلل ةلباقلا ةزهجالا

- 8875 زارط Cisco نم ويديفلا فتاه

ةمدقملا

ةشاشو ةقدلا ةيلاع اريماكب دوزم ويديفلا فتاه وه Cisco نم 8875 ويديفلا فتاه لمعلا بتاكم يف تاعامتجالا او ويديفلا تاملكم ءارجال ممصم وه، سمللاب لمعت ةيلزنملا بتاكملاو.

ةيناكمإ نيمدختسملل Webex عم Cisco Video 8875 ويديفلا فتاه لماتت حيتي لاخدا نأشب قلقلل يعاد ال. دحاو رز مادختساب WebEx تاعامتجالا لىل مامضنالا اروف عامتجالا لىل مامضنالاو تقولا ريفوتو رورملا زومرو عامتجالا تافرم

ليجستلا دقت. كفتاه نم تاداعإ ةفاك حسم لىل عنصملا طبض ةداعإ لمعت امك هدادعإو كفتاه ليجست بچي. عنصملا طبض ةداعإ دعب نيوكتلا لك و ليلاجل ىرخا ةرم همدختسإ نم نكمتت نأ لبق ديذج فتاهل لعفت.

نكمي، ليلاجل نيوكتلا حسم ديرت وأ كفتاه عم ةديذش ةينف لكاشم هجاوت امذنح اذه يف عنصملا طبض ةداعإ دعاست نأ.

Cisco Video ويديفلا فتاهل عنصملا طبض ةداعإ ءارجال تاوطخلال يف صوغن انعد حياتافملا ةحول مادختساب 8875.

حياتافملا ةحول مادختساب فتاهلا طبض ةداعإ

1 ةوطخلال

فتاهلا لصفلا

- ءاغلإب مقف (PoE) تنرثي ةكبش ربع ةقاطلاب ديوزتلا ةينقت مادختسإ ةلاحي يف تنرثيلا لبك ليصوت.
- ةقاطلا بعكم ليصوت ءاغلإب مقف، ةقاطلا بعكم مدختست تنك اذا.

ناو٥ ةدمل رظتنا




2 ةوطخالا

فتاهلا ليصوت ةداعاب مقو #key يلع رارمتساب طغضا



3 ةوطخالا

توصلال متك رزو ةعامسالا رزو سارلا ةعامس رز ةعاضا متيس

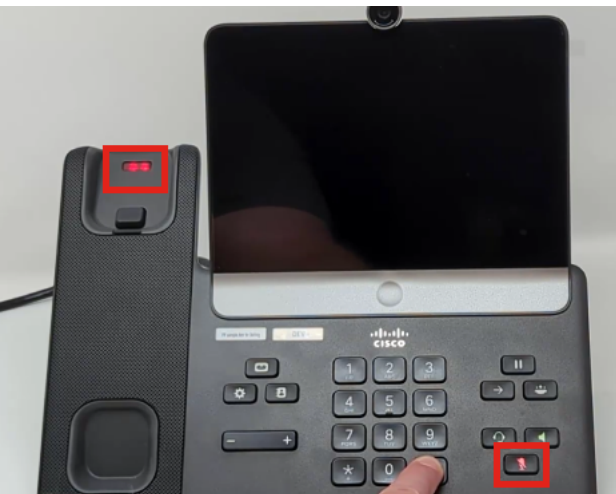

4 ةوطخالا

#*0123456789 يلع طغضاو # رزلا قالطاب مق، توصلال متك رز ليغشت فاقيا دنع
ةرم تمالصال LED رشؤم ةعاضا متيس، رارزالا هذه يلع طغضالا دعب. لسلستال ي

عنصملا طبض ةداع| ةيلمع لالخ فتاهلا رميسو، ىرخأ.



إذا قمت بضغط الأزرار خارج التسلسل، فإن الهاتف يعمل بشكل طبيعي. أيضا، إن توقيت بضغط الأزرار مهم لإعادة ضبط المصنع بنجاح.

5 ةوطخلال

جراخ" لمع ريسب فتاهلا رميس، عنصملا طبض ةداع| ةيلمع لامتكك درجمب "عبرملا".



راقلا

Cisco نم 8875 ويديفلا فتاه طبض ةداع| ةيفيك فرعت نآلا! ةطاسبلا هذوب رمألا حيتافملا ةحول مادختساب عنصملا يف.

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسمل اذ ه Cisco ت مچرت
ملاعلاء ن أ عي مچ ي ف ن ي م دخت سمل ل م عد ي و ت ح م م ي دقت ل ة ي ر ش ب ل و
امك ة ق ي ق د ن و ك ت ن ل ة ي ل أ ة مچرت ل ض ف أ ن أ ة ظ حال م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل م ه ت غ ل ب
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة مچرت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه
ي ل ا م ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا ه ذ ه ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco
Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) ي ل ص أ ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا دن تسمل ا