

# Cisco IP فتاه ىلع فقوقتلا ةشاش تادادعإ ةرادإ ةمظنأل ددعتم 8800 Series

## فدهل

لوكوتورب فتاوه نم ةعومجم ةمظنأل ددعتم Cisco IP 8800 فتاوه ةلسلس نمضتت  
ةكبش ربع ىتوصل لاصتال رفوت ىتلا تازيملا ةلمك (VoIP) تنرتنإل ربع توصول  
هيجوت ةداعإ لثم ، تاكرشلل ةيدىلقنلا فتاوهلا تازيم عيمج فتاوهلا رفوت IP  
فادهتسإ متي . تارمتؤم لابل لاصتالاولقنلا لاصتالاة عرسو بلطلا ةداعإو تاملكملا  
IP عرف لدابت ىلع زكترت ىتلا لولحلل ةمظنأل ددعتم Cisco IP 8800 Series فتاوه  
(SIP) ثلاثل فرطال لمع ةسلج عدب لوكوتورب ىلع مئاقلا صاخلا

لثم تادادعإ صيصخت ةينام ةمظنأل ددعتم Cisco IP 8800 فتاوه ةلسلس كل حيتت  
دادعإو عوطسلا ضرع ةشاشو ةشاشلا ةظفاحو راعشلو ىفلخلل قرول او فتاهل مس  
فقوقتلا تاشاش و فقوقتلا ةشاش نيوكت كنكمي . كلذ ىلا امو ةيدىلقنلا ةاضلا  
لخدې منإف ، ددحم تقول الماخ فتاهل نوكتي ام دنع . كالتىضفتل اق فو Cisco IP فتاهل  
فقوقتلا ةشاش عضو ي ف

ةادأل لالخنم ةشاشلا ةظفاح تادادعإ ةرادإ ةيفي ك لوح تاميلعت ةلاقملا هذه مدقت  
Cisco IP فتاهل (GUI) ةيموسرلا مدختسملا ةهجاو و بىولا ىلا ةدنتسملا ةدعاسملا  
8800 Series ةمظنأل ددعتم .

## قىبطلل ةلباقلا ةزهجال

- 8800 ةلسلسلا

## جماربل رادصإ

- 11.0.1

## فتاوه نم 8800 ةلسلس ىلع ةشاشلا ةيفلخ ةرادإ Cisco نم (IP) تنرتنإل لوكوتورب


[بىولا ىلا ةدنتسملا ةدعاسملا ةادأل لالخنم فقوقتلا ةشاش نيوكت](#)

كب صاخلا IP فتاهل بىولا ىلا ةدنتسملا ةدعاسملا ةادأل لال لوصولاب مق 1. ةوطخلا  
لوؤسمك لوخدلا ليجستب مق مث

8800 و 7800 ةمظنأل ددعتم فتاهل ىلع رورملا ةمك نيوكت ةيفي ك ةفرعمل : **ةظحالم**  
Series، [انه](#) رقنا .



م.مدقتم ةق طقط 2. ةوطخل

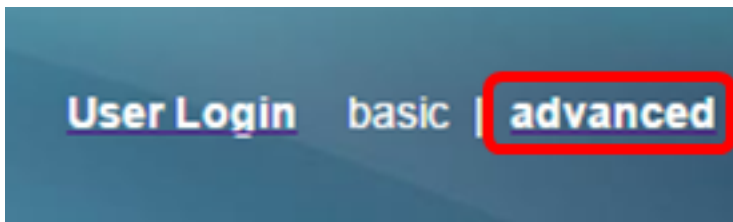


ت.وص ةق طقط 3. ةوطخل


متي، لاثملا اذه يف .ك.زاهج قيقدللا زارطلل اق فوةحاتملا تارايلخا فلتخت دق: ةظحالم  
Cisco 8861 IP. تنرتنإلا لوكوتورب فتاه مادختسا




م.دختسم قوف رقنا 4. ةوطخل

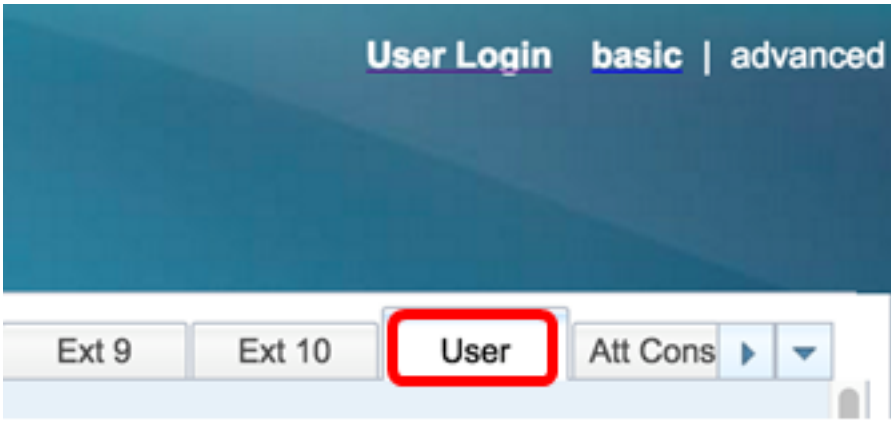

ةظفاح نېكمت ةلدسنم لةمئاق ل ن م معن رتخأ، ةشاش لة قطنم ي ف 5 ةوطخل ا  
ا. اضرار ت ف ا تزج عأ راي خ اذه "ةشاش لة

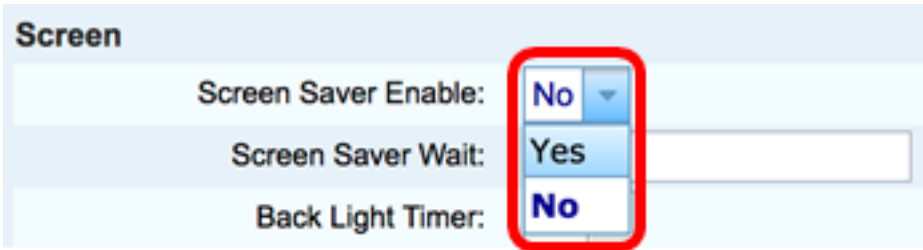

ي كل لومخل ا تقو ن م ي ناوثل ا ددع ل خدأ، "ف قوت لة شاش راطت نا ل ق ح ي ف 6 ةوطخل ا  
ي ناث 300 ري صقت لة. ف قوت لة شاش لة ي غشت ادب ل بق ي صقنت

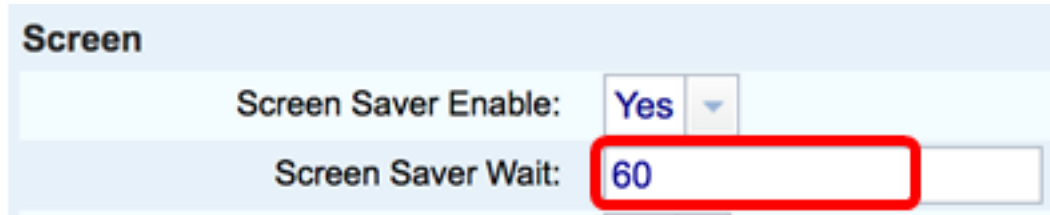

ة. ي ناث 60 مادختسا م تي، ل ا ث م ل ا اذه ي ف : ةظح ا ل م

"ةشاش لة ظفاح عون" ةلدسنم لة مئاق ل ن م ضرع لة عون رتخأ. 7 ةوطخل ا

ي ه تاراي خ ل ا:

- دادع ل ا وه اذه. ف تاه لة شاش ي ل ع تقو ل ا و خ ي رات ل ف تاه ل ا ضرعي — ةعاس ل ا  
ي. اضرار ت ف ا ل ا
- ةي ف ل خ ل ا ةروص ف تاه ل ا ضرعي — ل ي ز ن ت ل ا ةروص.
- راي خ ل ا اذه راي ت خ ل ا م ت اذ ا. ه ن ي و ك ت م ت ي ذ ل ا ةي ف ل خ ل ا راع ش ف تاه ل ا ضرعي — راع ش ل ا  
9 ةوطخل ا ل ا ي ط خ ت ل ا ب م ق ف
- رطس ضرعي، ف تاه ل ا ن ي م أ ت د ن ع. ة ك ر ح ت م ل ف ق ة ن و ق ي أ ف تاه ل ا ضرعي — ل ف ق ل ا  
ك ف تاه ن ي م أ ت ا غ ل ا ل ح ا ت ف م ي ا ي ل ع ط غ ض ا. ر ي ر م ت ة ل ا س ر ة ل ا ح ل ا

Screen Saver Type:	Download Picture
Screen Saver Refresh Period:	Clock
Display Brightness:	Download Picture
Text Display:	Logo
	Lock

ليزنتال ةروص رايتخ| متي ،لاثملا اذه في :ةظحالم

لقح في ةيفلخال ةروصل (URL) دحوملا دراوملا عقوم ددحم ناووع لخدأ (يرايتخ|). 8 ةوطخلال ةروصلال ليزنتال URL ناووع

Picture Download URL:	<a href="tftp://192.168.100.114/TFTP/image/cisco-wallpaper-800x480.png">tftp://192.168.100.114/TFTP/image/cisco-wallpaper-800x480.png</a>
-----------------------	---

ةظحالم : في ةيفلخال ةروصلال ليزنتال URL ناووع لخدأ (يرايتخ|). 9 ةوطخلال راعشلاب

Logo URL:	<a href="tftp://192.168.100.114/TFTP/image/cisco-logo-800x480.png">tftp://192.168.100.114/TFTP/image/cisco-logo-800x480.png</a>
-----------	---

ةظحالم : في ةيفلخال ةروصلال ليزنتال URL ناووع لخدأ (يرايتخ|). 10 ةوطخلال ف قوتال ةشاش شي دحت متي نا لبقي ناوثلال ددع لخدأ (يرايتخ|).

Screen Saver Type:	Download Picture
Screen Saver Refresh Period:	30

ةظحالم : في ةيفلخال ةروصلال ليزنتال URL ناووع لخدأ (يرايتخ|). 11 ةوطخلال

Screen	
Screen Saver Enable:	Yes
Screen Saver Wait:	60
Back Light Timer:	5m
Boot Display:	Default
Phone Background:	Default
Picture Download URL:	<a href="tftp://192.168.100.114/TFTP/image/cisco-wallpaper-800x480.png">tftp://192.168.100.114/TFTP/image/cisco-wallpaper-800x480.png</a>
Logo URL:	
Screen Saver Type:	Download Picture
Screen Saver Refresh Period:	30
Display Brightness:	15
Text Display:	

Cisco IP فتهاه ىلع فقوتلا ةشاش تادادع| نيوكت نم نآلا تي هتنا دق نوكت نأ بجي  
8800 Series Multiplatform Phone نم بيولا ىلإ ةدنتسملا ةداسملا ةادألا لالخ نم

هاندا فقوتلا ةشاش ضرع متيس ، طاشنلا مدع نم ةيناث 60 رورم دعب



IP فتهاهل ةيموسرلا مدختسملا ةهجاو لالخ نم فقوتلا ةشاش نيوكت

IP فتهاه ىلع تاقيبطتلا رز ىلع طغضا 1. ةوطخلا







ديق فوقوت لة شاش ني ب لقن تل لة عوم جمل ا يف لقن تل ا رز طغضا 4. ةوطخل ل ل غشت ل.

Screen preferences

Screen saver On

Screen saver settings >

Backlight timer 5m >

Display brightness 15

Wallpaper Default >

Set

ف فوقوت لة شاش دادع ا ظفحل ني يعت جمان رب يل ع طغضا 5. ةوطخل ل.

Screen preferences

Screen saver On

Screen saver settings >


Backlight timer 5m >

Display brightness 15

Wallpaper Default >

Set


ف فوقوت لة شاش تادادع ا رتخ ا 6. ةوطخل ل.

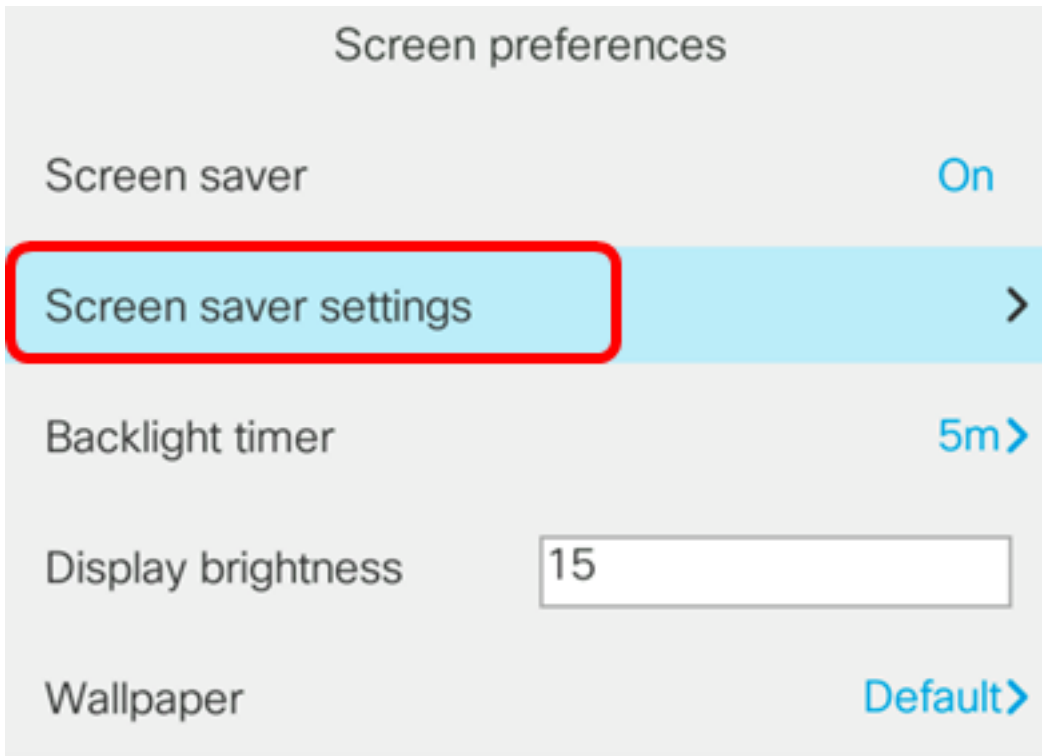

Set



ةشاش عون راي تخال ىرسىلا و اى نىمىلا لىقننلا ةومجم رارزا طغضا 7. ةوطخل افقوتلا

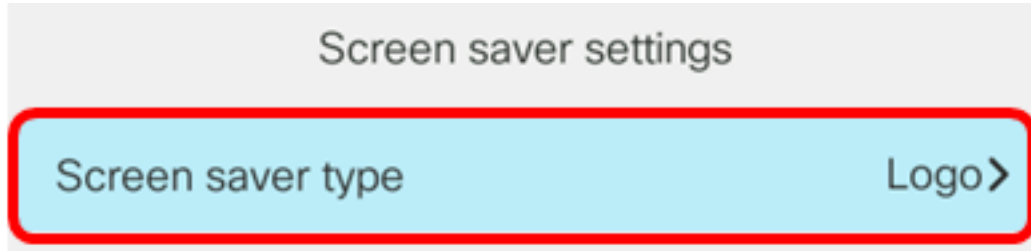

يه تاراىخلا:

- دادعإلا وه اذه . فتاهلا ةشاش ىلع تقول اوخىراتلا فتاهلا ضرعى — ةعاسلا ىضارتفالا
- عبتا ، ادحما رايخلا اذه ناك اذا . ةيفلخل ةروص فتاهلا ضرعى — لىزننلا ةروص [بىوللا ىلا ةدنننسىملا ةدعاسملا ةادلما مادختساب تامىلعتلا](#)
- ، ادحما رايخلا اذه ناك اذا . هنىوكت مت يذلا ةيفلخل راعش فتاهلا ضرعى — راعشلا [بىوللا ىلا ةدنننسىملا ةدعاسملا ةادلما مادختساب تامىلعتلا](#) عبتا
- رطس ضرعى ، فتاهلا نىمأت دنع . ةكرحتم لفق ةنوقىأ فتاهلا ضرعى — لفقلا . كفتاه نىمأت اعلا لىحاتفم ىلع طغضا . ريرمت ةلاسر ةلاجل

راعشلا راي تخا متي ، لاثملا اذه يف : **ةظحالم**

لومخل تقول ىناوثللا ددع لخدأ ، (ةيناث) لىغشنتلل ىنمزللا لىصافلا لققح يف 8. ةوطخللا ىنات 300 رىصقتلا . فقوتلا ةشاش لىغشنت ادب لبق هؤاضقنا بولطملا



## Screen saver settings

Screen saver type

[Logo >](#)

Trigger interval (sec)

60

Refresh interval (sec)

10

Set



تقوله 60 من اذخا سا م ت ي ، لا اا م الا اذ ي ف : **ةظ ا م**

ا قول ي ناواا الا اذ ا ل اذ ا ، (ة ي ناا) ي نا م زلا ل صا ف لا a 9 ة واطالا ي ناواا 10 وه ي صا ر ا a ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا a ا ا ا ا ا a

## Screen saver settings

Screen saver type

[Logo >](#)

Trigger interval (sec)

60

Refresh interval (sec)

30

Set



ة ي ناا 30 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا a ا ا a ا ا a ا ا a ا ا a ا ا a ا ا a ا a

فوقوتلا ةشاش تادادع| ظفحل جم انربلا طبض حاتفم ىلع طغضا 10 ةوطخل

### Screen saver settings

Screen saver typeLogo >

Trigger interval (sec)

Refresh interval (sec)

Set

فتاه ىلع فوقوتلا ةشاش تادادع| ةرادا نم نآلا تي هتنا دق نوكت نأ بجي  
Cisco IP 8800 Series Multiplatform Phone (GUI) ةيموسرلا مدختس ملاءه جاو لال خ نم

فتاهلا فوقوت ةشاشك هاندأ ةشاشلا ةيفلخ رهظت ، طاشنلا مدع نم ةيناث 60 رورم دع ب



ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسمل اذ ه Cisco ت مچرت  
ملاعلاء ن أ عي مچ ي ف ن ي م دخت سمل ل م عد ي و تح م مي دقت ل ة ي رش ب ل و  
امك ة ق ي قد ن و ك ت ن ل ة ي ل أ ة مچرت ل ض ف أ ن أ ة ظ حال م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل م ه ت غ ل ب  
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة مچرت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه  
ي ل ا م ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco  
Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) ي ل ص أ ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا دن تسمل ا