

Cisco IP فتاه ىلع تاملكملا هيچوت ةداعإ ةمظنألا ددعتم 8800 Series وأ 7800

فدهلا

م تيس شيح رخآ فتاه مقرر وأ طخ نييعت Cisco IP فتاه ىلع تاملكملا هيچوت ةداعإ كل حيتت نييعت كنكمي. ددحمالا طخلال كلذ نم ةملاكملا ىلع درلا نكمي ال ام دنع تاملكملا هيچوت ةداعإ طخلال ناك اذا ام لثم ةصاخلا تالاحلا يف وأ ، تاملكملا عيجم ىلإ تاملكملا هيچوت ةداعإ ةباجإ كانه نكت مل اذا وأ الوغشم.

7800 sery وأ 8800 ip cisco لىلع ةملاكم لسري نأ فيك تنأ يدبي نأ ةدام اذه فدهي فتاه multiplatform.

تباثلال جمانربلا رادصا | قيبطتلل ةلباقلا ةزهجال

- [\(ثدحألا لي زنت\) 11.0.1 | \(IP\) تنرتنإلا لوكوتورب فتاوه نم 7800 ةلسلس](#)
- [\(ثدحألا لي زنت\) 11.0.1 | \(IP\) تنرتنإلا لوكوتورب فتاوه نم 8800 ةلسلس](#)

تاملكملا هيچوت ةداعإ


ببول ىلإ ةدنتسملا ةدعاسملا ةادألا لال خ نم

تاملكملا ةفاك هيچوت ةداعإ

رقن او IP فتاهل ببول ىلإ ةدنتسملا ةدعاسملا ةادألا ىلإ لوخدلا ليحستب مق 1. ةوطخلال ةمدقتم تاراخي > لوؤسملا لوخد ليحست قوف



مدختسملا > توصلال قوف رقنا 2. ةوطخلال

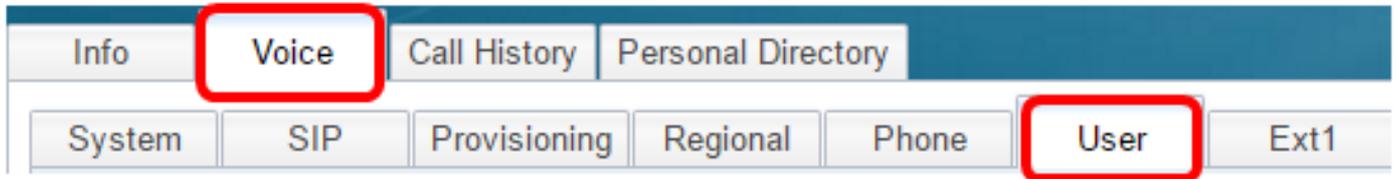

ةلدسنملا CFWD دادعإ ةمئاق نم معن رتخأ ، تاملكملا هيچوت ةداعإ ةقطنم تحت 3. ةوطخلال



فتاهال مقرر لخدأف ،ةدراوال تاملكملا عيمج هيچوت ةداع| ي ف بغيرت تنك اذا (يراي تخ|). 4 ةوطخلال
Cfwd All Dest. ل قح ي ف تاملكملا عيمج هيچوت ةداع| متيس شيح

705 مقرر ىل تاملكملا عيمج هيچوت ةداع| متيس ،لا ثمل اذه ي ف :ةظحال م

Cfwd All Dest:	<input type="text" value="705"/>
Cfwd No Ans Dest:	<input type="text"/>

ةصاخلا تالاحلا ي ف تاملكملا هيچوت ةداع|

،الوغشم طخلال ناك اذا طقف تاملكملا هيچوت ةداع| ي ف بغيرت تنك اذا (يراي تخ|). 1 ةوطخلال
Cfwd Busy Dest. ل قح ي ف تاملكملا هيچوت ةداع| متيس شيح فتاهال مقرر لخدأف

رطسلا لاغشنا ةلاح ي ف 705 ىل تاملكملا هيچوت ةداع| متيس ،لا ثمل اذه ي ف :ةظحال م

Cfwd Setting:	<input type="text" value="Yes"/>
Cfwd Busy Dest:	<input type="text" value="705"/>
Cfwd No Ans Delay:	<input type="text"/>

،اهي لع ةباجلا متت مل اذا طقف تاملكملا هيچوت ةداع| ي ف بغيرت تنك اذا (يراي تخ|). 2 ةوطخلال
CFWD No Ans Dest. ل قح ي ف تاملكملا هيچوت ةداع| متيس شيح فتاهال مقرر لخدأف

،اهي لع درلا متي مل اذا 705 ىل تاملكملا هيچوت ةداع| متتس ،لا ثمل اذه ي ف :ةظحال م

Cfwd All Dest:	<input type="text"/>
Cfwd No Ans Dest:	<input type="text" value="705"/>

،اهي ف يقبت نأ بجي يتل ي ناوثل ددع لخدأ ،CFWD No ANS Delay ل قح ي ف 3. ةوطخلال
مقررلا ىل ااهيچوت ةداع| متت نأ لبق در نود ةملا كمل

،اهي لع درلا متي مل اذا ةيناث 20 دعب ةملا كمل هيچوت ةداع| متتس ،لا ثمل اذه ي ف :ةظحال م

Cfwd Setting:	<input type="text" value="Yes"/>
Cfwd Busy Dest:	<input type="text"/>
Cfwd No Ans Delay:	<input type="text" value="20"/>

،تاريغي تلال عيمج لاسرا قوف رونا 4. ةوطخلال

<input type="button" value="Undo All Changes"/>	<input type="button" value="Submit All Changes"/>
---	---


Cisco IP فتاه ىل ع حاجنب تاملكملا هيچوت ةداع| نيوكت نم نأل تي هتنا دق نوكت نأ بجي
ببول ىل ةدنتس ملة ةدعاس ملة ةادأل لال خ نم كب صاخلا

فتاهال ربع (GUI) ةيموسرلا مدختسمل ةهجاو لال خ نم

تاملاكملا ةفاك هيجوت ةداع|


تاملاكملا هيجوت ةداع| نيكمت ديرت شيح طخلال لىل لقتنا ،كب صاخلا IP فتاه لىل 1. ةوطخلال هيجوتلا ةداع| حاتفم لىل ع طغضا مث

8861. وه مدختسمل طخلال ،لاثلما اذه يف :ةظحالم

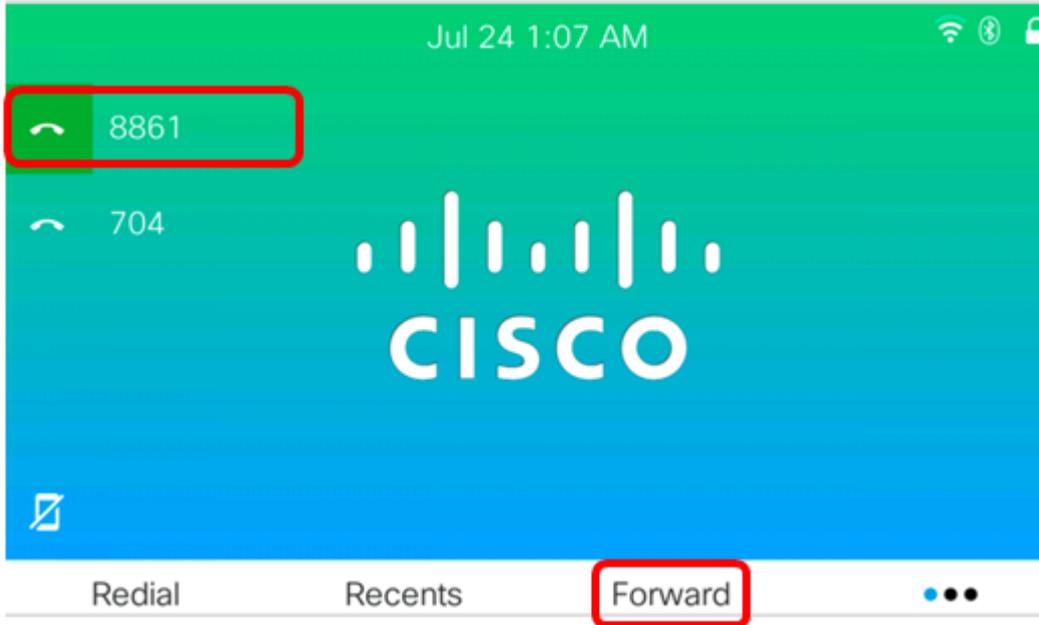

جمانرب لىل ع طغضا مث ةدراول تاملاكملا ةفاك هيجوت ةداع| ديرت شيح مقرلا بلطا 2. ةوطخلال لاصتالا


مقرلا لىل 8861 دنبلل ةدراول تاملاكملا عيمج هيجوت ةداع| متتس ،لاثلما اذه يف :ةظحالم 705.

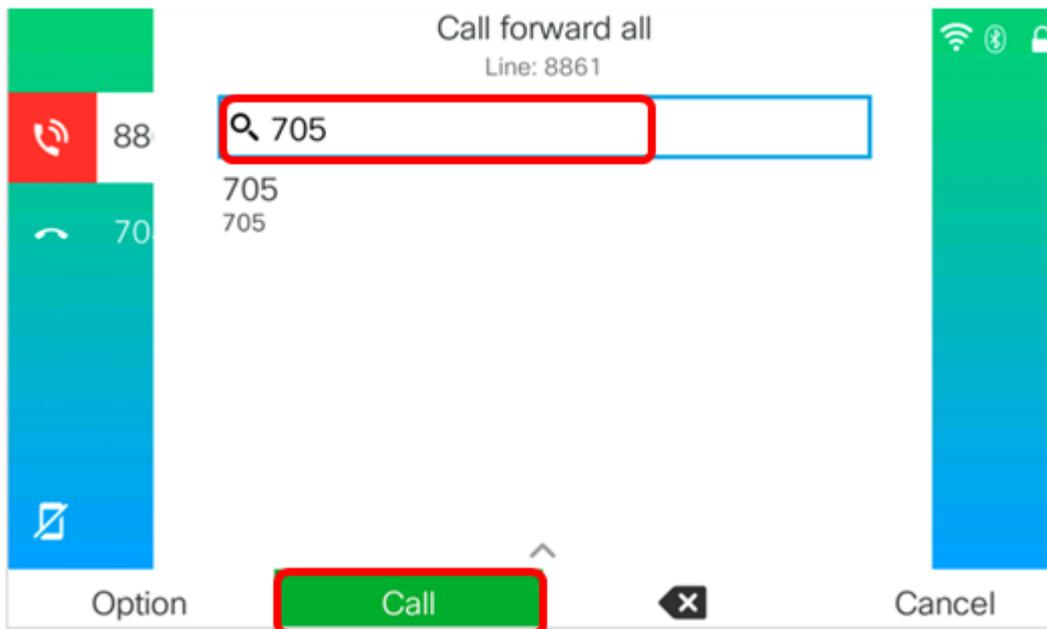

اههيجوت ةداع| متيس تاملاكملا ةفاك نأ لىل ةراشالا ةفرعمل ةشاشلا نم ققحت 3. ةوطخلال هيجوت ةداع| عم فتاهال مقر ةشاشلا ضرعت نأ بجي .هنبيعتب تمق يذلا مقرلا لىل هيلع.



م ت مدخت س م ل ا ت ا ل ي ض ف ت ي ل ا ل ق ت ن ا ، ل ق ن ت ل ل ة و م ج م ل ا م ا ط ن ر ز م ا د خ ت س ا ب 2. ة و ط خ ل ا ج م ا ن ر ب ل ا د ي د ح ت ح ا ت ف م ي ل ع ط غ ض ا .

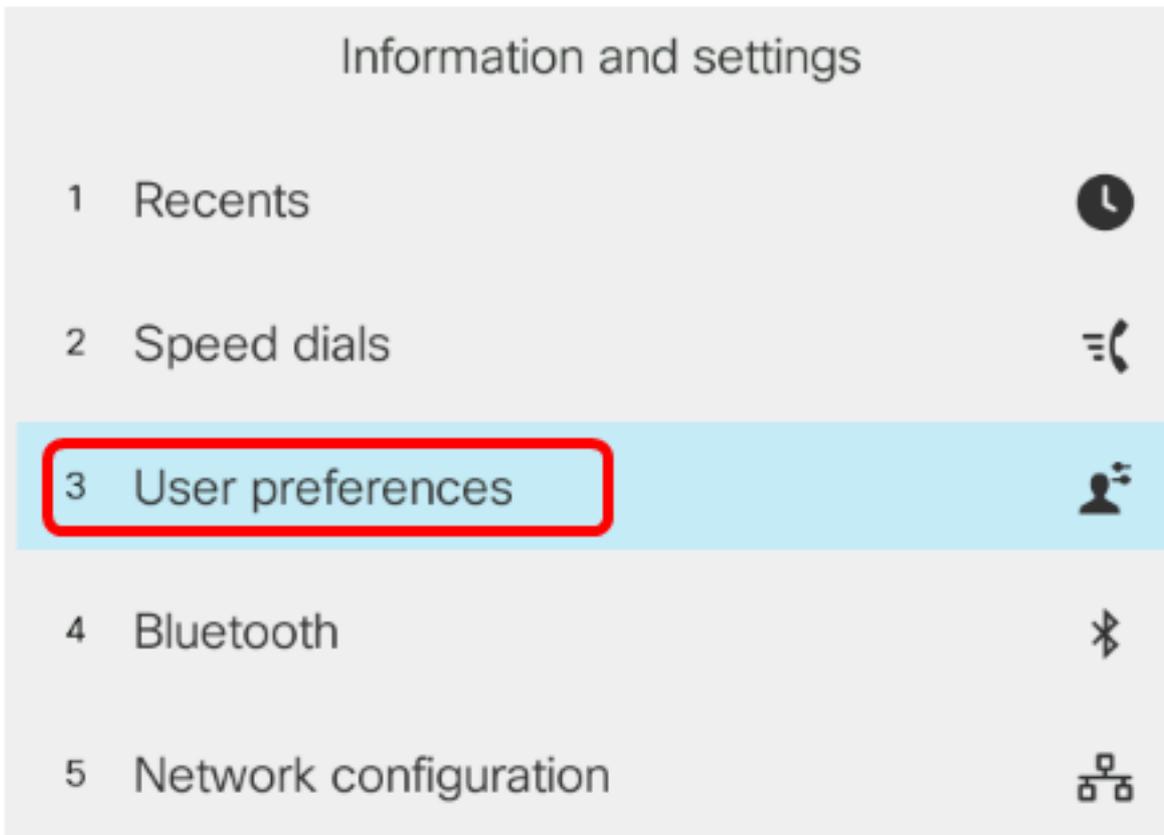

Select

د ي د ح ت ح ا ت ف م ي ل ع ط غ ض ا م ت ل ا ص ت ا ل ا ت ا ل ي ض ف ت ر ت خ ا 3. ة و ط خ ل ا

User preferences

- 1 Call preferences
- 2 Audio preferences
- 3 Screen preferences
- 4 Attendant console preferences

Select

ىلى تاملكملا هيجوت ةداع| نبيعتل  لقتل ةومجمل نميال رزلا طغضا. 4 ةوطخلال ليغشت

Call preferences

Call forwarding On

Forward all number

Forward busy number

Fwd no answer number

Fwd no answer delay

Set

نع رظنلال ضغب ةدراول تاملكملا عيج هيجوت ةداع| في بغرت تنك اذا (يرايخ|). 5 ةوطخلال هيجوت ةداع| لقي في تاملكملا عيج هيجوت ةداع| متيس شيح فاتاهال مقرر لخداف، ةلاحال ماقرال عيج

705 مقرر لىلى تاملكملا عيج هيجوت ةداع| متيس، لاثمال اذه في :ةطخال

Call preferences

Call forwarding On

Forward all number

Forward busy number

Fwd no answer number

Fwd no answer delay

Option Set ✕

،الوغشم رطسلا ناك اذا طقف تاملكملا هيچوت ةداع| ي ف بغيرت تنك اذا (يراي تخ|). 6 ةوطخل
 هيچوتل ةداع| لاصتا مقرر ل قح ي ف تاملكملا هيچوت ةداع| متيس شيح فتاهال مقرر ل خداف

رطسلا لاغشنا ةلاح ي ف 705 ل تاملكملا هيچوت ةداع| متيس ،لاثملا اذه ي ف :**ةظحالم**

Call preferences

Call forwarding On

Forward all number

Forward busy number

Fwd no answer number

Fwd no answer delay

Option Set ✕

،اهي لع ةباجال امتت مل اذا طقف تاملكملا هيچوت ةداع| ي ف بغيرت تنك اذا (يراي تخ|). 7 ةوطخل
 Fwd No Response Number ل قح ي ف تاملكملا هيچوت ةداع| متيس شيح فتاهال مقرر ل خداف

،اهي لع درلا متي مل اذا 705 ل تاملكملا هيچوت ةداع| متتس ،لاثملا اذه ي ف :**ةظحالم**

Call preferences

Call forwarding On

Forward all number

Forward busy number

Fwd no answer number

Fwd no answer delay

Option Set 

درلا مدع اهي ف بجي يتل ي ناوثل ددع لخدأ، (FWD) ب لطلال يلع درلا مدع لقح يف 8. ةوطخلال مقررلا يل ا هيجوت ةداع لبق ةملاكملا يلع.

اهيلع درلا متي مل اذا ةيناث 20 دع ب ةملاكملا هيجوت ةداع امتتس، لاثملا اذه يف: **ةطحالم**

Call preferences

Call forwarding On

Forward all number

Forward busy number

Fwd no answer number

Fwd no answer delay

Set 

set softkey. حاتفملا يلع طغضا 9. ةوطخلال

Call preferences

Call forwarding On

Forward all number


Forward busy number

Fwd no answer number

Fwd no answer delay

Option Set ⏪

كېدل IP فتاه ىلغ ەدوجوملا ەشاشلا دوعت نأ بجي، لمالكلا اب اههيجوت ەداعا و ەملاكم لوخد دنع هؤاعدتسا مت يذلا طخال بناجب اههيجوت داعملا ەملاكملا ليثم رشؤم عم دادعتسالا عضو ىلا

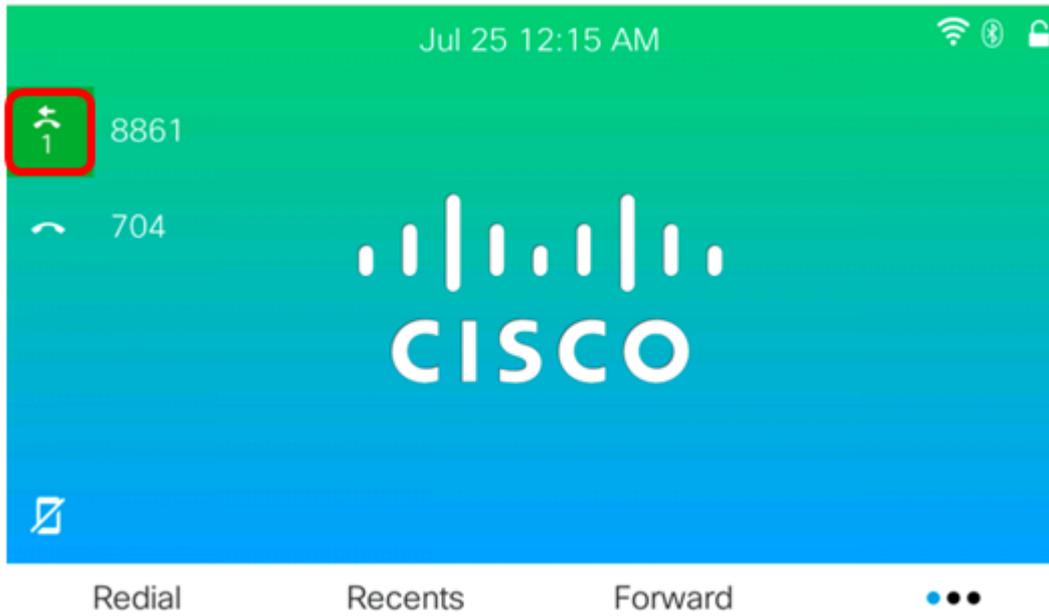

وأ Cisco IP 7800 فتاه ىلغ تاملاكملا هيجوت ەداعا نيوكت نم نألا تيەتنا دق نوكت نأ بجي 8800 Series Multiplatform Phone.

ويديفالا عطاقم عجار، 8800 و Cisco 7800 تنرتنالا لوكوتورب فتاوه لوح ديزملا ەفرعمل ەيالاتلا:

[7800 زارط ەمظنالا ەددعتم فتاوهلا ىلغ ەتباثلا جماربالا ەيقرت: Cisco نم ەينقتلا ەثداحملا و 8800](#)

[نم \(IP\) تنرتنالا لوكوتورب فتاوه ىلغ ەيرسلا بلطلا نيوكت: Cisco نم ەينقتلا ەثداحملا Cisco نم 8800 و 7800 ەلسلسلا](#)

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نم ةومچم مادختساب دن تسمل اذہ Cisco تچرت
ملاعلاء انءمچي فني مدختسمل معدى وتحم مي دقتل ةيرشبل او
امك ةقيقد نوك تنل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مچري. ةصاخل مهتبل ب
Cisco يلخت. فرتحم مچرت مامدقي يتل ةيفارتحال ةمچرتل عم لالحل وه
ىل إأمئاد ةوچرلاب ي صؤت وتامچرتل هذه ةقدنع اهتيل وئسم Cisco
Systems (رفوتم طبارل) ي لصلأل يزي لچن إل دن تسمل