

ىلع تاعامتجال او تارمتؤملا تاملاكم دادعإ ددعتم Cisco IP 8800 Series فتاه ةلسلس ةمظنألا

فدهلا

ةدع عم شذحتلل Cisco IP فتاه ىلع تاعامتجال او تارمتؤملا تاملاكم دادعإ نكمملا نم ىرخأ لاصتا ةهج ل لاصتالا كنىمى ،ةملاكم ءارجإ ءانثأ .ةدحاو ةملاكم يف صاخشأ نيتملاكم جمداضىأ كنىمى ،رطسأ ةدع كيدل ناك اذا .ةيلاحلا ةملاكملا ىلإ اهتفاضل نيرطس ربع .

فتاه cisco ip ىلع تاعامتجال او تاملاكم رمتؤم setup نأ فىك تنأ يدبى نأ ةدام اذه فدهى ك 8800 sery .

قىبطلل ةلباقلا ةزهجالا

- 8800 ةلسلسلا


جماربال رادصا

- 11.0.1

تاعامتجال او رمتؤملا تاءاعدتسا دادعإ

ةدوجوم ةملاكم ىلإ ىرخأ لاصتا ةهج ةفاضل


رمتؤملا رزىلع طغضا ،ةطشن ةملاكم دوجو ءانثأ .1 ةوطخلال IP فتاه ىلع 

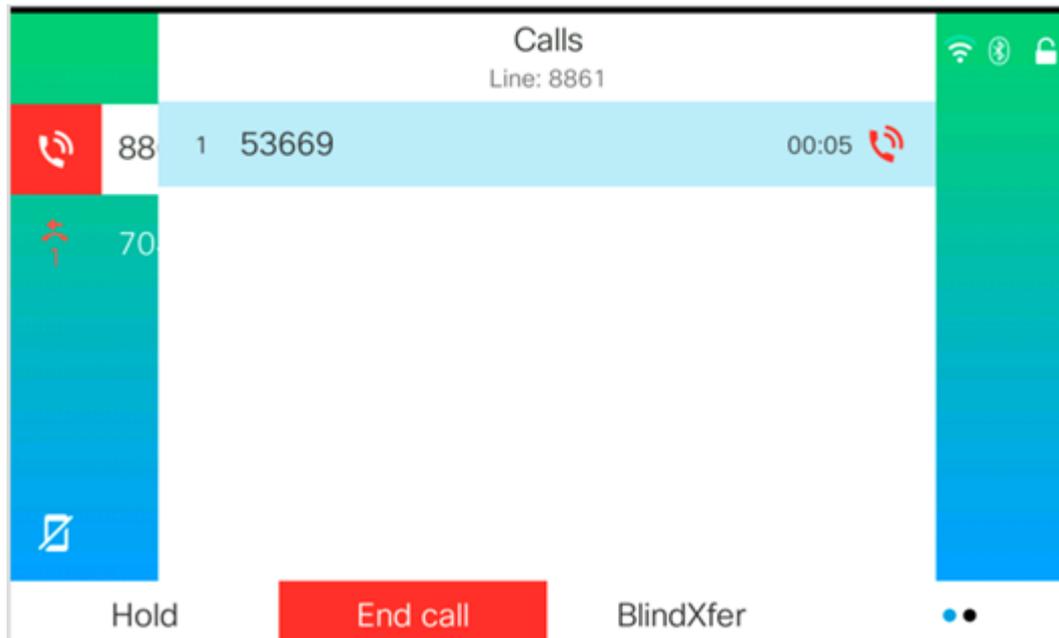

ةملاكملا ىلإ اهتفاضل يف بقرت يتلا لاصتالا ةهج فتاه مقرر يف ةمالع عض .2 ةوطخلال


ةملاكملا ىلع طغضا مٲ

لاصتا ةهـ مـقـركـ 705 مادختسا مـتـيـ، لاصتلا اذه يـفـ: ةظـحـالمـ

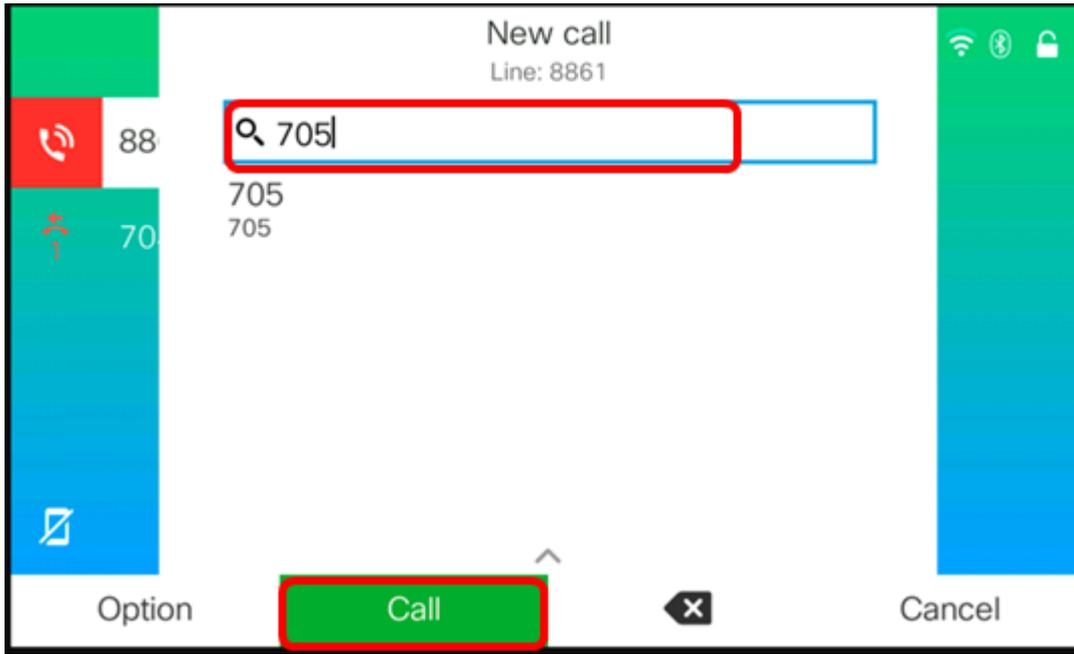

ىرخأ ةرم رز  رمتؤم ىلع طغضا 3 ةوطخلا

حاجنب ةيلاحللا ةملاكملا ىلى لاصتالا ةهـ ةفاضلا نآلا بجي

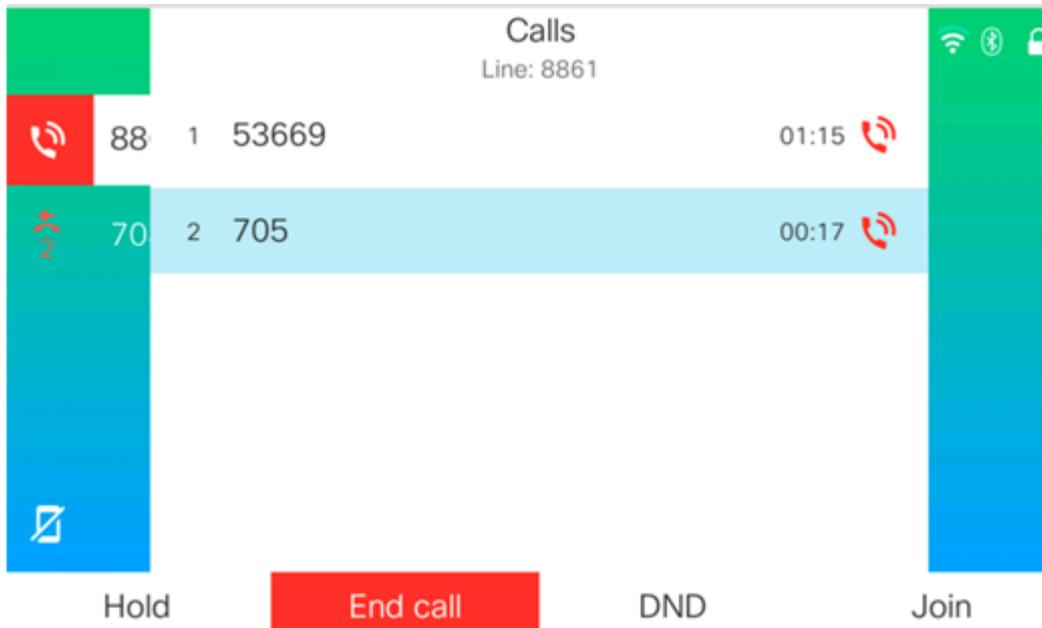

يـمـجـنـ زـمـرـ عـمـ رـمـتـؤـم

طـقـفـ ةـدـحـاـوـةـ طـغـضـ عـمـ رـمـتـؤـمـ يـفـ تـامـلاـمـلاـ نـمـ دـيـدـعـالـ جـمـدـ يـمـجـنـلـاـ زـمـرـلاـ ةـزـيـمـ كـلـ حـيـتـتـ

رمتؤملا رز ىلع 


ةمجنلا زمر نيكمتم

ةدنتسملا ةدعاسملا ةادألا ىلى لوخدلا ليحستب مق، رتوي بمكلا مادختساب 1. ةوطخلا ةمدقتم تاراخي > لوؤسملا لوخد ليحست قوف رقناو IP فتاهل بيولا ىلى



ةمجنلا زمر نيكم تديرت شيح قحلملا وتوصلا قوف رقنا 2. ةوطخلا

Ext1 رايتخإ متي، لاثملا اذه في: ةطحالم

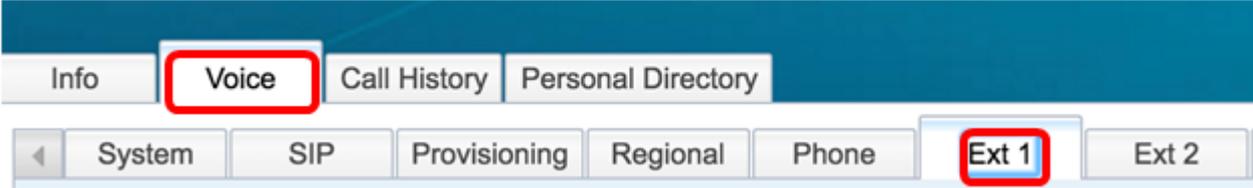

حاتفملا "ةلدسنملا ةمئاقلا قوف رقنا"، لاصتالا ةزيم تادادعا "ةقطنم تحت 3. ةوطخلا م عن رتخاو "رم تؤولل يداحللا تباثلا


Call Feature Settings	
Blind Attn-Xfer Enable:	<input type="button" value="No"/>
Auth Page:	<input type="button" value="No"/>
Auth Page Realm:	<input type="text"/>
Conference Single Hardkey:	<input type="button" value="Yes"/>
Mailbox ID:	<input type="button" value="Yes"/>
Voice Mail Subscribe Interval:	<input type="button" value="No"/>

ناونع لقح في * ب ةقوبسم تارمتؤولل رسجب صاخلا URL ناونع مقرر لخدأ 4. ةوطخلا صاخشالا نم ةعومجمل حمسي سي يذلا مداخل وه اذه. تارمتؤولل رسجب صاخلا URL ةيضا رتفا تاعامتجا ةفرغ ربع ةدحاو ةيفتاه ةملاكم في كارتشالاب

*55 مادختسإ متي، لاثملا اذه في: ةطحالم


Message Waiting:	<input type="button" value="No"/>
Default Ring:	<input type="button" value="Sunrise"/>
Conference Bridge URL:	<input type="text" value="*55"/>
Auth Page Password:	<input type="text"/>
Voice Mail Server:	<input type="text"/>

تاريغتلا عيمج لاسرا قوف رقنا 5. ةوطخلا

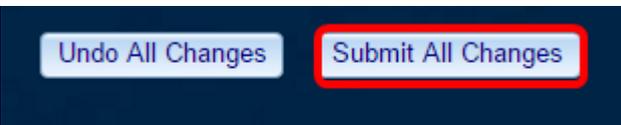


طخ نم ةملاكم عارجاب مق، كب صاخلا تنرتنإلا لوكوتورب فتاه يلع 6. ةوطخلا

53669 ب لاصتالا ءارجإ متي ،لاثلما اذه في :ةظحالم

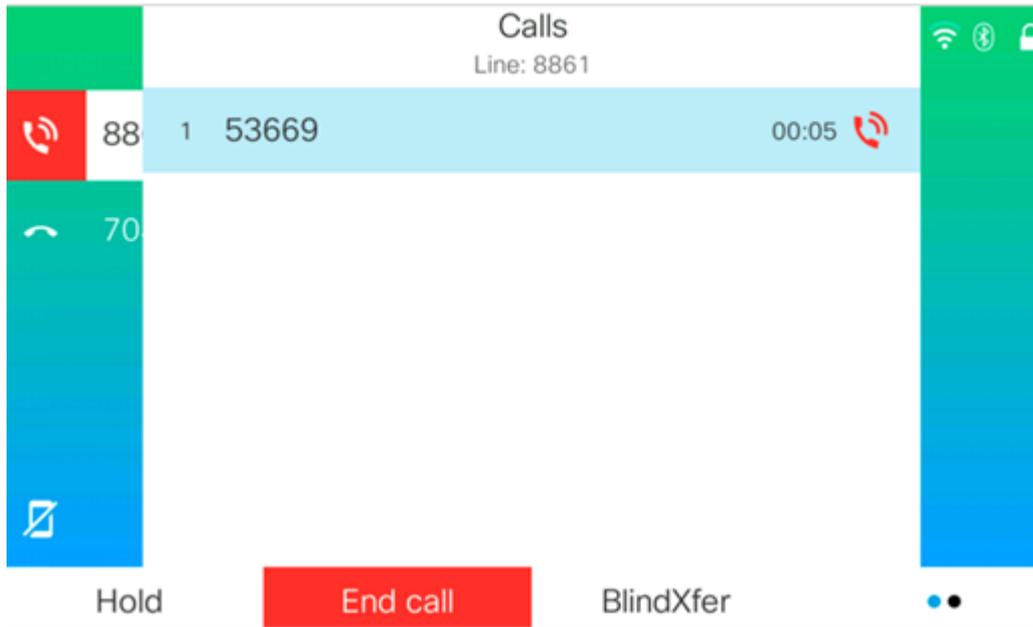

ىل ع درلا دن ع .رطسلا سفن نم ىرخأ ةملاك م ءارجإ م ق ،ةملاك م لىل ع درلا دن ع .7 ةوطخلال
رطسلا سفن مادختساب ةطشنللا تاملاك م لىل نم ديزملا فضا ،ةيناثلا ةملاك م لىل

705 م قرلا لىل ع ىرخأ ةملاك م ءارجإ متي ،لاثلما اذه في :ةظحالم

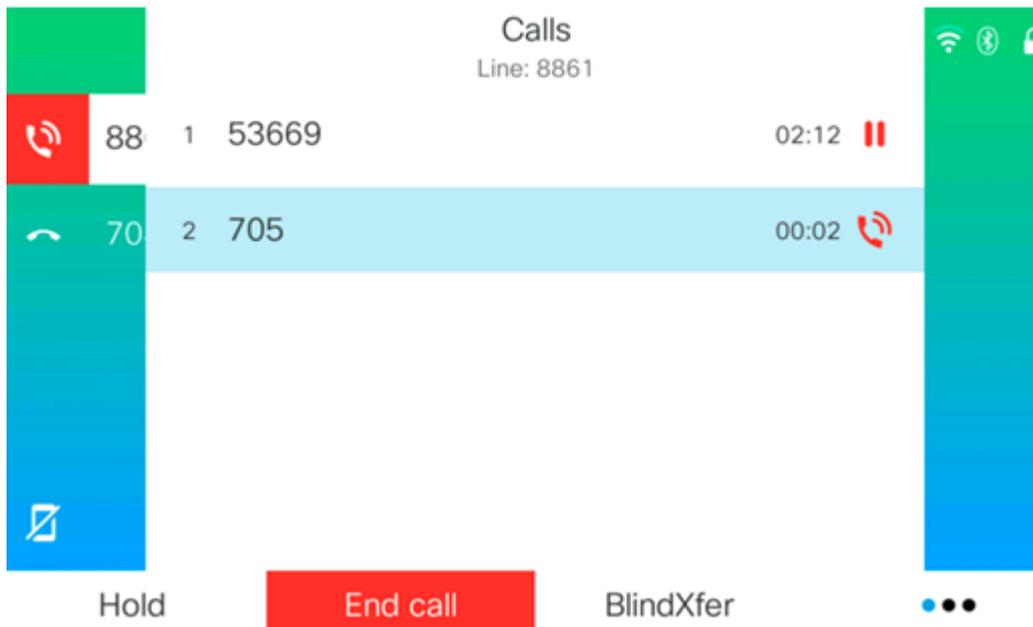

رم تؤولال رز لىل ع طغضا ،لمالك لاب نيكراشملا ةفاك ةفاضاب كمايق دن ع .8 ةوطخلال
دحاو ءامتجإ في ةطشنللا تاملاك م لىل ةفاك ءي مجتل

Calls

Line: 8861

88	1	53669	04:31	
70	2	705	00:14	
3	Conference *55			📞

End call

"مجننلا زمر" مادختساب فتاهل ربع رمتؤم دادع| نآلا كئيلع بجي

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسمل اذ ه Cisco ت مچرت
ملاعلاء ان ا عي مچ ي ف ن ي م دخت سمل ل معد ي و تح م مي دقت ل ة يرش ب ل و
امك ة ق ي قد ن و ك ت ن ل ة ل آل ة مچرت ل ض ف أن ة ظ حال م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل م ه ت غ ل ب
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة مچرت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه
ي ل ا م ا د ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco
Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) ي ل ص أ ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا دن تسمل ا