

وأ Cisco IP Phone 6800، تاملكملا لقن تاذ ةتباثلا جماربلا عم 8800 Series وأ 7800، ةددعتملا ةيساسألا ةمظنألا

فدهلا

Cisco IP Phone 6800 ةلسلس ىلع تاملكملا لىوحت ةيفيك حىضوت ىلإ ةلاقملا هذه فدهت
ةلاقملا هذه نأ ةطحال م م هملا نم . ةددعتملا ةمظنألا تاذ ةتباثلا جماربلا عم 8800 وأ 7800
ةفرعمل Cisco Unified IP. فتاوه سىلو، (MPP) ةددعتملا ةمظنألا تاذ فتاوهلا لوانتت
[تاذ ةتباثلا جماربلا عم Cisco IP فتاه: نىاب ت لاو ةنراقملا](#) عجار، فتاوهلا هذه نىب تافال تخال
[Cisco Unified IP. فتاوهو ةددعتملا ةمظنألا](#).

ةمدقملا

ةددعتملا ةمظنألا تاذ ةتباثلا جماربلا عم Cisco IP فتاه ىلع تاملكملا لىوحت كل حىتي
نىتفل تخم نىتقى رطب ىرخأ لاصتا ةهج ىلإ ةطشنلا تاملكملا لىوحت ةيساسألا

ةلوحمل ةملاكمل ىلع رخآلا صخشلا در راطتنا واطخلا ىلع ءاقبل كنكمي - 1 راىخلا

- أمامت ةملاكمل لىوحت لبق دارفنا ىلع صخشلا ىلإ ثدحتلا كلذ كل حىتيس
- لصتملا ىلإ ثدحتلا كنكما ب لازي امف، هيل لىوحتلا لواحت يذلا صخشلا دري مل اذا
هرا بخل ىلصألا.

رخآلا صخشلا در راطتنا وأ ثدحتلا نود أمامت ةملاكمل لىوحت كنكمي - 2 راىخلا

- كنكمي ف، يتوصللا ديربلا دادعإ متو، هيل لوصولا لواحي يذلا صخشلا دري مل اذا
ةلاسركرت لصتملل
- لىوحتلا لامتك درجب ةملاكمل هذه دادرئسالا ةقىرط دجوت ال


قىبطتلل ةلباقلا ةزهجالا

- 6800 Series
- 7800 Series
- 8800 Series

1 رايخال :ةملاكم ليوحت




ىلا كلذ يدؤيس .لقن رز ىلع طغضا ،كفتاه ىلع ةملاكملا طيشنت ءانثأ .1 ةوطخال
أيئاقلت راطتنالا ديق ةطشنلا ةملاكملا عضو

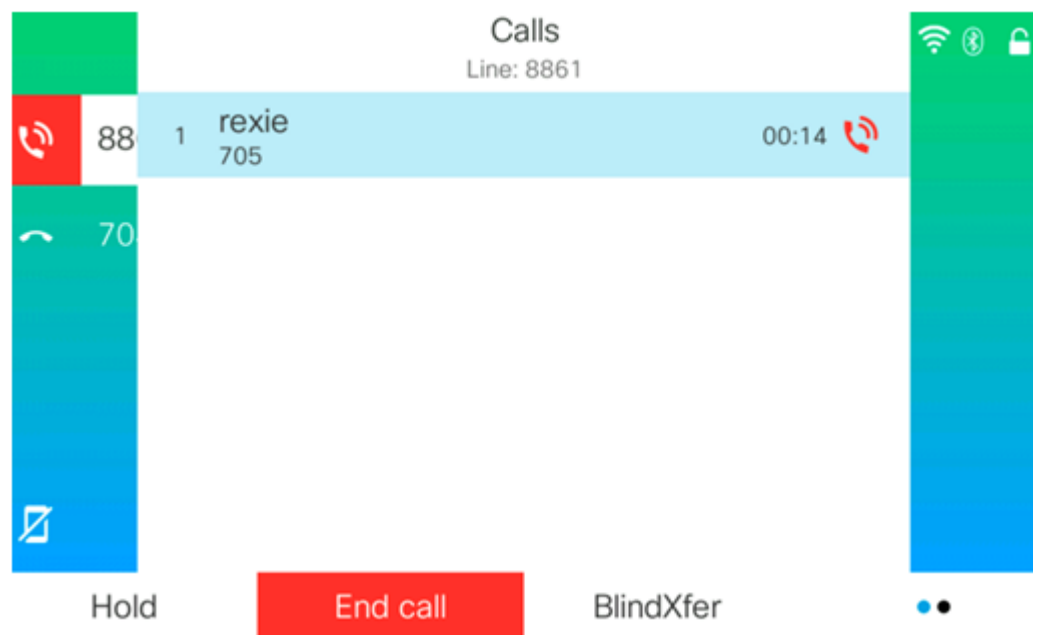


لاصتا ىلع طغضا مث .ةملاكملا لقن ديرت ثيح لاصتالا ةهج فتاه مقرر بلطا .2 ةوطخال

53669 ىلا ةملاكملا ليوحت متيس ،لاثملا اذه يف :ةطخال

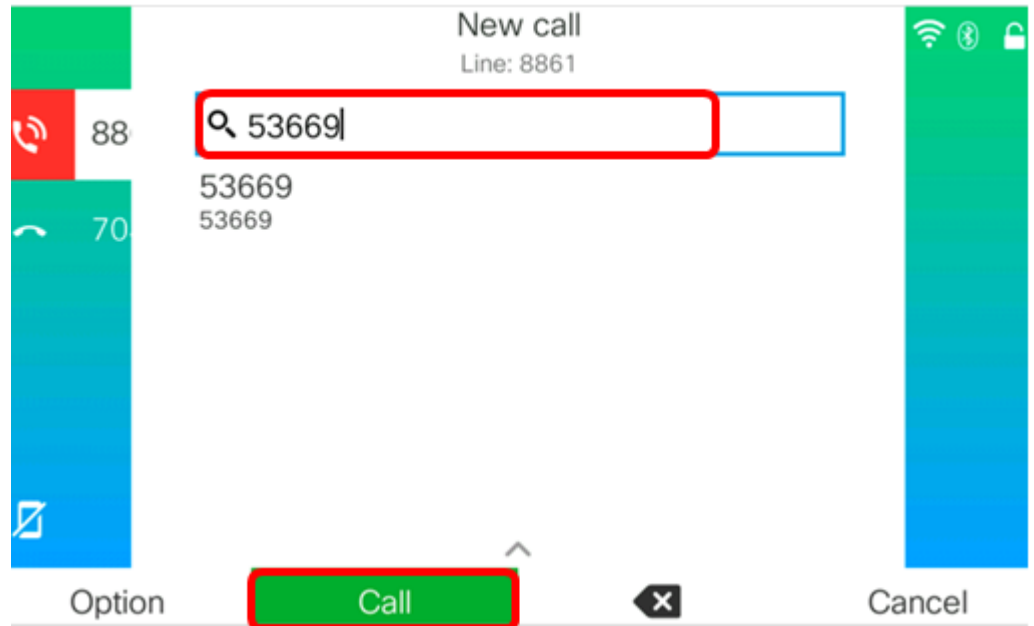



ةملاكملا ىلع درلا متي يتح رظتنا 3. ةوطخل

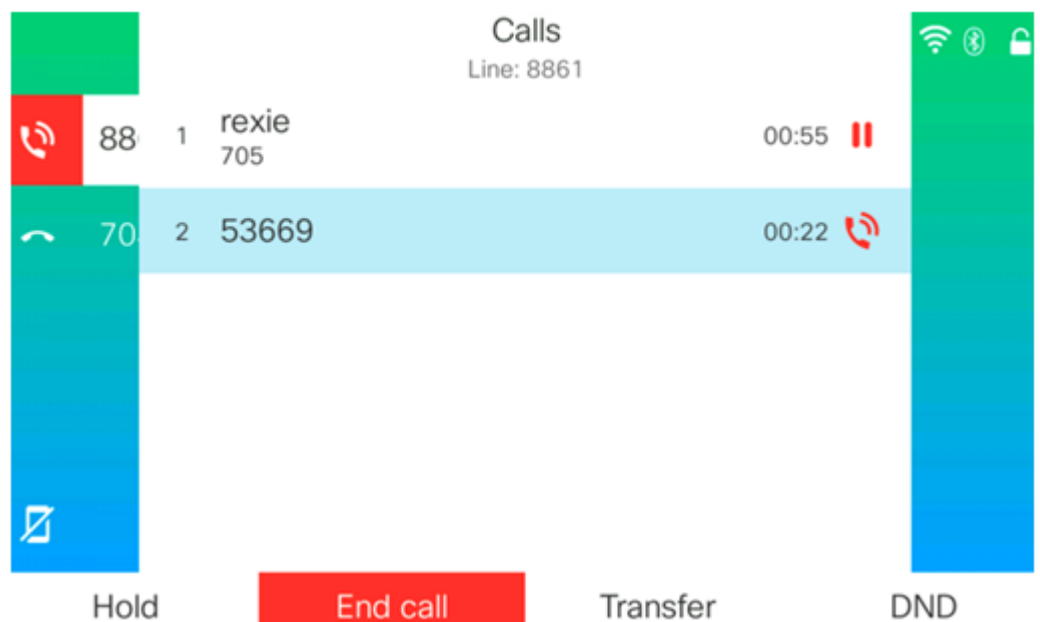


يلصلال لصتملا ىلإ ةدوعلا راخي كي دل نوكي ،ةملاكملا ىلع درلا دنع (يرايتخا) 4. ةوطخل
ةومجم رزم دختسا .كل ولحي امك ةدوعلا و باهذلا كنكمي .ةملاكملا ليوت لب ق هعم ثدحتلل
يفي طولا حاتفملا ىلع طغضا مئ نيمتملاكملا نيب ليدبتلل لفسأل وأ ىلعال لقننلا


ىلع ىرألأ ةملاكملا عضوو ةراتخملا ةملاكملا طيشنت ىلإ كل ذيؤيس  .فانئتسا
أياقلا راطتنا

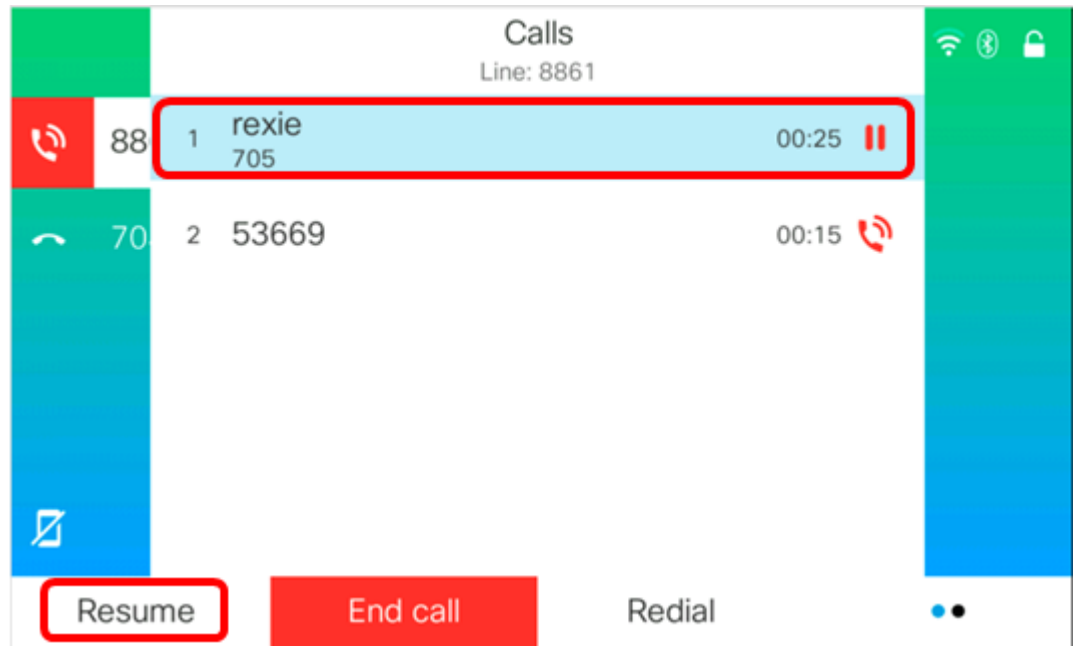

لمالك لاب عمالكم لى رىخ أرم  لقن رزىل ع طغضا 5. ةوطخل


2 رايخل: عمالكم لى وحت


ةمطنأل تاذ ةتباتل جماربل عم Cisco IP فتاه لىل ع طشن عمالكم الامن ب 1. ةوطخل
 دي ق طشنل عمالكم لى وىل كل ذى دؤيس .  Transfer رزل لىل ع طغضا ، ةددعتل
 أئى اقل راطنل

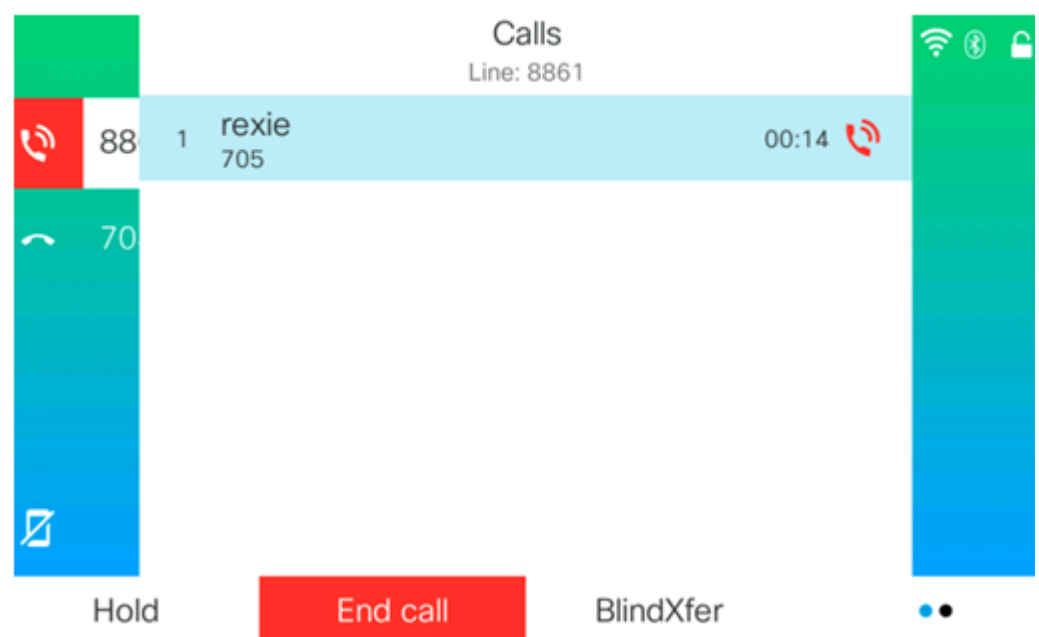

ةملاكم ىلع طغضا مٲ ةملاكملا لقن ڊيرٲ شيح لاصتالا ةهؑ فتاه مقرر بلطا 2. ةوطخل

53669 ىلا ةملاكملا ليوحت مٲيس؁ لاثملا اذه ي ف :ةطحالم

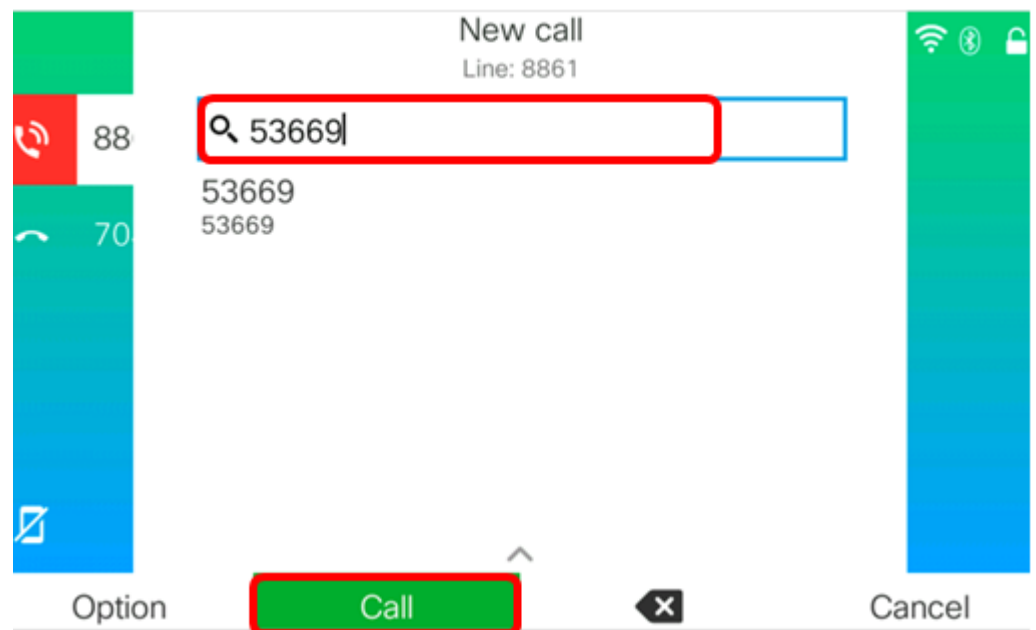

ةطقنلا هذه نمو .لمالكاب ةملاكملا لقنل ىرخأ ةرم  لقن رز ىلع طغضا 4. ةوطخل
ةملاكملا كلت دادرٲسا كنكمي ال؁ ادعاصف

رارقلا

يذ 8800 وأ 7800 وأ Cisco 6800 فتاه ىلع ةملاكم ليوحتب نآلا تمق دق نوكت نا ضرٲفئ
ةدعتملا ةمظنألا

...ةلاقملا هذهب قلعتي ويديف عطقم دهاش

[Cisco نم ىرخألا \(ةينقتلا تااااملا\) Tech Talks ضرعل انه رقنا](#)

ةمچرتل هذه ل و ح

ةيلآل ا تاي ن ق ت ل ا ن م ة و م ج م ا د خ ت س ا ب د ن ت س م ل ا ا ذ ه Cisco ت م چ ر ت م ل ا ع ل ا ا ح ن ا ع م ج ي ف ن ي م د خ ت س م ل ل م ع د ي و ت ح م م ي د ق ت ل ة ي ر ش ب ل و ا م ك ة ق ي ق د ن و ك ت ن ل ة ي ل آ ة م چ ر ت ل ض ف ا ن ا ة ط ح ا ل م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل ا م ه ت غ ل ب Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م م چ ر ت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة م چ ر ت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه ي ل ا ا م ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا م چ ر ت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) ي ل ص ا ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا د ن ت س م ل ا