



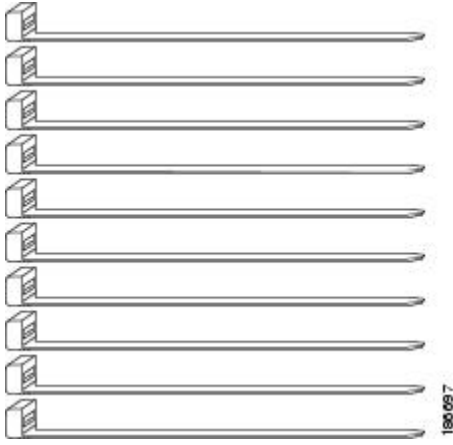
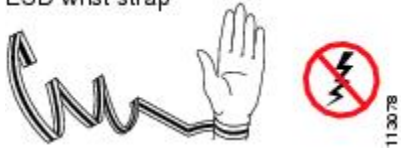
## 追加キット

・アクセサリキット (1 ページ)

### アクセサリキット

次の表で、アクセサリキット (N9K-C9500-ACK) の内容を一覧表示し、説明します。

図	説明	数量
	ラールキット ・3/4 インチプラスネジ (20) ・ナット (20) ・3/4 インチプラスネジ (20) ・19 mm プラスネジ (20) ・可能な下部支持レール (2)	1 キット
	RJ-45 ロールオーバーケーブル	1
	DB-9F/RJ-45F PC 端末	1
	接地ラグキット ・2 ホールラグ (1) ・M4 X 8 mm プラスなベネジ (2)	1 キット

図	説明	数量
	8.5 インチケーブルタイ (10 本)	1
	静電気防止用リストストラップ (使い捨て式)	1
N/A	中国のお客様向け危険物質一覧	1
N/A	シスコ情報ポケット	1
N/A	1 年のハードウェア限定保証	1



(注) このマニュアルに記載されている部品が 1 つでも不足している場合は、Cisco Technical Support (<http://www.cisco.com/warp/public/687/Directory/DirTAC.shtml>) までお問い合わせください。

Cisco のリセラーで本製品をご購入の場合、マニュアル、ハードウェア、および電源コードなどの内容物が含まれていることがあります。

出荷される製品には、3 kW AC 電源モジュールまたはユニバーサル AC/DC 電源モジュール用の電源コードが含まれています。最大 45 A までのアース ケーブル (6 AWG を推奨) を用意します。

同梱されるコードは発注時の仕様によって異なります。

## 翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。