

Softkey و ربع تاملكملا هيچوت ةداع| دادع| نم تنرتنإل لوكوتورب فتاه ىلع StartCode Cisco SPA300 ةلسلس

فدهل

دحاو مقرر ىل تاملكملا عي مج هيچوت ةداع| مدختس ملل ةملكملا هيچوت ةداع| ةزيم حيتت
فتاهل ىلع درلا متي ال امدنع وأ الوغشم فتاهل نوكي امدنع تاملكملا هيچوت ةداع|


نم IP فتاه ىلع تاملكملا هيچوت ةداع| ةزيم طيشنت ةيفيك دنتس ملل اذح حرشي
اهطيشنت اءل وأ Cisco SPA300 ةلسلس.

قيبطتلل ةلباقلا ةزهجال

- SPA301 تنرتنإل لوكوتورب فتاه
- SPA303 تنرتنإل لوكوتورب فتاه

تاملكملا هيچوت ةداع| دادع|

Softkey ربع نيوكتلل

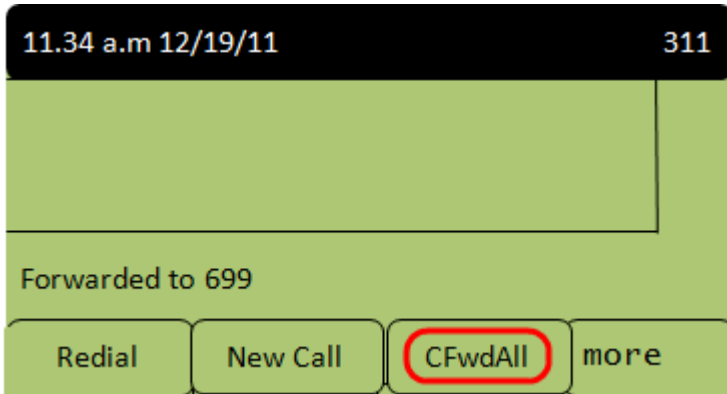

تاملكملا هيچوت ةداع| بجي يذل مقررلا لخدأ. CFwdAll جم انرب ىلع طغضا 1. ةوطخلل
هبل ةدراولل.

يجراخ مقرر وأ رخأ قحلم وأ ةيتوص ديرب ةبلع مقرر مادختس| ام| مدختس ملل نكمي: **ةظحالم**
هبل تاملكملا هيچوت ةداع|

ىرخأ ةرم CFwdAll جم انربلا ىلع طغضا، تاملكملا هيچوت ةداع| فاقيل 2. ةوطخلل.

تاملكملا عي مج هيچوت ةداع| يمجن زمر ربع نيوكتلل

هبل تاملكملا هيچوت ةداع| بجي يذل مقررلا لخدأ و *72 بلطا 1. ةوطخلل

*73 لخدأ، تاملكملا هيچوت ةداع| طيشنت اءل 2. ةوطخلل

IP فتاه نوكي امدنع تاملكملا هيچوت ةداع| ةمجنلا زمر ربع نيوكتلل
الوغشم

*90 بـلطا ،الوغشم فتاهال نوكي امدنع تاملاكمل هي جوت ةداع طيشنتل 1. ةوطخل
هي ل تاملاكمل هي جوت ةداع بجي يذلا مقرلا لخدأو

*91 لخدأ ،الوغشم فتاهال نوكي امدنع تاملاكمل هي جوت ةداع طيشنتل 2. ةوطخل

فتاهال لخدأ مدع ةلاح في تاملاكمل هي جوت ةداع ل مـجنل زمر ربع نيوكتل IP

لخدأ مـث *92 بـلطا ،فتاهال لخدأ مدع دنع تاملاكمل هي جوت ةداع طيشنتل 1. ةوطخل
هي ل تاملاكمل هي جوت ةداع بجي يذلا مقرلا

*93 لخدأ ،فتاهال لخدأ مدع دنع تاملاكمل هي جوت ةداع طيشنتل 2. ةوطخل

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسمل اذ ه Cisco ت مچرت
ملاعلاء ن أ عي مچ ي ف ن ي م دخت سمل ل معد ي و تح م مي دقت ل ة ي رش ب ل و
امك ة ق ي قد ن و ك ت ن ل ة ي ل أ ة مچرت ل ض ف أ ن أ ة ظ حال م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل م ه ت غ ل ب
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة مچرت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه
ي ل ا م ئ ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco
Systems (رف و ت م ط بار ل ا) ي ل ص أ ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا دن تسمل ا