



## IP ACL の設定

この章では、Cisco NX-OS デバイスの IP アクセス コントロール リスト (ACL) を設定する方法について説明します。

特に指定がなければ、IP ACL は IPv4 および IPv6 の ACL を意味します。

この章は、次の項で構成されています。

- [ACL について, on page 1](#)
- [IP ACL の前提条件, on page 21](#)
- [IP ACL の注意事項と制約事項 \(22 ページ\)](#)
- [IP ACL のデフォルト設定, on page 30](#)
- [IP ACL の設定, on page 30](#)
- [IP ACL の設定の確認, on page 70](#)
- [IP ACL の統計情報のモニタリングとクリア \(73 ページ\)](#)
- [IP ACL の設定例, on page 74](#)
- [システム ACL について \(75 ページ\)](#)
- [オブジェクト グループの設定, on page 79](#)
- [オブジェクト グループの設定の確認, on page 83](#)
- [???????, on page 84](#)
- [時間範囲設定の確認, on page 88](#)
- [IP ACL に関する追加情報, on page 89](#)

## ACL について

ACL とは、トラフィックのフィルタリングに使用する順序付きのルールセットのことです。各ルールには、パケットがルールに一致するために満たさなければならない条件のセットが規定されています。デバイスは、ある ACL がパケットに適用されると判断すると、そのすべてのルールの条件にパケットを照合し、テストします。最初に一致したルールで、そのパケットが許可されるか拒否されるかが決定されます。一致するものがなければ、デバイスは適用可能な暗黙のルールを適用します。デバイスは、許可されたパケットの処理を続行し、拒否されたパケットはドロップします。

ACLを使用すると、ネットワークおよび特定のホストを、不要なトラフィックや望ましくないトラフィックから保護できます。たとえば、ACLを使用して、厳重にセキュリティ保護されたネットワークからインターネットにハイパーテキストトランスファプロトコル (HTTP) トラフィックが流入するのを禁止できます。また、特定のサイトへのHTTPトラフィックだけを許可することもできます。その場合は、サイトのIPアドレスが、IP ACL に指定されているかどうかによって判定します。

## ACL のタイプと適用

セキュリティトラフィックフィルタリングには次のタイプのACLを使用できます。

### IPv4 ACL

IPv4 トラフィックだけに適用されます。

### IPv6 ACL

IPv6 トラフィックだけに適用されます。

### MAC ACL

MAC ACL は非 IP トラフィックにだけ適用されます。

IP ACL および MAC ACL には次のタイプの適用例があります。

### ポート ACL

レイヤ2トラフィックのフィルタリング

### UDF ベースの一致による MAC ACL

UDF ベースのマッチングで MAC ACL をフィルタリングします。

### ルータ ACL

レイヤ3トラフィックのフィルタリング

### VLAN ACL

VLAN トラフィックのフィルタリング

### VTY ACL


仮想テレタイプ (VTY) トラフィックのフィルタリング

次の表に、セキュリティ ACL の適用例の概要を示します。

Table 1: セキュリティ ACL の適用

適用	サポートするインターフェイス	サポートする ACL のタイプ
ポート ACL	<ul style="list-style-type: none"> <li>レイヤ 2 インターフェイス</li> <li>レイヤ 2 イーサネット ポート チャネル インターフェイス</li> </ul> <p>ポート ACL をトランク ポートに適用すると、その ACL は、当該トランク ポート上のすべての VLAN 上のトラフィックをフィルタリングします。</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>IPv4 ACL</li> <li>Cisco Nexus 9200、9300、および 9300-EX シリーズ スイッチの UDF ベースのマッチングで IPv4 ACL をサポートします。</li> <li>IPv6 ACL</li> <li>9300-EX シリーズ スイッチの UDF ベースのマッチングで IPv6 ACL をサポートします。</li> <li>MAC ACL</li> <li>UDF ベースのマッチングを行う MAC ACL。</li> </ul>
ルータ ACL	<ul style="list-style-type: none"> <li>VLAN インターフェイス</li> <li>物理層 3 インターフェイス</li> <li>レイヤ 3 イーサネット サブインターフェイス</li> <li>レイヤ 3 イーサネット ポート チャネル インターフェイス</li> <li>管理インターフェイス</li> </ul> <p><b>Note</b> VLAN インターフェイスを設定するには、先に VLAN インターフェイスをグローバルにイネーブルにする必要があります。</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>IPv4 ACL</li> <li>IPv6 ACL</li> </ul> <p><b>Note</b> MAC ACL は、MAC パケット分類をイネーブルにする場合だけ、レイヤ 3 インターフェイスでサポートされます。</p> <p><b>Note</b> 出力ルータ ACL は、サブインターフェイスおよび Cisco Nexus 9300 シリーズ スイッチのアップリンク ポートではサポートされていません。</p>
VLAN ACL	<ul style="list-style-type: none"> <li>VLAN</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>IPv4 ACL</li> <li>IPv6 ACL</li> <li>MAC ACL</li> </ul>
VTY ACL	<ul style="list-style-type: none"> <li>VTY</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>IPv4 ACL</li> <li>IPv6 ACL</li> </ul>



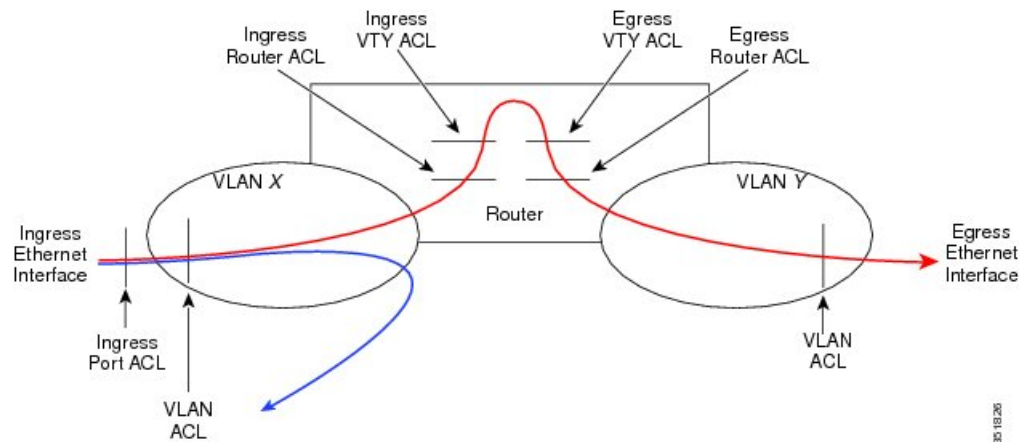

## ルールについて

ACLによるネットワークトラフィックのフィルタリング方法を設定する際に、何を作成、変更、削除するかを決めるのがルールです。ルールは実行コンフィギュレーション内に表示されます。ACLをインターフェイスに適用するか、またはインターフェイスにすでに適用されているACL内のルールを変更すると、スーパーバイザモジュールは実行コンフィギュレーション内のルールからACLのエントリを作成し、それらのACLエントリを適用可能なI/Oモジュールに送信します。ACLの設定によっては、ルールよりもACLエントリの方が数が増えることがあります。特に、ルールを設定するときにオブジェクトグループを使用してポリシーベースACLを実装する場合などです。

アクセスリストコンフィギュレーションモードでルールを作成するには、**permit**または**deny**コマンドを使用します。デバイスは、許可ルール内の基準と一致するトラフィックを許可し、拒否ルール内の基準と一致するトラフィックをブロックします。ルールに一致するためにトラフィックが満たさなければならない基準を設定するためのオプションが多数用意されています。

ここでは、ルールを設定する際に使用できるオプションをいくつか紹介します。

## IP ACL および MAC ACL のプロトコル

IPv4、IPv6、およびMACのACLでは、トラフィックをプロトコルで識別できます。指定の際の手間を省くために、一部のプロトコルは名前で指定できます。たとえば、IPv4 または IPv6 の ACL では、ICMP を名前で指定できます。

プロトコルはすべて番号で指定できます。MAC ACL では、プロトコルをそのプロトコルの EtherType 番号（16進数）で指定できます。たとえば、MAC ACL ルールの IP トラフィックの指定に 0x0800 を使用できます。

IPv4 および IPv6 ACL では、インターネットプロトコル番号を表す整数でプロトコルを指定できます。

## 送信元と宛先

各ルールには、ルールに一致するトラフィックの送信元と宛先を指定します。指定する送信元および宛先には、特定のホスト、ホストのネットワークまたはグループ、あるいは任意のホストを使用できます。送信元と宛先の指定方法は、IPv4 ACL、IPv6 ACL、MAC ACL のどの ACL を設定するのかによって異なります。

## IP ACL および MAC ACL の暗黙ルール

IP ACL および MAC ACL には暗黙ルールがあります。暗黙ルールは、実行コンフィギュレーションには設定されていませんが、ACL 内の他のルールと一致しない場合にデバイスがトラフィックに適用するルールです。ACL のルール単位の統計情報を維持するようにデバイスを設定した場合、暗黙ルールの統計情報はデバイスに維持されません。

すべての IPv4 ACL には、次の暗黙のルールがあります。

```
deny ip any any
```

この暗黙ルールによって、デバイスは不一致 IP トラフィックを確実に拒否します。

すべての IPv6 ACL には、次の暗黙のルールがあります。

```
deny ipv6 any any
```

この暗黙ルールによって、デバイスは不一致 IPv6 トラフィックを確実に拒否します。



**Note** IPv6 の nd-na、nd-ns、router-advertisement、router-solicitation パケットは、IPv6 ACL の暗黙の許可ルールとしては使用できません。明示的に許可するには、次の規則を追加する必要があります。

- **permit icmp any any nd-na**
- **permit icmp any any nd-ns**
- **permit icmp any any router-advertisement**
- **permit icmp any any router-solicitation**

すべての MAC ACL には、次の暗黙のルールがあります。

```
deny any any protocol
```

この暗黙ルールによって、デバイスは、トラフィックのレイヤ2ヘッダーに指定されているプロトコルに関係なく、不一致トラフィックを確実に拒否します。

## その他のフィルタリングオプション

追加のオプションを使用してトラフィックを識別できます。これらのオプションは、ACL のタイプによって異なります。次のリストには、ほとんどの追加フィルタリングオプションが含まれていますが、すべてを網羅しているわけではありません。

- IPv4 ACL には、次の追加フィルタリング オプションが用意されています。
  - レイヤ 4 プロトコル
  - TCP/UDP ポート
  - ICMP タイプおよびコード
  - IGMP タイプ
  - 優先レベル
  - DiffServ コードポイント (DSCP) 値
  - ACK、FIN、PSH、RST、SYN、または URG ビットがセットされた TCP パケット
  - 確立済み TCP 接続
  - パケット長
  
- IPv6 ACL では、次のフィルタリング オプションが追加されています。
  - レイヤ 4 プロトコル
  - カプセル化セキュリティ ペイロード
  - ペイロード圧縮プロトコル
  - Stream Control Transmission Protocol (SCTP)
  - SCTP、TCP、および UDP の各ポート
  - ICMP タイプおよびコード
  - DSCP の値
  - ACK、FIN、PSH、RST、SYN、または URG ビットがセットされた TCP パケット
  - 確立済み TCP 接続
  - パケット長
  
- MAC ACL は、次の追加フィルタリング オプションをサポートしています。
  - レイヤ 3 プロトコル (Ethertype)
  - VLAN ID
  - サービス クラス (CoS)
  
- Cisco NX-OS リリース 9.2(4) 以降、N9K-X96136YC-R、N9K-X9636C-R、および N9K-X9636C-RX ラインカードと N9K-C9504-FM-R を搭載した Cisco Nexus 9500 プラットフォーム スイッチの IPv4 ACL および IPv6 ファブリック モジュールは、次の追加のフィルタリング オプションをサポートしています。
  - ACK、FIN、PSH、RST、SYN、または URG ビットがセットされた TCP パケット

- 確立済み TCP 接続

## シーケンス番号

デバイスはルールのシーケンス番号をサポートしています。入力するすべてのルールにシーケンス番号が割り当てられます（ユーザによる割り当てまたはデバイスによる自動割り当て）。シーケンス番号によって、次の ACL 設定作業が容易になります。

### 既存のルールの中に新しいルールを追加

シーケンス番号を指定することによって、ACL 内での新規ルールの挿入場所を指定します。たとえば、ルール番号 100 と 110 の間に新しいルールを挿入する必要がある場合は、シーケンス番号 105 を新しいルールに割り当てます。

### ルールの削除

シーケンス番号を使用しない場合は、ルールを削除するために、次のようにルール全体を入力する必要があります。

```
switch(config-acl)# no permit tcp 10.0.0.0/8 any
```

このルールに 101 番のシーケンス番号が付いていれば、次コマンドだけでルールを削除できます。

```
switch(config-acl)# no 101
```

### ルールの移動

シーケンス番号を使用すれば、同じ ACL 内の異なる場所にルールを移動する必要がある場合に、そのルールのコピーをシーケンス番号で正しい位置に挿入してから、元のルールを削除できます。この方法により、トラフィックを中断せずにルールを移動できます。

シーケンス番号を使用せずにルールを入力すると、デバイスはそのルールを ACL の最後に追加し、そのルールの直前のルールのシーケンス番号よりも 10 大きい番号を割り当てます。たとえば、ACL 内の最後のルールのシーケンス番号が 225 で、シーケンス番号を指定せずにルールを追加した場合、デバイスはその新しいルールにシーケンス番号 235 を割り当てます。

また、Cisco NX-OS では、ACL 内ルールのシーケンス番号を再割り当てできます。シーケンス番号の再割り当ては、ACL 内に、100、101 のように連続するシーケンス番号のルールがある場合、それらのルールの上に 1 つ以上のルールを挿入する必要があるときに便利です。

## 論理演算子と論理演算ユニット

TCP および UDP トラフィックの IP ACL ルールでは、論理演算子を使用して、ポート番号に基づきトラフィックをフィルタリングできます。Cisco NX-OS では、入力方向でのみ論理演算子をサポートします。

このデバイスは、論理演算ユニット（LOU）というレジスタに、演算子とオペランドの組み合わせを格納します。各タイプの演算子は、次のように LOU を使用します。

### eq

LOU には格納されません。



- gt**  
1 LOU を使用します。
- lt**  
1 LOU を使用します。
- neq**  
1 LOU を使用します。
- range**  
1 LOU を使用します。

## IPv4 ACL ロギング

IPv4 ACL ロギング機能は、IPv4 ACL のフローをモニタし、統計情報をログに記録します。

フローは、送信元インターフェイス、プロトコル、送信元 IP アドレス、送信元ポート、宛先 IP アドレス、宛先ポート値によって定義されます。フローの統計情報には、転送されたパケット（ACL エントリの許可条件に一致する各フロー）およびドロップされたパケット（ACL エントリの拒否条件に一致する各フロー）の数が含まれます。

## 時間範囲

時間範囲を使用して、ACL ルールが有効になる時期を制御できます。たとえば、インターフェイスに着信するトラフィックに特定の ACL を適用するとデバイスが判断し、その ACL のあるルールの時間範囲が有効になっていない場合、デバイスは、トラフィックをそのルールと照合しません。デバイスは、そのデバイスのクロックに基づいて時間範囲を評価します。

時間範囲を使用する ACL を適用すると、デバイスはその ACL で参照される時間範囲の開始時または終了時に影響する I/O モジュールをアップデートします。時間範囲によって開始されるアップデートはベストエフォート型のプライオリティで実行されます。時間範囲によってアップデートが生じたときにデバイスの処理負荷が非常に高い場合、デバイスはアップデートを最大数秒間遅らせることがあります。

IPv4、IPv6、および MAC の各 ACL は時間範囲をサポートしています。デバイスがトラフィックに ACL を適用する場合、有効なルールは次のとおりです。

- 時間範囲が指定されていないすべてのルール
- デバイスがその ACL をトラフィックに適用した時点（秒）が時間範囲に含まれているルール

名前が付けられた時間範囲は再利用できます。多くの ACL ルールを設定する場合は、時間範囲を名前で一度設定すれば済みます。時間範囲の名前は最大 64 の英文字で指定します。

時間範囲には、1 つまたは複数のルールで構成されます。これらのルールは次の 2 種類に分類できます。

### 絶対

特定の開始日時、終了日時、その両方を持つルール、またはそのどちらも持たないルール。絶対時間範囲のルールがアクティブかどうかは、開始日時または終了日時の有無によって、次のように決まります。

- 開始日時と終了日時が両方指定されている：この時間範囲ルールは、現在の時刻が開始日時よりも後で終了日時よりも前の場合にアクティブになります。
- 開始日時が指定され、終了日時は指定されていない：この時間範囲ルールは、現在の時刻が開始日時よりも後である場合にアクティブになります。
- 開始日時は指定されず、終了日時が指定されている：この時間範囲ルールは、現在の時刻が終了日時よりも前である場合にアクティブになります。
- 開始日時も終了日時も指定されていない：この時間範囲ルールは常にアクティブです。

たとえば、新しいサブネットへのアクセスを許可するようにネットワークを設定する場合、そのサブネットをオンラインにする予定日の真夜中からアクセスを許可するような時間範囲を指定し、この時間範囲をそのサブネットに適用する ACL ルールに使用します。デバイスはこのルールを含む ACL を適用する場合、開始日時が過ぎると、この時間範囲を使用するルールの適用を自動的に開始します。

### 定期

毎週 1 回以上アクティブになるルール。たとえば、定期時間範囲を使用すると、平日の営業時間中だけ、研究室のサブネットにアクセスできるようにすることができます。デバイスは、そのルールを含む ACL が適用されていて、時間範囲がアクティブな場合にだけ、この時間範囲を使用する ACL ルールを自動的に適用します。



**Note** デバイスは、時間範囲内のルールの順序に関係なく、時間範囲がアクティブかどうかを判断します。Cisco NX-OS は、時間範囲を編集できるように時間範囲内にシーケンス番号を入れます。

時間範囲には備考を含めることもできます。備考を使用すると、時間範囲にコメントを挿入できます。備考は、最大 100 文字の英数字で指定します。

デバイスは次の方法で時間範囲がアクティブかどうかを判断します。

- 時間範囲に絶対ルールが 1 つまたは複数含まれている：現在の時刻が 1 つまたは複数の絶対ルールの範囲内であれば、その時間範囲はアクティブです。
- 時間範囲に定期ルールが 1 つまたは複数含まれている：現在の時刻が 1 つまたは複数の定期ルールの範囲内であれば、その時間範囲はアクティブです。
- 時間範囲に絶対ルールと定期ルールが両方含まれている：現在の時刻が 1 つまたは複数の絶対ルールと 1 つ以上の定期ルールの範囲内にある場合に、その時間範囲はアクティブです。

時間範囲に絶対ルールと定期ルールが両方含まれている場合、定期ルールがアクティブになるのは、最低 1 つの絶対ルールがアクティブな場合だけです。

## ポリシーベース ACL

デバイスはポリシーベース ACL (PBACL) をサポートしています。PBACL を使用すると、オブジェクトグループ全体にアクセスコントロールポリシーを適用できます。オブジェクトグループは、IP アドレスのグループまたは TCP ポートもしくは UDP ポートのグループです。ルール作成時に、IP アドレスやポートを指定するのではなく、オブジェクトグループを指定できます。

IPv4 または IPv6 の ACL の設定にオブジェクトグループを使用すると、ルールの送信元または宛先に対してアドレスまたはポートの追加や削除を行う場合に、ACL を簡単にアップデートできます。たとえば、3 つのルールが同じ IP アドレスグループオブジェクトを参照している場合は、3 つのすべてのルールを変更しなくても、オブジェクトに IP アドレスを追加すれば済みます。

PBACL を使用しても、インターフェイスに ACL を適用する際にその ACL が必要とするリソースは減りません。PBACL の適用時、またはすでに適用されている PBACL のアップデート時には、デバイスはオブジェクトグループを参照する各ルールを展開し、グループ内の各オブジェクトと ACL エントリが 1 対 1 になるようにします。あるルールに、送信元と宛先が両方ともオブジェクトグループとして指定されている場合、この PBACL を適用する際に I/O モジュールに作成される ACL エントリの数は、送信元グループ内のオブジェクト数に宛先グループ内のオブジェクト数をかけた値になります。

ポート、ルータ、ポリシーベースルーティング (PBR)、VLAN の ACL には、次のオブジェクトグループタイプが適用されます。

### IPv4 アドレスオブジェクトグループ

IPv4 ACL ルールで送信元または宛先アドレスの指定に使用できます。**permit** コマンドまたは **deny** コマンドを使用してルールを設定する際に、**addrgroup** キーワードを使用すると、送信元または宛先のオブジェクトグループを指定できます。

### IPv6 アドレスオブジェクトグループ

IPv6 ACL ルールで送信元または宛先アドレスの指定に使用できます。**permit** コマンドまたは **deny** コマンドを使用してルールを設定する際に、**addrgroup** キーワードを使用すると、送信元または宛先のオブジェクトグループを指定できます。

### プロトコルポートオブジェクトグループ

IPv4 および IPv6 の TCP および UDP ルールで送信元または宛先のポートの指定に使用できます。**permit** コマンドまたは **deny** コマンドを使用してルールを設定する際に、**portgroup** キーワードを使用すると、送信元または宛先のオブジェクトグループを指定できます。



#### Note

ポリシーベースルーティング (PBR) ACL は、アクセスコントロールエントリ (ACE) の拒否または **deny** コマンドによるルール設定をサポートしません。

## 統計情報と ACL

このデバイスは IPv4、IPv6、および MAC の ACL に設定した各ルールのグローバル統計を保持できます。1つの ACL が複数のインターフェイスに適用される場合、ルール統計には、その ACL が適用されるすべてのインターフェイスと一致する（ヒットする）パケットの合計数が維持されます。



**Note** インターフェイスレベルの ACL 統計はサポートされていません。

設定する ACL ごとに、その ACL の統計情報をデバイスが維持するかどうかを指定できます。これにより、ACL によるトラフィックフィルタリングが必要かどうかに応じて ACL 統計のオン、オフを指定できます。また、ACL 設定のトラブルシューティングにも役立ちます。

デバイスには ACL の暗黙ルールの統計情報は維持されません。たとえば、すべての IPv4 ACL の末尾にある暗黙の **deny ip any any** ルールと一致するパケットのカウン트는デバイスに維持されません。暗黙ルールの統計情報を維持する場合は、暗黙ルールと同じルールを指定した ACL を明示的に設定する必要があります。

### Related Topics

[IP ACL の統計情報のモニタリングとクリア](#) (73 ページ)

[IP ACL および MAC ACL の暗黙ルール](#) (6 ページ)

## Atomic ACL のアップデート

デフォルトでは、Cisco Nexus 9000 シリーズのデバイスのスーパーバイザモジュールで、ACL の変更を I/O モジュールにアップデートする際には、Atomic ACL のアップデートを実行します。Atomic アップデートでは、アップデートされる ACL が適用されるトラフィックを中断させることはありません。しかし、Atomic アップデートでは、ACL のアップデートを受け取る I/O モジュールに、関係する ACL の既存のすべてのエントリーに加えて、アップデートされた ACL エントリーを保存するのに十分なリソースがあることが必要です。アップデートが行われた後、アップデートに使用されたリソースは開放されます。I/O モジュールに十分なリソースがない場合は、デバイスからエラーメッセージが出力され、この I/O モジュールに対する ACL のアップデートは失敗します。

I/O モジュールに Atomic アップデートに必要なリソースがない場合は、**no hardware access-list update atomic** コマンドを使用して Atomic アップデートをディセーブルにすることができますが、デバイスで既存の ACL を削除して、アップデートされた ACL を適用するには、多少の時間がかかります。ACL が適用されるトラフィックは、デフォルトでドロップされます。

ACL が適用されるすべてのトラフィックを許可し、同時に非 Atomic アップデートを受信するようにするには、**hardware access-list update default-result permit** コマンドを使用してください。

次の例では、ACL に対する Atomic アップデートをディセーブルにする方法を示します。

```
switch# config t
switch(config)# no hardware access-list update atomic
```

次の例では、非 Atomic ACL アップデートの際に、関連するトラフィックを許可する方法を示します。

```
switch# config t
switch(config)# hardware access-list update default-result permit
```

次の例では、Atomic アップデート方式に戻る方法を示します。

```
switch# config t
switch(config)# no hardware access-list update default-result permit
switch(config)# hardware access-list update atomic
```

## IP ACL に対する Session Manager のサポート

Session Manager は IP ACL および MAC ACL の設定をサポートしています。この機能を使用すると、ACL の設定を調べて、その設定に必要なとされるリソースが利用可能であるかどうかを、リソースを実行コンフィギュレーションにコミットする前に確認できます。

## ACL TCAM リージョン

ハードウェアの ACL Ternary Content Addressable Memory (TCAM) リージョンのサイズを変更できます。

Cisco Nexus 9300 と 9500 シリーズ スイッチおよび、Cisco Nexus 3164Q、31128PQ、3232C、および 3264Q スイッチの場合、出力 TCAM のサイズは 1K で、4 つの 256 エントリに分割されています。Cisco Nexus NFE2 対応デバイス (Cisco Nexus 3232C や 3264Q スイッチなど) の場合、入力 TCAM のサイズは 6K で、12 の 512 スライスに分割されています。3 つのスライスが 1 つのグループにされます。他の Cisco Nexus 9300 と 9500 シリーズ スイッチおよび 3164Q と 31128PQ の場合、入力 TCAM のサイズは 4K で、8 つの 256 スライスと 4 つの 512 スライスに分割されています。各スライスが、割り当てユニットになります。1 つのスライスを割り当てることができるのは 1 つのリージョンだけです。たとえば、1 つのサイズ 512 のスライスを使用してサイズ 256 の機能を 2 つ設定することはできません。同様に、1 つのサイズ 256 のスライスを使用してサイズ 128 の機能を 2 つ設定することはできません。IPv4 TCAM リージョンはシングル幅です。IPv6、QoS、MAC、CoPP およびシステム TCAM リージョンはダブル幅であり、物理 TCAM エントリの 2 倍を消費します。たとえば、サイズ 256 の論理リージョン エントリが実際に消費する物理 TCAM エントリは 512 です。

IPv6、ポート ACL、VLAN ACL、およびルータ ACL を作成して、QoS の IPv6 および MAC アドレスを照合できます。ただし、Cisco NX-OS ではすべてを同時にサポートすることはできません。IPv6、MAC、その他の所要の TCAM リージョンをイネーブルにするには、既存の TCAM リージョン (TCAM カービング) を削除するか、サイズを減らす必要があります。個々の TCAM リージョンのコンフィギュレーション コマンドでは、新しい変更結果が TCAM に適合するかが、システムにより評価されます。適合しない場合は、エラーがレポートされ、コマンドは拒否されます。新しい要件に適した領域を確保するには、既存の TCAM リージョンを削除するか、サイズを減らす必要があります。

Cisco Nexus 9200 シリーズ スイッチの場合、出力 TCAM のサイズは 2K で、入力 TCAM のサイズは 4K です。TCAM スライスおよび、シングル幅とダブル幅の概念は、これらのスイッチには適用されません。たとえば、ing-ifacl リージョンは、IPv4、IPv6、または MAC タイプのエントリをホストできます。IPv4 および MAC タイプが 1 つの TCAM エントリを占めるのに対して、IPv6 タイプは 2 つの TCAM エントリを占めます。

N9K-X9636C-RX では、PAACL が外部 TCAM リージョンを使用する場合、内部 TCAM は ifacl に 2K を使用する必要があります、入力 RAACL-IPv4 は最大 2044 を使用できます。出力 PAACL 外部 TCAM リージョンを使用する場合は、追加の 4 つのエントリが必要です。

ACL TCAM リージョン サイズには、次の注意事項と制約事項があります。

- 既存の TCAM リージョンで RAACL または PAACL をイネーブル化するには、12,288 を超える TCAM リージョンを分割する必要があります。
- Cisco Nexus 9300 シリーズ スイッチの場合、X9536PQ、X9564PX、および X9564TX ラインカードを使用して、40G ポートでの QoS 分類ポリシーの適用が強制されます。ここでは、256 エントリの粒度でのカービングに使用できる 768 の TCAM エントリが利用可能です。これらのリージョン名にはプレフィックス「ns-」が付けられます。
- X9536PQ、X9564PX、および X9564TX ラインカードの場合、IPv6 TCAM リージョンだけがダブル幅のエントリを消費します。他の TCAM リージョンは、シングル幅のエントリを消費します。
- VAACL リージョンを設定する場合、入力と出力の両方向で同じサイズが設定されます。リージョン サイズがいずれかの方向に対応できない設定は拒否されます。
- Cisco Nexus 9200 シリーズ スイッチの場合、ing-sup リージョンは 512 エントリの最小サイズを占め、egr-sup リージョンは 256 エントリの最小サイズを占めます。これらのリージョンをより小さい値に設定することはできません。リージョンサイズのカービングは 256 エントリの倍数でのみ行えます（スパンリージョンは例外で、512 エントリの倍数でのカービングのみが可能です）。
- RAACL v6、CoPP、およびマルチキャストの TCAM サイズはデフォルト値です。以下の Cisco Nexus 9504 および Cisco Nexus 9508 ラインカードでは、リロード中にラインカード障害が発生しないように、これらの TCAM サイズをゼロ以外にする必要があります。
  - N9K-X96136YC-R
  - N9K-X9636C-RX
  - N9K-X9636Q-R
  - N9K-X9636C-R
- 出力 RAACL が 4K を超える場合、TCAM カービング設定では、入力 RAACL (RAACL) + 出力 RAACL (e-racl) の合計を 20480 にする必要があります。次の TCAM カービングの例を参照してください。

```
hardware access-list tcam region ifacl 0
hardware access-list tcam region ipv6-ifacl 0
hardware access-list tcam region mac-ifacl 0
hardware access-list tcam region racl 0
```

```
hardware access-list tcam region ipv6-racl 0
hardware access-list tcam region span 0
hardware access-list tcam region redirect_v4 0
hardware access-list tcam region redirect_v6 0
hardware access-list tcam region e-racl 20480
```

- IPv6 RACL は IPv6 IFCAL で部分的に使用できます。これは、N9K-X96136YC-R、N9K-X9636C-R、N9K-X9636Q-R、および N9K-X9636C-RX ラインカードを搭載した Cisco Nexus N9K-C9508 および N9K-C9504 に適用されます。
- N9K-X9636C-R および N9K-X9636Q-R ラインカードは、最大 12K の TCAM リージョン サイズをサポートします。より大きな数を設定しても、TCAM リージョンは 12K に設定されます。
- N9K-X96136YC-R および N9K-X9636C-R ラインカードは、2K の出力 RACL をサポートします。
- N9K-X9636C-RX ラインカードは、12K を超える TCAM リージョン サイズをサポートします。RACL IPv4 TCAM リージョンを 100K に設定したときの TCAM リージョンのサイズは、N9K-X9636C-R および N9K-X9636Q-R ラインカードの場合は 12K に、N9K-X9636C-RX ラインカードの場合は 100K に設定されます（他のすべての TCAM リージョンは設定されており、N9K-X9636C-R および N9K-X9636Q-R ラインカード用に 12K に対応するだけのスペースがあることを条件とします）。
- N9K-X9636C-RX ラインカードでは、内部 TCAM に加えて、128K の外部 TCAM を使用できます。

次の表に、特定機能を動作させるために設定が必要なリージョンを示します。リージョンのサイズは、各機能のスケール要件に基づいて選択する必要があります。

表 2: ACL TCAM リージョンごとの機能

機能名	リージョン名
ポート ACL	<p>ifacl : IPv4 ポート ACL 用</p> <p>ifacl-udf : IPv4ポート ACL の UDF 用 (Cisco Nexus 3232C および 3264Q スイッチのみ)</p> <p>ing-ifacl : 入力 IPv4、IPv6、および MAC ポート ACL 用 (Cisco Nexus 9200、9300、および 9300-EX シリーズ スイッチのみ)</p> <p>ing-ifacl : 入力 IPv4、IPv6、MAC ポート ACL、および MAC ポート ACL の UDF 用 (Cisco Nexus 9200、9300、および 9300-EX シリーズ スイッチのみ)</p> <p>ipv6-ifacl : IPv6 ポート ACL 用</p> <p>mac-ifacl : MAC ポート ACL 用</p>
ポート QoS (レイヤ 2 ポートまたはポート チャンネルに適用される QoS 分類ポリシー)	<p>qos、qos-lite、rp-qos、rp-qos-lite、ns-qos、e-qos、または e-qos-lite : IPv4 パケット分類用</p> <p>ing-l2-qos : 入力レイヤ 2 パケット分類用 (Cisco Nexus 9200 シリーズ スイッチのみ)</p> <p>ipv6-qos、rp-ipv6-qos、ns-ipv6-qos、または e-ipv6-qos : IPv6 パケット分類用</p> <p>mac-qos、rp-mac-qos、ns-mac-qos、または e-mac-qos : 非 IP パケット分類用</p> <p>(注) Cisco Nexus 9300 シリーズ スイッチの 40G ポートで分類する必要があるトラフィックの場合、qos リージョンおよび対応する ns-*qos 領域をカービングする必要があります。</p>



機能名	リージョン名
VACL	vacl : IPv4 パケット用 ipv6-vacl : IPv6 パケット用 mac-vacl : 非 IP パケット用
VLAN QoS (VLAN に適用される QoS 分類ポリシー)	vqos または ns-vqos : IPv4 パケット分類用 ipv6-vqos または ns-ipv6-vqos : IPv6 パケット分類用 ing-l3-vlan-qos : 入力レイヤ 3、VLAN、および SVI QoS パケット分類用 (Cisco Nexus 9200 シリーズスイッチのみ) mac-vqos または ns-mac-vqos : 非 IP パケット分類用 (注) Cisco Nexus 9300 シリーズスイッチの 40G ポートで分類する必要があるトラフィックの場合、qos リージョンおよび対応する ns-*qos 領域をカービングする必要があります。
RACL	egr-racl : 出力 IPv4 および IPv6 RACL 用 (Cisco Nexus 9200 シリーズスイッチのみ) e-racl : 出力 IPv4 RACL 用 e-ipv6-racl : 出力 IPv6 RACL 用 ing-racl : 入力 IPv4 および IPv6 RACL 用 (Cisco Nexus 9200 シリーズスイッチのみ) racl : IPv4 RACL 用 racl-lite : IPv4 RACL 用 (Cisco Nexus 3232C および 3264Q スイッチのみ) racl-udf : IPv4 RACL 上の UDF 用 (Cisco Nexus 3232C および 3264Q スイッチのみ) ipv6-racl : IPv6 RACL 用

機能名	リージョン名
レイヤ 3 QoS (レイヤ 3 ポートまたはポート チャンネルに適用される QoS 分類ポリシー)	l3qos、l3qos-lite、または ns-l3qos : IPv4 パケット分類用  ipv6-l3qos または ns-ipv6-l3qos : IPv6 パケット分類用  (注) Cisco Nexus 9300 シリーズスイッチの 40G ポートで分類する必要があるトラフィックの場合、qos リージョンおよび対応する ns-*qos 領域をカービングする必要があります。
VLAN 送信元または VLAN フィルタ SPAN (Cisco Nexus 9500 または 9300 シリーズ スイッチ)  40G ポートの Rx SPAN (Cisco Nexus 9300 シリーズ スイッチのみ)	span

機能名	リージョン名
SPAN フィルタ	<p><b>ifacl</b> : レイヤ2 (スイッチポート) 送信元インターフェイスでの IPv4 トラフィック フィルタリング用。</p> <p><b>ifacl-udf</b> : IPv4ポート ACL の UDF 用 (Cisco Nexus 3232C および 3264Q スイッチのみ)</p> <p><b>ipv6-ifacl</b> : レイヤ2 (スイッチポート) 送信元インターフェイスでの IPv6 トラフィック フィルタリング用。</p> <p><b>mac-ifacl</b> : レイヤ2 (スイッチポート) 送信元インターフェイスでの レイヤ2 トラフィック フィルタリング用。</p> <p><b>racl-udf</b> : IPv4 RACL 上の UDF 用 (Cisco Nexus 3232C および 3264Q スイッチのみ)</p> <p><b>vacl</b> : VLAN 送信元での IPv4 トラフィック フィルタリング用。</p> <p><b>ipv6-vacl</b> : VLAN 送信元での IPv6 トラフィック フィルタリング用。</p> <p><b>mac-vacl</b> : VLAN 送信元での レイヤ2 トラフィック フィルタリング用。</p> <p><b>racl</b> : レイヤ3 インターフェイスでの IPv4 トラフィック フィルタリング用。</p> <p><b>ipv6-racl</b> : レイヤ3 インターフェイスでの IPv6 トラフィック フィルタリング用。</p> <p><b>ing-l2-span-filter</b> : 入力レイヤ2 SPAN トラフィックのフィルタリング用 (Cisco Nexus 9200 シリーズ および 9300-EX シリーズ スイッチのみ)</p> <p><b>ing-l3-span-filter</b> : 入力レイヤ3 および VLAN SPAN トラフィックのフィルタリング用 (Cisco Nexus 9200 および 9300-EX シリーズ スイッチのみ)</p>

機能名	リージョン名
SVI カウンタ (注) このリージョンは、レイヤ3 SVI インターフェイスの packets カウンタをイネーブルにします。	svi
BFD、DHCP リレー、または DHCPv6 リレー	redirect (注) Cisco Nexus 9200 シリーズ スイッチの場合、BFD が使用するのは ing-sup リージョンですが、DHCPv4 リレー、DHCPv4 スヌーピング、および DHCPv4 クライアントが使用するのは ing-redirect リージョンです。
CoPP	copp (注) リージョンサイズは 0 にできません。
システム管理型 ACL	system (注) リージョンサイズは変更できません。
vPC コンバージェンス (注) このリージョンは、vPC リンクがダウンしてトラフィックのピアリンクへのリダイレクトが必要となった場合に、コンバージェンス時間をブーストします。	vpc-convergence (注) このリージョンサイズを 0 に設定すると、vPC リンク障害時のコンバージェンス時間に影響を与える可能性があります。
ファブリック エクステンダ (FEX)	fex-ifacl、fex-ipv6-ifacl、 fex-ipv6-qos、fex-mac-ifacl、 fex-mac-qos、fex-qos、fex-qos-lite
ダイナミック ARP インспекション (DAI)	arp-ether
IP ソース ガード (IPSG)	ipsg
マルチキャスト PIM Bidir	mcast_bidir (Broadcom ベースの Cisco Nexus 9000 シリーズ スイッチのみ)
スタティック MPLS	mpls

機能名	リージョン名
ネットワーク アドレス変換 (NAT)	nat
NetFlow	ing-netflow
OpenFlow	OpenFlow
sFlow	sflow
スーパーバイザ モジュール	egr-sup : 出力スーパーバイザ (Cisco Nexus 9200 シリーズ スイッチのみ) ing-sup : 入力スーパーバイザ (Cisco Nexus 9200 シリーズ スイッチのみ)

#### 関連トピック

[ACL TCAM リージョン サイズの設定 \(38 ページ\)](#)

[TCAM カービングの設定 \(52 ページ\)](#)

## ACL タイプでサポートされる最大ラベル サイズ

Cisco NX-OS スイッチは、対応する ACL タイプに対して次のラベル サイズをサポートします。

表 3: ACL タイプと最大ラベル サイズ

ACL タイプ	方向 (Direction)	Label	ラベルタイプ
RACL/PBR/VACL/L3-VLAN QoS/L3-VLAN SPAN ACL	受信側	62	BD
PACL/L2 QoS/L2 SPAN ACL	受信側	62 <sup>1</sup>	IF
RACL/VACL/L3-VLAN QoS	送信側	254	BD
L2 QoS	送信側	31	IF

<sup>1</sup> `hardware access-list tcam label ing-ifacl 6` コマンドを入力してスイッチをリロードすると、ラベル サイズを 62 に増やすことができます。Cisco NX-OS リリース 9.3 (6) 以降では、`hardware access-list tcam label ing-ifacl 6` コマンドが導入され、Cisco Nexus 9300-FX プラットフォーム スイッチにのみ適用されます。

## IP ACL の前提条件

IP ACL の前提条件は次のとおりです。

- IP ACL を設定するためには、IP アドレッシングおよびプロトコルに関する知識が必要です。

- ACL を設定するインターフェイス タイプについての知識が必要です。

## IP ACL の注意事項と制約事項

IP ACL の設定に関する注意事項と制約事項は次のとおりです。

- ACL の設定には **Session Manager** を使用することを推奨します。この機能によって、ACL の設定を確認し、設定を実行コンフィギュレーションにコミットする前に、その設定が必要とするリソースが利用可能かどうかを確認できます。この機能は、1,000 以上のルールが含まれている ACL に対して特に推奨されます。**Session Manager** の詳細については、『*Cisco Nexus 9000 Series NX-OS System Management Configuration Guide*』を参照してください。
- 12K ～ 64K の範囲の IPv4 PACL の設定は、-RX ラインカードを搭載した Cisco Nexus 9500 シリーズ スイッチでサポートされます。
- 異なるシーケンス番号を持つ重複した ACL エントリは、設定で許可されます。ただし、これらの重複エントリはハードウェア アクセス リストにプログラムされません。
- 最大 62 の一意の ACL を設定できます。各 ACL は、1 つのラベルを持ちます。同じ ACL が複数のインターフェイスで設定される場合、同じラベルが共有されます。ただし、各 ACL が一意のエントリを持つ場合、ACL のラベルは共有されず、そのラベルの上限は 62 です。これは、Cisco Nexus 9500 シリーズ スイッチおよび Cisco Nexus 3636C-R スイッチには適用されません。
- 通常、IP パケットに対する ACL 処理は I/O モジュール上で実行されます。これには、ACL 処理を加速化するハードウェアを使用します。場合によっては、スーパーバイザモジュールで処理が実行されることもあります。この場合、特に多数のルールが設定されている ACL を処理する際には、処理速度が遅くなることがあります。管理インターフェイス トラフィックは、常にスーパーバイザモジュールで処理されます。次のカテゴリのいずれかに属する IP パケットがレイヤ 3 インターフェイスから出る場合、これらのパケットはスーパーバイザ モジュールに送られて処理されます。
  - レイヤ 3 最大伝送単位チェックに失敗し、そのためにフラグメント化を要求しているパケット
  - IP オプションがある IPv4 パケット（他の IP パケット ヘッダーのフィールドは、宛先アドレス フィールドの後）
  - 拡張 IPv6 ヘッダー フィールドがある IPv6 パケット
- レート制限を行うことで、リダイレクト パケットによってスーパーバイザ モジュールに過剰な負荷がかかるのを回避します。
- 時間範囲を使用する ACL を適用すると、デバイスは、その ACL エントリで参照される時間範囲の開始時または終了時に ACL エントリを更新します。時間範囲によって開始されるアップデートはベストエフォート型のプライオリティで実行されます。時間範囲によつ

てアップデートが生じたときにデバイスの処理負荷が非常に高い場合、デバイスはアップデートを最大数秒間遅らせることがあります。

- IP ACL を VLAN インターフェイスに適用するためには、VLAN インターフェイスをグローバルにイネーブル化する必要があります。VLAN インターフェイスの詳細については、『Cisco Nexus 9000 Series NX-OS Interfaces Configuration Guide』を参照してください。
- VTY ACL 機能はすべての VTY 回線のすべてのトラフィックを制限します。異なる VTY 回線に異なるトラフィックの制限を指定できません。どのルータの ACL も VTY ACL として設定できます。
- 出力 VTY ACL (アウトバウンド方向の VTY 回線に適用される IP ACL) は、ファイル転送プロトコル (TFTP、FTP、SCP、SFTP など) が出力 VTY ACL 内で明示的に許可されていない限り、スイッチがファイル転送プロトコルによってファイルをコピーするのを禁止します。
- 未定義の ACL をインターフェイスに適用すると、システムは空の ACL と見なし、すべてのトラフィックを許可します。
- IP トンネルでは、ACL または QoS ポリシーがサポートされません。
- VXLAN の ACL には、次のガイドラインが適用されます。
  - アクセスからネットワーク方向 (レイヤ 2 からレイヤ 3 のカプセル化パス) のトラフィックに対してレイヤ 2 ポートに適用される入力ポート ACL は、内部ペイロードでサポートされます。
  - ポート ACL をアクセス側で使用して、オーバーレイ ネットワークに進入するトラフィックをフィルタ処理して除外することを推奨します。
  - ネットワークからアクセス方向 (レイヤ 3 からレイヤ 2 のカプセル化解除パス) の内部または外部ペイロードで照合されるアップリンクレイヤ 3 インターフェイスに適用される入力ルータ ACL はサポートされません。
  - アクセスからネットワーク方向 (カプセル化パス) の内部または外部ペイロードで照合されるアップリンクレイヤ 3 インターフェイスに適用される出力ルータ ACL はサポートされません。
- Cisco Nexus 9300 および 9500 シリーズスイッチ、および Cisco Nexus 9200 および 9300-EX シリーズスイッチには、VXLAN トラフィックで使用できる ACL オプションに関する次の制限があります。
  - ネットワークからアクセス方向 (カプセル化解除パス) のトラフィックに対する、レイヤ 2 ポートに適用される出力ポート ACL はサポートされません。
  - アクセスからネットワーク方向 (カプセル化パス) のトラフィックに対する、VLAN に適用される入力 VACL はサポートします。
  - ネットワークからアクセス方向 (カプセル化解除パス) のトラフィックに対する、VLAN に適用される出力 VACL はサポートします。

- アクセスからネットワーク方向（カプセル化パス）のトラフィックに対する、SVIに面するテナントまたはサーバに適用される入力 RACL はサポートします。
- ネットワークのアクセス方向（カプセル化解除パス）へのトラフィック用に、テナントまたはサーバに適用される出力 RACL はサポートします。
- IPv6 ACL のロギングはサポートされません。
- 出力方向の IPv4 ACL ロギングはサポートされません。
- VACL の ACL ロギングはサポートされません。
- ACL ロギングは、**ip port access-group** コマンドによって設定されたポート ACL と、**ip access-group** コマンドによって設定されたルータ ACL にのみ適用されます。
- IPv4 ACL フローの総数は、DoS 攻撃を避けるためにユーザ定義の最大値に限定されます。この制限に到達すると、新しいログは既存のフローが終了するまで作成されません。
- IPv4 ACL ロギングによって生成される syslog エントリ数は、ACL ロギングプロセスで設定されたログレベルによって制限されています。syslog エントリの数がこの制限を超えると、ロギング機能が一部のロギングメッセージをドロップする場合があります。したがって、IPv4 ACL ロギングは課金ツールや ACL との一致数を正確に把握するための情報源として使用しないでください。
- 出力ルータ ACL は、サブインターフェイスおよび Cisco Nexus 9300 シリーズ スイッチのアップリンク ポートではサポートされていません。
- Cisco NX-OS リリース 9.2(1) では、N9K-X9636C-R、N9K-X9636C-RX、および N9K-X9636Q-R ライン カードを搭載した Cisco Nexus 9508 スイッチでの出力 ACL はサポートされていません。
- レイヤ 3 の物理または論理インターフェイスに適用されるルータ ACL がマルチキャストトラフィックとマッチしません。マルチキャストトラフィックをブロックする必要がある場合は、代わりに PAACL を使用します。この動作は、Cisco Nexus 9000、9300、9300-EX と 9500 シリーズ スイッチ、および Cisco Nexus 3164Q、31128PQ、3232C、および 3264Q スイッチに適用されます。
- ネットワークフォワーディングエンジン（NFE）対応スイッチの場合、トンネルインターフェイスの外部ヘッダーで照合される入力 RACL はサポートされません。
- 複数のインターフェイスに同じ QoS ポリシーと ACL が適用された場合、ラベルが共有されるのは、QoS ポリシーが **no-stats** オプションで適用されたときだけです。
- スイッチハードウェアは、出力 TCAM でのレンジチェック（レイヤ 4 オペレーション）をサポートしません。したがって、レイヤ 4 オペレーションベースの分類をする ACL および QoS ポリシーは、出力 TCAM での複数エントリに拡張する必要があります。この制限は、出力 TCAM スペースの計画で考慮するようにしてください。
- N9K-X96136YC-R、N9K-X9636C-RX、N9K-X9636C-RX、N9K-X9636Q-R の場合は、**hardware profile acl-eg-ext module all** コマンドを、**eg-racl-v6** を EoR スイッチの SVI またはポートオブジェクトに適用する前に実行します。



- TCAM リソースは次のシナリオで共有されます。
  - ルーテッド ACL を複数のスイッチ仮想インターフェイス (SVI) に入力方向で適用する場合。
  - ルーテッド ACL を複数の物理レイヤ 3 インターフェイスに入力または出力方向で適用する場合。
- TCAM リソースは次のシナリオでは共有されません。
  - VACL (VLAN ACL) が複数の VLAN に適用される場合。
  - ルーテッド ACL を出力方向の複数の SVI に適用する場合。
- HTTP 方式に基づくアクセスリストは、Cisco Nexus 9200、9300-EX、9300-FX、9300-FX2、9300-FXP、および 9300-GX プラットフォームスイッチと、N9K-X9700-EX および N9K-X9700-FX ラインカードではサポートされません。これらすべてのスイッチでは、UDF ベースの ACL を使用する必要があります。
- HTTP メソッドは FEX ポートではサポートされません。
- **mode tap aggregation** コマンドは、MPLS ストリッピングで使用する場合を除き、TAP アグリゲーションで必要とされません。ただし HTTP メソッドは、MPLS パケットのストリップ後はサポートされません。
- 次の注意事項と制約事項は、Cisco Nexus 9200 および 9200-EX シリーズ スイッチに適用されます。
  - 出力 MAC ACL はサポートされません。
  - トンネルがトラフィックの発信元となっているデバイスでのトンネルインターフェイスの外部ヘッダーでパケットが照合される場合、出力 RACL はインターフェイスでサポートされません。
  - トンネル インターフェイスの外部ヘッダーで照合される入力 RACL はサポートされません。
  - IP 長ベースの照合はサポートされません。
  - すべての ACL ベースの機能を同時に有効にすることはできません。
  - 16 のレイヤ 4 オペレーションがサポートされます。
  - レイヤ 4 オペレーションは、出力 TCAM リージョンではサポートされません。
  - MAC 圧縮テーブルのサイズは 4096 + 512 オーバーフロー TCAM です。
  - MAC アドレスと MAC マスクのオーバーラップは拒否されます。
  - ACL ログ レート リミッタには、送信またはドロップされたパケットに関するハードウェア カウンタはありません。

- ACL ログ レート リミッタの実装は各 TCAM エントリ レベルで行われ（集約されたレート制限を使用するのではなく）、デフォルトは 1 pps です。
- ネットワーク アドレス変換 (NAT) の例外カウンタはゼロです。
- TAP アグリゲーションでは PAACL リダイレクトだけがサポートされます。VAACL リダイレクトはサポートされていません。
- DHCPv4 スヌーピングまたはリレー、DHCPv6 リレー、ARP スヌーピング、VXLAN の 4 つの機能のうち、同時にサポートできるのは 3 つだけです。適用されるのは最初に設定された 3 つの機能であり、3 つのブリッジドメイン ラベル ビットがすべて使用中になるため、4 番目は失敗します。
- RAACL は、マルチキャスト MAC 宛先アドレスを持つパケットでは照合できません。
- 次の注意事項と制約事項は、Cisco Nexus 9364C-GX、Cisco Nexus 9316D-GX、および Cisco Nexus 93600CD-GX シリーズ スイッチに適用されます。
  - MAC 圧縮テーブルのサイズは 4096 + 512 オーバーフロー TCAM です。
  - MAC アドレスと MAC マスクのオーバーラップは拒否されます。
- -R ラインカードを備えた Cisco Nexus 9504 および 9508 プラットフォーム スイッチでは、次の TCAM はサポートされません。
  - すべての FEX 関連 TCAM
  - すべての xxx-lite 関連の TCAM リージョン
  - レンジャー関連の TCAM
  - すべての FCoE 関連の TCAM
- ing-netflow リージョンの TCAM カービング設定は、-FX ラインカードでは実行できます。-EX ラインカードでは、デフォルトの ing-netflow リージョン TCAM カービングが 1024 であり、それ以外の場合は設定できません。-EX および -FX ラインカードのポートの場合、ing-netflow リージョンの推奨最大値は 1024 です。
- Cisco Nexus 9200 および 9300-EX シリーズスイッチでは、sup-redirect ACL の方が SUP 宛てのトラフィックに対してより高いプライオリティを持っているため、ACL ログオプションを使用したルータ ACL は有効になりません。
- FHRP VIP 宛てのトラフィックで、トラフィックを許可するように設計された ACL ログが有効な ACE と一致する FHRP スタンバイで入力されるトラフィックの場合、Cisco Nexus 9000 シリーズスイッチはこのパケットをドロップします。
- Cisco Nexus 3048、3172PQ、3172TQ、3132Q-X、3172PQ-XL、3172TQ-XL、31108PC-V、31108TC-V、3132Q-V、3132C-Z、3232C、3264Q、3264C-E、36180YC -R および 3636C-R スイッチでは、同じ VLAN タグに一致する SVI およびサブインターフェイスがある場合、その SVI でアクセスリストが設定されていると、サブインターフェイスを介してルーティ

ングされるトラフィックはドロップされます。これはASICの制限によるもので、L3サブインターフェイスの出力ルータ ACLはこの制限によりサポートされません。

- Cisco NX-OS リリース 9.2(2) では、N9K-X96136YC-R、N9K-X9636C-R、N9K-X9636Q-R、および N9K-X9636C-RX ラインカードを搭載したCisco Nexus 9508 および 9504 プラットフォームスイッチの、出力ルータ ACL での次の機能は、サポートされていません。
  - ICMP Type Match をサポートするUDF。
  - ACL ログオン出力
  - 追加のフィルタオプション tcp/udp ポートと lt/gt を指定した出力 IPv4 ルータ ACL
  - 追加のフィルタオプション tcp/udp ポートと neq を含む出力 IPv4 ルータ ACL
  - 範囲付きの追加のフィルタオプション tcp/udp ポートを含む出力 IPv4 ルータ ACL
  - フラグ付き出力 IPv4 ルータ ACL
  - 外部 TCAM の出力ルータ ACL
  - 出力 PACL のサポート
  - 統計のサポート
  - ラベル共有
- Cisco NX-OS リリース9.2(3) では、-R および -RX ラインカードを備えた Cisco Nexus 9500 プラットフォーム スイッチは、ACL で次をサポートします。
  - 統計のサポート
  - ラベル共有
- Cisco NX-OS リリース9.2(3) では、-R および -RX ラインカードを備えた Cisco Nexus 9500 プラットフォーム スイッチには、次の注意事項があります。
  - アトミック ACL 更新は、マルチホップ BFD および CoPP 機能を除くすべての入力 ACL 機能でサポートされます。
  - アトミック ACL 更新は、出力 ACL 機能ではサポートされません。
  - ラベル共有は、同じ ASIC 内の異なるインターフェイス上の同じポリシーでのみサポートされます。
  - Cisco NX-OS リリース 9.2(3) では、次の ACL 統計情報がサポートされています。
    - PACL : IPv4 (内部、外部両方の TCAM を含む)
    - ルータ ACL : IPv4 (入力 RAACL-IPv4 と出力 RAACL-IPv4 の両方の内部 TCAM)
    - 出力では 2K カウンタのみがサポートされます。
  - Cisco NX-OS リリース 9.2(3) では、次のACL統計情報はサポートされていません。

- BFD
  - DHCP : IPv4およびIPv6
  - PACL : MAC
  - PACL : IPv6
  - PBR : IPv4 および IPv6
  - RAACL : Pv6
  - 外部 TCAM を使用する場合は RAACL : IPv4
- 
- `hardware profile acl-stats module xx` コマンドを使用して ACL TCAM エントリのカウンタをイネーブルにすると、`show interface` の `input discard` フィールドは常にゼロになります。この制限は、-R および -RX ラインカードを備えた Cisco Nexus 9500 プラットフォームスイッチにのみ適用されます。
  - Cisco NX-OS リリース 9.3(3) では、-R および -RX ラインカードを備えた Cisco Nexus 9500 プラットフォームスイッチは、以下をサポートしません。
    - 出力のアトミック アップデート
    - 外部 TCAM の出力ルータ ACL
    - UDF を伴う出力ルータ ACL
    - 出力と入力の両方のルータ ACL v6 カウンタ
    - 14 ops による出力および出力ルータ ACL IPv6
    - サブインターフェイスの出力ルータ ACL
    - IPv6 ICMP タイプおよびコードによる出力および入力ルータ ACL
    - tcp-flag を使用した IPv6 入力ルータ ACL
    - 追加オプション付きの IPv4 ルータ ACL
  - Cisco NX-OS リリース 9.3(3) では、出力 IPv6 RAACL は、-R および -RX ラインカードを備えた Cisco Nexus 9500 プラットフォーム スイッチで次をサポートします。
    - レイヤ 4 プロトコル
    - TCP フラグ
    - フラグメント
    - ACL ログ
  - Cisco NX-OS リリース 9.3(3) では、出力 IPv4 RAACL は、-R および -RX ラインカードを備えた Cisco Nexus 9504 および 9508 プラットフォーム スイッチで次をサポートします。
    - TCP フラグ

- ICMP のタイプとコード
- ACL ログ
- Cisco NX-OS リリース 9.3(5) では、IPv6 出力 ACL は、-R および -RX ラインカードを備えた Cisco Nexus 9504 および 9508 プラットフォーム スイッチで次をサポートします。
  - レイヤ 4 プロトコル
  - TCP フラグ
  - フラグメント
  - IPv4 の ACL ログ
  - IPv6 ヘッダーのフィールド

IPv6 出力 ACL には、次の制限が適用されます。

- ポートグループおよびレイヤ 4 操作はサポートされていません。範囲は `eg-racl-ipv6` の複数の ACE エントリに拡張されます。
- アドレス グループで定義されたホストはサポートされていません。
- カウンタはサポートされていません。
- 出力 IPv6 RACL は、サブインターフェイスおよび外部 TCAM ではサポートされません。
- アトミック更新はサポートされていません。
- `acl-eg-ext` が有効になっている場合、VXLAN はサポートされません。
- IPv6 アドレスを使用した IPv6 出力 ACL ログはサポートされていません。
- Cisco NX-OS リリース 9.3(5) 以降、PACL リダイレクトは Cisco Nexus 9300-GX スイッチでサポートされます。次の制限が適用されます。
  - PACL リダイレクトをサポートするには、入力タップインターフェイスで `mode tap-agg` コマンドを実行する必要があります。
  - MPLS ストリップ機能をサポートするには、`mpls strip` および `hardware acl tap-aug` コマンドを設定し、スイッチをリロードする必要があります。
  - ダブルタグ VLAN の場合、2 番目の VLAN の範囲は 2 ~ 510 です。
  - dot1q VLAN を使用した MPLS ストリップはサポートされていません。
  - リダイレクトポートがアクセスポートとして設定されている場合でも、着信パケットがタグ付けされている場合、リダイレクトポートはタグを伝送します。
  - 拒否 ACE では、TapAgg リダイレクトはサポートされていません。

- 出力 ACL は、VLAN 間ルーティングフローの 2 番目の VLAN の IP アドレスを宛先とするトラフィックをサポートしません。
- Cisco Nexus 9300-EX/FX/FX2/FX3/GXプラットフォーム スイッチおよび Cisco Nexus N9K-93180YC-FX スイッチでは、レイヤ 3 インターフェイスのマルチキャスト MAC 宛先アドレスを持つパケットで RACL を照合できません。ルーティング可能な修飾子を削除するように ACL を設定する場合は、**ignore routable** コマンドを使用します。ただし、**ignore-routable** を RACL に追加して SVI に適用すると、RACL はブリッジされたパケットともマッチします。

## IP ACL のデフォルト設定

次の表に、IP ACL パラメータのデフォルト設定を示します。

Table 4: IP ACL パラメータのデフォルト値

パラメータ	デフォルト
IP ACL	デフォルトでは IP ACL は存在しません。
IP ACL エントリ	1024
ACL ルール	すべての ACL に暗黙のルールが適用されます。
オブジェクトグループ	デフォルトではオブジェクトグループは存在しません。
時間範囲	デフォルトでは時間範囲は存在しません。

### Related Topics

[IP ACL および MAC ACL の暗黙ルール](#) (6 ページ)

## IP ACL の設定

### IP ACL の作成

デバイスに IPv4 ACL または IPv6 ACL を作成し、これにルールを追加できます。

#### Before you begin

ACL の設定には **Session Manager** を使用することを推奨します。この機能によって、ACL の設定を確認し、設定を実行コンフィギュレーションにコミットする前に、その設定が必要とするリソースが利用可能かどうかを確認できます。この機能は、約 1,000 以上のルールが含まれている ACL に対して特に有効です。

## Procedure

	Command or Action	Purpose
ステップ 1	<b>configure terminal</b> <b>Example:</b> <pre>switch# configure terminal switch(config)#</pre>	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 2	次のいずれかのコマンドを入力します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>ip access-list name</b></li> <li>• <b>ipv6 access-list name</b></li> </ul> <b>Example:</b> <pre>switch(config)# ip access-list acl-01 switch(config-acl)#</pre>	IP ACL を作成して、IP ACL コンフィギュレーションモードを開始します。 <i>name</i> 引数は 64 文字以内で指定します。
ステップ 3	(Optional) <b>fragments {permit-all   deny-all}</b> <b>Example:</b> <pre>switch(config-acl)# fragments permit-all</pre>	初期状態でないフラグメントのフラグメント処理を最適化します。 <b>fragments</b> コマンドが含まれている ACL がデバイスによってトラフィックに適用される場合、 <b>fragments</b> コマンドは初期状態でないフラグメント（このフラグメントは、ACL 内のどの明示的な <b>permit</b> コマンドまたは <b>deny</b> コマンドとも一致しません）のみと一致します。
ステップ 4	<b>[sequence-number] {permit   deny}</b> <b>protocol {source-ip-prefix   source-ip-mask}</b> <b>{destination-ip-prefix   destination-ip-mask}</b> <b>Example:</b> <pre>switch(config-acl)# 10 permit ipv6 1::1 2::2 3::3 4::4</pre>	IP ACL 内にルールを作成します。多数のルールを作成できます。 <i>sequence-number</i> 引数には、1 ~ 4294967295 の整数を指定します。 <b>permit</b> コマンドと <b>deny</b> コマンドには、トラフィックを識別するための多くの方法が用意されています。 IPv4 および IPv6 アクセス リストの場合、送信元と宛先の IPv4 または IPv6 プレフィックスを指定できます。これは、最初の連続するビットでのみ一致します。または、アドレスのいずれかのビットに一致する送信元と宛先の IPv4 または IPv6 ワイルドカードマスクを指定できます。IPv6 ワイルドカードマスクは、Cisco Nexus 9200、9300-EX、および 9300-FX/FX2/FXP スイッチと Cisco Nexus 9364C スイッチでサポートされます。

	Command or Action	Purpose
ステップ 5	(Optional) <b>statistics per-entry</b> <b>Example:</b> <pre>switch(config-acl)# statistics per-entry</pre>	その ACL のルールと一致するパケットのグローバル統計をデバイスが維持するように設定します。  <b>Note</b> Cisco NX-OS リリース 9.2(3) 以降では、-R ラインカードを備えた Cisco Nexus 9500 スイッチのサポートが追加されています。Cisco Nexus 9500 プラットフォームスイッチを使用している場合、これは必須の手順です。
ステップ 6	<b>hardware profile acl-stats module xx</b> <b>Example:</b> <pre>switch(config-acl)# hardware profile acl-stats module 10</pre>	内部 TCAM と外部 TCAM の両方で ACL TCAM エントリのカウンタを有効にします。  <b>Note</b> このコマンドは、-R および -RX ラインカードと Cisco Nexus 3636C-R および 36180YC-R スイッチを備えた Cisco Nexus 9500 プラットフォームスイッチにのみ適用されます。カウンタを有効にすると、VLAN と SVI の統計情報は失われます。
ステップ 7	<b>reload module xx</b> <b>Example:</b> <pre>switch(config)# reload module 10</pre>	スイッチをリロードします。  <b>Note</b> Cisco Nexus 9500 プラットフォームスイッチの場合、このコマンドはオプションであり、 <b>hardware profile ac-stats</b> が適用されているモジュールのみをリロードする必要があります。
ステップ 8	<b>ignore routeable</b> <b>Example:</b> <pre>switch(config)# ignore routeable</pre>	Cisco Nexus 9300-EX および 9300-FX プラットフォームスイッチでマルチキャストトラフィックのフィルタリングを有効にします。
ステップ 9	(Optional) 次のいずれかのコマンドを入力します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>show ip access-lists name</b></li> <li>• <b>show ipv6 access-lists name</b></li> </ul>	IP ACL の設定を表示します。



	Command or Action	Purpose
	<b>Example:</b> <pre>switch(config-acl)# show ip access-lists acl-01</pre>	
ステップ 10	(Optional) <b>copy running-config startup-config</b>  <b>Example:</b> <pre>switch(config-acl)# copy running-config startup-config</pre>	実行コンフィギュレーションを、スタートアップコンフィギュレーションにコピーします。

## IP ACL の変更

既存の IPv4 ACL または IPv6 ACL のルールの追加と削除は実行できますが、既存のルールを変更することはできません。ルールを変更するには、そのルールを削除してから、変更を加えたルールを再作成します。

既存のルールの間に新しいルールを挿入する必要がある場合で、現在のシーケンス番号の空き状況ではすべてを挿入できないときは、**resequence** コマンドを使用してシーケンス番号を再割り当てします。

### Before you begin

ACL の設定には **Session Manager** を使用することを推奨します。この機能を使用すると、ACL の設定を調べて、その設定に必要とされるリソースが利用可能であるかどうかを、リソースを実行コンフィギュレーションにコミットする前に確認できます。この機能は、約 1,000 以上のルールが含まれている ACL に対して特に有効です。

### Procedure

	Command or Action	Purpose
ステップ 1	<b>configure terminal</b>  <b>Example:</b> <pre>switch# configure terminal switch(config)#</pre>	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 2	次のいずれかのコマンドを入力します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>ip access-list name</b></li> <li>• <b>ipv6 access-list name</b></li> </ul> <b>Example:</b> <pre>switch(config)# ip access-list acl-01 switch(config-acl)#</pre>	名前指定した ACL の IP ACL コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 3	(Optional) [ <i>sequence-number</i> ] { <b>permit</b>   <b>deny</b> } <i>protocol source destination</i>  <b>Example:</b>	IP ACL 内にルールを作成します。シーケンス番号を指定すると、ACL 内のルール挿入位置を指定できます。シーケンス

	Command or Action	Purpose
	<pre>switch(config-acl)# 100 permit ip 192.168.2.0/24 any</pre>	<p>番号を指定しないと、ルールは ACL の末尾に追加されます。 <i>sequence-number</i> 引数には、1 ~ 4294967295 の整数を指定します。</p> <p>permit コマンドと deny コマンドには、トラフィックを識別するための多くの方法が用意されています。</p>
ステップ 4	<p>(Optional) [no] <b>fragments</b> {<b>permit-all</b>   <b>deny-all</b>}</p> <p><b>Example:</b></p> <pre>switch(config-acl)# fragments permit-all</pre>	<p>初期状態でないフラグメントのフラグメント処理を最適化します。 <b>fragments</b> コマンドが含まれている ACL がデバイスによってトラフィックに適用される場合、<b>fragments</b> コマンドは初期状態でないフラグメント（このフラグメントは、ACL 内のどの明示的な <b>permit</b> コマンドまたは <b>deny</b> コマンドとも一致しません）のみと一致します。</p> <p><b>no</b> オプションを使用すると、フラグメント処理の最適化が削除されます。</p>
ステップ 5	<p>(Optional) <b>no</b> {<i>sequence-number</i>   {<b>permit</b>   <b>deny</b>} <i>protocol source destination</i>}</p> <p><b>Example:</b></p> <pre>switch(config-acl)# no 80</pre>	<p>指定したルールを IP ACL から削除します。</p> <p>permit コマンドと deny コマンドには、トラフィックを識別するための多くの方法が用意されています。</p>
ステップ 6	<p>(Optional) [no] <b>statistics per-entry</b></p> <p><b>Example:</b></p> <pre>switch(config-acl)# statistics per-entry</pre>	<p>その ACL のルールと一致するパケットのグローバル統計をデバイスが維持するように設定します。</p> <p><b>no</b> オプションを使用すると、デバイスはその ACL のグローバル統計の維持を停止します。</p>
ステップ 7	<p>(Optional) 次のいずれかのコマンドを入力します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>show ip access-lists</b> <i>name</i></li> <li>• <b>show ipv6 access-lists</b> <i>name</i></li> </ul> <p><b>Example:</b></p> <pre>switch(config-acl)# show ip access-lists acl-01</pre>	<p>IP ACL の設定を表示します。</p>

	Command or Action	Purpose
ステップ 8	(Optional) <b>copy running-config startup-config</b>  <b>Example:</b> <pre>switch(config-acl)# copy running-config startup-config</pre>	実行コンフィギュレーションを、スタートアップコンフィギュレーションにコピーします。

### Related Topics

[IP ACL 内のシーケンス番号の変更 \(36 ページ\)](#)

## VTY ACL の作成

入力方向または出力方向の全 VTY 回線で、すべての IPv4 または IPv6 トラフィックへのアクセスを制御することにより、VTY ACL を設定できます。

### Before you begin

すべての仮想端末回線にユーザが接続できるため、すべての仮想端末回線に同じ制約を設定する必要があります。

ACL の設定には Session Manager を使用することを推奨します。この機能を使用すると、ACL の設定を調べて、その設定に必要とされるリソースが利用可能であるかどうかを、リソースを実行コンフィギュレーションにコミットする前に確認でき、特に約 1000 以上のルールを含む ACL に役立ちます。

### Procedure

	Command or Action	Purpose
ステップ 1	<b>configure terminal</b>  <b>Example:</b> <pre>switch# configure terminal switch(config)#</pre>	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 2	<b>{ip   ipv6} access-list name</b>  <b>Example:</b> <pre>switch(config)# ip access-list vtyacl</pre>	ACL を作成し、その ACL の IP アクセスリストコンフィギュレーションモードを開始します。 <i>name</i> 引数の最大長は 64 文字です。
ステップ 3	<b>{permit   deny}</b> プロトコル 送信元 接続先 <b>[log] [time-range 時間]</b>  <b>Example:</b> <pre>switch(config-ip-acl)# permit tcp any any</pre>	ACL ルールを作成し、指定した送信元とのすべての TCP トラフィックを許可します。
ステップ 4	<b>exit</b>  <b>Example:</b>	IP アクセスリストコンフィギュレーションモードを終了します。

	Command or Action	Purpose
	<pre>switch(config-ip-acl)# exit switch(config)#</pre>	
ステップ 5	<b>line vty</b> <b>Example:</b> <pre>switch(config)# line vty switch(config-line)#</pre>	仮想端末を指定し、ラインコンフィギュレーションモードを開始します。
ステップ 6	<b>{ip   ipv6} access-class 名前 {in   out}</b> <b>Example:</b> <pre>switch(config-line)# ip access-class vtyacl out</pre>	指定された ACL を使用してすべての VTY 回線に対する着信および発信接続を制限します。name 引数の最大長は 64 文字です。
ステップ 7	(Optional) <b>show {ip   ipv6} access-lists</b> <b>Example:</b> <pre>switch# show ip access-lists</pre>	任意の VTY ACL を含め、設定された ACL を表示します。
ステップ 8	(Optional) <b>copy running-config startup-config</b> <b>Example:</b> <pre>switch# copy running-config startup-config</pre>	実行コンフィギュレーションを、スタートアップコンフィギュレーションにコピーします。

## IP ACL 内のシーケンス番号の変更

IP ACL 内のルールに付けられたすべてのシーケンス番号を変更できます。

### Before you begin

ACL の設定には Session Manager を使用することを推奨します。この機能を使用すると、ACL の設定を調べて、その設定に必要なとされるリソースが利用可能かどうかを、リソースを実行コンフィギュレーションにコミットする前に確認できます。この機能は、約 1,000 以上のルールが含まれている ACL に対して特に有効です。

### Procedure

	Command or Action	Purpose
ステップ 1	<b>configure terminal</b> <b>Example:</b> <pre>switch# configure terminal switch(config)#</pre>	グローバル コンフィギュレーションモードを開始します。
ステップ 2	<b>resequence {ip   ipv6} access-list name starting-sequence-number increment</b> <b>Example:</b>	ACL 内に記述されているルールにシーケンス番号を付けます。指定した開始シーケンス番号が最初のルールに付けられます。後続の各ルールには、直前の

	Command or Action	Purpose
	switch(config)# resequence access-list ip acl-01 100 10	ルールよりも大きい番号が付けられます。番号の間隔は、指定した増分によって決まります。 <i>starting-sequence-number</i> 引数と <i>increment</i> 引数は、1 ~ 4294967295 の整数で指定します。
ステップ 3	(Optional) <b>show ip access-lists name</b>  <b>Example:</b> switch(config)# show ip access-lists acl-01	IP ACL の設定を表示します。
ステップ 4	(Optional) <b>copy running-config startup-config</b>  <b>Example:</b> switch(config)# copy running-config startup-config	実行コンフィギュレーションを、スタートアップコンフィギュレーションにコピーします。

## IP ACL の削除

IP ACL をデバイスから削除できます。

### Before you begin

その ACL がインターフェイスに適用されているかどうかを確認します。削除できるのは、現在適用されている ACL です。ACL を削除しても、その ACL が適用されていたインターフェイスの設定は影響を受けません。デバイスは削除された ACL を空であると見なします。IP ACL が設定されているインターフェイスを探すには、**show ip access-lists** コマンドまたは **show ipv6 access-lists** コマンドと一緒に **summary** キーワードを使用します。

### Procedure

	Command or Action	Purpose
ステップ 1	<b>configure terminal</b>  <b>Example:</b> switch# configure terminal switch(config)#	グローバルコンフィギュレーションモードを開始します。
ステップ 2	次のいずれかのコマンドを入力します。  <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>no ip access-list name</b></li> <li>• <b>no ipv6 access-list name</b></li> </ul> <b>Example:</b> switch(config)# no ip access-list acl-01	名前指定した IP ACL を実行コンフィギュレーションから削除します。

	Command or Action	Purpose
ステップ 3	(Optional) 次のいずれかのコマンドを入力します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>show ip access-lists name summary</b></li> <li>• <b>show ipv6 access-lists name summary</b></li> </ul> <b>Example:</b> <pre>switch(config)# show ip access-lists acl-01 summary</pre>	IP ACL の設定を表示します。ACL がインターフェイスに引き続き適用されている場合は、インターフェイスが表示されます。
ステップ 4	(Optional) <b>copy running-config startup-config</b> <b>Example:</b> <pre>switch(config)# copy running-config startup-config</pre>	実行コンフィギュレーションを、スタートアップコンフィギュレーションにコピーします。

## ACL TCAM リージョン サイズの設定

ハードウェアの ACL Ternary Content Addressable Memory (TCAM) リージョンのサイズを変更できます。TCAM カービング後には、設定を保存してスイッチをリロードする必要があります。スイッチに障害のあるモジュールがある場合は、設定の保存に時間がかかります。

ここでの例は、Cisco Nexus 9200、9300、および 9500 シリーズ スイッチおよび、Cisco Nexus 3164Q、31128PQ、3232C、および 3264Q スイッチのすべてで使用できますが、TCAM テンプレートを使用して ACL TCAM リージョン サイズを設定する必要がある NFE2 対応デバイス (X9432C-S 100G ラインカードや C9508-FM-S ファブリック モジュールなど) には適用できません。TCAM テンプレートの使用方法の詳細については、「テンプレートを使用した ACL TCAM リージョン サイズの設定」を参照してください。



- (注)
- テンプレートを適用すると (「[テンプレートを使用した ACL TCAM リージョン サイズの設定 \(50 ページ\)](#)」を使用)、ここで説明した **hardware access-list tcam region** コマンドは機能しません。このコマンドを使用するには、テンプレートのコミットを解除する必要があります。
  - マルチキャスト PIM Bidir 機能の **hardware access-list tcam region** コマンドは、Broadcom ベースの Cisco Nexus 9000 シリーズ スイッチにのみ適用されます。
  - QoS TCAM カービングの設定については、『*Cisco Nexus 9000 Series NX-OS Quality of Service Configuration Guide*』を参照してください。

## 手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	<b>configure terminal</b> 例 : <pre>switch# configure terminal switch(config)#</pre>	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 2	<b>[no] hardware access-list tcam region region tcam-size</b> 例 : <pre>switch(config)# hardware access-list tcam region mpls 256</pre>	ACL TCAM リージョン サイズを変更します。使用可能なリージョンは次のとおりです。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>n9k-arp-acl</b> : CPUに向かう途中でインターフェイスに入るARPパケットのレート制限を設定します。arp パケットが設定されたレートに準拠するように、インターフェイスごとにこのレート制限を設定する必要があります。</li> <li>• <b>arp-ether</b> : ARP/レイヤ 2 Ethertype TCAM リージョン サイズを設定します。</li> <li>• <b>copp</b> : CoPP TCAM リージョン サイズを設定します。</li> <li>• <b>e-flow</b> : 出力フロー カウンタの TCAM リージョン サイズを設定します。</li> <li>• <b>copp</b> : CoPP TCAM リージョン サイズを設定します。</li> <li>• <b>egr-racl</b> : 出力 IPv4 または IPv6 ルータ ACL (RACL) TCAM リージョン サイズを設定します (Cisco Nexus 9200 スイッチのみ)。</li> <li>• <b>egr-sup</b> : 出力スーパーバイザ TCAM リージョン サイズを設定します (Cisco Nexus 9200 スイッチのみ)。</li> <li>• <b>e-ipv6-qos</b> : IPv6 出力 QoS TCAM リージョン サイズを設定します。</li> </ul>

	コマンドまたはアクション	目的
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>e-ipv6-racl</b> : IPv6 出力ルータ ACL (ERACL) TCAM リージョン サイズを設定します。</li> <li>• <b>e-mac-qos</b> : 出力 MAC QoS TCAM リージョン サイズを設定します。</li> <li>• <b>e-qos</b> : IPv4 出力 QoS TCAM リージョン サイズを設定します。</li> <li>• <b>e-qos-lite</b> : IPv4 出力 QoS Lite TCAM リージョン サイズを設定します。</li> <li>• <b>e-racl</b> : IPv4 出力ルータ ACL (ERACL) TCAM リージョン サイズを設定します。</li> <li>• <b>fex-ifacl</b> : FEX IPv4 ポート ACL TCAM リージョン サイズを設定します。</li> <li>• <b>fex-ipv6-ifacl</b> : FEX IPv6 ポート ACL TCAM リージョン サイズを設定します。</li> <li>• <b>fex-ipv6-qos</b> : FEX IPv6 ポート QoS TCAM リージョン サイズを設定します。</li> <li>• <b>fex-mac-ifacl</b> : FEX MAC ポート ACL TCAM リージョン サイズを設定します。</li> <li>• <b>fex-mac-qos</b> : FEX MAC ポート QoS TCAM リージョン サイズを設定します。</li> <li>• <b>fex-qos</b> : FEX IPv4 ポート QoS TCAM リージョン サイズを設定します。</li> <li>• <b>fex-qos-lite</b> : FEX IPv4 ポート QoS Lite TCAM リージョン サイズを設定します。</li> <li>• <b>fhs</b> : fhs TCAM リージョンのサイズを設定します。Cisco Nexus 9300 および 9500 シリーズ スイッチの fhs</li> </ul>



	コマンドまたはアクション	目的
		<p>リージョンに TCAM を設定できません。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>flow</b> : 入力フロー カウンタ TCAM リージョン サイズを設定します。</li> <li>• <b>ifacl</b> : IPv4 ポート ACL TCAM リージョン サイズを設定します。</li> <li>• <b>ifacl-udf</b> : IPv4 ポート ACL ユーザ定義フィールド (UDF) TCAM リージョンのサイズを設定します (Cisco Nexus 3232C および 3264Q スイッチのみ)。</li> <li>• <b>ing-ifacl</b> : 入力 IPv4、IPv6、または MAC ポート ACL TCAM リージョンサイズを設定します (Cisco Nexus 9200、9300、9300-EX スイッチのみ)。</li> </ul> <p>(注) ユーザ定義フィールド (UDF) を ing-ifacl TCAM リージョンに付加して、UDF ベースの IPv4 または IPv6 ポート ACL を設定できます。UDF ベースの IPv6 ポート ACL は、Cisco Nexus 9300-EX スイッチでのみサポートされます。詳細な情報および設定の手順については、「<a href="#">UDF ベース ポート ACL の設定 (59 ページ)</a>」を参照してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>ing-l2qos</b> : 入力レイヤ 2 QoS TCAM リージョン サイズを設定します (Cisco Nexus 9200 スイッチのみ)。</li> <li>• <b>ing-l2-span-filter</b> : 入力レイヤ 2 SPAN フィルタ TCAM リージョンサイズを設定します (Cisco Nexus</li> </ul>

	コマンドまたはアクション	目的
		<p>9200 および 9300-EX スイッチのみ)。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>ing-l3-span-filter</b> : 入力レイヤ 3 および VLAN SPAN フィルタ TCAM リージョン サイズを設定します (Cisco Nexus 9200 および 9300-EX スイッチのみ)。</li> <li>• <b>ing-l3-vlan-qos</b> : 入力レイヤ 3、VLAN、および SVI QoS TCAM リージョン サイズを設定します (Cisco Nexus 9200 スイッチのみ)。</li> <li>• <b>ing-netflow</b> : NetFlow TCAM リージョン サイズを設定します。</li> <li>• <b>ing-racl</b> : IPv4 または IPv6 入力ルータ ACL (RACL) TCAM リージョン サイズを設定します (Cisco Nexus 9200 シリーズ スイッチのみ)。</li> <li>• <b>ing-redirect</b> : DHCPv4 リレー、DHCPv4 スヌーピング、および DHCPv4 クライアントのリダイレクト TCAM リージョン サイズを設定します (Cisco Nexus 9200 スイッチのみ)。</li> <li>• <b>ing-sup</b> : 入力スーパーバイザ TCAM リージョン サイズを設定します (Cisco Nexus 9200 シリーズ スイッチのみ)。</li> <li>• <b>ipsg</b> : IP ソース ガード SMAC-IP バインディング TCAM リージョン サイズを設定します。</li> <li>• <b>ipv6-ifacl</b> : IPv6 ポート ACL TCAM リージョン サイズを設定します。</li> <li>• <b>ipv6-l3qos</b> : IPv6 レイヤ 3 QoS TCAM リージョン サイズを設定します。</li> <li>• <b>ipv6-qos</b> : IPv6 ポート QoS TCAM リージョン サイズを設定します。</li> </ul>

	コマンドまたはアクション	目的
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>ipv6-racl</b> : IPv6 RAACL TCAM リージョン サイズを設定します。</li> <li>• <b>ipv6-vacl</b> : IPv6 VAACL TCAM リージョン サイズを設定します。</li> <li>• <b>ipv6-vqos</b> : IPv6 VLAN QoS TCAM リージョン サイズを設定します。</li> <li>• <b>l3qos</b> : IPv4 レイヤ 3 QoS TCAM リージョン サイズを設定します。</li> <li>• <b>l3qos-lite</b> : IPv4 レイヤ 3 QoS Lite TCAM リージョン サイズを設定します。</li> <li>• <b>mac-ifacl</b> : MAC ポート ACL TCAM リージョン サイズを設定します。</li> <li>• <b>mac-l3qos</b> : MAC レイヤ 3 QoS TCAM リージョン サイズを設定します。</li> <li>• <b>mac-qos</b> : MAC ポート QoS TCAM リージョン サイズを設定します。</li> <li>• <b>mac-vacl</b> : MAC VAACL TCAM リージョン サイズを設定します。</li> <li>• <b>mac-vqos</b>—Configures the size of the MAC VLAN QoS TCAM region.</li> <li>• <b>mcast_bidir</b> : マルチキャスト PIM Bidir TCAM リージョン サイズを設定します。</li> <li>• <b>mpls</b> : スタティック MPLS TCAM リージョン サイズを設定します。</li> <li>• <b>nat</b> : ネットワーク アドレス変換 (NAT) TCAM リージョン サイズを設定します。</li> <li>• <b>ns-ipv6-l3qos</b> : X9536PQ、X9564PX、X9564TX ラインカード、および M12PQ 汎用拡張モジュール (GEM) の IPv6 レイヤ 3 QoS TCAM リージョン サイズを設定します。</li> </ul>

	コマンドまたはアクション	目的
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>ns-ipv6-qos</b> : X9536PQ、X9564PX、X9564TX ラインカード、および M12PQ 汎用拡張モジュール (GEM) の IPv6 ポート QoS TCAM リージョン サイズを設定します。</li> <li>• <b>ns-ipv6-vqos</b> : X9536PQ、X9564PX、X9564TX ラインカード、および M12PQ 汎用拡張モジュール (GEM) の IPv6 VLAN QoS TCAM リージョン サイズを設定します。</li> <li>• <b>ns-l3qos</b> : X9536PQ、X9564PX、X9564TX ラインカード、および M12PQ 汎用拡張モジュール (GEM) の IPv4 レイヤ 3 QoS TCAM リージョン サイズを設定します。</li> <li>• <b>ns-mac-l3qos</b> : X9536PQ、X9564PX、X9564TX ラインカード、および M12PQ 汎用拡張モジュール (GEM) の MAC レイヤ 3 QoS TCAM リージョン サイズを設定します。</li> <li>• <b>ns-mac-qos</b> : X9536PQ、X9564PX、X9564TX ラインカード、および M12PQ 汎用拡張モジュール (GEM) の MAC ポート QoS TCAM リージョン サイズを設定します。</li> <li>• <b>ns-mac-vqos</b> : X9536PQ、X9564PX、X9564TX ラインカード、および M12PQ 汎用拡張モジュール (GEM) の MAC VLAN QoS TCAM リージョン サイズを設定します。</li> <li>• <b>ns-qos</b> : X9536PQ、X9564PX、X9564TX ラインカード、および M12PQ 汎用拡張モジュール (GEM) の IPv4 ポート QoS TCAM リージョン サイズを設定します。</li> <li>• <b>ns-vqos</b> : X9536PQ、X9564PX、X9564TX ラインカード、および</li> </ul>

	コマンドまたはアクション	目的
		<p>M12PQ 汎用拡張モジュール (GEM) の IPv4 VLAN QoS TCAM リージョン サイズを設定します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>openflow</b> : オープンフロー TCAM リージョン サイズを設定します。</li> <li>• <b>qos</b> : IPv4 ポート QoS TCAM リージョン サイズを設定します。</li> <li>• <b>qos-lite</b> : IPv4 ポート QoS Lite TCAM リージョン サイズを設定します。</li> <li>• <b>racl</b> : IPv4 ルータ ACL (RACL) TCAM リージョン サイズを設定します。</li> <li>• <b>racl-lite</b> : IPv4 ルータ ACL (RACL) Lite TCAM リージョン (Cisco Nexus 3232C および 3264Q スイッチ) のサイズを設定します。</li> <li>• <b>racl-udf</b> : IPv4 ルータ ACL (RACL) ユーザ定義フィールド (UDF) TCAM リージョン (Cisco Nexus 3232C および 3264Q スイッチ) のサイズを設定します。</li> <li>• <b>redirect</b> : リダイレクト TCAM リージョンのサイズを設定します。</li> <li>• <b>redirect-tunnel</b> : VXLAN を介した BFD に使用されるリダイレクトトンネル TCAM リージョンのサイズを設定します。</li> </ul> <p>(注) このコマンドは、TP_SERVICES_PKG ライセンスがインストールされている場合にのみサポートされます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>rp-ipv6-qos</b> : 100G 9408PC ラインカードおよび 100G M4PC 汎用拡張モジュール (GEM) の IPv6 ポート QoS TCAM リージョン サイズを設定します。</li> </ul>

	コマンドまたはアクション	目的
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>rp-mac-qos</b> : 100G 9408PC ラインカードおよび 100G M4PC 汎用拡張モジュール (GEM) の MAC ポート QoS TCAM リージョン サイズを設定します。</li> <li>• <b>rp-qos</b> : 100G 9408PC ラインカードおよび 100G M4PC 汎用拡張モジュール (GEM) の IPv4 ポート QoS TCAM リージョン サイズを設定します。</li> <li>• <b>rp-qos-lite</b> : 100G 9408PC ラインカードおよび 100G M4PC 汎用拡張モジュール (GEM) の IPv4 ポート QoS Lite TCAM リージョン サイズを設定します。</li> <li>• <b>sflow</b> : Cisco Nexus 9332PQ、9372PX、9372TX、93120TX スイッチ、および N9K-M6PQ または N9K-M12PQ 汎用拡張モジュール (GEM) 搭載の Cisco Nexus 9396PX、9396TX、93128TX スイッチの sFlow TCAM リージョン サイズを設定します。</li> <li>• <b>span</b> : SPAN TCAM リージョン サイズを設定します。</li> <li>• <b>svi</b> : 入力 SVI カウンタの TCAM リージョン サイズを設定します。</li> <li>• <b>vacl</b> : IPv4 VAACL TCAM リージョン サイズを設定します。</li> <li>• <b>vpc-convergence</b> : vPC コンバージェンス TCAM リージョン サイズを設定します。</li> <li>• <b>vqos</b> : IPv4 VLAN QoS TCAM リージョン サイズを設定します。</li> <li>• <b>vqos-lite</b> : IPv4 VLAN QoS Lite TCAM リージョン サイズを設定します。</li> </ul>

	コマンドまたはアクション	目的
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>tcam-size</i> : TCAM サイズ。サイズは 256 の倍数です。サイズが 256 より大きい場合は、512 の倍数でなければなりません。FHS の場合、範囲は 0～4096 です。</li> </ul> <p>デフォルトの TCAM リージョン サイズに戻すには、このコマンドの <b>no</b> 形式を使用します。</p> <p>(注) <b>hardware access-list tcam region {racl   ifacl   vacl} qualify udf udf-names</b> コマンドを使用して IPv4 ユーザ定義フィールド (UDF) を racl、ifacl、および vacl TCAM リージョンにアタッチして、IPv4 UDF ベースの ERSPAN を設定します。</p> <p><b>hardware access-list tcam region {ing-ifacl   ing-l2-span-filter   ing-l3-span-filter} qualify v6udf v6udf-names</b> コマンドを使用して、IPv6 UDF を ing-l2-span-filter and ing-l3-span-filter TCAM にアタッチして、IPv6 UDF ベースの ERSPAN を設定します。詳細および設定手順については、最新の『Cisco Nexus 9000 Series NX-OS System Management Configuration Guide』を参照してください。</p>
ステップ 3	<b>copy running-config startup-config</b> 例 : <pre>switch(config)# copy running-config startup-config</pre>	実行コンフィギュレーションを、スタートアップ コンフィギュレーションにコピーします。
ステップ 4	(任意) <b>show hardware access-list tcam region</b> 例 : <pre>switch(config)# show hardware access-list tcam region</pre>	デバイスで次のリロード時に適用される TCAM サイズを表示します。

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 5	<b>reload</b>  例： <pre>switch(config)# reload</pre>	デバイスがリロードされます。  (注) 新しいサイズの値は、 <b>copy running-config startup-config + reload</b> を入力するか、すべてのラインカードモジュールをリロードした後にのみ有効になります。

### 例

次に、Cisco Nexus NFE 対応スイッチで RACL TCAM リージョンのサイズを変更する例を示します。

```
switch(config)#hardware access-list tcam region n9k-arp-acl 256switch(config)#copy r s
switch(config)# reload
Configuring storm-control-cpu:
switch (config)# interface ethernet 1/10switch
switch (config-if)# storm-control-cpu arp rate 150
switch (config)# show access-list storm-control-cpu arp-stats interface ethernet 1/10

slot 1
```

次に、Cisco Nexus 9500 シリーズ スイッチで RACL TCAM リージョンのサイズを変更する例を示します。

```
switch(config)# hardware access-list tcam region racl 256
[SUCCESS] New tcam size will be applicable only at boot time.
You need to 'copy run start' and 'reload'
switch(config)# copy running-config startup-config
switch(config)# reload
WARNING: This command will reboot the system
Do you want to continue? (y/n) [n] y
```

次に、変更を確認するために、TCAM リージョンのサイズを表示する例を示します。

```
switch(config)# show hardware access-list tcam region
TCAM Region Sizes:

          IPV4 PACL [ifacl] size = 512
          IPV6 PACL [ipv6-ifacl] size = 0
          MAC PACL [mac-ifacl] size = 0
          IPV4 Port QoS [qos] size = 256
          IPV6 Port QoS [ipv6-qos] size = 0
          MAC Port QoS [mac-qos] size = 0
          FEX IPV4 PACL [fex-ifacl] size = 0
          FEX IPV6 PACL [fex-ipv6-ifacl] size = 0
          FEX MAC PACL [fex-mac-ifacl] size = 0
          FEX IPV4 Port QoS [fex-qos] size = 0
          FEX IPV6 Port QoS [fex-ipv6-qos] size = 0
          FEX MAC Port QoS [fex-mac-qos] size = 0
          IPV4 VACL [vacl] size = 512
          IPV6 VACL [ipv6-vacl] size = 0
          MAC VACL [mac-vacl] size = 0
          IPV4 VLAN QoS [vqos] size = 0
```



```

IPV6 VLAN QoS [ipv6-vqos] size = 0
MAC VLAN QoS [mac-vqos] size = 0
IPV4 RACL [racl] size = 512
IPV6 RACL [ipv6-racl] size = 0
IPV4 Port QoS Lite [qos-lite] size = 0
FEX IPV4 Port QoS Lite [fex-qos-lite] size = 0
IPV4 VLAN QoS Lite [vqos-lite] size = 0
IPV4 L3 QoS Lite [l3qos-lite] size = 0
Egress IPv4 QoS [e-qos] size = 0
Egress IPv6 QoS [e-ipv6-qos] size = 0
Egress MAC QoS [e-mac-qos] size = 0
Egress IPv4 VACL [vacl] size = 512
Egress IPv6 VACL [ipv6-vacl] size = 0
Egress MAC VACL [mac-vacl] size = 0
Egress IPv4 RACL [e-racl] size = 256
Egress IPv6 RACL [e-ipv6-racl] size = 0
Egress IPv4 QoS Lite [e-qos-lite] size = 0
IPV4 L3 QoS [l3qos] size = 0
IPV6 L3 QoS [ipv6-l3qos] size = 0
MAC L3 QoS [mac-l3qos] size = 0
Ingress System size = 256
Egress System size = 256
SPAN [span] size = 256
Ingress COPP [copp] size = 256
Ingress Flow Counters [flow] size = 0
Egress Flow Counters [e-flow] size = 0
Ingress SVI Counters [svi] size = 0
Redirect [redirect] size = 512
NS IPv4 Port QoS [ns-qos] size = 256
NS IPv6 Port QoS [ns-ipv6-qos] size = 0
NS MAC Port QoS [ns-mac-qos] size = 0
NS IPv4 VLAN QoS [ns-vqos] size = 256
NS IPv6 VLAN QoS [ns-ipv6-vqos] size = 0
NS MAC VLAN QoS [ns-mac-vqos] size = 0
NS IPv4 L3 QoS [ns-l3qos] size = 256
NS IPv6 L3 QoS [ns-ipv6-l3qos] size = 0
NS MAC L3 QoS [ns-mac-l3qos] size = 0
VPC Convergence [vpc-convergence] size = 256
IPSG SMAC-IP bind table [ipsg] size = 0
Ingress ARP-Ether ACL [arp-ether] size = 0
ranger+ IPv4 QoS Lite [rp-qos-lite] size = 0
ranger+ IPv4 QoS [rp-qos] size = 256
ranger+ IPv6 QoS [rp-ipv6-qos] size = 256
ranger+ MAC QoS [rp-mac-qos] size = 256
NAT ACL[nat] size = 0
Mpls ACL size = 0
Ingress IPv4 N3K QoS size = 0
Ingress IPv6 N3K QoS size = 0
MOD RSVD size = 0
sFlow ACL [sflow] size = 0
mcast bidir ACL size = 0
Openflow size = 0

```

次に、デフォルトの RACL TCAM リージョン サイズに戻す例を示します。

```

switch(config)# no hardware profile tcam region racl 512
[SUCCESS] New tcam size will be applicable only at boot time.
You need to 'copy run start' and 'reload'
switch(config)# copy running-config startup-config
switch(config)# reload
WARNING: This command will reboot the system
Do you want to continue? (y/n) [n] y

```

## テンプレートを使用した ACL TCAM リージョンサイズの設定

カスタムテンプレートを使用、作成、および適用することで、ACL TCAM リージョンサイズを設定できます。

Cisco Nexus 9200、9300、および9500シリーズスイッチおよび、Cisco Nexus 3164Q、31128PQ、3232C、および3264Qスイッチについては、いずれもこの手順または「[ACL TCAM リージョンサイズの設定](#)」の手順を使用してACL TCAM リージョンサイズを設定できます。ただし、NFE2 対応デバイス（X9432C-S 100G ラインカードやC9508-FM-S ファブリック モジュールなど）では **hardware access-list tcam region** コマンドがサポートされていないので、テンプレートを使用してACL TCAM リージョンサイズを設定する必要があります。



- (注)
- TCAM テンプレートを適用すると、**hardware access-list tcam region** コマンドは機能しません。このコマンドを使用するには、テンプレートのコミットを解除する必要があります。
  - QoS TCAM カービングの設定については、『*Cisco Nexus 9000 Series NX-OS Quality of Service Configuration Guide*』を参照してください。
  - TCAM プロファイルテンプレートは、C9508-FM-S ファブリック モジュールではサポートされません。

### 手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	<b>configure terminal</b> 例 : <pre>switch# configure terminal switch(config)#</pre>	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 2	<b>[no] hardware profile tcam resource template <i>template-name</i> ref-template {nfe   nfe2   {12-13   13}}</b> 例 : <pre>switch(config)# hardware profile tcam resource template SR_MPLS_CARVE ref-template nfe2 switch(config-tcam-temp)#</pre>	ACL TCAM リージョンのサイズを設定するためのテンプレートを作成します。 <b>nfe</b> : ネットワークフォワーディングエンジン (NFE) 対応の Cisco Nexus 9300 および 9500 シリーズ、3164Q、および 31128PQ デバイスでのデフォルト TCAM テンプレート。 <b>nfe2</b> : NFE2 対応の Cisco Nexus 9500 シリーズ、3232C、および 3264Q デバイスのデフォルト TCAM テンプレート。 <b>12-13</b> : Cisco Nexus 9200 シリーズスイッチでのレイヤ 2 およびレイヤ 3 設定のデフォルト TCAM テンプレート。

	コマンドまたはアクション	目的
		<b>I3</b> : Cisco Nexus 9200 シリーズ スイッチでのレイヤ 3 設定のデフォルト TCAM テンプレート。レイヤ 3 TCAM テンプレートは、Cisco Nexus 9200 シリーズ スイッチのデフォルトテンプレートです。
ステップ 3	(任意) <code>region tcam-size</code> 例 : <code>switch(config-tcam-temp)# mpls 256</code>	所要の TCAM リージョンおよびそのサイズをテンプレートに追加します。テンプレートに追加する各リージョンで、このコマンドを入力します。使用可能なリージョンの一覧については、「 <a href="#">ACL TCAM リージョン サイズの設定</a> 」を参照してください。
ステップ 4	<b>exit</b> 例 : <code>switch(config-tcam-temp)# exit</code> <code>switch(config#)</code>	TCAM テンプレート コンフィギュレーション モードを終了します。
ステップ 5	<b>[no] hardware profile tcam resource service-template template-name</b> 例 : <code>switch(config)# hardware profile tcam resource service-template SR_MPLS_CARVE</code>	カスタム テンプレートを、すべてのライン カードおよびファブリック モジュールに適用します。
ステップ 6	(任意) <b>show hardware access-list tcam template {all   nfe   nfe2   I2-I3   I3   template-name}</b> 例 : <code>switch(config)# show hardware access-list tcam template SR_MPLS_CARVE</code>	すべての TCAM テンプレートまたは特定のテンプレートの設定を表示します。
ステップ 7	(任意) <b>copy running-config startup-config</b> 例 : <code>switch(config)# copy running-config startup-config</code>	実行コンフィギュレーションを、スタートアップ コンフィギュレーションにコピーします。
ステップ 8	<b>reload</b> 例 : <code>switch(config)# reload</code>	デバイスがリロードされます。  (注) 設定は、 <b>copy running-config startup-config + reload</b> を入力した後にのみ有効になります。

## TCAM カービングの設定

デフォルト TCAM リージョン設定はプラットフォームごとに異なり、すべての TCAM リージョンには対応しません。所要のリージョンをイネーブルにするには、1 つのリージョンの TCAM サイズを減らしてから、所要のリージョンの TCAM サイズを増やす必要があります。



(注) QoS TCAM カービングの設定については、『*Cisco Nexus 9000 Series NX-OS Quality of Service Configuration Guide*』を参照してください。

次の表に、各種プラットフォームでの入出力 TCAM リージョンのデフォルト サイズを示します。

表 5: デフォルト TCAM リージョン設定 (入力) : Cisco Nexus 9500 シリーズ スイッチ用

リージョン名	サイズ	幅	合計サイズ
IPv4 RACL	1536	1	1536
IPv4 レイヤ 3 QoS	256	2	512
SPAN	256	1	256
CoPP	256	2	512
システム	256	2	512
リダイレクト	256	1	256
vPC コンバージェンス	512	1	512
			4 K

表 6: デフォルト TCAM リージョン設定 (出力) : Cisco Nexus 9500 シリーズ スイッチ用

リージョン名	サイズ	幅	合計サイズ
IPv4 RACL	768	1	768
システム	256	1	256
			1 K

表 7: デフォルトの TCAM サイズ : Cisco Nexus 9504 および 9508 プラットフォーム スイッチ

地域	サイズ
MAC PACL [mac-ifacl]	1952
IPV6 ポート QoS [ipv6-qos]	256
PV6 L3 QoS [ipv6-l3qos]	256
SPAN [span]	96

地域	サイズ
Ingress CoPP [copp]	128
リダイレクト IPv4	2048
リダイレクト IPv6	2048

表 8: デフォルト TCAM リージョン設定 (入力) : Cisco Nexus 9300-FX シリーズ スイッチ用

リージョン名	サイズ	幅	合計サイズ
IPv4 RAACL	2304	1	2304
レイヤ 2 QoS	256	1	256
レイヤ 3/VLAN QoS	512	1	512
システム	512	1	512
レイヤ 2 SPAN フィルタ	256	1	256
レイヤ 3 SPAN フィルタ	256	1	256
SPAN	512	1	512
NetFlow/Analytics フィルタ	512	1	512
			5K

表 9: デフォルト TCAM リージョン設定 (出力) : Cisco Nexus 9300-FX シリーズ スイッチ用

リージョン名	サイズ	幅	合計サイズ
IPv4 RAACL	1792	1	1792
システム	256	1	256
			2 K

表 10: デフォルト TCAM リージョン設定 (入力) : Cisco Nexus 9300-EX シリーズ スイッチ用

リージョン名	サイズ	幅	合計サイズ
IPv4 RAACL	1792	1	1792
レイヤ 2 QoS	256	1	256
レイヤ 3/VLAN QoS	512	1	512
システム	512	1	512
レイヤ 2 SPAN ACL	256	1	256

リージョン名	サイズ	幅	合計サイズ
レイヤ 3/VLAN SPAN ACL	256	1	256
SPAN	512	1	512
			4 K

表 11: デフォルト TCAM リージョン設定 (出力) : Cisco Nexus 9300-EX シリーズ スイッチ用

リージョン名	サイズ	幅	合計サイズ
IPv4 RACL	1792	1	1792
システム	256	1	256
			2 K

表 12: デフォルト TCAM リージョン設定 (入力) : Cisco Nexus 9300 シリーズ スイッチ用

リージョン名	サイズ	幅	合計サイズ
IPv4 ポート ACL	512	1	512
IPv4 ポート QoS	256	2	512
IPv4 VACL	512	1	512
IPv4 RACL	512	1	512
SPAN	256	1	256
CoPP	256	2	512
ACI リーフ ライン カード用 IPv4 ポート QoS	256	1	256
ACI リーフ ライン カード用 IPv4 VLAN QoS	256	1	256
ACI リーフ ライン カード用 IPv4 レイヤ 3 QoS	256	1	256
システム	256	2	512
リダイレクト	512	1	512
vPC コンバージェンス	256	1	256
			4 K

表 13: デフォルト TCAM リージョン設定 (出力) : Cisco Nexus 9300 シリーズ スイッチ用

リージョン名	サイズ	幅	合計サイズ
IPv4 VACL	512	1	512
IPv4 RACL	256	1	256
システム	256	1	256
			1 K

表 14: デフォルト TCAM リージョン設定 (入力) : Cisco Nexus 9200 シリーズ スイッチでのレイヤ 2 からレイヤ 3 設定用

リージョン名	サイズ	幅	合計サイズ
入力 NAT	0	1	0
入力ポート ACL	256	1	256
入力 VACL	256	1	256
入力 RACL	1536	1	1536
入力レイヤ 2 QoS	256	1	256
入力レイヤ 3 VLAN QoS	256	1	256
入力スーパーバイザ	512	1	512
入力レイヤ 2 ACL SPAN	256	1	256
入力レイヤ 3 ACL SPAN	256	1	256
ポートベース SPAN	512	1	512
			4096

表 15: デフォルト TCAM リージョン設定 (出力) : Cisco Nexus 9200 シリーズ スイッチでのレイヤ 2 からレイヤ 3 設定用

リージョン名	サイズ	幅	合計サイズ
出力 VACL	256	1	256
出力 RACL	1536	1	1536
出力スーパーバイザ	256	1	256
			2048

表 16: デフォルト TCAM リージョン設定 (入力) : Cisco Nexus 9200 シリーズ スイッチでのレイヤ 3 設定用

リージョン名	サイズ	幅	合計サイズ
入力 NAT	0	1	0
入力ポート ACL	0	1	0
入力 VACL	0	1	0
入力 RAACL	1792	1	1792
入力レイヤ 2 QoS	256	1	256
入力レイヤ 3 VLAN QoS	512	1	512
入力スーパーバイザ	512	1	512
入力レイヤ 2 ACL SPAN	256	1	256
入力レイヤ 3 ACL SPAN	256	1	256
ポートベース SPAN	512	1	512
			4096

表 17: デフォルト TCAM リージョン設定 (出力) : Cisco Nexus 9200 シリーズ スイッチでのレイヤ 3 設定用

リージョン名	サイズ	幅	合計サイズ
出力 VACL	0	1	0
出力 RAACL	1792	1	1792
出力スーパーバイザ	256	1	256
			2048

次の例では、Cisco Nexus 9500 シリーズ スイッチでの IPv6 RAACL TCAM サイズを 256 に設定します。サイズが 256 の IPv6 RAACL は、IPv6 がダブル幅であるため、512 エントリを使用します。



(注) 異なるリージョン用に TCAM の設定を変更したり、異なるデバイス用に TCAM の設定を変更するには、同様の手順に従ってください。

Cisco Nexus 9500 シリーズ スイッチで入力 IPv6 RAACL TCAM リージョンのサイズを設定するには、2 つのオプションのいずれか 1 つを実行します。

#### オプション #1



入力 IPv4 RACL を 1024 エントリ減らし (1536 - 1024 = 512)、入力 IPv6 RACL を 512 エントリ増やします。このオプションが優先されます。

```
switch(config)# hardware access-list tcam region racl 512
Warning: Please reload the linecard for the configuration to take effect
switch(config)# hardware access-list tcam region ipv6-racl 256
Warning: Please reload the linecard for the configuration to take effect
```

表 18: IPv4 RACL (入力) を減らした後の更新された TCAM リージョン設定

リージョン名	サイズ	幅	合計サイズ
IPv4 RACL	1024	1	1024
IPv6 RACL	256	2	256 個のエントリ スライスが使用できないため、1024 個の <sup>2</sup>
IPv4 レイヤ 3 QoS	256	2	512
SPAN	256	1	256
CoPP	256	2	512
システム	256	2	512
リダイレクト	256	1	256
vPC コンバージェンス	512	1	512
			4 K

<sup>2</sup> 2 x 512 エントリ スライスが割り当てられます。

## オプション #2

IPv4 レイヤ 3 QoS のサイズを 0 に減らして削除し、入力 IPv6 RACL を追加します。このオプションは、IPv4 レイヤ 3 QoS を使用していない場合に使用できます。

```
switch(config)# hardware access-list tcam region l3qos 0
Warning: Please reload the linecard for the configuration to take effect
switch(config)# hardware access-list tcam region ipv6-racl 256
Warning: Please reload the linecard for the configuration to take effect
```

表 19: レイヤ 3 QoS (入力) を削除した後の更新された TCAM リージョン設定

リージョン名	サイズ	幅	合計サイズ
IPv4 RACL	1536	1	1536
IPv6 RACL	256	2	512
IPv4 レイヤ 3 QoS	0	2	0
SPAN	256	1	256
CoPP	256	2	512
システム	256	2	512

リージョン名	サイズ	幅	合計サイズ
リダイレクト	256	1	256
vPC コンバージェンス	512	1	512
			4 K

サイズ 256 の出力 IPv6 RACL をイネーブルにするには、出力 IPv4 RACL を 256 に減らし、出力 IPv6 RACL を追加します。

```
switch(config)# hardware access-list tcam region e-racl 256
Warning: Please reload the linecard for the configuration to take effect
switch(config)# hardware access-list tcam region e-ipv6-racl 256
Warning: Please reload the linecard for the configuration to take effect
```

表 20: IPv4 RACL (出力) を減らした後のデフォルト TCAM リージョン設定

リージョン名	サイズ	幅	合計サイズ
IPv4 RACL	256	1	256
IPv6 RACL	256	2	512
システム	256	1	256
			1 K

TCAM リージョンのサイズを調整した後、**show hardware access-list tcam region** コマンドを入力して、デバイスの次回リロード時に適用可能な TCAM サイズを表示します。



**注目** すべてのモジュールの同期を維持するには、すべてのラインカードモジュールをリロードするか、**copy running-config startup-config + reload** を入力してデバイスをリロードする必要があります。TCAM リージョン設定が複数であっても、リロードする必要があるのは1回だけです。TCAM リージョン設定がすべて完了するのを待ってから、デバイスをリロードできます。

設定によっては、TCAM サイズが超過したり、スライスが不足する場合があります。

TCAM リージョンの設定時に、すべての TCAM リージョンの 4K 入力制限を超えると、次のメッセージが表示されます。

```
ERROR: Aggregate TCAM region configuration exceeded the available Ingress TCAM space.
Please re-configure.
```

スライス数が超えると、次のメッセージが表示されます。

```
ERROR: Aggregate TCAM region configuration exceeded the available Ingress TCAM slices.
Please re-configure.
```

TCAM リージョンの設定時に、すべての TCAM リージョンの 1K 出力制限を超えると、次のメッセージが表示されます。

```
ERROR: Aggregate TCAM region configuration exceeded the available Egress TCAM space.
Please re-configure.
```

特定の機能の TCAM が設定されていない状態で TCAM カービングを必要とする機能を適用しようとする、次のメッセージが表示されます。

```
ERROR: Module x returned status: TCAM region is not configured. Please configure TCAM region and retry the command.
```



- (注) 256 というデフォルトのリダイレクト TCAM リージョンサイズは、多数の BFD または DHCP リレーセッションを実行している場合は十分でない可能性があります。より多くの BFD または DHCP リレーセッションに対応するために、TCAM サイズを 512 に増やす必要がある場合があります。

#### 関連トピック

[ACL TCAM リージョンサイズの設定 \(38 ページ\)](#)

## UDF ベース ポート ACL の設定

UDF ベースのポート ACL は、Cisco Nexus 9200、9300、および 9300-EX シリーズスイッチに対して設定できます。この機能により、デバイスはユーザ定義フィールド (UDF) でのマッチングを行い、マッチしたパケットを IPv4 ポート ACL に適用できます。

UDF ベースのポート IPv6 ACL は、Cisco Nexus 9300-EX スイッチに対して設定できます。この機能により、デバイスは新しい UDF でマッチングを行い、マッチしたパケットを IPv6 ポート ACL に適用できます。

#### 手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	<b>configure terminal</b> 例 : <pre>switch# configure terminal switch(config)#</pre>	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 2	<b>udf udf-name offset-base offset length</b> 例 : <pre>switch(config)# udf pkttoff10 packet-start 10 2</pre> 例 : <pre>switch(config)# udf pkttoff10 header outer 13 20 2</pre>	次のように UDF を定義します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>udf-name</b> : UDF の名前を指定します。名前には最大 16 文字の英数字を入力できます。</li> <li>• <b>offset-base</b> : UDF オフセットベースを以下のように指定します。ここで <b>header</b> は、オフセットを考慮したパケットヘッダーです。 <b>{packet-start   header {outer   inner {13   14}}}</b>.</li> <li>• <b>offset</b> : オフセットベースからオフセットさせるバイト数を指定しま</li> </ul>

	コマンドまたはアクション	目的
		<p>す。オフセットベース（レイヤ3/レイヤ4ヘッダー）からの先頭バイトに一致させるには、オフセットを0に設定します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>length</i> : オフセットからのバイト数を指定します。1バイトまたは2バイトだけがサポートされます。追加のバイト数に一致させるには、複数のUDFの定義が必要です。</li> </ul> <p>複数のUDFを定義できますが、必要なUDFのみを定義することを推奨します。</p>
ステップ3	<p><b>hardware access-list tcam region ing-ifacl qualify {udf udf-name   v6udf v6udf-name}</b></p> <p>例 :</p> <pre>switch(config)# hardware access-list tcam region ing-ifacl qualify udf pktofff10</pre>	<p>IPv4 または IPv6 ポート ACL に適用する ing-ifacl TCAM リージョンに UDF をアタッチします。</p> <p>TCAM リージョンに接続できる UDF の数は、プラットフォームによって異なります。Cisco Nexus 9200 スイッチの場合は最大2つのUDF、Cisco Nexus 9300 スイッチの場合は最大8つのUDF、Cisco Nexus 9300-EX スイッチの場合はIPv4ポートACLに対して最大18のUDF、またはIPv6ポートACLに対して7つのUDFを接続できます。</p> <p>(注) UDF 修飾子が追加されると、TCAM リージョンはシングル幅からダブル幅になります。十分な空き領域があることを確認してください。そうでない場合、このコマンドは拒否されます。必要であれば、未使用リージョンでのTCAMスペースを削減してから、このコマンドを再入力することもできます。詳細については、「<a href="#">ACL TCAM リージョン サイズの設定</a>」を参照してください。</p>

	コマンドまたはアクション	目的
		(注) このコマンドの <b>no</b> 形式を使用すると、UDF の TCAM リージョンへの付加は解除され、リージョンはシングル幅に戻ります。
ステップ 4	必須: <b>copy running-config startup-config</b> 例 : <pre>switch(config)# copy running-config startup-config</pre>	リブートおよびリスタート時に実行コンフィギュレーションをスタートアップコンフィギュレーションにコピーして、変更を継続的に保存します。
ステップ 5	必須: <b>reload</b> 例 : <pre>switch(config)# reload</pre>	デバイスがリロードされます。 (注) UDF 設定は、 <b>copy running-config startup-config + reload</b> を入力した後のみ有効になります。
ステップ 6	<b>ip access-list udf-acl</b> 例 : <pre>switch(config)# ip access-list udfacl switch(config-acl)#</pre>	IPv4 アクセス コントロール リスト (ACL) を作成し、IP アクセス リスト コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 7	次のいずれかのコマンドを入力します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>permit udf udf-name value mask</b></li> <li>• <b>permit ip source destination udf udf-name value mask</b></li> </ul> 例 : <pre>switch(config-acl)# permit udf pkttoff10 0x1234 0xffff</pre> 例 : <pre>switch(config-acl)# permit ip any any udf pkttoff10 0x1234 0xffff</pre>	ACL を UDF でのみ一致させるか (例 1)、あるいは外部パケットフィールドについて現在のアクセス コントロール エントリ (ACE) と併せて UDF で一致させるように設定します (例 2)。値とマスクの引数の範囲は 0x0 ~ 0xFFFF です。 1 つの ACL には、UDF の有無にかかわらず、同時に複数の ACE を持たせることができます。各 ACE ごとに異なる UDF フィールドで一致させることもできれば、すべての ACE で同じリストの UDF で一致させることもできます。
ステップ 8	(任意) <b>copy running-config startup-config</b> 例 : <pre>switch(config)# copy running-config startup-config</pre>	実行コンフィギュレーションを、スタートアップコンフィギュレーションにコピーします。

## ルータ ACL としての IP ACL の適用

IPv4 または IPv6 ACL は、次のタイプのインターフェイスに適用できます。

- 物理層 3 インターフェイスおよびサブインターフェイス
- レイヤ 3 イーサネット ポート チャネル インターフェイス
- VLAN インターフェイス
- 管理インターフェイス

これらのインターフェイス タイプに適用された ACL はルータ ACL と見なされます。



**Note** 出力ルータ ACL は、サブインターフェイスおよび Cisco Nexus 9300 シリーズ スイッチのアップリンク ポートではサポートされていません。

### Before you begin

適用する ACL が存在し、目的に応じたトラフィック フィルタリングが設定されていることを確認します。

### Procedure

	Command or Action	Purpose
ステップ 1	<b>configure terminal</b> <b>Example:</b> <pre>switch# configure terminal switch(config)#</pre>	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 2	次のいずれかのコマンドを入力します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>interface ethernet</b> <i>slot/port</i> [ . <i>number</i> ]</li> <li>• <b>interface port-channel</b> <i>channel-number</i></li> <li>• <b>interface vlan</b> <i>vlan-id</i></li> <li>• <b>interface mgmt</b> <i>port</i></li> </ul> <b>Example:</b> <pre>switch(config)# interface ethernet 2/3 switch(config-if)#</pre>	指定したインターフェイス タイプのコンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 3	次のいずれかのコマンドを入力します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>ip access-group</b> <i>access-list</i> { <b>in</b>   <b>out</b> }</li> <li>• <b>ipv6 traffic-filter</b> <i>access-list</i> { <b>in</b>   <b>out</b> }</li> </ul> <b>Example:</b> <pre>switch(config-if)# ip access-group acl1 in</pre>	IPv4 ACL または IPv6 ACL を、指定方向のトラフィックのレイヤ 3 インターフェイスに適用します。各方向にルータ ACL を 1 つ適用できます。

	Command or Action	Purpose
ステップ 4	(Optional) <b>show running-config aclmgr</b>  <b>Example:</b> switch(config-if)# show running-config aclmgr	ACL の設定を表示します。
ステップ 5	(Optional) <b>copy running-config startup-config</b>  <b>Example:</b> switch(config-if)# copy running-config startup-config	実行コンフィギュレーションを、スタートアップ コンフィギュレーションにコピーします。

**Related Topics**

[IP ACL の作成](#) (30 ページ)

## ポート ACL としての IP ACL の適用

IPv4 または IPv6 ACL は、レイヤ 2 インターフェイス（物理ポートまたはポートチャンネル）に適用できます。これらのインターフェイスタイプに適用された ACL は、ポート ACL と見なされます。

**Note**

インターフェイスを **mac packet-classify** で設定する場合は、**mac packet-classify** コマンドをインターフェイス設定から削除するまで、IP ポート ACL をインターフェイスに適用できません。

**Before you begin**

適用する ACL が存在し、目的に応じたトラフィック フィルタリングが設定されていることを確認します。

**Procedure**

	Command or Action	Purpose
ステップ 1	<b>configure terminal</b>  <b>Example:</b> switch# configure terminal switch(config)#	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 2	次のいずれかのコマンドを入力します。  <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>interface ethernet slot/port</b></li> <li>• <b>interface port-channel channel-number</b></li> </ul> <b>Example:</b>	指定したインターフェイス タイプのコンフィギュレーション モードを開始します。

	Command or Action	Purpose
	switch(config)# interface ethernet 2/3 switch(config-if)#	
ステップ 3	次のいずれかのコマンドを入力します。  <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>ip port access-group access-list in</b></li> <li>• <b>ipv6 port traffic-filter access-list in</b></li> </ul> <b>Example:</b> switch(config-if)# ip port access-group acl-12-marketing-group in	IPv4 または IPv6 ACL をインターフェイスまたはポートチャネルに適用します。ポート ACL では、インバウンドフィルタリングだけがサポートされています。1つのインターフェイスに1つのポート ACL を適用できます。
ステップ 4	(Optional) <b>show running-config aclmgr</b>  <b>Example:</b> switch(config-if)# show running-config aclmgr	ACL の設定を表示します。
ステップ 5	(Optional) <b>copy running-config startup-config</b>  <b>Example:</b> switch(config-if)# copy running-config startup-config	実行コンフィギュレーションを、スタートアップコンフィギュレーションにコピーします。

**Related Topics**[IP ACL の作成 \(30 ページ\)](#)[MAC パケット分類のイネーブル化またはディセーブル化](#)

## IP ACL の VACL としての適用

IP ACL は VACL として適用できます。

**Related Topics**[VACL の設定](#)

## IPv4 ACL ロギングの設定

IPv4 ACL ロギングプロセスを設定するには、まずアクセスリストを作成し、指定された ACL を使用してインターフェイスで IPv4 トラフィックのフィルタリングをイネーブルにし、最後に ACL ロギング プロセス パラメータを設定します。

**手順**

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	<b>configure terminal</b>  例 :	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。



	コマンドまたはアクション	目的
	switch# configure terminal switch(config)#	
ステップ 2	<b>ip access-list name</b> 例 : switch(config)# ip access-list logging-test switch(config-acl)#	IPv4 ACL を作成し、IP ACL コンフィギュレーションモードを開始します。 <i>name</i> 引数は 64 文字以内で指定します。
ステップ 3	<b>{permit   deny} ip source-address destination-address log</b> 例 : switch(config-acl)# permit ip any 10.30.30.0/24 log	条件に一致する IPv4 トラフィックを許可または拒否する、ACL のルールを作成します。ルールに一致する各パケットについての情報ロギングメッセージの生成をイネーブルにするには、 <b>log</b> キーワードを含める必要があります。  <i>source-address</i> および <i>destination-address</i> 引数には、IP アドレスとネットワークワイルドカード、IP アドレスと可変長サブネットマスク、ホストアドレス、または任意のアドレスを指定する <b>any</b> などがあります。
ステップ 4	<b>exit</b> 例 : switch(config-acl)# exit switch(config)#	設定を更新し、IP ACL コンフィギュレーションモードを終了します。
ステップ 5	<b>interface ethernet slot/port</b> 例 : switch(config)# interface ethernet 1/1 switch(config-if)#	インターフェイス コンフィギュレーションモードを開始します。
ステップ 6	<b>ip access-group name in</b> 例 : switch(config-if)# ip access-group logging-test in	指定された ACL を使用して、インターフェイス上で IPv4 トラフィックのフィルタリングをイネーブルにします。着信トラフィックに ACL を適用できます。
ステップ 7	<b>exit</b> 例 : switch(config-if)# exit switch(config)#	設定を更新して、インターフェイスコンフィギュレーションモードを終了します。

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 8	<b>logging ip access-list cache interval</b> <i>interval</i> 例 : <pre>switch(config)# logging ip access-list cache interval 490</pre>	ACL ロギングプロセスのログ更新間隔を秒数で設定します。デフォルト値は 300 秒です。指定できる範囲は 5 ~ 86400 秒です。
ステップ 9	<b>logging ip access-list cache entries</b> <i>number-of-flows</i> 例 : <pre>switch(config)# logging ip access-list cache entries 8001</pre>	ACL ロギングプロセスによってモニタリングするフローの最大数を指定します。デフォルト値は 8000 です。指定できる値の範囲は、0 ~ 1048576 です。
ステップ 10	<b>logging ip access-list cache threshold</b> <i>threshold</i> 例 : <pre>switch(config)# logging ip access-list cache threshold 490</pre>	アラート間隔の期限が満了する前に規定の packets 数がログ記録されると、システムは <b>syslog</b> メッセージを生成します。
ステップ 11	<b>logging ip access-list detailed</b> 例 : <pre>switch(config)# logging ip access-list detailed</pre>	<b>show logging ip access-list cache</b> コマンドの出力で、アクセスコントロールエントリ (ACE) のシーケンス番号、ACE のアクション、ACL の名前、ACL の方向、ACL のフィルタタイプ、および ACL の適用インターフェイスの情報表示をイネーブルにします。
ステップ 12	<b>hardware rate-limiter access-list-log</b> <i>packets</i> 例 : <pre>switch(config)# hardware rate-limiter access-list-log 200</pre>	ACL ロギングのためにスーパーバイザモジュールにコピーされるパケットのレート制限を <b>pps</b> で設定します。範囲は 0 ~ 30000 です。
ステップ 13	<b>aclog match-log-level</b> <i>severity-level</i> 例 : <pre>switch(config)# aclog match-log-level 5</pre>	ACL 一致をログ記録する最小の重大度を指定します。デフォルト値は 6 (情報) です。0 (緊急) ~ 7 (デバッグ) までの範囲があります。
ステップ 14	(任意) <b>show logging ip access-list cache [detail]</b> 例 : <pre>switch(config)# show logging ip access-list cache</pre>	送信元 IP と宛先 IP アドレス、送信元ポートと宛先ポートの情報、送信元インターフェイスなどの、アクティブログフロー情報を表示します。 <b>logging ip access-list detailed</b> コマンドを入力すると、出力には、アクセスコントロールエントリ (ACE) のシーケンス番号、ACE のアクション、ACL の名前、ACL の方向、ACL のフィルタタイプ、およ

	コマンドまたはアクション	目的
		IPv4 ACL の適用インターフェイスの情報も含まれます。

## 要求をリダイレクトするための HTTP メソッドによる ACL の設定

特定の HTTP メソッドを代行受信し、特定のポートに接続されたサーバにリダイレクトするよう ACL を設定できます。

次の HTTP メソッドをリダイレクトできます。

- connect
- delete
- get
- head
- post
- put
- trace

### 始める前に

コマンドの **hardware access-list team region ifacl 512 double-wide** を使用して、IFACL リージョンに関してダブル幅の TCAM をイネーブルにします。このコマンドは、グローバル コンフィギュレーションに適用されます。この設定を有効にするには、スイッチをリロードします。

### 手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	<b>configure terminal</b> 例： <pre>switch# configure terminal switch(config)#</pre>	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 2	<b>ip access-list name</b> 例： <pre>switch(config)# ip access-list acl-01 switch(config-acl)#</pre>	IP ACL を作成して、IP ACL コンフィギュレーション モードを開始します。 <i>name</i> 引数は 64 文字以内で指定します。
ステップ 3	<b>[sequence-number] permit protocol source destination http-method method [tcp-option-length length] [redirect interface]</b> 例：	特定の HTTP メソッドをサーバにリダイレクトするように ACL を設定します。 次の HTTP メソッドがサポートされています。

	コマンドまたはアクション	目的
	<pre>switch(config-acl)# permit tcp 1.1.1.1/32 any http-method get</pre>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>connect</b> : HTTP パケットを CONNECT メソッドで照合 [0x434f4e4e]</li> <li>• <b>delete</b> : HTTP パケットを DELETE メソッドで照合 [0x44454c45]</li> <li>• <b>get</b> : HTTP パケットを GET メソッドで照合 [0x47455420]</li> <li>• <b>head</b> : HTTP パケットを HEAD メソッドで照合 [0x48454144]</li> <li>• <b>post</b> : HTTP パケットを POST メソッドで照合 [0x504f5354]</li> <li>• <b>put</b> : HTTP パケットを PUT メソッドで照合 [0x50555420]</li> <li>• <b>trace</b> : HTTP パケットを TRACE メソッドで照合 [0x54524143]</li> </ul> <p><b>tcp-option-length</b> オプションは、パケット中の TCP オプションヘッダーの長さを指定します。アクセスコントロールエントリ (ACE) 中には、最大 4 つの TCP オプション長を設定できます (4 バイトの倍数)。length の範囲は 0 ~ 40 です。このオプションを設定しないと、長さは 0 に指定され、TCP ヘッダーオプションのないパケットのみが ACE で照合可能になります。このオプションにより HTTP メソッドは、可変長 TCP オプションヘッダーを持つパケットであっても照合可能になります。</p> <p><b>redirect</b> オプションは、HTTP メソッドを特定のポートに接続されたサーバにリダイレクトさせます。HTTP リダイレクト機能は、レイヤ 3 ポートでは動作しません。</p>
ステップ 4	<p>(任意) <b>show ip access-lists name</b></p> <p>例 :</p> <pre>switch(config-acl)# show ip access-lists acl-01</pre>	IP ACL の設定を表示します。

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 5	(任意) <b>show run interface interface slot/port</b> 例 : <pre>switch(config-acl)# show run interface ethernet 2/2</pre>	インターフェイスの設定を表示します。

### 例

次の例は、パケット中の TCP ヘッダー オプションの長さを指定し、ポート チャネル 4001 に接続されたサーバにポスト HTTP メソッドをリダイレクトさせます。

```
switch(config)# ip access-list http-redirect-acl
switch(config-acl)# 10 permit tcp any any http-method get tcp-option-length 4 redirect port-channel4001
switch(config-acl)# 20 permit tcp any any http-method post redirect port-channel4001
switch(config-acl)# statistics per-entry
switch(config)# interface Ethernet 1/33
switch(config-if)# ip port access-group http-redirect-acl in
```

## IPv6 拡張ヘッダーの ACL の設定

この手順は、次のデバイスにのみ適用されます。

- Cisco Nexus 9504 および 9508 モジュラ シャーシ (N9K-X9636C-R、N9K-X9636Q-R、N9K-X9636C-RX、および N9K-X96136YC-R)
- Cisco Nexus 3600 プラットフォーム スイッチ (N3K-C36180YC-R および N3K-C3636C-R)

Cisco NX-OS リリース 9.3(7) 以降では、ここにリストされているデバイスで IPv6 ACL を設定する場合、拡張ヘッダーを含む IPv6 パケットの処理に関する新しいルールを含める必要があります。IPv6 拡張ヘッダーの詳細については、『Cisco Nexus 9000 シリーズ NX-OS ユニキャストルーティング設定ガイド』の NX-OS リリース 9.3(x) 以降の「簡素化した IPv6 パケットヘッダー」を参照してください。



- (注) この手順で選択した許可ルールまたは拒否ルールは、パケットの他のフィールドに一致する他の ACL ルールに関係なく、少なくとも 1 つの拡張ヘッダーを持つ IPv6 パケットに適用されません。

## 手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	<b>configure terminal</b> 例： switch# configure terminal switch(config)#	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 2	<b>ipv6 access-list name</b> 例： switch(config)# ipv6 access-list acl-01 switch(config-acl)#	MAC ACL を作成して、ACL コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 3	<b>extension-header {permit-all   deny-all}</b> 例： switch(config-acl)# extension-header permit-all switch(config-acl)#	一致したパケットに必要なアクションを選択します。  <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>permit-all</b> : 少なくとも 1 つの拡張ヘッダーを持つ IPv6 パケットが許可されます。</li> <li>• <b>deny-all</b> : 少なくとも 1 つの拡張ヘッダーを持つ IPv6 パケットがドロップされます。</li> </ul>

## IP ACL の設定の確認

IP ACL の設定情報を表示するには、次のいずれかの作業を行います。

コマンド	目的
<b>show hardware access-list tcam region</b>	デバイスで次のリロード時に適用される TCAM サイズを表示します。

コマンド	目的
<b>show hardware access-list tcam template</b> {all   nfe   nfe2   l2-l3   l3   <i>template-name</i> }	<p>すべての TCAM テンプレートまたは特定のテンプレートの設定を表示します。</p> <p><b>nfe</b> : ネットワーク フォワードイング エンジン (NFE) 対応の Cisco Nexus 9300 および 9500 シリーズ、3164Q、および 31128PQ デバイスでのデフォルト TCAM テンプレート。</p> <p><b>nfe2</b> : NFE2 対応の Cisco Nexus 9500、3232C、および 3264Q デバイスのデフォルト TCAM テンプレート。</p> <p><b>l2-l3</b> : Cisco Nexus 9200 シリーズ スイッチでのレイヤ 2 およびレイヤ 3 設定のデフォルト TCAM テンプレート。</p> <p><b>l3</b> : Cisco Nexus 9200 シリーズ スイッチでのレイヤ 3 設定のデフォルト TCAM テンプレート。</p>
<b>show ip access-lists</b>	IPv4 ACL の設定を表示します。
<b>show ipv6 access-lists</b>	IPv6 ACL の設定を表示します。

コマンド	目的
<b>show logging ip access-list cache [detail]</b>	送信元 IP と宛先 IP アドレス、送信元ポートと宛先ポートの情報、および送信元インターフェイスなどの、アクティブログフロー情報を表示します。 <b>logging ip access-list detailed</b> コマンドを入力すると、出力には、アクセスコントロールエントリ (ACE) のシーケンス番号、ACE のアクション、ACL の名前、ACL の方向、ACL のフィルタタイプ、および ACL の適用インターフェイスの情報も含まれます。
<b>show logging ip access-list status</b>	拒否フローの最大数、現在の有効なログ間隔と現在の有効なしきい値を表示します。
<b>show running-config acllog</b>	ACL ログの実行コンフィギュレーションを表示します。
<b>show running-config aclmgr [all]</b>	IP ACL の設定および IP ACL が適用されるインターフェイスを含めて、ACL の実行コンフィギュレーションを表示します。  <b>Note</b> このコマンドは、実行コンフィギュレーションのユーザ設定 ACL を表示します。 <b>all</b> オプションを使用すると、実行コンフィギュレーションのデフォルト (CoPP 設定) とユーザ定義による ACL の両方が表示されます。
<b>show startup-config acllog</b>	ACL ログのスタートアップコンフィギュレーションを表示します。



コマンド	目的
<code>show startup-config aclmgr [all]</code>	<p>ACL のスタートアップ コンフィギュレーションを表示します。</p> <p><b>Note</b> このコマンドは、スタートアップ コンフィギュレーションのユーザ設定 ACL を表示します。<b>all</b> オプションを使用すると、スタートアップ コンフィギュレーションのデフォルト (CoPP 設定) とユーザ定義による ACL の両方が表示されます。</p>

## IP ACL の統計情報のモニタリングとクリア

IP ACL の統計情報のモニタまたはクリアを行うには、次の表に示すコマンドのいずれかを使用します。

コマンド	目的
<code>show ip access-lists</code>	IPv4 ACL の設定を表示します。IPv4 ACL に <b>statistics per-entry</b> コマンドが含まれている場合は、 <b>show ip access-lists</b> コマンドの出力に、各ルールと一致したパケットの数が含まれます。
<code>show ipv6 access-lists</code>	IPv6 ACL の設定を表示します。IPv6 ACL に <b>statistics per-entry</b> コマンドが含まれている場合は、 <b>show ipv6 access-lists</b> コマンドの出力に、各ルールと一致したパケットの数が含まれます。
<code>clear ip access-list counters</code>	すべての IPv4 ACL または特定の IPv4 ACL の統計情報をクリアします。
<code>clear ipv6 access-list counters</code>	すべての IPv6 ACL または特定の IPv6 ACL の統計情報をクリアします。

## IP ACL の設定例

acl-01 という名前の IPv4 ACL を作成し、これをポート ACL としてイーサネットインターフェイス 2/1（レイヤ 2 インターフェイス）に適用する例を示します。

```
ip access-list acl-01
  permit ip 192.168.2.0/24 any
interface ethernet 2/1
  ip port access-group acl-01 in
```

acl-120 という名前の IPv6 ACL を作成し、これをルータ ACL としてイーサネットインターフェイス 2/3（レイヤ 3 インターフェイス）に適用する例を示します。

```
ipv6 access-list acl-120
  permit tcp 2001:0db8:85a3::/48 2001:0db8:be03:2112::/64
  permit udp 2001:0db8:85a3::/48 2001:0db8:be03:2112::/64
  permit tcp 2001:0db8:69f2::/48 2001:0db8:be03:2112::/64
  permit udp 2001:0db8:69f2::/48 2001:0db8:be03:2112::/64
interface ethernet 2/3
  ipv6 traffic-filter acl-120 in
```

次に、single-source という名前の VTY ACL を作成し、それを VTY 回線上的入力 IP トラフィックに対して適用する例を示します。この ACL は、通過するすべての TCP トラフィックを許可し、その他のすべての IP トラフィックをドロップします。

```
ip access-list single-source
  permit tcp 192.168.7.5/24 any
  exit
line vty
  ip access-class single-source in
  show ip access-lists
```

次の例では、IPv4 ACL ロギングを設定する方法を示します。

```
switch# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
switch(config)# ip access-list logging-test
switch(config-acl)# permit ip any 2001:DB8:1::1/64 log
switch(config-acl)# exit
switch(config)# interface ethernet 1/1
switch(config-if)# ip access-group logging-test in
switch(config-if)# exit
switch(config)# logging ip access-list cache interval 400
switch(config)# logging ip access-list cache entries 100
switch(config)# logging ip access-list cache threshold 900
switch(config)# hardware rate-limiter access-list-log 200
switch(config)# acllog match-log-level 5
```

以下に、UDF ベース ポート ACL の設定例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# hardware access-list tcam region ing-ifacl 256
switch(config)# udf pkttoff10 packet-start 10 2
switch(config)# udf pkttoff20 packet-start 10 1
switch(config)# hardware access-list tcam region ing-ifacl qualify udf pkttoff10 pkttoff20
```

```
switch# configure terminal
switch(config)# ip access-list udfacl
switch(config-acl)# statistics per-entry
switch(config-acl)# 10 permit ip any any udf pktoff10 0x1234 0xffff

switch# configure terminal
switch(config)# interface Ethernet1/1
switch(config-if)# ip port access-group udfacl in
switch(config-if)# switchport
switch(config-if)# no shutdown
```

## システム ACL について

Cisco Nexus 9500 シリーズ スイッチでは、-R および -RX ライン カードを使用してシステム ACL を設定できます。システム ACL を使用すると、スイッチ内の同じアクセスリストを持つすべてのポートにレイヤ 2 ポート ACL (PACL) を設定できます。システム ACL を設定すると、TCAM の使用率が低下し、ポリシーの適用または変更中に時間とメモリの使用率が低下します。

システム ACL の設定については、次の注意事項と制限事項を参照してください。

- システム PACL は、レイヤ 2 インターフェイスでのみサポートされます。
- -R ライン カードを備えた Cisco Nexus 9500 シリーズ スイッチでスイッチが起動するために、他のすべての基本機能で最大 10K の ACE がサポートされます。-RX ライン カードを搭載した Cisco Nexus 9500 シリーズ スイッチのハードウェア容量は 64K ACE です。
- N3K-C3636C-R および N3K-C36180YC-R ライン カードを搭載した Cisco Nexus 3600 プラットフォーム スイッチでシステム ACL を設定することもできます。
- IPv4 PACL TCAM リージョン (ifacl) を -R ライン カードの合計物理 TCAM 容量 (12k) よりも多く設定すると、-R ライン カードのみの電源が切断されます。
- ACE 統計情報は、システム ACL ではまだサポートされていません。
- IPv6 は、システム ACL ではまだサポートされていません。
- システム ACL は、ブレイクアウト ポートではサポートされません。
- -R シリーズ ライン カードを搭載した Cisco Nexus シリーズ スイッチでの Quality of Service、ACL、または TCAM カービング設定については、『[Cisco Nexus 3600 NX-OS Quality of Service 設定ガイド、リリース 7.x](#)』を参照してください。
- 非アトミック更新は、すべてのトラフィックをドロップまたは許可します。デフォルトで、ACL の更新が完了するまで非アトミック更新はすべてのトラフィックをドロップします。非アトミック ACL 更新動作は、**hardware access-list update default-result permit** CLI コマンドを使用して制御できます。この CLI は物理ポートでのみ動作します。次の例を参照してください。

```
hardware access-list update default-result permit => #Allows all the traffic
during ACL updates. There may be < 10secs traffic drop.
```

```
no hardware access-list update default-result permit => #This is the default
behavior. It denies all the traffic during ACL updates.
```

- Cisco NX-OS リリース 9.2(2) 以前のリリースでは、アトミック ACL 更新は Cisco Nexus -R シリーズ ライン カードではサポートされていませんが、非アトミック更新 **hardware access-list update default-result** が Cisco Nexus -R シリーズ ライン カードでサポートされません。

## TCAM リージョンの分割

システム ACL を設定する前に、まず TCAM リージョンを分割します。1k 未満の ACL を設定する場合は、TCAM リージョンを分割する必要がないことに注意してください。詳細については、[ACL TCAM リージョン サイズの設定 \(38 ページ\)](#) を参照してください。



- (注) Cisco NX-OS リリース 7.0(3)F3(4) 以降では、PACL IPv4、RACL IPv4、および RACL IPv6 を 12k を超えて設定できます。

## システム ACL の設定

IPv4 ACL を作成したら、システム ACL を設定します。

### 始める前に

デバイスで IPv4 ACL を作成します。詳細については、「[IP ACL の作成 \(30 ページ\)](#)」を参照してください。

### 手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	<b>config t</b>	コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 2	<b>system acl</b>	システム ACL を設定します。
ステップ 3	<b>ip port access-group &lt;pacl name&gt; in</b>	インターフェイスにレイヤ 2 PACL を適用します。ポート ACL では、インバウンドフィルタリングだけがサポートされています。1つのインターフェイスに1つのポート ACL を適用できます。

## システム ACL の設定および show コマンドの例

システム ACL の show コマンドについては、次の設定例を参照してください。

## 1K スケールのシステム PACL の設定（デフォルト TCAM を使用）

1K スケールのシステム PACL の設定については、次の例を参照してください（デフォルト TCAM を使用）。

ステップ 1 : PACL を作成します。

```
config t
ip access-list PACL-DNA
  10 permit ip 1.1.1.1/32 any
  20 permit tcp 3.0.0.0/8 255.0.0.0 eq 1500
  25 deny udp any any eq 500
  26 deny tcp any eq 490 any
  ....
  1000 deny any any
```

ステップ 2 : PACL をシステム レベルに適用します。

```
configuration terminal
system acl
  ip port access-group PACL-DNA in
```

スイッチに設定されているシステム ACLを検証するには、**sh run aclmgr | sec system** コマンドを使用します。

```
switch# sh run aclmgr | sec system
system acl
  ip port access-group test in
switch#
```

スイッチに設定されている PACL を検証するには、**sh ip access-lists <name> [summary]** コマンドを使用します。

```
switch# sh ip access-lists test

IP access list test
  10 deny udp any any eq 27
  20 permit ip 1.1.1.1/32 100.100.100.100/32
  30 permit ip 1.2.1.1/32 100.100.100.100/32
  40 permit ip 1.3.1.1/32 100.100.100.100/32
  50 permit ip 1.4.1.1/32 100.100.100.100/32
  60 permit ip 1.5.1.1/32 100.100.100.100/32
  70 permit ip 1.6.1.1/32 100.100.100.100/32
  80 permit ip 1.7.1.1/32 100.100.100.100/32
  90 permit ip 1.8.1.1/32 100.100.100.100/32

switch# sh ip access-lists test summary
IPV4 ACL test
Total ACEs Configured: 12279
Configured on interfaces:
Active on interfaces:
  - ingress
  - ingress

switch#
```

PACL IPv4 (ifacl) TCAMリージョンサイズを検証するには、**show hardware access-list tcam region** コマンドを使用します。

```
switch# show hardware access-list tcam region
*****WARNING*****
*****The output shows NFE tcam region info*****
***Please refer to 'show hardware access-list tcam template' for NFE2***
*****
          IPV4 PACL [ifacl] size = 12280
          IPV6 PACL [ipv6-ifacl] size = 0
          MAC PACL [mac-ifacl] size = 0
          IPV4 Port QoS [qos] size = 640
          IPV6 Port QoS [ipv6-qos] size = 256
          MAC Port QoS [mac-qos] size = 0
          FEX IPV4 PACL [fex-ifacl] size = 0
          FEX IPV6 PACL [fex-ipv6-ifacl] size = 0
          FEX MAC PACL [fex-mac-ifacl] size = 0
          FEX IPV4 Port QoS [fex-qos] size = 0
          FEX IPV6 Port QoS [fex-ipv6-qos] size = 0
          FEX MAC Port QoS [fex-mac-qos] size = 0
          IPV4 VACL [vacl] size = 0
          IPV6 VACL [ipv6-vacl] size = 0
          MAC VACL [mac-vacl] size = 0
          IPV4 VLAN QoS [vqos] size = 0
          IPV6 VLAN QoS [ipv6-vqos] size = 0
          MAC VLAN QoS [mac-vqos] size = 0
          IPV4 RACL [racl] size = 0
          IPV6 RACL [ipv6-racl] size = 128
          IPV4 Port QoS Lite [qos-lite] size = 0
          FEX IPV4 Port QoS Lite [fex-qos-lite] size = 0
          IPV4 VLAN QoS Lite [vqos-lite] size = 0
          IPV4 L3 QoS Lite [l3qos-lite] size = 0
          Egress IPV4 QoS [e-qos] size = 0
          Egress IPV6 QoS [e-ipv6-qos] size = 0
          Egress MAC QoS [e-mac-qos] size = 0
          Egress IPV4 VACL [vacl] size = 0
          Egress IPV6 VACL [ipv6-vacl] size = 0
          Egress MAC VACL [mac-vacl] size = 0
          Egress IPV4 RACL [e-racl] size = 0
          Egress IPV6 RACL [e-ipv6-racl] size = 0
          Egress IPV4 QoS Lite [e-qos-lite] size = 0
          IPV4 L3 QoS [l3qos] size = 640
          IPV6 L3 QoS [ipv6-l3qos] size = 256
          MAC L3 QoS [mac-l3qos] size = 0
          Ingress System size = 0
          Egress System size = 0
          SPAN [span] size = 96
          Ingress COPP [copp] size = 128
          Ingress Flow Counters [flow] size = 0

switch#
```

ACL 関連のテクニカル サポート情報を表示するには、**show tech-support aclmgr** および **show tech-support aclqos** コマンドを使用します。

```
show tech-support aclmgr
show tech-support aclqos
```

# オブジェクト グループの設定

IPv4 ACL および IPv6 ACL のルールに送信元と宛先のアドレスおよびプロトコル ポートを指定する際に、オブジェクト グループを使用できます。

## オブジェクト グループに対する Session Manager のサポート

Session Manager はオブジェクト グループの設定をサポートしています。この機能を使用すると、設定セッションを作成し、オブジェクトグループの設定変更を実行コンフィギュレーションにコミットする前に確認できます。Session Manager の詳細については、『Cisco Nexus 9000 Series NX-OS System Management Configuration Guide』を参照してください。

## IPv4 アドレス オブジェクト グループの作成および変更

IPv4 アドレス グループ オブジェクトの作成および変更を実行できます。



**Note** Cisco Nexus リリース 7.0(3)I5(2) 以降では、**no host IPv4-address** コマンドはサポートされていません。DME サポートでは、**no sequence** コマンドを使用しない削除はサポートされていません。

### Procedure

	Command or Action	Purpose
ステップ 1	<b>configure terminal</b>  <b>Example:</b> switch# configure terminal switch(config)#	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 2	<b>object-group ip address name</b>  <b>Example:</b> switch(config)# object-group ip address ipv4-addr-group-13 switch(config-ipaddr-ogroup)#	IPv4 アドレス オブジェクトグループを作成し、IPv4 アドレス オブジェクトグループ コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 3	次のいずれかのコマンドを入力します。  <ul style="list-style-type: none"> <li>• [sequence-number] <b>host IPv4-address</b></li> <li>• [sequence-number] IPv4-address/prefix-len</li> <li>• [sequence-number] IPv4-address network-wildcard</li> </ul> <b>Example:</b>	オブジェクトグループのエントリを作成します。作成するエントリごとに、 <b>host</b> コマンドを使用して単一のホストを指定するか、または <b>host</b> コマンドを省略してホストのネットワークを指定します。  IPv4 オブジェクトグループのプレフィックス長を指定できます。これは、最初の

	Command or Action	Purpose
	<pre>switch(config-ipaddr-ogroup)# host 10.99.32.6</pre>	連続ビットでのみ一致します。または、アドレスの任意のビットで一致するワイルドカードマスクを指定できます。
ステップ 4	次のいずれかのコマンドを入力します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>no</b> <i>[sequence-number]</i></li> <li>• <b>no host IPv4-address</b></li> <li>• <b>no IPv4-address/prefix-len</b></li> <li>• <b>no IPv4-address network-wildcard</b></li> </ul> <b>Example:</b> <pre>switch(config-ipaddr-ogroup)# no host 10.99.32.6</pre>	オブジェクト グループのエントリを削除します。オブジェクト グループから削除するエントリごとに、 <b>no</b> 形式の <b>host</b> コマンドを使用します。
ステップ 5	(Optional) <b>show object-group name</b> <b>Example:</b> <pre>switch(config-ipaddr-ogroup)# show object-group ipv4-addr-group-13</pre>	オブジェクト グループの設定を表示します。
ステップ 6	(Optional) <b>copy running-config startup-config</b> <b>Example:</b> <pre>switch(config-ipaddr-ogroup)# copy running-config startup-config</pre>	実行コンフィギュレーションを、スタートアップ コンフィギュレーションにコピーします。

## IPv6 アドレス オブジェクト グループの作成および変更

IPv6 アドレス グループ オブジェクトの作成および変更を実行できます。

### Procedure

	Command or Action	Purpose
ステップ 1	<b>configure terminal</b> <b>Example:</b> <pre>switch# configure terminal switch(config)#</pre>	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 2	<b>object-group ipv6 address name</b> <b>Example:</b> <pre>switch(config)# object-group ipv6 address ipv6-addr-group-A7 switch(config-ipv6addr-ogroup)#</pre>	IPv6 アドレス オブジェクト グループを作成し、IPv6 アドレス オブジェクト グループ コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 3	次のいずれかのコマンドを入力します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>[sequence-number]</i> <b>host IPv6-address</b></li> </ul>	オブジェクト グループのエントリを作成します。作成するエントリごとに、 <b>host</b> コマンドを使用して単一のホストを



	Command or Action	Purpose
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>[sequence-number]</i> <i>IPv6-address/prefix-len</i></li> <li>• <i>[sequence-number]</i> <i>IPv6-address network-wildcard</i></li> </ul> <p><b>Example:</b></p> <pre>switch(config-ipv6addr-ogroup)# host 2001:db8:0:3ab0::1</pre> <p><b>Example:</b></p> <pre>switch(config-ipv6addr-ogroup)# 10 1::1 2::2</pre>	<p>指定するか、または <b>host</b> コマンドを省略してホストのネットワークを指定します。</p> <p>IPv6オブジェクトグループのプレフィックス長を指定できます。これは、最初の連続ビットでのみ一致します。または、アドレスの任意のビットと一致するワイルドカードを指定できます。IPv6 ワイルドカードマスクは、Cisco Nexus 9200、9300-EX、および 9300-FX/FX2/FXP スイッチと Cisco Nexus 9364C スイッチでサポートされます。</p>
ステップ 4	<p>次のいずれかのコマンドを入力します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>no</b> <i>sequence-number</i></li> <li>• <b>no</b> <i>host IPv6-address</i></li> <li>• <b>no</b> <i>IPv6-address/prefix-len</i></li> <li>• <b>no</b> <i>IPv6-address network-wildcard</i></li> </ul> <p><b>Example:</b></p> <pre>switch(config-ipv6addr-ogroup)# no host 2001:db8:0:3ab0::1</pre>	<p>オブジェクトグループからエントリを削除します。オブジェクトグループから削除するエントリごとに、<b>no</b> 形式の <b>host</b> コマンドを使用します。</p>
ステップ 5	<p>(Optional) <b>show object-group name</b></p> <p><b>Example:</b></p> <pre>switch(config-ipv6addr-ogroup)# show object-group ipv6-addr-group-A7</pre>	<p>オブジェクトグループの設定を表示します。</p>
ステップ 6	<p>(Optional) <b>copy running-config startup-config</b></p> <p><b>Example:</b></p> <pre>switch(config-ipv6addr-ogroup)# copy running-config startup-config</pre>	<p>実行コンフィギュレーションを、スタートアップコンフィギュレーションにコピーします。</p>

## プロトコルポートオブジェクトグループの作成および変更

プロトコルポートオブジェクトグループの作成および変更を実行できます。

### Procedure

	Command or Action	Purpose
ステップ 1	<p><b>configure terminal</b></p> <p><b>Example:</b></p>	<p>グローバルコンフィギュレーションモードを開始します。</p>

	Command or Action	Purpose
	switch# configure terminal switch(config)#	
ステップ 2	<b>object-group ip port name</b>  <b>Example:</b> switch(config)# object-group ip port NYC-datacenter-ports switch(config-port-ogroup)#	プロトコルポートオブジェクトグループを作成し、ポートオブジェクトグループコンフィギュレーションモードを開始します。
ステップ 3	<i>[sequence-number] operator port-number</i> <i>[port-number]</i>  <b>Example:</b> switch(config-port-ogroup)# eq 80	オブジェクトグループのエントリを作成します。作成するエントリごとに、次の演算子コマンドを1つ使用します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>eq</b> : 指定したポート番号だけに一致します。</li> <li>• <b>gt</b> : 指定したポート番号より大きい (等しいものは含まない) ポート番号に一致します。</li> <li>• <b>lt</b> : 指定したポート番号より小さい (等しいものは含まない) ポート番号に一致します。</li> <li>• <b>neq</b> : 指定したポート番号以外のすべてのポート番号に一致します。</li> <li>• <b>range</b> : 指定した2つのポート番号と、その間の範囲のポート番号に一致します。</li> </ul> <p><b>Note</b>     <b>range</b> コマンドだけは、2つの <i>port-number</i> 引数を必要とします。</p>
ステップ 4	<b>no</b> { <i>sequence-number</i>   <i>operator port-number</i> <i>[port-number]</i> }  <b>Example:</b> switch(config-port-ogroup)# no eq 80	オブジェクトグループからエントリを削除します。削除するエントリごとに、該当する演算子コマンドを <b>no</b> 形式で使用します。
ステップ 5	(Optional) <b>show object-group name</b>  <b>Example:</b> switch(config-port-ogroup)# show object-group NYC-datacenter-ports	オブジェクトグループの設定を表示します。

	Command or Action	Purpose
ステップ 6	(Optional) <b>copy running-config startup-config</b>  <b>Example:</b> switch(config-port-ogroup)# copy running-config startup-config	実行コンフィギュレーションを、スタートアップ コンフィギュレーションにコピーします。

## オブジェクト グループの削除

IPv4 アドレス オブジェクト グループ、IPv6 アドレス オブジェクト グループ、またはプロトコル ポート オブジェクト グループを削除できます。

### Procedure

	Command or Action	Purpose
ステップ 1	<b>configure terminal</b>  <b>Example:</b> switch# configure terminal switch(config)#	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 2	<b>no object-group {ip address   ipv6 address   ip port} name</b>  <b>Example:</b> switch(config)# no object-group ip address ipv4-addr-group-A7	指定のオブジェクト グループを削除します。
ステップ 3	(Optional) <b>show object-group</b>  <b>Example:</b> switch(config)# show object-group	すべてのオブジェクト グループを表示します。削除されたオブジェクトグループは表示されません。
ステップ 4	(Optional) <b>copy running-config startup-config</b>  <b>Example:</b> switch(config)# copy running-config startup-config	実行コンフィギュレーションを、スタートアップ コンフィギュレーションにコピーします。

## オブジェクト グループの設定の確認

オブジェクト グループの設定情報を表示するには、次のいずれかのコマンドを入力します。

コマンド	目的
<b>show object-group</b>	オブジェクト グループの設定を表示します。

コマンド	目的
<code>show {ip   ipv6} access-lists name [expanded]</code>	ACL 設定の拡張された統計情報を表示します。
<code>show running-config aclmgr</code>	オブジェクトグループを含めて、ACL の設定を表示します。

## ????????

### 時間範囲の Session Manager サポート

Session Manager は時間範囲の設定をサポートしています。この機能を使用すると、設定セッションを作成し、時間範囲の設定変更を実行コンフィギュレーションにコミットする前に確認できます。Session Manager の詳細については、『Cisco Nexus 9000 Series NX-OS System Management Configuration Guide』を参照してください。

### 時間範囲の作成

デバイス上で時間範囲を作成し、これにルールを追加できます。

#### Procedure

	Command or Action	Purpose
ステップ 1	<b>configure terminal</b>  <b>Example:</b> <code>switch# configure terminal</code> <code>switch(config)#</code>	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 2	<b>time-range name</b>  <b>Example:</b> <code>switch(config)# time-range</code> <code>workday-daytime</code> <code>switch(config-time-range)#</code>	時間範囲を作成し、時間範囲コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 3	(Optional) <b>[sequence-number] periodic weekday time to [weekday] time</b>  <b>Example:</b> <code>switch(config-time-range)# periodic</code> <code>monday 00:00:00 to friday 23:59:59</code>	指定開始日時と終了日時の間（両端を含める）の 1 日以上連続した曜日だけ有効になるような定期ルールを作成します。
ステップ 4	(Optional) <b>[sequence-number] periodic list-of-weekdays time to time</b>  <b>Example:</b>	<code>list-of-weekdays</code> 引数で指定された曜日の、指定開始時刻と終了時刻の間（両端を含む）だけ有効になるような定期ルー

	Command or Action	Purpose
	<code>switch(config-time-range)# periodic weekdays 06:00:00 to 20:00:00</code>	ルを作成します。 <i>list-of-weekdays</i> 引数の値には次のキーワードも使用できます。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>daily</b> : 1 週間のすべての曜日</li> <li>• <b>weekdays</b> : 月曜日から金曜日まで</li> <li>• <b>weekend</b> : 土曜日から日曜日まで</li> </ul>
ステップ 5	(Optional) [ <i>sequence-number</i> ] <b>absolute start</b> <i>time date</i> [ <b>end</b> <i>time date</i> ]  <b>Example:</b> <code>switch(config-time-range)# absolute start 1:00 15 march 2013</code>	<b>start</b> キーワードの後ろに指定した日時から有効になる絶対基準でのルールを作成します。 <b>end</b> キーワードを省略した場合、そのルールは開始日時を過ぎると常に有効になります。
ステップ 6	(Optional) [ <i>sequence-number</i> ] <b>absolute</b> [ <b>start</b> <i>time date</i> ] <b>end</b> <i>time date</i>  <b>Example:</b> <code>switch(config-time-range)# absolute end 23:59:59 31 may 2013</code>	<b>end</b> キーワードの後ろに指定した日時まで有効になる絶対基準でのルールを作成します。 <b>start</b> キーワードを省略すると、そのルールは終了日時を過ぎるまでずっと有効です。
ステップ 7	(Optional) <b>show time-range</b> <i>name</i>  <b>Example:</b> <code>switch(config-time-range)# show time-range workday-daytime</code>	時間範囲の設定を表示します。
ステップ 8	(Optional) <b>copy running-config startup-config</b>  <b>Example:</b> <code>switch(config-time-range)# copy running-config startup-config</code>	実行コンフィギュレーションを、スタートアップ コンフィギュレーションにコピーします。

## 時間範囲の変更

既存の時間範囲のルールの追加および削除を実行できます。既存のルールは変更できません。ルールを変更するには、そのルールを削除してから、変更を加えたルールを再作成します。

既存のルールの中に新しいルールを挿入する必要がある場合で、現在のシーケンス番号の空き状況ではすべてを挿入できないときは、**resequence** コマンドを使用してシーケンス番号を再割り当てします。

### Procedure

	Command or Action	Purpose
ステップ 1	<b>configure terminal</b>  <b>Example:</b>	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

	Command or Action	Purpose
	switch# configure terminal switch(config)#	
ステップ 2	<b>time-range name</b>  <b>Example:</b> switch(config)# time-range workday-daytime switch(config-time-range)#	特定の時間範囲の時間範囲コンフィギュレーションモードを開始します。
ステップ 3	(Optional) [ <i>sequence-number</i> ] <b>periodic weekday time to [weekday] time</b>  <b>Example:</b> switch(config-time-range)# periodic monday 00:00:00 to friday 23:59:59	指定開始日時と終了日時の間（両端を含める）の 1 日以上連続した曜日だけ有効になるような定期ルールを作成します。
ステップ 4	(Optional) [ <i>sequence-number</i> ] <b>periodic list-of-weekdays time to time</b>  <b>Example:</b> switch(config-time-range)# 100 periodic weekdays 05:00:00 to 22:00:00	<i>list-of-weekdays</i> 引数で指定された曜日の指定開始時刻と終了時刻の間（両端を含む）だけ有効になるような定期ルールを作成します。 <i>list-of-weekdays</i> 引数の値には次のキーワードも使用できます。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>daily</b> : 1 週間のすべての曜日</li> <li>• <b>weekdays</b> : 月曜日から金曜日まで</li> <li>• <b>weekend</b> : 土曜日から日曜日まで</li> </ul>
ステップ 5	(Optional) [ <i>sequence-number</i> ] <b>absolute start time date [end time date]</b>  <b>Example:</b> switch(config-time-range)# absolute start 1:00 15 march 2013	<b>start</b> キーワードの後ろに指定した日時から有効になる絶対基準でのルールを作成します。 <b>end</b> キーワードを省略すると、そのルールは開始日時を過ぎると常に有効になります。
ステップ 6	(Optional) [ <i>sequence-number</i> ] <b>absolute [start time date] end time date</b>  <b>Example:</b> switch(config-time-range)# absolute end 23:59:59 31 may 2013	<b>end</b> キーワードの後ろに指定した日時まで有効になる絶対基準でのルールを作成します。 <b>start</b> キーワードを省略すると、そのルールは終了日時を過ぎるまでずっと有効です。
ステップ 7	(Optional) <b>no {sequence-number   periodic arguments . . .   absolute arguments . . . }</b>  <b>Example:</b> switch(config-time-range)# no 80	時間範囲から特定のルールを削除します。
ステップ 8	(Optional) <b>show time-range name</b>  <b>Example:</b> switch(config-time-range)# show time-range workday-daytime	時間範囲の設定を表示します。

	Command or Action	Purpose
ステップ 9	(Optional) <b>copy running-config startup-config</b>  <b>Example:</b> switch(config-time-range)# copy running-config startup-config	実行コンフィギュレーションを、スタートアップコンフィギュレーションにコピーします。

**Related Topics**

[時間範囲のシーケンス番号の変更](#) (88 ページ)

## 時間範囲の削除

デバイスから時間範囲を削除できます。

**Before you begin**

その時間範囲が ACL ルールのいずれかに使用されているかどうかを確認します。削除できるのは、ACL ルールに使用されている時間範囲です。ACL ルールに使用されている時間範囲を削除しても、その ACL が適用されているインターフェイスの設定には影響しません。デバイスは削除された時間範囲を使用する ACL ルールを空であると見なします。

**Procedure**

	Command or Action	Purpose
ステップ 1	<b>configure terminal</b>  <b>Example:</b> switch# configure terminal switch(config)#	グローバル コンフィギュレーションモードを開始します。
ステップ 2	<b>no time-range name</b>  <b>Example:</b> switch(config)# no time-range daily-workhours	名前を指定した時間範囲を削除します。
ステップ 3	(Optional) <b>show time-range</b>  <b>Example:</b> switch(config-time-range)# show time-range	すべての時間範囲の設定を表示します。削除された時間範囲は表示されません。
ステップ 4	(Optional) <b>copy running-config startup-config</b>  <b>Example:</b> switch# copy running-config startup-config	実行コンフィギュレーションを、スタートアップコンフィギュレーションにコピーします。

## 時間範囲のシーケンス番号の変更

時間範囲のルールに割り当てられているすべてのシーケンス番号を変更できます。

### Procedure

	Command or Action	Purpose
ステップ 1	<b>configure terminal</b> <b>Example:</b> <pre>switch# configure terminal switch(config)#</pre>	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 2	<b>resequence time-range name starting-sequence-number increment</b> <b>Example:</b> <pre>switch(config)# resequence time-range daily-workhours 100 10 switch(config)#</pre>	時間範囲のルールにシーケンス番号を割り当てます。指定した開始シーケンス番号は最初のルールに割り当てられます。後続の各ルールには、直前のルールよりも大きい番号が付けられます。番号の間隔は、指定した増分によって決まります。
ステップ 3	(Optional) <b>show time-range name</b> <b>Example:</b> <pre>switch(config)# show time-range daily-workhours</pre>	時間範囲の設定を表示します。
ステップ 4	(Optional) <b>copy running-config startup-config</b> <b>Example:</b> <pre>switch(config)# copy running-config startup-config</pre>	実行コンフィギュレーションを、スタートアップ コンフィギュレーションにコピーします。

## 時間範囲設定の確認

時間範囲の設定情報を表示するには、次のいずれかの作業を行います。

コマンド	目的
<b>show time-range</b>	時間範囲の設定を表示します。
<b>show running-config aclmgr</b>	すべての時間範囲を含めて、ACL の設定を表示します。



## IP ACL に関する追加情報

### 関連資料

関連項目	マニュアル タイトル
TAP アグリゲーション	<a href="#">『Configuring TAP Aggregation and MPLS Stripping』</a>

