

ةكبش ربع ةقاطلا ردم رايعم نم ققحت WAP571 لوصولا ةطقن ىلع (PoE) تنرثيإ WAP571E وأ

فدهلا

لقن ةينام حيتت ةينقت يه (PoE) تنرثيإ ةكبش ربع ةقاطلاب ديوزتلا ةينقت
ةيئابرهك كالسأ ىلإ ةجالحا نودو تنرثيإ لباك ربع رخأ ىلإ زاغ نم تانايبلا عم ةقاطلا
ةيفاضا.

تنرثيإ ةكبش ربع ةقاطلاب ديوزتلا يف ةقاطلل ناراي عم دجو:

- 802. 3af PoE — ةكبش ربع ةقاطلاب ديوزتلا اذو دع ي
لقأ وأ تاو 12. 95.
- 802. 3at PoE — High Power PoE م ساب اضيأ فرعي
تاو 25.5 ىلإ لصت ىلع ةيئابرهك ةقاطلاب ديوزتلا

ىلع (PoE) تنرثيإ ةكبش ربع ةقاطلاب ديوزتلا ةقاط ردم رايعم نم ققحتلا دع
ربع لاصلتال جمانرب نا نم دكأتلل كل اديفم (WAP) ةيكللساللا لوصولا ةطقن
لوحملا وأ هجوملا وه، هرديم نم لماك ةقاط ردم ملتسي كيدل (WAP) تنرتنإلا
لالخ نم. هب ةصاخلا (PoE) تنرثيإ ةكبش ربع ةقاطلاب ديوزتلا ةينام ىلإ اذانتسا
ىلع لوصولا ىلع ارداق كيدل ةكبشلا ليغشت جمانرب ناك اذا ام فرعتس، كلذب مايقلا
كدعاسيس. لثمألا عادألا قيقحتل هرديم نم ايلاح هاقيلتي امب ةنراقم ةقاطلا نم ديزم
هب لاصلتالا ىلإ WAP جاتحي يذلا لوحملا وأ هجوملا عون ديدحت يف اضيا اذو.

همدختست يذلا تنرثيإ ةكبش ربع ةقاطلاب ديوزتلا رايعم ديدحت نم ققحتلل :**ةطحالم**
هب ةصاخلا جت نم لاقئاثو عجار، كتزهاج.

ديوزتلا ةقاط ردم رايعم نم ققحتلا ةيفيكي حيصوت وه دنتسملا اذو نم فدهلا
ةصاخلا WAP571E وأ WAP571 لوصولا ةطقن ىلع (PoE) تنرثيإ ةكبش ربع ةقاطلاب
ك.

قيبطتلل ةلباقلا ةزهجالا


- WAP571
- WAP571E

جماربالا رادصا

- 1.0.0.17

ةكبش ربع ةقاطلاب ديوزتلا ةقاط ردم رايعم نم ققحتلا (PoE) تنرثيإ

رتخاو لوصولا ةطقنل بيولا ىلإ ةدنتسملا ةدعاسملا ةادألا ىلإ لوخدلا لجس 1. ةوطخلا
م. اظنلا صخلم > تايئاصحلا او ةلحالا

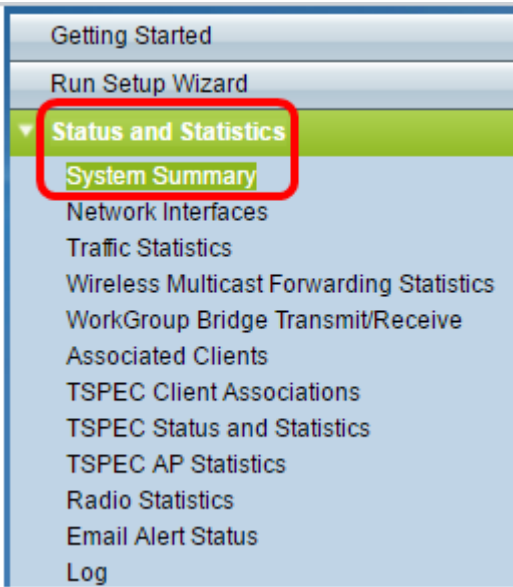

WAP مازن تاءاصح او تادادع | صخلم كلذ دعب مازنل صخلم ةحفص ضرعت 2. ةوطخلل ديوزتلا ةقاط راي عم وه اذه . ةقاطلا ردصم ةقطنم يف اهليل راشملا ةميقلا نم ققحت و هوملا نم كب صاخلا WAP هيلع لصح يذل (PoE) تنرثي ةكبش ربع ةقاطلاب لوحمل.

PID VID:	WAP571-I-K9 V01
Serial Number:	PSZ19521F1A
Base MAC Address:	00:41:D2:A0:FA:20
Firmware Version (Active Image):	1.0.0.17
Firmware MD5 Checksum (Active Image):	d8d6f94683d0ab0acfc6e4635699305f
Firmware Version (Non-active):	1.0.0.14
Firmware MD5 Checksum (Non-active):	Not Found!
Host Name:	wapa0fa20
System Uptime:	0 days, 1 hours, 39 minutes
System Time:	Fri Feb 24 2017 11:30:51 CST
Power Source:	802.3at PoE

دحلا يه ةقاطلا ردصم ةقطنم يف اهليل راشملا ةميقلا نكت مل اذا (يراي تخ). 3. ةوطخلل زاهجل نكمي يذل (PoE) تنرثي ةكبش ربع ةقاطلاب ديوزتلا ةقاط عونل يصقلا تمق يذل ذفنملا نيوكت مت ام بر . لوحملل ذفنملا تادادع | نم ققحتف ، هيقلت كي دل WAP طبيري يذل لبكلا لقن لىل جاتحت دق . دحمة قاط دح لىل كب صاخلا WAP ليصوتب لمالكلا ةقاطلا ردصم لىل لوصحلل WAP ل رخا ذفنمب لوحملاب .

نم ققحتلا ةيفيكة فرعمل [ينه](#) رقن اف ، SX500 switch لوحم كي دل ناك اذا : **ةطخال م** [ينه](#) رقن اف ، RV PoE ةئفل نم هوم كي دل ناك اذا . PoE ذفنم تادادع نيوكت

مازنلل ةلاح ثدحأ ضرعو ةحفصلل شي دحتل شي دحت رزلا قوف رقنا (يراي تخ). 4. ةوطخلل

System Summary

Refresh

ديوزتلا ةينقتب صاخلا ةقاطلا ردصم راي عم نم حاجنب ققحتلا نألا لكي لع بجي
كب ةصاخلا لوصول ةطقن ىلع دوجوملا (PoE) تئرثي ةكبش ربع ةقاطلاب

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نم ةومچم مادختساب دن تسمل اذه Cisco تچرت
ملاعلاء انءمچ يف نيمدختسمل معدى وتحم مي دقتل ةيرشبل او
امك ةقيد نوك تنل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مچرئ. ةصاغل مه تلبل
Cisco يلخت. فرتحم مچرت مامدقي يتل ةيفارتهال ةمچرتل عم لاعل وه
ىل إامءاد ةوچرلاب يصوت وتامچرتل هذه ةقد نع اهتيلوئسم Cisco
Systems (رفوتم طبارل) يلصلأل يزىلچنل دن تسمل