

# مويلا هيچوت تقو نيوكت

## تايوت حمل

[قم دق م ل](#)

[قيساس الابل ط م ل](#)

[تابل ط م ل](#)

[قمدخت س م ل تانوك م ل](#)

[قيساس ا تامول عم](#)

[لمعل: مويلا نم تقولا هيچوت](#)

[نيوك ت ل](#)

[قملالك م ل ي ف قعاس 0400 ي تخ قعاس 0800 ي نمز ل راطال ق ي نمز قرت ف عاش ن اب مق 1. قوطخ ل  
Shift يلع](#)

[قيدرولا چراخ ني تي نمز ني تي تر ت ف عاش ن اب مق 2. قوطخ ل](#)

[قي نمز ل ل وادج ل ي ل ق ي نمز ل تارت ف ل ا فاضا 3. قوطخ ل](#)

[ق لصل ل ا تا ذ تا ع اط ق ل ل "ت قول ا ق لودج" ني ي ع ت 4. قوطخ ل](#)

[shift\\_partition يلع مس ق ل ل دجا و ني ي ع ت ب مق و ني ل ثام م ل ي ل د ي مق ر عاش ن اب مق 5. قوطخ ل  
shift\\_partition چراخ مس ق ل ل ر خ ل ا و](#)

[ق حصل ل ا نم ق ق ح ت ل](#)

[اهج الص او ع اط خ ال ا ف اش ك ت س ا](#)

## قمدق م ل

نيوكت ل ا ت م عم هلم عو مويلا تقولا هيچوت موهفم دنت س م ل ا ذه فص ي

## قيساس الابل ط م ل

### تابل ط م ل

قيل ال ا ع يضاوم ل ا ب ق ف ر عم ك ي دل نوكت ن اب Cisco ي صوت

- ق يساس ال ا تامل الك م ل ا هيچوت
- ث ح ب ل ا ق حاس م ا ع ا د ت س ا
- ماس ق ال ا

### قمدخت س م ل تانوك م ل

Cisco Unified Communications Manager ي ل ا دنت س م ل ا ذه ي ف ق دراو ل ا تامول عم ل ا دنت س ت  
11.0.1.21900-11.

ق ص ا خ ق ي ل م عم ق ئ ي ب ي ف ق دوج و م ل ا ق ز ه ج ال ا نم دنت س م ل ا ذه ي ف ق دراو ل ا تامول عم ل ا عاش ن ا م ت  
ت ن ا ك ا ذ ا . (يضا ر ت ف ا) حوس م م نيوك ت ب دنت س م ل ا ذه ي ف قمدخت س م ل ا ق ز ه ج ال ا ع ي م ج ت ا د ب  
ر م ا ي ال ل م ت ح م ل ا ر ي ث ا ت ل ل ك م ه ف نم د ك ا ت ف ، ل ي غ ش ت ل ا د ي ق ك ت ك ب ش

# ةيساساً تامولعم

لمعلا: مويلا نم تقولا هيحوت

مويلا يف ةعاس 24 هنا ىلع ينمزللا راطللا ددحي: ةينمزللا ةرتفلا

ةينمزللا ةرتفلا هذه راركت نكمي

- نينثلالا نم، لاثملا ليبس ىلع. عوبسألا يف رخآ موي يأ ىلا نيعم موي نم عوبسألا لك ةعمجلا ىلا.
- فللخملا رهشلا وأ هسفن رهشلا يف رخآ موي ىلا رهش يف نيعم موي نم ةنس لك رياربف/طابش 4 - ريان/يناثلا نوناك 1، لاثملا ليبس.

رثكأ وأ ةدحاو ةينمزللا تارتفلا نم ةعومجم هذه: تقولا لودج

صئاصخ تاذ راسملا طامنأو (DNS) ليلدلا ماقرال يقطنم عيجمجت نم مسقلا نوكتي: مسقلا تارتفلا نم رثكأ وأ ةدحاو ةينمزللا ةرتف يف ينمزللا لودجلا نمضتي. ةلثامتملا لوصوللا ةينمزللا يقطنم لكشب اطشن مسقلا نوكتي ام دنع اي نمز اراطلا ددحي وهو. ام مسقلا ةنيعملا ةينمزللا

رابتخالا ةلاح وي رانيسي

اذهب لصتت يتلا تاملكملا ىلع درلا ءالمعلا ىلع بجي. 1-800-111-123 مقرر نراس طخ دجوي هذه دعب يتوصلال ديربلا ىلا تاملكملا لاسرا متي. ةعاس 1600 ىتح ةعاس 0800 ني ب مقررلا ةفللختم ماسقأب نكل، نيلثامتم ني مقرر انيدل نوكتي نأ انه ةدخلا. تاتي قوتلا

1. ةبونلا ءانثأ مسقلا يف (ديصلا ةلحرم يف رايطلا مقرر) 1-800-111-123.

2. يف (يتوصلال ديربلا ىلا CFA عم طيسبلا DN رايخ نم ققحتلا مت) 1-800-111-123. ةيدرولا جراخ ميسقتلا

نوكتي ال ثيح ني فللختم ني مسق يف نادجوي امهنا ال، ماقرالاسفن امهنا نم مقررلا ىلعو ةطساوب كلذ ديدحت متي. تاقوالا نم تقوي يف يقطنم لكشب طشن دحاو مسق ىوس كانه ماسقألا هذهل ني عملا ينمزللا لودجلا


يف مسقلا نوكتي، ةعاس 1600 ىتح ةعاس 0800 ني ب نراسلا طخلا مقرر ءاعدتس متي ام دنع يأل ةبسنلاب. ديصلل رايط مقرر وه 1-800-111-123 يلاتلابو اطشن ليغشتلا عضو يلاتلابو، اطشن "ةيدرولا جراخ" مسقلا نوكتي، تاتي قوتلا هذه جراخ اهعضو متي تاملكم يتوصلال ديربلا ىلا تاملكملا هيحوت ةداع نكمي

ةصاخ ةيلمعم ةئيبي يف ةدوجوملا ةزهجالا نم دنتسملا اذه يف ةدراولا تامولعملا ءاشنإ مت تناك اذإ. (يضارتفا) حوسمم نيوكتب دنتسملا اذه يف ةمدختسملا ةزهجالا عيجمج تادب رمأ يأل لم تحملا ريثاتلل كمهف نم دكأتف، ةرشابم كتكباش


## نيوكتلا

ةعاس 0400 ىتح ةعاس 0800 ينمزللا راطللا ةينمزللا ةرتف ءاشنإب مق 1. ةوطخلا Shift\_ىلع ةملاكملا يف

1. ةئف > تاملكملا هيچوت ىل لقتنا ،بيولا ءحفص نم "ءءوملا CM ءراءا" مسق ىلع .  
ءروصللا هذه يف ءضوم وه امك ،ءينمزللا ءرتفلا > مكءلللا

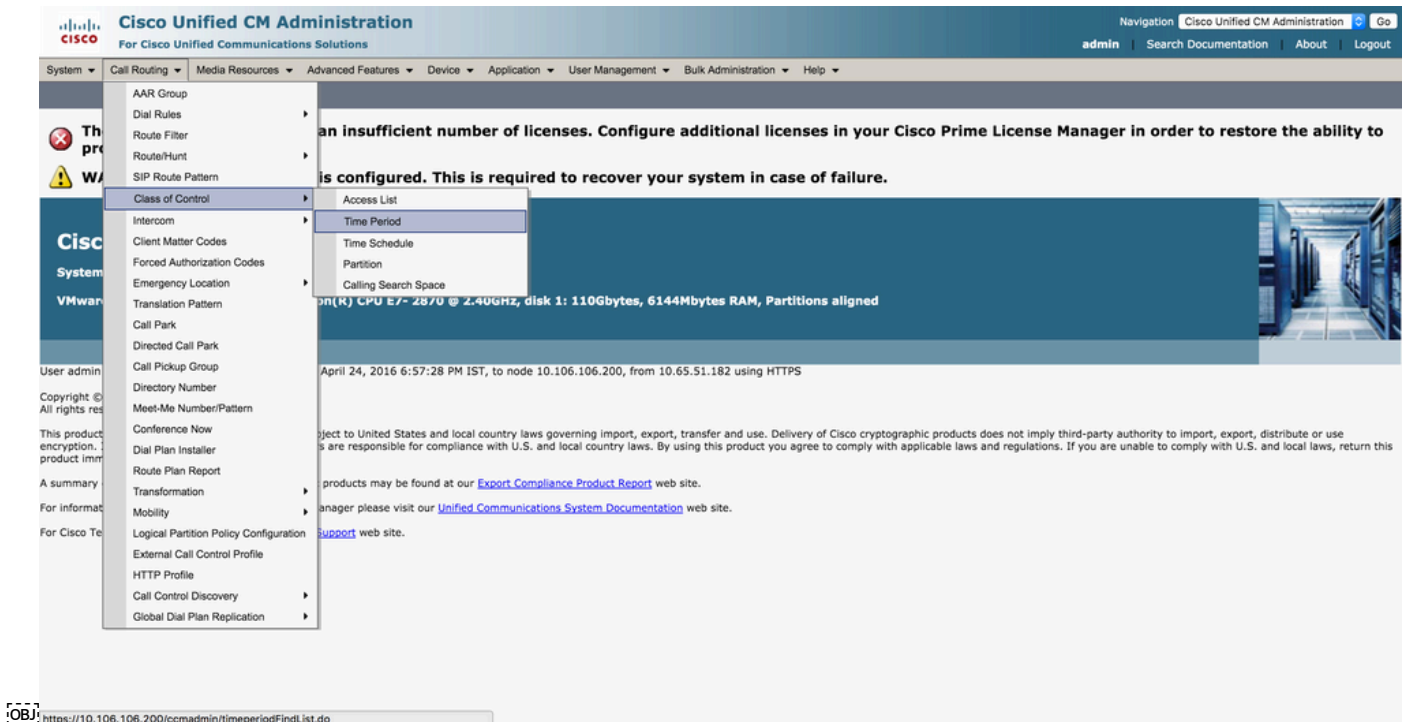


2. راءءن ءلاءلا هذه يف .ءينمزللا ءرتفلا كءلللا ءاطنللا لءءاؤ ،ءءء ءفاضا ءوف رءنا .  
يف ءضوم وه امك ءطفء رءءاؤ ءوبسأ لك نم ءءمءلا ىل ل نينءالا نم ،ءءاس 1600 ىل ل 0800 نم  
ءروصللا هذه

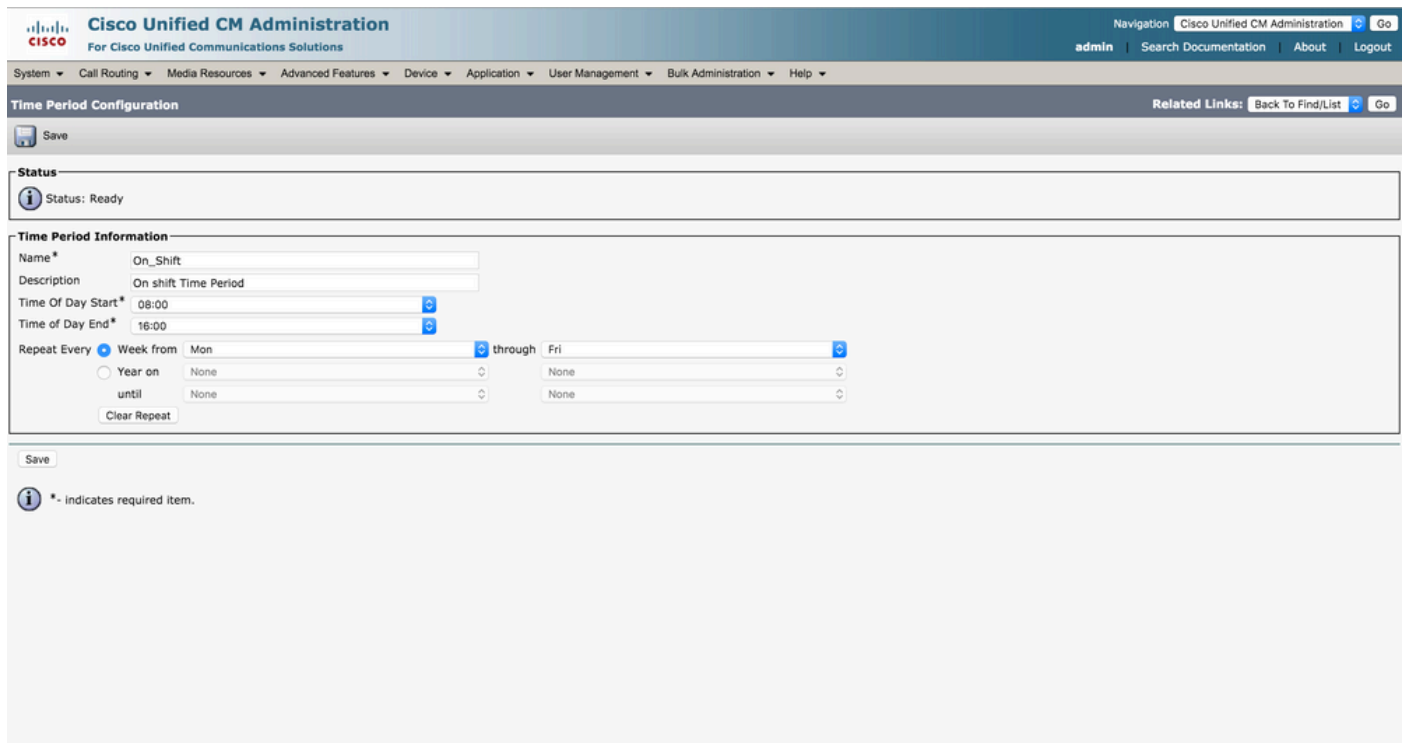


ءءرو رءف نءنءنمزن نءنءرتف ءاشنل . 2 ءوطفلا

2400 ءءاسلا ىل ل 1600 ءءاسلا نم نينءالاؤ . ءءاس 0800 ىل ل 0000 نم ءءاس

1. ةئف > تاملكم لاهي جوت ىل لقتنا ، بيولا ةحفص نم Unified CM ةرادا مسق يف .  
 ةروصل هذه يف حضورم وه امك ةينمزل ةرتفل > مكحتل

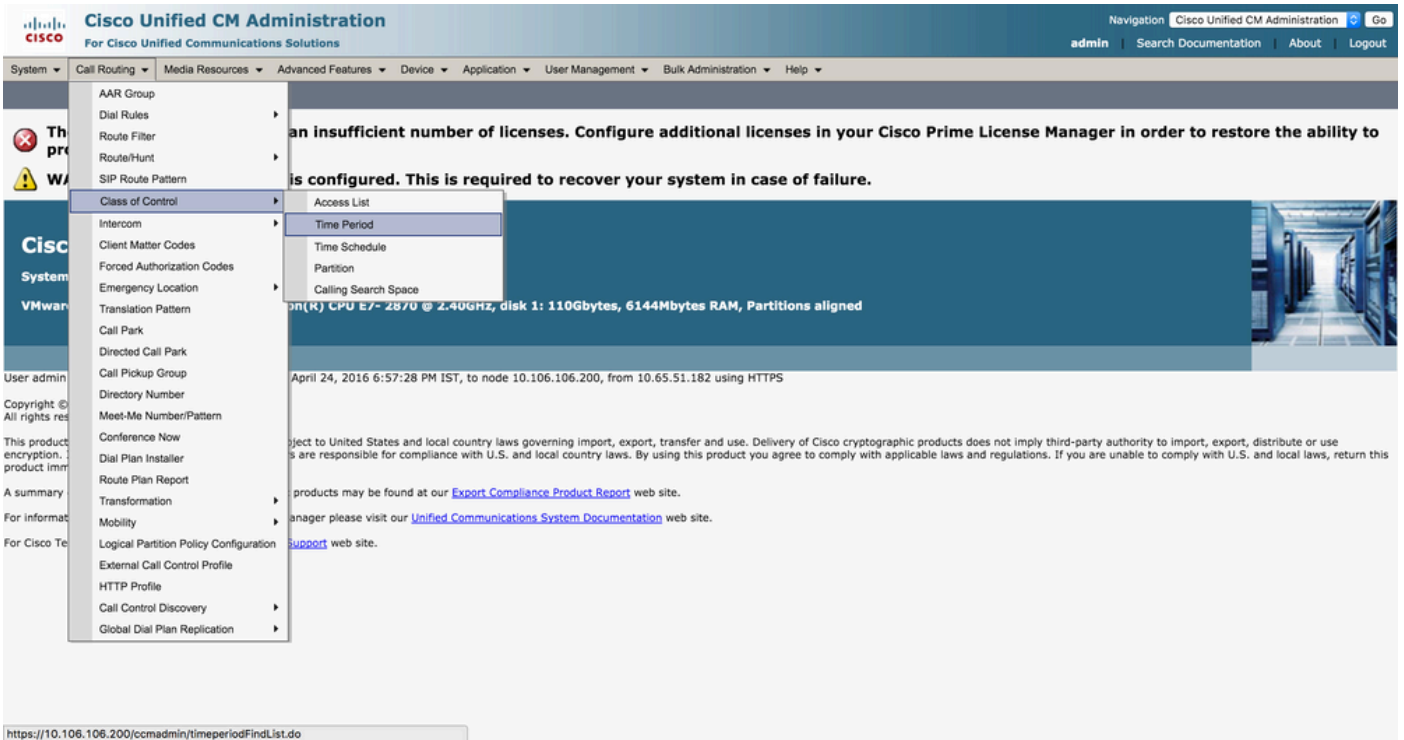

2. ةلاحل هذه يف . ةيدرول فاقيا تقو ةرتفل ينمزل قاطنلا لخدأو ، ديدج ةفاضل قوف رقنا .  
 وه امك ظفح رتخاو ، عوبسأ لك نم ةعمجل ىل ل نينثال نم ، ةعاس 0800 - 0000 ديدحتب موقت  
 ةروصل هذه يف حضورم .

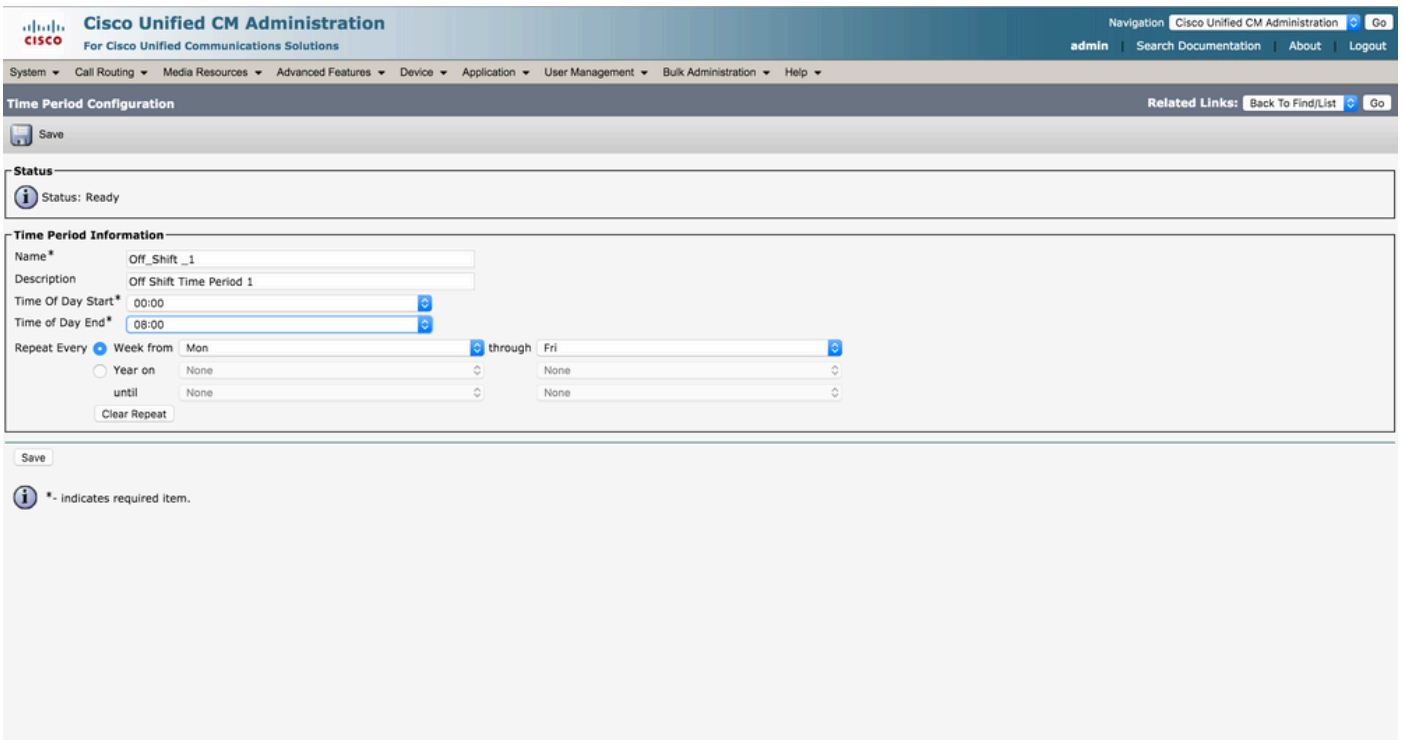

3. فاقيا متي . ةعاس 2400 ىتح ةعاس 1600 نم ىرخأ ةينمز ةرتف ءاشناب مق ، لثملاب .  
 ةروصل هذه يف حضورم وه امك \_SHIFT\_2 ةينمزل ةرتفل هذه لىغشت

**Cisco Unified CM Administration**  
For Cisco Unified Communications Solutions

Navigation: Cisco Unified CM Administration Go  
admin | Search Documentation | About | Logout

System | Call Routing | Media Resources | Advanced Features | Device | Application | User Management | Bulk Administration | Help

**Time Period Configuration** Related Links: Back To Find/List Go

Save

**Status**  
Status: Ready

**Time Period Information**

Name\* Off\_Shift\_2  
Description Off Shift Time Period 2  
Time Of Day Start\* 16:00  
Time of Day End\* 24:00  
Repeat Every Week from Mon through Fri  
Year on None None  
until None None  
Clear Repeat

Save

\* - indicates required item.

ةينمزلا لودجالا ىلإ ةينمزلا تارتفلا ةفاضلا 3 ةوطخلا

مكحتلا ةئف > تاملكملا هيجوت ىلإ لقتنا ، بيولا ةحفص نم ةدحوملا CM ةرادإ مسق يف 1 .  
ةروصلا هذه يف حضورم وه امك تقولا لودج >

**Cisco Unified CM Administration**  
For Cisco Unified Communications Solutions

Navigation: Cisco Unified CM Administration Go  
appadmin | Search Documentation | About | Logout

System | Call Routing | Media Resources | Advanced Features | Device | Application | User Management | Bulk Administration | Help

**Find and**  
Add New  
-Status  
1 record  
**Time Sc**  
Find Time  
Add New

AAR Group  
Dial Rules  
Route Filter  
Route Hunt  
SIP Route Pattern  
Class of Control  
Intercom  
Client Matter Codes  
Forced Authorization Codes  
Emergency Location (ELIN) Groups  
Translation Pattern  
Call Park  
Directed Call Park  
Call Pickup Group  
Directory Number  
Meet-Me Number/Pattern  
Conference Now  
Dial Plan Installer  
Route Plan Report  
Transformation  
Mobility  
Logical Partition Policy Configuration  
External Call Control Profile  
HTTP Profile  
Call Control Discovery  
Global Dial Plan Replication

Delete Selected

Access List  
Time Period  
Time Schedule  
Partition  
Calling Search Space

Find Clear Filter

Rows per Page 50

Applies to all days and times

Description Copy

هذه يف حضورم وه امك لمعلا ءانثأ ديدج ينمز لودج ءاشناب مق م م ، ديدج ةفاضلا قوف رقنا 2 .  
ةروصلا

**Cisco Unified CM Administration**  
For Cisco Unified Communications Solutions

Navigation: Cisco Unified CM Administration | Go  
appadmin | Search Documentation | About | Logout

System | Call Routing | Media Resources | Advanced Features | Device | Application | User Management | Bulk Administration | Help

**Time Schedule Configuration** | Related Links: Back To Find/List | Go

Save | Delete | Copy | Add New

**Status**  
Add successful

**Time Schedule Information**  
Name\* On Shift  
Description On Shift Time Schedule

**Time Period Information**  
Available Time Periods: All the time, Off\_shift\_1, Off\_shift\_2, On\_Shift  
Selected Time Periods:

Save | Delete | Copy | Add New

\* indicates required item.

3. ةروصلال هذه يف حضورم وه امك ينمزلال لودجال ال Shift\_ىلع ةينمزلال ةرتفال ةفاضل مت.

**Cisco Unified CM Administration**  
For Cisco Unified Communications Solutions

Navigation: Cisco Unified CM Administration | Go  
appadmin | Search Documentation | About | Logout

System | Call Routing | Media Resources | Advanced Features | Device | Application | User Management | Bulk Administration | Help

**Time Schedule Configuration** | Related Links: Back To Find/List | Go

Save | Delete | Copy | Add New

**Status**  
Add successful

**Time Schedule Information**  
Name\* On Shift  
Description On Shift Time Schedule

**Time Period Information**  
Available Time Periods: All the time, Off\_shift\_1, Off\_shift\_2  
Selected Time Periods: On\_Shift

Save | Delete | Copy | Add New

\* indicates required item.

4. نينينمزلال نينترتفال ةفاضل أو OFF\_SHIFT نم رخآ ينمزلال لودجال ةاشناب مق، لثملابو. ةروصلال هذه يف حضورم وه امك OFF\_SHIFT\_1 و OFF\_SHIFT\_2.

**Cisco Unified CM Administration**  
For Cisco Unified Communications Solutions

Navigation: Cisco Unified CM Administration | Go  
appadmin | Search Documentation | About | Logout

System | Call Routing | Media Resources | Advanced Features | Device | Application | User Management | Bulk Administration | Help

**Time Schedule Configuration** | Related Links: Back To Find/List | Go

Save | Delete | Copy | Add New

**Status**  
Update successful

**Time Schedule Information**  
Name\* Off Shift  
Description Off Shift Time Schedule

**Time Period Information**  
Available Time Periods: All the time, On\_Shift  
Selected Time Periods: Off\_Shift\_1, Off\_Shift\_2

Save | Delete | Copy | Add New

\* indicates required item.

ةلصللا تاذ ماسقألا ىلإ ةينمزللا لودجلا نييعت 4. ةوطخل

1. يف حضورم وه امك on\_shift\_partition مسقلا ىلإ ةيدرولا ءانثأ ينمزللا لودجلا نييعت ب مق . ةروصللا هذه

**Cisco Unified CM Administration**  
For Cisco Unified Communications Solutions

Navigation: Cisco Unified CM Administration | Go  
appadmin | Search Documentation | About | Logout

System | Call Routing | Media Resources | Advanced Features | Device | Application | User Management | Bulk Administration | Help

**Partition Configuration** | Related Links: Back To Find/List | Go

Save | Delete | Reset | Apply Config | Add New

**Status**  
Status: Ready

**Partition Information**  
Name\* On\_Shift\_Partition  
Description On\_Shift\_Partition  
Time Schedule On Shift  
Time Zone  Originating Device  
 Specific Time Zone (GMT) Etc/GMT

Save | Delete | Reset | Apply Config | Add New

\* indicates required item.

2. وه امك \_shift\_partition جراح دوجوملا مسقلا ىلإ لمعلا نع فقوتلا تقو لودج نييعت ب مق . ةروصللا هذه يف حضورم

**Partition Configuration**

Status: Update successful

**Partition Information**

Name\*: Off\_Shift\_Partition  
 Description: Off\_Shift\_Partition  
 Time Schedule: Off Shift  
 Time Zone:  Originating Device  Specific Time Zone (GMT) Etc/GMT

Save Delete Reset Apply Config Add New

\* indicates required item.

مس ق ل ل د ح ا و ن ي ي ع ت ب م ق و ن ي ل ث ا م م ل ي ل د ي م ق ر ع ا ش ن ا ب م ق . 5 ة و ط خ ل ا ل ع shift\_partition ج ر ا خ م س ق ل ل ر خ ا ل ا و shift\_partition ل ي ع

**Directory Number Configuration**

Status: Ready

**Directory Number Information**

Directory Number\*: 1234 to   Urgent Priority  
 Route Partition: Off\_Shift\_Partition  
 Description: DN active from 0800hrs to 1600hrs  
 Alerting Name:   
 ASCII Alerting Name:   
 External Call Control Profile: < None >  
 Active

## ة ح ص ل ا ن م ق ق ح ت ل ا

ي ذ ل ا ، on\_shift\_partition ي ف 1234 D N ل ا ة م ل ا م ل ا ل ص ت ن ا ن ك م ي ، ة ع ا س 0800-1600 ل ا ل خ D N ة ك ب ش ل ا ة م ل ا م ل ا ل ص ت ن ا ن ك م ي ، ر خ ا ت ا ق و ا ي ف و . ف ت ا ه ل ا ب ص ا خ ل ا D N ن و ك ي ن ا ن ك م ي ط م ن ل ا و ا ي ت و ص ل ل د ي ر ب ل ا ل ا ة ر ا ش ا ل ا م ا ه ن ك م ي ي ذ ل ا ، "shift\_partition ج ر ا خ" ع ض و ي ف 1234 ي م ا م ا ل ا ب ت ك م ل ا ل ي ك و م ق ر ل ا ة م ل ا م ل ا ل ه ي ج و ت ل ة م ج ر ت

## ا ه ح ا ل ص ا و ا ط ا خ ا ل ا ف ا ش ك ت س ا

ن ي و ك ت ل ا ا ذ ه ل ا ه ح ا ل ص ا و ا ط ا خ ا ل ا ف ا ش ك ت س ا ل ة د ح م ت ا م و ل ع م ا ي ل ا ح ر ف و ت ل ا



ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة ومة مادختساب دن تسمل اذة Cisco تمةرت  
ملاعلاء انء مء مء نمة دختسمل معد و تمة مء دقتل ةر شبل او  
امك ةق قء نوك ت نل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مء ءرء. ةصاأل مء تءل ب  
Cisco ةلخت. فرتمة مچرت مء مء دقء ةل ةل ةفارتحال ةمچرتل عم لاعل او  
ىل إأمءءاد ءوچرلاب ةصوء و تامةرتل هذه ةقء نء اهءل وئس م Cisco  
Systems (رفوتم طبارل) ةلصلأل ةزءل ءنل دن تسمل