# Cisco DX70 和 DX80 快速参考指南 CE9.2

## 从联系人列表发出呼叫

1 轻触绿色的呼叫按钮。




2 要在特定列表（收藏夹、通讯录或最近呼叫）中搜索某人，轻触该列表，然后向下滚动找到要呼叫的条目。

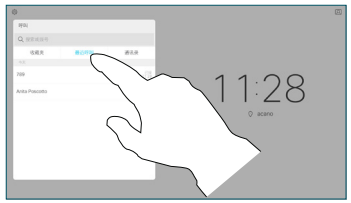


3 轻触该条目会出现绿色的呼叫按钮。然后轻触绿色的呼叫按钮，如图所示。

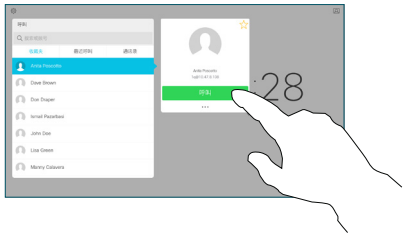

4 现在将会发出呼叫。

要结束呼叫，轻触红色的结束图标。

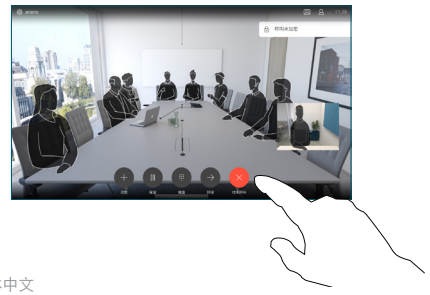

## 使用姓名、号码或地址发出呼叫

1 轻触绿色的呼叫按钮。




2 轻触“搜索或拨号”字段。这将调用键盘。

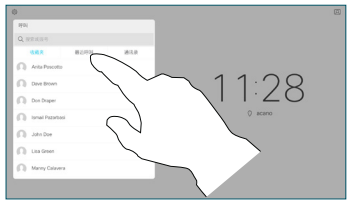


3 键入姓名、号码或地址。在您键入时系统会显示可能的匹配项和/或建议项。如果列表中出现正确的匹配项，轻触该匹配项，否则继续键入。

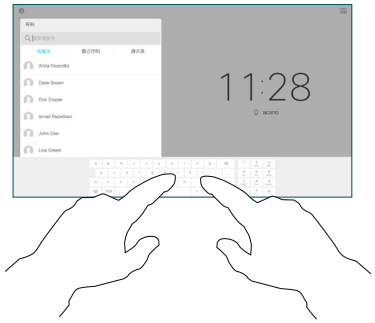


4 当您已键入或找到要呼叫的人员时，轻触相应的绿色呼叫按钮即可发出呼叫。

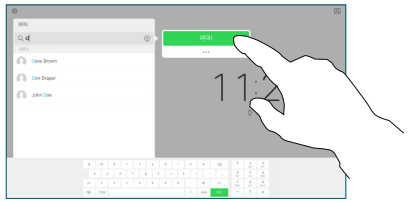

## 启动视频会议

1 在通话中，轻触添加。

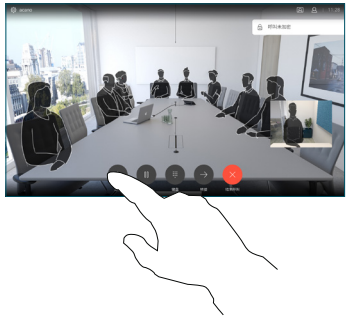

2 按正常方式找到要呼叫的人员。

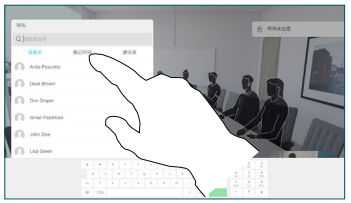

3 按正常方式发出呼叫。

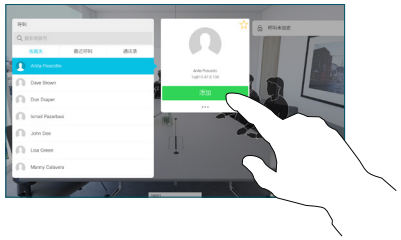

4 这一新呼叫此时将添加到现有呼叫，从而创建一个会议。

重复以添加更多人员。

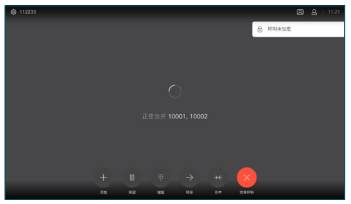

# Cisco DX70 和 DX80 快速参考指南 CE9.2

## 前转呼叫、接近和免打扰

1 轻触左上角的图标。




2 根据需要激活/禁用功能。完成操作后，轻触菜单以外的任何位置。

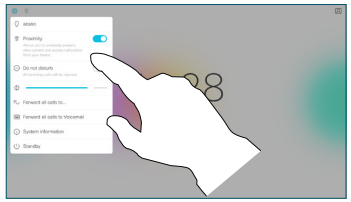

## 用作 PC 显示器

使用 HDMI 电缆将计算机连接到 HDMI 插孔 **PC**，即标有 PC 符号的插孔。

要在 PC 显示器和视频屏幕之间切换，只需轻触屏幕。

来电将会照常显示，不论处于何种模式（PC 或视频），除非启用免打扰。

## 使用头戴式耳机

DX70 接受具有标准微型插头的头戴式耳机，而 DX80 支持 USB 有线音频设备的标准协议。

对于这两个型号，头戴式耳机插孔位于装置右侧。两者均支持蓝牙设备，无论是否有蓝牙适配器。有关详细信息，请参阅用户指南。

## 使用接近功能共享内容

在 PC 上将“接近”设置为开，以便与其他人共享内容。

## 在通话中共享内容

1 在通话中，轻触**显示 PC** 以在本地显示 PC 屏幕。

执行此操作时屏幕上显示的内容，不会对其他参与者显示。

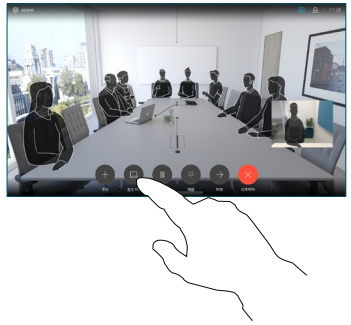

2 轻触**隐藏 PC** 可返回到先前的状态。否则，轻触**共享**（如图所示），继续共享内容。

3 此时将与其他出席者共享您的 PC 屏幕的内容。

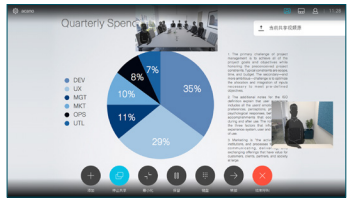

4 要停止共享内容，轻触**停止共享**，如图所示。

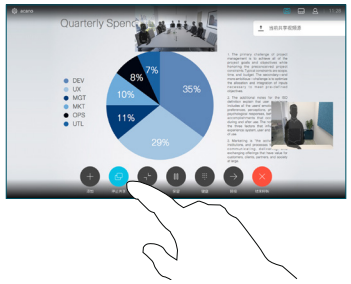

## 转接正在进行的呼叫

1 轻触**转接**按钮。这将导致当前呼叫置于保留状态。

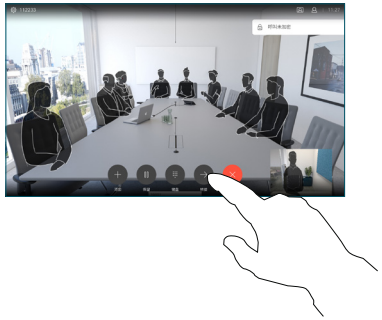

2 按正常方式搜索要呼叫的人员。



3 轻触绿色的呼叫按钮。与相应人员确认可以正常转接。要转接的人员仍处于保留状态。

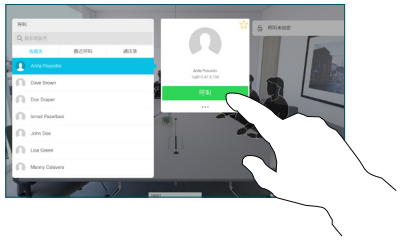
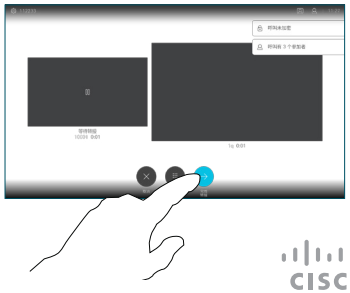
4 轻触**完成转接**。