

## Utilisation d'un ou de deux microphones

Les systèmes Profile équipés des codecs C40 et C20 sont livrés avec deux microphones.

La plupart du temps, un seul microphone suffit pour tous les participants, comme illustré dans le schéma A de droite.

Si ce n'est pas le cas, vous avez besoin de deux microphones, comme illustré dans le schéma B. Vous devez alors veiller à espacer suffisamment les microphones pour éviter toute interférence entre eux.

## Positionnement des deux microphones

En règle générale, le second microphone doit être placé au minimum trois fois plus loin du participant (MICRO 2 - distance 3x) que le microphone le plus proche de ce participant (MICRO 1 - distance x). Ceci s'applique à tous les participants.

Si vous ne pouvez pas respecter cette règle, vous n'avez probablement pas besoin d'un second microphone. Vérifiez plutôt que le microphone est à portée de voix de tous les participants lorsque vous utilisez le système.

## Installation des microphones

Placez les microphones sur la table et rassemblez les câbles à l'arrière du système Profile.


Ouvrez le panneau arrière du module de base et repérez les connecteurs des microphones sur le codec. Branchez les câbles des microphones comme illustré à la page suivante.

## Documentation utilisateur

Vous trouverez la documentation utilisateur sur le site Web de Cisco, à l'adresse suivante : <http://www.cisco.com/go/telepresence/docs>.


## Disposition de salle A

Un seul microphone est nécessaire dans la salle jusqu'à quatre participants. La distance entre le système vidéo et la table est de 1,5 m.

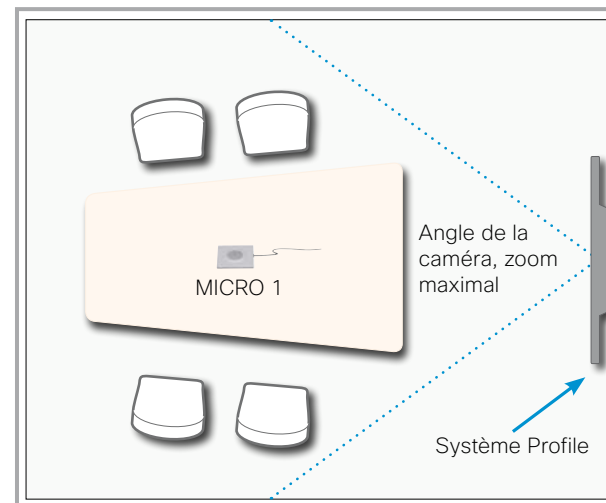

## Disposition de salle B

Deux microphones sont nécessaires dans la salle s'il y a plus de quatre participants. La distance entre le système vidéo et la table est de 1,5 m.

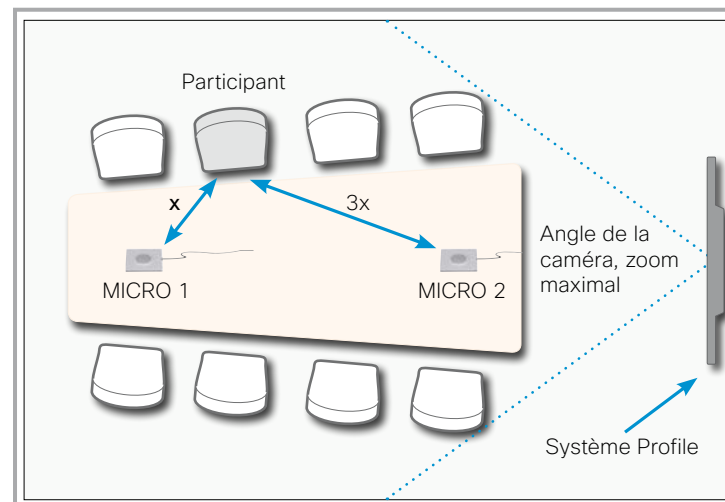

## Codec C40

### Branchement des câbles des microphones

Le codec se trouve dans le module du système Profile.




Câble PC (DVI/VGA)

Câble Ethernet

Câble d'alimentation

Système Profile, panneau arrière

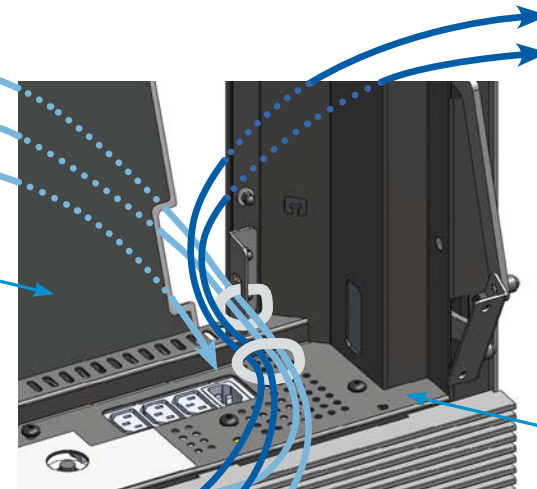

Câbles des microphones posés sur la table

Système Profile, face

**Remarque :** attachez les câbles ensemble et veillez à ne pas les coincer dans l'ouverture du panneau arrière.

## Codec C20

### Branchement des câbles des microphones

Le codec se trouve dans le module du système Profile.




Câble Ethernet

Câble PC (DVI/VGA)

Câble d'alimentation

Système Profile, panneau arrière

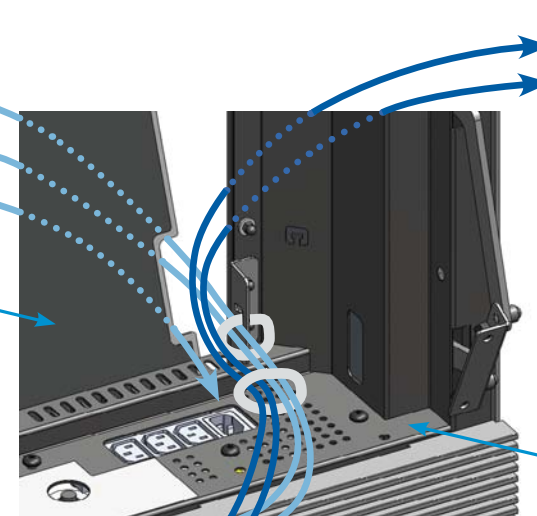

Câbles des microphones posés sur la table

Système Profile, face

**Remarque :** attachez les câbles ensemble et veillez à ne pas les coincer dans l'ouverture du panneau arrière.