

تعريفات الأضرار الوظيفية

| | |
|------------------|---|
| إعادة توجيه الكل | إعادة توجيه كل المكالمات الواردة |
| إعادة طلب | إعادة طلب آخر رقم تم طلبه |
| إلغاء | إيقاف العملية الحالية |
| انتظار | وضع مكالمة نشطة في الانتظار |
| إنهاء المكالمة | إنهاء المكالمة النشطة |
| تحويل | إعادة توجيه المكالمات |
| تحويل | تحويل المكالمة |
| تطبيقات | الوصول إلى تطبيقات الهاتف وقوائم إعدادات الهاتف |
| تعليق | تعليق مكالمة وعرض التفاصيل الخاصة بها |
| جهات الاتصال | ادخل إلى قائمة جهات الاتصال لعرض جهات اتصال دفتر الهاتف المشترك أو الشخصي |
| رد | الرد على المكالمات الواردة |
| الرسائل | إعداد الرسائل الصوتية أو فحصها أو الاستماع إليها |
| الطلب السريع | وضع المكالمة في الإدخال المحدد |
| متابعة | متابعة المكالمة التي في وضع الانتظار |
| مزيد | عرض مزيد من الأضرار الوظيفية |
| مشاركون | عرض المشاركين في مؤتمر |
| معاودة الاتصال | استلام إعلام عندما يصبح أحد الأرقام الداخلية المشغولة متوفرًا |
| مكالمات | سرد المكالمات التي تم الاتصال بها |
| مكالمة | إجراء مكالمة لأي رقم مطلوب |
| مكالمة جديدة | إجراء مكالمة جديدة دون قطع اتصال المكالمة الحالية |
| مؤتمر | إنشاء مكالمة مؤتمر |



المرجع السريع



Cisco Unified IP الهاتف Conference 8831

مهام الهاتف العادية

تعريفات الأضرار الوظيفية

رموز شاشة الهاتف

أضرار الهاتف

توصيلات الهاتف

مهام الهاتف العادية

| | |
|--|--|
| إجراء مكالمة | اضغط أو مكالمة يمكنك القيام بذلك قبل طلب الرقم أو بعده |
| الرد على مكالمة | اضغط أو رد. |
| إنهاء المكالمة | اضغط إنهاء المكالمة . |
| إعادة الطلب | اضغط إعادة طلب . |
| كتم صوت محطة المؤتمرات | اضغط في قاعدة الصوت أو وحدة DCU أو الميكروفون. |
| عرض محفوظات المكالمات | اضغط تطبيقات وحدد محفوظات المكالمات. لطلب رقم، قم بتمييز قائمة، ثم اضغط طلب . |
| وضع المكالمة في الانتظار/متابعة المكالمة | اضغط انتظار . لاستئناف مكالمة، اضغط أو متابعة . |
| تحويل مكالمة إلى رقم جديد | اضغط تحويل ، وأدخل الرقم، ثم اضغط تحويل . |
| بدء مكالمة مؤتمر قياسية (غير مباشرة) | اضغط مؤتمر ، واطلب رقم أحد المشاركين، واضغط مؤتمر . |
| إعادة توجيه كل المكالمات | اضغط إعادة توجيه الكل . |
| ضم | من أي مكالمة متصلة، اضغط مؤتمر ثم اضغط المكالمات قائمة مكالمات للانضمام إليها. |



تعتبر Cisco Systems و Cisco وشعار Cisco وشعار Cisco Systems علامات تجارية مسجلة أو علامات تجارية لشركة Cisco Systems, Inc. وأو الشركات التابعة لها في الولايات المتحدة وبعض الدول الأخرى. جميع العلامات التجارية الأخرى الواردة في هذا المستند أو موقع الويب تعد ملكية خاصة بأصحابها المعنيين. إن استخدام كلمة "شريك" لا يدل على علاقة شراكة بين شركة Cisco واية شركة أخرى. (0705R) حقوق النشر © 2013 لشركة Cisco Systems, Inc. كافة الحقوق محفوظة.


رموز شاشة الهاتف

| حالات الخط والمكالمة | |
|----------------------------|--|
| المكالمة في وضع الانتظار | |
| مكالمة متصلة | |
| مكالمة واردة | |
| السماعة مغلقة | |
| السماعة مرفوعة | |
| الخط المشترك قيد الاستخدام | |
| مميزات أخرى | |
| الخيار المحدد | |
| وضع الاتصال | |
| مشغّر | |
| الميكروفون قيد التشغيل | |

أزرار الهاتف

| | |
|----------------------|--|
| مكالمة | |
| شريط تنقل ذو اتجاهين | |
| تحديد | |
| مستوى الصوت | |
| كتم الصوت | |

توصيلات الهاتف

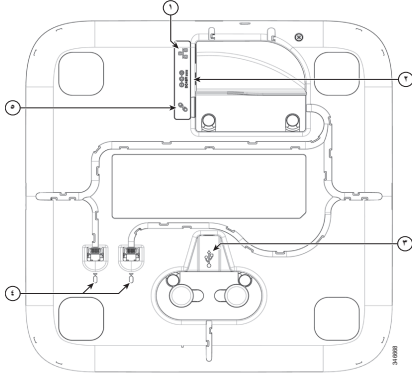

منظر سفلي لقاعدة الصوت

| | |
|---|---|
| ١ | منفذ كبل الشبكة. |
| ٢ | توصيل طاقة خارجي. |
| ٣ | منفذ USB لوحدة التحكم في العرض. وهو يعمل على توصيل وحدة DCU بالقاعدة. ملاحظة: اضغط بقوة لوضع الحلقة الحديدية الخرزية في مكانها بين مكاني السلك. |
| ٤ | مقيس ميكروفون ملحق سلكي. |
| ٥ | منفذ كبل سلسلة أجهزة متوالية. وهو يعمل على توصيل وحدتي قاعدة صوت في وضع الاتصال. |