





Genel Telefon İşlemleri

Arama yapma	 düğmesi veya Ara 'ya basın. Bunu numarayı çevirdikten önce veya sonra yapabilirsiniz..
Aramayı cevaplama	 düğmesi veya Cevapla 'ya basın.
Aramayı sonlandırma	Bitir düğmesine basın.
Tekrar arama	Tek.Ara 'ya basın.
Konferans istasyonunu sessize alma	Ses biriminde, DCU veya mikrofonda  düğmesine basın.
Arama geçmişini görüntüleme	Uygulama 'ya basın ve Arama Geçmiş'i seçin. Aramak için bir liste girişini seçin ve sonra Çevir 'e basın.
Aramayı Bekletme/Süzdürme	Beklet 'e basın. Bir aramaya devam etmek için,  düğmesine veya DevamEt 'e basın.
Aramayı yeni bir numaraya aktarma	Aktar 'a basın, numarayı girin, sonra Aktar 'a tekrar basın.
Standart (geçici) konferans araması başlatma	Konferans 'a basın, bir katılımcı numarası çevirin ve Konferans 'a basın.
Tüm aramaları iletme	Tm İlet 'e basın.
Birleştirme	Bağlı bir aramadan, Konferans 'a basın ve birleştirecek arama listesini görüntülemek için Aramalar 'a basın.



Cisco, Cisco Systems, Cisco logosu ve Cisco Systems logosu Cisco Systems, Inc. ve/veya ABD ve diğer ülkelerdeki bağlı şirketlerinin ticari veya tescilli ticari markalarıdır. Bu belge veya web sitesinde adı geçen diğer tüm diğer ticari markaların hakkı sahiplerine aittir. Ortak kelimesinin kullanımı, Cisco ile diğer herhangi bir şirket arasında bir iş ortaklığı olduğu anlamına gelmez. (0705R)

© 2013 Cisco Systems, Inc. Tüm hakları saklıdır.



HIZLI BAŞVURU



Cisco Unified IP Conference Phone 8831

Genel Telefon İşlemleri
Yazılım Tuşu Tanımları
Telefon Ekranı Simgeleri
Telefon Düğmeleri
Telefon Bağlantıları

Yazılım Tuşu Tanımları

Aktar	Aramayı Aktarır
Ara	Çevrilen numarayı arar
Aramalar	Bağlanılan aramaları listeler
Beklet	Etkin aramayı beklemeye alır
Bitir	Etkin aramayı sonlandırır
Cevapla	Gelen aramayı cevaplar
DevamEt	Beklemedeki aramayı geri alır
Diğer	Diğer yazılım tuşlarını görüntüler
GeriAra	Meşgul bir dahili hat müsait olduğunda bilgilendirir
Hızlı Arama	Seçilen girişe arama yapar
İptal	Geçerli işlemi durdurur
Kişiler	Kurumsal veya kişisel adres defteri kişilerini görüntülemek üzere kişiler menüsüne girer
Konf.	Konferans araması oluşturur
KonfList	Konferans katılımcılarını görüntüler
Mesajlar	Sesli mesajları ayarlamak, kontrol etmek veya dinlemek için kullanılır
Park	Aramayı park eder ve ayrıntılarını gösterir
Tek.Ara	En son aranan numarayı tekrar arar
Tm İlet	Tüm gelen aramaları iletir
Uygulama	Telefon uygulamaları ve telefon ayarları menülerine erişir
YenArama	Geçerli aramayı kesmeden yeni arama yapar
Yönlendir	Aramayı yeniden yönlendirir


Telefon Ekranı Simgeleri

Hat ve Arama Durumları	
	Bekletilen arama
	Bağlanan arama
	Gelen arama
	Telefon kapalı
	Ahize kaldırmış
	Paylaşılan hat kullanımda
Diğer Özellikler	
	Belirlenen seçenek
	Bağlı modu
	Şifreli
	Mikrofon açık

Telefon Düğmeleri

	Arama
	İki Yönlü Gezinme Çubuğu
	Seç
	Ses Düzeyi
	Sesi kapatma

Telefon Bağlantıları

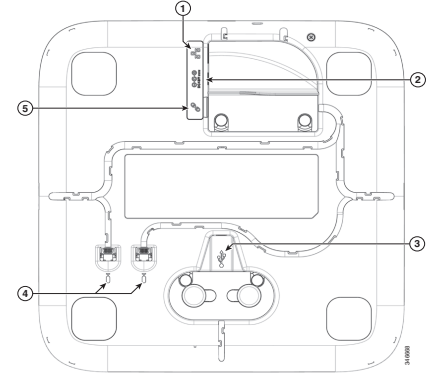

Ses Biriminin Alttan Görünümü

1	Ağ kablosu bağlantı noktası.
2	Harici güç bağlantısı.
3	Ekran Kontrol Birimi USB bağlantı noktası. DCU'yu tabana bağlar. Not: Kablo bağlantı noktaları arasındaki ferrit boncuğu yerine oturtmak için sıkıca bastırın.
4	Kablolu uzatma mikrofon jakı.
5	Zincirleme kablo bağlantı noktası. İki Ses Birimini Bağlı Modda bağlar.