



1 Instalacja

Dotyczy telefonów Cisco Unified IP 9971 oraz 9951.

1. Zdejmij plastikową osłonę z obiektywu i obudowy.
2. Zdejmij małą plastikową osłonę znajdującą się w górnej części wyświetlacza telefonu.
3. Gdy telefon jest beczynny, wsuń złącze USB kamery do portu USB telefonu (z tyłu wyświetlacza telefonu).




4. Po potwierdzeniu instalacji przez telefon dostosuj ustawienia (patrz sekcja Ustawienia).

Montowanie kamery na monitorze

Aby zamontować kamerę na monitorze komputera (nie na telefonie), należy poprosić administratora systemu o zaczepek do montowania oraz o kabel USB.

Na zaczepek znajdują się dwie zdejmowane ruchome podpory: duża i mała. Dużej należy użyć w przypadku ekranu komputera przenośnego, a małej w przypadku monitora komputera stacjonarnego (pokazano). Zdejmij niepotrzebną podporę.

Umieść kamerę na zaczepek, a następnie podłącz kabel.

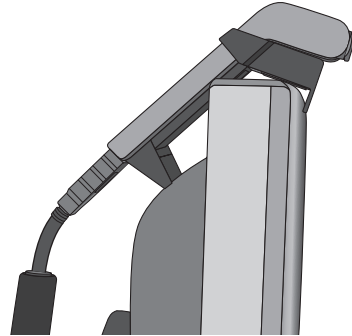

2 Wykonywanie połączeń wideo

Aby wykonać połączenie wideo, należy wybrać numer.

Jeśli rozmówca ma włączoną kamerę, połączenie wideo będzie dwustronne. Jeśli rozmówca nie ma włączonej kamery, połączenie wideo będzie jednostronne (obraz wideo będzie wyświetlany tylko na telefonie rozmówcy).

Analogicznie na telefonie użytkownika będzie wyświetlany obraz wideo przesyłany przez rozmówcę, nawet gdy podczas połączenia użytkownik nie ma włączonej kamery.

3 Wybieranie widoku

Podczas połączenia wideo można:

- włączyć wideo w trybie pełnego ekranu,
- przełączać się między widokami,
- dostosowywać pozycję obrazu w obrazie,
- ukryć wideo.

Włączanie wideo w trybie pełnego ekranu

Aby przełączyć wideo na tryb pełnego ekranu z trybu okna, naciśnij klawisz programowy **Pełny ekran**.

Aby powrócić do trybu okna, naciśnij klawisz programowy **Minimalizuj**.



Uwaga: gdy włączony jest tryb pełnego ekranu i nadejdzie nowe połączenie, zostanie wyświetlone powiadomienie w oknie podręcznym.

Przełączanie między widokami

Obraz własny (obraz przesyłany przez kamerę innym użytkownikom) jest domyślnie wyświetlany w oknie obrazu w obrazie w rogu wyświetlacza telefonu.

W trybie pełnego ekranu można nacisnąć klawisz programowy **Zamień**, aby wyświetlić obraz własny na pełnym ekranie oraz aby przesunąć obraz rozmówcy do okna obrazu w obrazie.

Naciśnij ponownie klawisz programowy **Zamień**, aby przesunąć obraz własny z powrotem do okna obrazu w obrazie.



Dostosowywanie pozycji obrazu w obrazie

Naciśnij klawisz programowy **Obraz-w-obrazie**, aby przesunąć okno obrazu w obrazie do innej części wyświetlacza telefonu lub aby ukryć okno obrazu w obrazie.



Po ponownym naciśnięciu klawisza programowego obrazu w obrazie ikona tego klawisza wskaże miejsce, gdzie zostanie wyświetlone okno obrazu w obrazie (lub czy będzie ono ukryte).



Ukrywanie wideo

Aby ukryć wideo na wyświetlaczu telefonu, naciśnij klawisz programowy **Ukryj wideo**. Opcja Ukryj wideo jest dostępna tylko przy włączonym widoku okna (nie w trybie pełnego ekranu).


Aby ponownie wyświetlić wideo, naciśnij klawisz programowy **Pokaż wideo**.



4 Wyciszanie wideo


Wyciszenie wideo oznacza zablokowanie możliwości przesłania przez telefon przekazu wideo do rozmówcy podczas połączenia.

Wyciszanie wideo i dźwięku



Aby wyciszyć wideo i dźwięk, naciśnij klawisz **Wycisz**  na telefonie.

Aby anulować wyciszenie wideo i dźwięku, naciśnij ponownie klawisz **Wycisz**.


Wyciszanie tylko wideo

Aby wyciszyć tylko wideo, naciśnij klawisz programowy **Wyłącz wideo** .

Aby sprawdzić, czy wideo zostało wyciszone, należy poszukać:



- klawisza programowego Anuluj wyciszenie wideo (czerwona ikona) ,
- czerwonego światełka na kamerze,
- ikony Wyłącz wideo  na wyświetlaczu telefonu (niewidocznej w trybie pełnego ekranu),
- wyciszonego obrazu własnego z czerwoną ikoną (niewidoczną, gdy obraz własny znajduje się w ukrytym oknie obrazu w obrazie).



Aby wznowić transmisję wideo, naciśnij klawisz programowy **Anuluj wyciszenie wideo** .

Wyciszanie tylko dźwięku

Aby wyciszyć tylko dźwięk (nie wideo), należy wykonać poniższe dwie czynności:

1. Naciśnij klawisz **Wycisz** .
2. Naciśnij klawisz programowy **Anuluj wyciszenie wideo** .

5 Dołączanie połączenia do konferencji

Aby utworzyć konferencję wideo, należy ustanowić połączenie konferencyjne. Aby uczestniczyć w konferencji wideo, należy odebrać połączenie.

Podczas konferencji wideo uczestnicy są wyświetlani na wyświetlaczu telefonu.



6 Ustawienia


Należy dostosować poniższe ustawienia na telefonie:

- kąt widzenia,
- jasność,
- automatyczne wysyłanie.

Kąt widzenia

Kąt widzenia to funkcja szerokiego i wąskiego kąta obiektywu kamery.

Dostosowywanie kąta widzenia kamery


1. Naciśnij przycisk **Aplikacje** .
2. Wybierz opcję **Aksesoria**.
3. Podświetl opcję **Kamera Cisco Unified**.
4. Naciśnij klawisz programowy **Ustaw**.
5. Wybierz opcję **Kąt widzenia**.
6. Użyj strzałek na klawiaturze, aby zwiększyć lub zmniejszyć kąt widzenia.
7. Naciśnij klawisz programowy **Zapisz**.

Jasność

Ustawienie Jasność ma wpływ na przekazywane rozmówcom wideo. Nie wpływa na wideo otrzymywane od rozmówców.

Ponieważ kąt widzenia może wpłynąć na jasność, należy dostosować ustawienie kąta widzenia przed dostosowaniem jasności.


Dostosowywanie jasności

1. Naciśnij przycisk **Aplikacje** .
2. Wybierz opcję **Aksesoria**.
3. Podświetl opcję **Kamera Cisco Unified**.
4. Naciśnij klawisz programowy **Ustaw**.
5. Wybierz opcję **Jasność**.
6. Użyj strzałek na klawiaturze, aby zwiększyć lub zmniejszyć poziom jasności.
7. Naciśnij klawisz programowy **Zapisz**.


Automatyczne wysyłanie

Gdy opcja Automatycznie wysyłaj wideo jest włączona (domyślne ustawienie), kamera automatycznie przesyła wideo podczas połączeń.

Gdy opcja Automatycznie wysyłaj wideo jest wyłączona, wideo dla każdego połączenia jest wyłączone (jednak na telefonie można nadal odbierać przekaz wideo).

Aby wznowić transmisję wideo w tym przypadku, naciśnij klawisz programowy **Anuluj wyciszenie wideo** .

Włączanie i wyłączanie automatycznego wysyłania

1. Naciśnij przycisk **Aplikacje** .
2. Wybierz opcję **Aksesoria**.
3. Podświetl opcję **Kamera Cisco Unified**.
4. Naciśnij klawisz programowy **Ustaw**.
5. Naciśnij klawisz programowy **Włącz** lub **Wyłącz**.

7 Wskazówki

Do czego służy klawisz programowy Podgląd?

Naciśnij klawisz programowy **Podgląd**, aby wyświetlić widok z kamery przy braku połączenia wideo. Używaj klawisza Podgląd przed nawiązywaniem połączeń wideo, aby poprawnie ustawić pozycję kamery.

Co się stanie, gdy zawieszę połączenie?


Transmisja wideo zostanie wyłączona (zablokowana) do momentu wznowienia połączenia.

Co wskazuje światełko kamery?

- Zielone — trwa transmisja wideo.
- Czerwone — wideo jest wyłączone.

Jak szybko zablokować kamerę?

- Wyłączenie transmisji wideo — patrz sekcja Wyciszanie wideo.
- Zamykanie migawki — przekręć obiektyw kamery zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby zamknąć migawkę. Przekręć obiektyw w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby ponownie otworzyć migawkę.

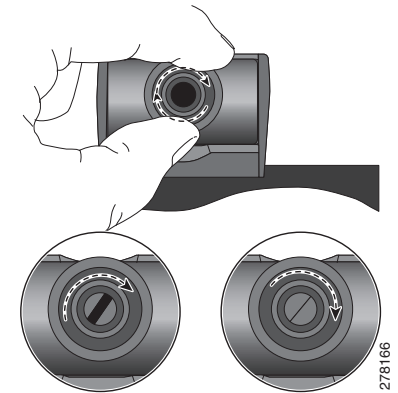

Przekaz wideo z mojej kamery jest ciemny (lub jasny)

Warunki oświetlenia pola widzenia kamery mają wpływ na jasność. Spróbuj przesunąć kamerę, aby zobaczyć, czy jasność ulegnie poprawie (na przykład nie obejmuj kamerą oświetlenia znajdującego się na suficie). Można również dostosować jasność zgodnie z opisem w sekcji Ustawienia.

Gdzie można uzyskać dodatkowe informacje?

Podręczniki użytkownika oraz skrócone instrukcje obsługi znajdują się na stronie:

http://cisco.com/en/US/products/ps10453/products_user_guide_list.html



Uwaga

Najlepiej wydrukować na papierze o rozmiarze 8,5 x 14 cali (w formacie Legal).

Siedziba w Ameryce
Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, CA 95134-1706
Stany Zjednoczone
<http://www.cisco.com>
Tel.: +1 408 526-4000
+1 800 553-NETS (6387)
Faks: +1 408 527-0883

Cisco, Cisco Systems, the Cisco logo, and the Cisco Systems logo are registered trademarks or trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other countries. All other trademarks mentioned in this document or Website are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (0705R)

© 2010 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Opublikowano 24 marca 2010 OL-22308-01

