



คู่มือการเริ่มใช้งานฉบับย่อ

Cisco Unified Video Camera



1 ติดตั้ง

สำหรับ Cisco Unified IP Phone 9971 และ 9951

1. ดึงแผ่นพลาสติกสำหรับป้องกันออกจากเลนส์และตัวกล้อง
2. ดึงพลาสติกครอบขนาดเล็กที่ด้านบนของจอแสดงผลของโทรศัพท์ออก
3. ขณะที่โทรศัพท์ไม่มีการใช้งาน ให้เลื่อนหัวต่อ USB ของกล้องเข้าสู่พอร์ต USB ของโทรศัพท์ (ด้านหลังของจอแสดงผลของโทรศัพท์)




4. หลังจากที่ยืนยันการติดตั้งแล้ว ให้ปรับการตั้งค่า (โปรดดูที่ส่วนการตั้งค่า)

ติดตั้งกล้องเข้ากับจอภาพของคุณ

ถ้าคุณต้องการติดตั้งกล้องกับจอภาพของคอมพิวเตอร์ (แทนที่จะเป็นโทรศัพท์) โปรดขอรับคลิปสำหรับติดตั้งและสายต่อ USB จากผู้ดูแลระบบของคุณ

บนคลิปจะมีขารองแบบเลื่อนที่ถอดเข้าออกได้สองส่วน: ขนาดใหญ่และขนาดเล็ก ใช้ขารองขนาดใหญ่สำหรับจอภาพของคอมพิวเตอร์แล็ปท็อป ใช้ขารองขนาดเล็กสำหรับจอภาพเดสก์ท็อป (ดังที่แสดง) ถอดขารองที่เหลืออยู่ออก

วางกล้องในคลิป จากนั้นต่อสายต่อ

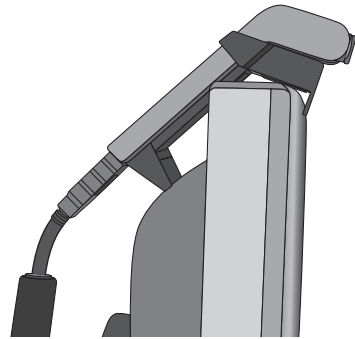

2 โทรศัพท์ผ่านวิดีโอ

ถ้าต้องการโทรออกพร้อมวิดีโอ ให้หมุนหมายเลขโทรศัพท์ตามปกติ

ถ้าโทรศัพท์ปลายทางใช้งานกล้อง การโทรจะสามารถเป็นแบบวิดีโอสองทาง ถ้าปลายทางไม่ได้ใช้งานกล้อง การโทรจะสามารถใช้วิดีโอทางเดียว (วิดีโอของคุณจะแสดงบนโทรศัพท์ของปลายทาง) ในทำนองเดียวกัน โทรศัพท์ของคุณสามารถแสดงวิดีโอจากปลายทางได้ แม้ว่า你可能ไม่ได้เปิดใช้งานกล้องระหว่างการโทรก็ตาม

3 เลือกมุมมองของคุณ

ระหว่างการโทรวิดีโอ คุณสามารถ:

- เปิดใช้งานวิดีโอเต็มหน้าจอ
- สลับระหว่างมุมมองต่างๆ
- ปรับตำแหน่งของภาพซ้อนภาพ
- ซ่อนวิดีโอ

เปิดใช้งานวิดีโอเต็มหน้าจอ

ถ้าต้องการสลับเป็นมุมมองเต็มหน้าจอจากมุมมองหน้าต่าง ให้กดซอฟต์แวร์ **เต็มหน้าจอ**

ถ้าต้องการกลับสู่มุมมองหน้าต่าง ให้กดซอฟต์แวร์ **ย่อเล็กสุด**



หมายเหตุ: ถ้าคุณอยู่ในมุมมองเต็มหน้าจอ และรับสายใหม่ จะมีการแจ้งเตือนแบบป๊อปอัพเพื่อแจ้งให้คุณทราบ

สลับระหว่างมุมมอง

คุณสามารถดู "มุมมองของตนเอง" (ภาพที่กล้องของคุณส่งให้กับปลายทาง) ซึ่งแสดงเป็นคำเริ่มต้นในหน้าต่างภาพซ้อนที่มุมของหน้าจอโทรศัพท์ จากมุมมองเต็มหน้าจอ คุณสามารถกดซอฟต์แวร์ **สลับ** เพื่อแสดง "มุมมองของตนเอง" เพื่อย้ายภาพของปลายทางไปยังหน้าต่างภาพซ้อน (PIP)

กด **สลับ** อีกครั้งเพื่อย้าย "มุมมองของตนเอง" กลับสู่หน้าต่าง PIP



ปรับตำแหน่งของภาพซ้อน

กดซอฟต์แวร์ **ภาพซ้อน (PIP)** เพื่อย้ายหน้าต่าง PIP ไปยังมุมอื่นของหน้าจอโทรศัพท์ หรือซ่อนหน้าต่าง PIP



ไอคอนบนซอฟต์แวร์ PIP จะแสดงตำแหน่งของหน้าต่าง PIP ที่จะปรากฏ (หรือซ่อนไว้) เมื่อคุณกดซอฟต์แวร์ PIP อีกครั้ง



ซ่อนวิดีโอ

ถ้าต้องการซ่อนวิดีโอทั้งหมดบนหน้าจอโทรศัพท์ของคุณ ให้กดซอฟต์แวร์ **ซ่อนวิดีโอ** ตัวเลือกซ่อนวิดีโอนี้จะใช้ได้จากมุมมองหน้าต่างเท่านั้น (ใช้ไม่ได้ในมุมมองเต็มหน้าจอ)

ถ้าต้องการดูวิดีโออีกครั้ง ให้กดซอฟต์แวร์ **แสดงวิดีโอ**



4 ปิดวิดีโอ

การปิดวิดีโอหมายถึงการปิดกันไม่ให้โทรศัพท์ของคุณส่งวิดีโอไปยังปลายทางในการโทร

ปิดวิดีโอและเสียง

ถ้าต้องการปิดทั้งวิดีโอและเสียง ให้กดปุ่ม **ปิดเสียง** ที่โทรศัพท์

ถ้าต้องการยกเลิกการปิดวิดีโอและเสียง ให้กด **Mute** อีกครั้ง

ปิดเฉพาะวิดีโอ

ถ้าต้องการปิดเฉพาะวิดีโอ (ไม่ปิดเสียง) ให้กดซอฟต์แวร์ **ปิดวิดีโอ**

ถ้าต้องการยืนยันว่าวิดีโอถูกปิดแล้ว ให้ดูที่:

- ซอฟต์แวร์ยกเลิกการปิดวิดีโอ (ไอคอนสีแดง)
- ไฟสีแดงที่กล้อง
- ไอคอนปิดวิดีโอ บนหน้าจอโทรศัพท์ (ไม่ปรากฏในมุมมองแบบเต็มหน้าจอ)
- ภาพปิด "มุมมองของตนเอง" พร้อมด้วยไอคอนสีแดง (ไม่ปรากฏถ้ามุมมองของตนเองอยู่ในหน้าต่าง PIP ที่ซ่อนไว้)



ถ้าต้องการส่งวิดีโอต่อไป ให้กดซอฟต์แวร์ **ยกเลิกการปิดวิดีโอ**

ปิดเฉพาะเสียง

ถ้าต้องการปิดเฉพาะเสียง (ไม่ปิดวิดีโอ) ให้ทำตามขั้นตอนสองขั้นต่อไปนี้:

- กดปุ่ม **ปิดเสียง**
- กดซอฟต์แวร์ **ยกเลิกการปิดวิดีโอ**

5 การประชุม

ถ้าต้องการประชุมผ่านวิดีโอ ให้เริ่มต้นการประชุมสายตามปกติ ถ้าต้องการเข้าร่วมการประชุมวิดีโอ ให้รับสายตามปกติ

ระหว่างการประชุมวิดีโอ ผู้เข้าร่วมประชุมจะปรากฏบนหน้าจอโทรศัพท์ของคุณ



6 การตั้งค่า

ปรับการตั้งค่าต่อไปนี้จากโทรศัพท์ของคุณ:

- พื้นที่มุมมอง
- ความสว่าง
- การส่งอัตโนมัติ

พื้นที่มุมมอง

พื้นที่มุมมองทำหน้าที่เป็นฟังก์ชันมุมมองกว้างและซูมสำหรับกล้อง

ปรับพื้นที่มุมมองของกล้อง

- กดปุ่ม แอปพลิเคชัน
- เลือก **อุปกรณ์เสริม**
- เน้นที่ **Cisco Unified Camera**
- กดซอฟต์แวร์ **ตั้งค่า**
- เลือก **พื้นที่มุมมอง**
- กดปุ่มลูกศรบนแป้นลูกศรเพื่อเพิ่มหรือลดพื้นที่มุมมอง
- กดซอฟต์แวร์ **บันทึก**

ความสว่าง

การตั้งค่าความสว่างจะมีผลกับวิดีโอที่คุณส่งไปยังบุคคลอื่นแต่จะไม่มีผลกับวิดีโอที่คุณได้รับจากปลายทาง

เนื่องจากพื้นที่การดูจะมีผลกับความสว่าง โปรดปรับพื้นที่มุมมองของกล้องก่อนที่จะปรับความสว่าง

ปรับความสว่าง

- กดปุ่ม แอปพลิเคชัน
- เลือก **อุปกรณ์เสริม**
- เน้น **Cisco Unified Camera**
- กดซอฟต์แวร์ **ตั้งค่า**
- เลือก **ความสว่าง**
- กดปุ่มลูกศรบนแป้นลูกศรเพื่อเพิ่มหรือลดความสว่าง
- กดซอฟต์แวร์ **บันทึก**

การส่งอัตโนมัติ

เมื่อเปิดใช้การส่งวิดีโออัตโนมัติ (ค่าเริ่มต้น) กล้องจะส่งสตรีมวิดีโอโดยอัตโนมัติระหว่างการโทร

เมื่อปิดการส่งอัตโนมัติ วิดีโอสำหรับการโทรแต่ละครั้งจะถูกปิดโดยอัตโนมัติ (แต่โทรศัพท์ของคุณจะยังคงรับสัญญาณวิดีโอ) ถ้าต้องการส่งวิดีโอต่อไปในกรณีนี้ ให้กดซอฟต์แวร์ **ยกเลิกการปิดวิดีโอ**

เปิดหรือปิดการส่งอัตโนมัติ

- กดปุ่ม แอปพลิเคชัน
- เลือก **อุปกรณ์เสริม**
- เน้น **Cisco Unified Camera**
- กดซอฟต์แวร์ **ตั้งค่า**
- กดซอฟต์แวร์ **เปิด** หรือ **ปิด**

7 เคล็ดลับ

ซอฟต์แวร์ แสดงตัวอย่าง ใช้ทำอะไร?

กดซอฟต์แวร์ **แสดงตัวอย่าง** เพื่อดูภาพจากกล้องของคุณเมื่อคุณไม่ได้อยู่ระหว่างการโทรวิดีโอ ลองใช้ปุ่มแสดงตัวอย่าง ก่อนที่จะใช้การโทรวิดีโอ เพื่อช่วยตั้งค่าและจัดตำแหน่งของกล้องอย่างมีประสิทธิภาพ

ถ้าฉันพักสายจะเกิดอะไรขึ้น


การส่งวิดีโอจะถูกปิด (ปิดกัน) จนกว่าคุณจะกลับเข้าสู่การโทร

แสงไฟของกล้องหมายถึงอะไร

- เขียว — กำลังส่งวิดีโอของคุณ
- แดง — ปิดวิดีโอของคุณ

ฉันจะปิดกล้องของฉันอย่างรวดเร็วได้อย่างไร

- ปิดการส่งวิดีโอของคุณ — โปรดดูที่หัวข้อ ปิดวิดีโอ
- ปิดซอฟต์แวร์ — หมุนเลนส์ของกล้องตามเข็มนาฬิกาเพื่อปิดซอฟต์แวร์ หมุนทวนเข็มนาฬิกาเพื่อเปิดซอฟต์แวร์อีกครั้ง

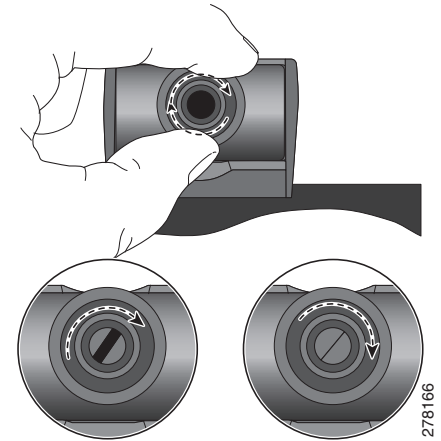

วิดีโอจากกล้องของฉันมืด (หรือสว่าง)เกินไป สภาพแสงภายในพื้นที่ภาพของกล้องจะมีผลกับความสว่าง โปรดลองเคลื่อนย้ายกล้องเพื่อดูว่ามีแสงสว่างที่เหมาะสมยิ่งขึ้นหรือไม่ (ตัวอย่างเช่นลองขยับให้ไฟเพดานพ้นจากพื้นที่ภาพของกล้อง) นอกจากนี้คุณยังสามารถปรับความสว่างตามที่อยู่อาศัยในหัวข้อ การตั้งค่า

ฉันจะหาข้อมูลเพิ่มเติมได้อย่างไร

ค้นหาคู่มือผู้ใช้ คู่มือการเริ่มใช้งานฉบับย่อ และบัตรอ้างอิงอย่างรวดเร็วได้ทางออนไลน์:

http://cisco.com/en/US/products/ps10453/products_user_guide_list.html

หมายเหตุ พิมพ์บนกระดาษ **8.5 x 14 นิ้ว (ขนาด Legal)** เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

สำนักงานใหญ่ในสหรัฐอเมริกา
Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, CA 95134-1706
USA
<http://www.cisco.com>
โทรศัพท์: +1 408 526-4000
โทรสาร: +1 800 553-NETS (6387)
โทรสาร: +1 408 527-0883



Cisco, Cisco Systems, the Cisco logo, and the Cisco Systems logo are registered trademarks or trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other countries. All other trademarks mentioned in this document or Website are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (0705R)

© 2010 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

เผยแพร่ 24 มีนาคม 2010 OL-22318-01