



Cisco Headset 521 и Cisco Headset 522

Кратко справочно ръководство

За Cisco IP Phone 8851, 8861, 8865 и многоплатформени телефони 8865

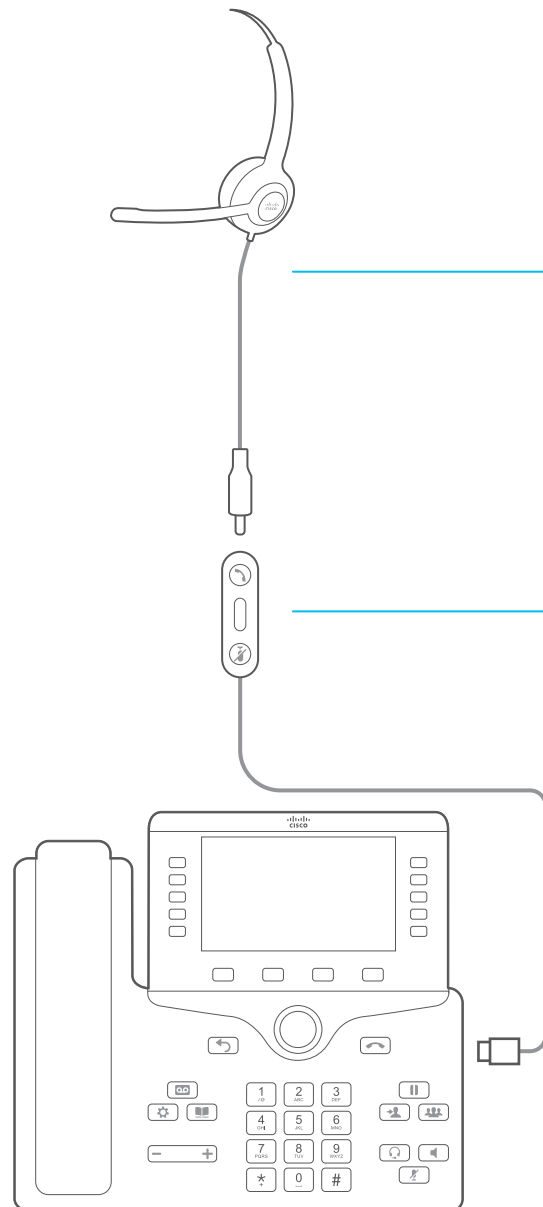

Входящо повикване Примигване в червен цвят ●

Активно повикване Плътен червен цвят ●

Входящо повикване Примигване в зелен цвят ☎

Активно повикване Плътен зелен цвят ☎

Изключване на Плътен зелен цвят ☎

звуча на повикване Плътен червен цвят 🚫



Голямо звуково налягане—Избягвайте да слушате при високо ниво на силата на звука за продължителни периоди, за да предотвратите увреждане на слуха.

Когато включите слушалките си, намалете силата на звука на говорителя им преди да си ги поставите. Ако намалите силата на звука на слушалките преди да ги свалите, силата на звука ще започне от по-ниско ниво, когато ги включите отново.

Имайте предвид обкръжението си. Когато използвате слушалките, е възможно да блокирате важни външни звуци, особено в опасни или шумни среди. Не използвайте слушалки, когато шофирате. Не оставяйте слушалките или техния кабел на места, където могат да препънат хора или животни. Винаги наблюдавайте децата, които се намират в близост до слушалките или техните кабели.

За Cisco IP Phone 8851, 8861, 8865 и многоплатформени телефони 8865

Отговаряне на повикване

Натиснете  на контролера за линия.

Приключване на повикване

Задръжте  на контролера за линия за 2 секунди.

Отхвърляне на повикване

Натиснете  два пъти на контролера за линия.

Регулирайте силата на звука

Натиснете **+** и **-** на контролера за линия.



Заглушаване на собствения глас при повикване

Натиснете  на контролера за линия.


Отмяна на заглушването на собствения глас при повикване

Натиснете  на контролера за линия


Поставяне на повикване в задържане и възобновяване на повикване

1. Натиснете  на контролера за линия.
2. Опция: Изберете повикването, което искате да възобновите.
3. Натиснете  на контролера за линия.


Регулирайте басите и тенорите на слушалката

1. Натиснете **Приложения** .
2. Изберете **Състояние > Принадлежности**.
3. Маркирайте **Cisco слушалки** в списъка и натиснете **Настройка**.
4. Изберете **Говорител > Настройка**.
5. Натиснете клъстера за навигация наляво или надясно, за да регулирате настройката.
6. Натиснете **Запис**, за да приложите и запазите настройката.

Регулирайте обратната връзка на говорителя на слушалката


1. Натиснете **Приложения** .
2. Изберете **Състояние > Принадлежности**.
3. Маркирайте **Cisco слушалки** в списъка и натиснете **Настройка**.
4. Изберете **Високоговорител** и след това маркирайте **Самостоятелен**.
5. Натиснете навигационния клъстер наляво или надясно, за да регулирате страничния тон. Стойността по подразбиране на страничния тон е ниска.
6. Натиснете **Настройка**, за да приложите и запазите настройките

Регулиране на силата на звука на микрофона на слушалката

1. Натиснете **Приложения** .
2. Изберете **Състояние > Принадлежности**.
3. Маркирайте **Cisco слушалки** в списъка и натиснете **Настройка**.

4. Изберете **Микрофон > Усилване**.
5. Натиснете клъстера за навигация наляво или надясно, за да регулирате силата на звука.
6. Натиснете **Запис**, за да приложите и запазите настройката.

Тествайте микрофона на слушалката

1. Натиснете **Приложения** .
2. Изберете **Състояние > Принадлежности**.
3. Маркирайте **Cisco слушалки** в списъка и натиснете **настройка**.
4. Изберете **Микрофон > Тест**.
5. Натиснете **Запис** и говорете в микрофона.
6. Натиснете **Възпроизвеждане** след като спрете да говорите и чуите тестовия запис. Максималното време за запис е 20 секунди.

За повече информация вижте:

<http://www.cisco.com/go/mpp>

<http://www.cisco.com/go/headsets>

Cisco и емблемата на Cisco са търговски марки или регистрирани търговски марки на Cisco и/или нейните филиали в САЩ и други страни. За да видите списък с търговските марки на Cisco, отидете на следния URL адрес: www.cisco.com/go/trademarks. Търговските марки на трети страни, които се споменават, са собственост на съответните им притежатели. Използването на думата „партньор“ не предполага партньорски взаимоотношения между Cisco и която и да е друга компания. (1110R)