



# Cisco 헤드셋 521 및 Cisco 헤드셋 522

Cisco Unified Communications Manager의 Cisco IP Phone 8851, 8861, 8865 및 8865NR용



착신 통화	빨간색으로 깜박임	●
활성 통화	빨간색으로 켜져 있음	●

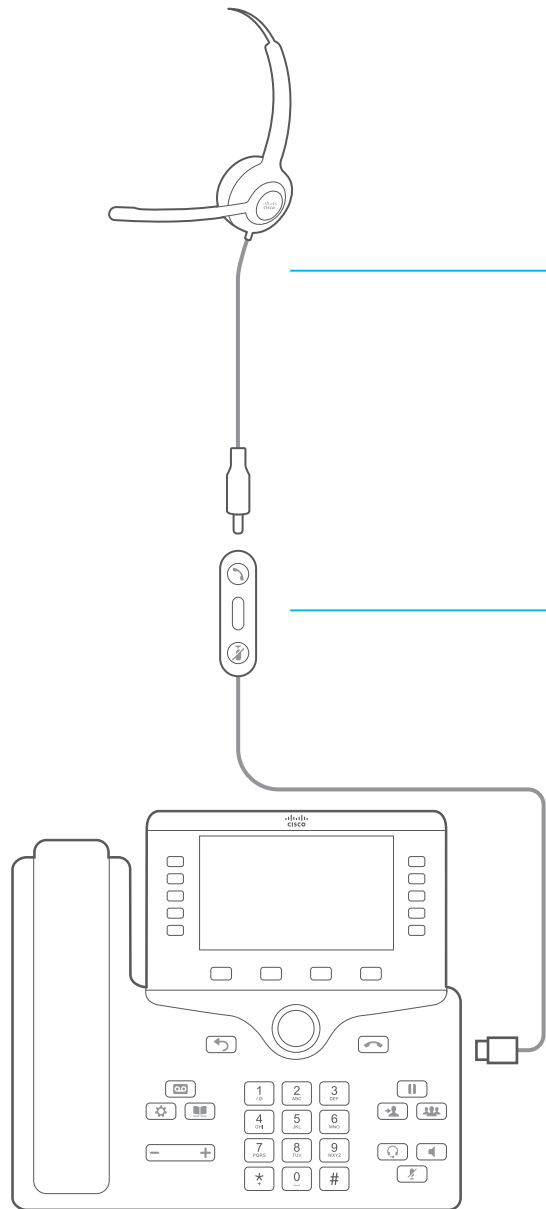

착신 통화	녹색으로 깜박임	☑
활성 통화	녹색으로 켜져 있음	☑
음소거된 통화	녹색으로 켜져 있음	☑
	빨간색으로 켜져 있음	☑



높은 음압 - 청력 손상을 예방하기 위해 장시간 높은 볼륨 레벨로 듣지 마십시오.

헤드셋을 연결할 때는 헤드셋 스피커의 볼륨을 낮춘 후에 헤드셋을 켜십시오. 헤드셋을 끄기 전에 볼륨을 낮추는 것을 잊지 않으면 헤드셋을 다시 연결할 때 낮은 볼륨으로 시작됩니다.

주변 상황에 주의하십시오. 헤드셋을 사용할 때는 특히 비상 상황이나 소음이 심한 환경에서 중요한 외부 소리를 듣지 못할 수 있습니다. 운전 중에 헤드셋을 사용하지 마십시오. 사람이나 애완동물이 걸려 넘어질 수 있는 곳에 헤드셋 또는 헤드셋 케이블을 두지 마십시오. 항상 헤드셋 또는 헤드셋 케이블 근처에 있는 어린이를 살피십시오.

## 전화받기

인라인 컨트롤러에서 를 누릅니다.

## 통화 종료

인라인 컨트롤러에서 를 2초 동안 누릅니다.

## 통화 거부

인라인 컨트롤러에서 를 두 번 누릅니다.

## 볼륨 조절

인라인 컨트롤러에서  및 를 누릅니다.



## 직접 통화 음소거

인라인 컨트롤러에서 를 누릅니다.


## 직접 통화 음소거 해제

인라인 컨트롤러에서 를 누릅니다.


## 통화 보류 및 통화 보류 해제하기

1. 인라인 컨트롤러에서 를 누릅니다.
2. 선택 사항: 보류 해제할 통화를 선택합니다
3. 인라인 컨트롤러에서 를 누릅니다.


## 헤드셋 저음 및 고음 조정

1. 애플리케이션 을 누릅니다.
2. 액세서리를 선택합니다.
3. 목록에서 **Cisco 헤드셋**을 강조 표시하고 **설정**을 누릅니다.
4. **스피커 > 조정**을 선택합니다.
5. 탐색 클러스터를 왼쪽 또는 오른쪽으로 눌러 조정합니다.
6. **끝내기**를 눌러 설정을 적용하고 유지합니다.


## 헤드셋 스피커 피드백 조정

1. 애플리케이션 을 누릅니다.
2. 액세서리를 선택합니다.
3. 목록에서 **Cisco 헤드셋**을 강조 표시하고 **설정**을 누릅니다.
4. **스피커 > 축음**을 설정합니다.
5. 원하는 축음 설정을 선택합니다.  
기본 축음 설정은 매우 낮음입니다.
6. **설정**을 눌러 설정을 적용하고 유지합니다.

## 헤드셋 마이크 볼륨 조정

1. 애플리케이션 을 누릅니다.
2. 액세서리를 선택합니다.
3. 목록에서 **Cisco 헤드셋**을 강조 표시하고 **설정**을 누릅니다.
4. **마이크 > 개인**을 선택합니다.
5. 탐색 클러스터를 왼쪽 또는 오른쪽으로 눌러 볼륨을 조정합니다.
6. **끝내기**를 눌러 설정을 적용하고 유지합니다.

## 헤드셋 마이크 테스트

1. 애플리케이션 을 누릅니다.
2. 액세서리를 선택합니다.
3. 목록에서 Cisco 헤드셋을 강조 표시하고 **설정**을 누릅니다.
4. **마이크 > 테스트**를 선택합니다.
5. **녹음**을 누르고 마이크에 대고 말을 합니다.
6. 말하기가 끝나면 **재생**을 누르고 테스트 녹음을 듣습니다.  
최대 녹음 시간은 20초입니다.

자세한 내용을 보려면 다음 페이지를 방문하십시오.

<http://www.cisco.com/go/ipphones/8800>

<http://www.cisco.com/go/headsets>

Cisco 및 Cisco 로고는 미국 및 기타 국가에서 Cisco 및/또는 해당 계열사의 상표 또는 등록 상표입니다. Cisco 등록 상표를 목록을 보려면 URL: [www.cisco.com/go/trademarks](http://www.cisco.com/go/trademarks)를 참조하십시오. 언급된 타사 상표는 해당 소유권자의 재산입니다. 파트너라는 용어의 사용이 Cisco와 다른 업체 사이의 제휴 관계를 의미하는 것은 아닙니다. (1110R)