



# Cisco 头戴式耳机 521 和 Cisco 头戴式耳机 522

适用于 Cisco Unified Communications Manager 上的 Cisco IP Phone 8851、8861、8865 和 8865NR

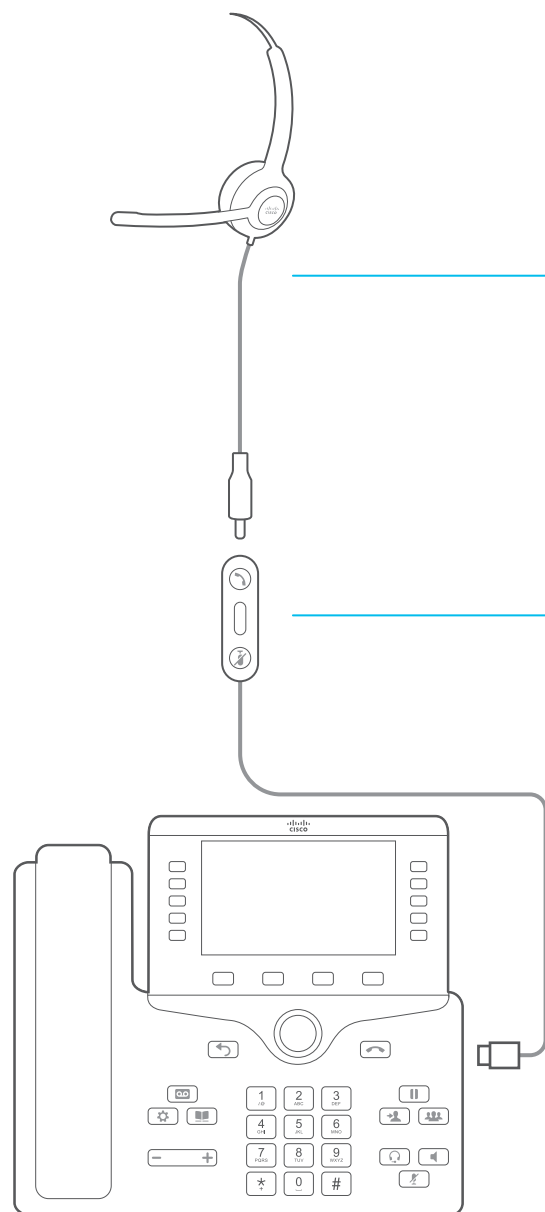

来电	红色闪烁	●
----	------	---

活动呼叫	稳定红色	●
------	------	---

来电	绿色闪烁	☑
----	------	---

活动呼叫	稳定绿色	☑
------	------	---

静音呼叫	稳定绿色	☑
------	------	---

	稳定红色	🚫
--	------	---



高声压 — 避免长时间听高音量，以防止听力受损。

当您插入头戴式耳机时，请调低头戴式耳机扬声器音量后再进行佩戴。如果您在关闭头戴式耳机之前记得调低音量，再次插入头戴式耳机时的起始音量会很低。

注意周围环境。当您使用头戴式耳机时，可能会阻挡重要的外部声音，特别是在紧急情况下或嘈杂的环境中。开车时请勿使用头戴式耳机。不要将头戴式耳机或头戴式耳机线置于可能绊倒人员或宠物的地方。确保看管好靠近头戴式耳机或头戴式耳机线的儿童。

# Cisco 头戴式耳机 521 和 Cisco 头戴式耳机 522

快速参考指南

适用于 Cisco Unified Communications Manager 上的 Cisco IP Phone 8851、8861、8865 和 8865NR

## 应答呼叫

按线控制器上的 。

## 结束呼叫

按住线控制器上的  持续 2 秒钟。

## 拒绝呼叫

按线控制器上的  两下。

## 调节您的音量

按线控制器上的  和 。

## 通话时将自己设为静音

按线控制器上的 。


## 通话时将自己取消静音

按线控制器上的 。


## 保留呼叫和恢复呼叫

1. 按线控制器上的 。
2. 可选：选择想要恢复的呼叫。
3. 按线控制器上的 。


## 调节头戴式耳机的低音和高音

1. 按应用程序 。
2. 选择配件。
3. 突出显示列表中的 **Cisco 头戴式耳机** 并按 **设置**。
4. 选择 **扬声器 > 音调**。
5. 按导航群集的向左键或向右键可调节音调。
6. 按 **退出** 应用和保留保留设置。


## 调节头戴式耳机扬声器反馈

1. 按应用程序 。
2. 选择配件。
3. 突出显示列表中的 **Cisco 头戴式耳机** 并按 **设置**。
4. 选择 **扬声器 > 侧音**。
5. 选择所需的侧音设置。  
默认侧音设置为“极低”。
6. 按 **设置** 应用和保留您的设置。

## 调节头戴式耳机麦克风音量

1. 按应用程序 。
2. 选择配件。
3. 突出显示列表中的 **Cisco 头戴式耳机** 并按 **设置**。
4. 选择 **麦克风 > 增益**。
5. 按导航群集的向左键或向右键可调节音量。
6. 按 **退出** 应用和保留保留设置。

## 测试头戴式耳机麦克风

1. 按应用程序 。
2. 选择配件。
3. 突出显示列表中的 Cisco 头戴式耳机 并按 **设置**。
4. 选择 **麦克风 > 测试**。
5. 按 **录音** 并对麦克风说话。
6. **说话结束并想试听测试录音时，按播放**。  
录音的最长时间为 20 秒。

有关详细信息，请访问：

<http://www.cisco.com/go/ipphones/8800>

<http://www.cisco.com/go/headsets>

思科和思科徽标是思科和/或其附属公司在美国和其他国家/地区的商标或注册商标。要查看思科商标的列表，请访问此 URL：[www.cisco.com/go/trademarks](http://www.cisco.com/go/trademarks)。文中提及的第三方商标均属于其各自所有者。“合作伙伴”一词的使用并不意味着思科和任何其他公司之间存在合作伙伴关系。(1110R)