

Наушници Cisco от серия 560 с мултибаза

Кратко справочно
ръководство



Голямо звуково налягане—Избягвайте да слушате при високо ниво на силата на звука за продължителни периоди, за да предотвратите увреждане на слуха.

Когато включите наушниците си, намалете силата на звука на говорителя им преди да си ги поставите. Ако намалите силата на звука на наушниците преди да ги свалите, силата на звука ще започне от по-ниско ниво, когато ги включите отново.



Имайте предвид обкръжението си. Когато използвате наушниците, е възможно да блокирате важни външни звуци, особено в опасни или шумни среди. Не използвайте наушници, когато шофирате. Не оставяйте наушниците или техния кабел на места, където могат да препънат хора или животни. Винаги наблюдавайте децата, които се намират в близост до наушниците или техните кабели.

LED индикация за състоянието на наушниците

| | |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Входящо повикване | Мига в червено |
| Активно повикване | Плътен червен цвят |
| Наушници, сдвоени с базовата станция | Бял LED, примигващ на всеки 4 секунди |
| Несдвоени наушници и базова станция | Бързо примигващ бял LED |

Индикация на състоянието на базата с LED

| | |
|-------------------------------------|---|
| Сила на батерията на наушниците | Светлинните индикатори се показват в плътен цвят при зареждане на батерията |
| Актуализиране на системата | Светлинните индикатори примигват последователно отляво надясно |
| Несдвоени наушници и базова станция | Примигване на всички светлинни индикатори |

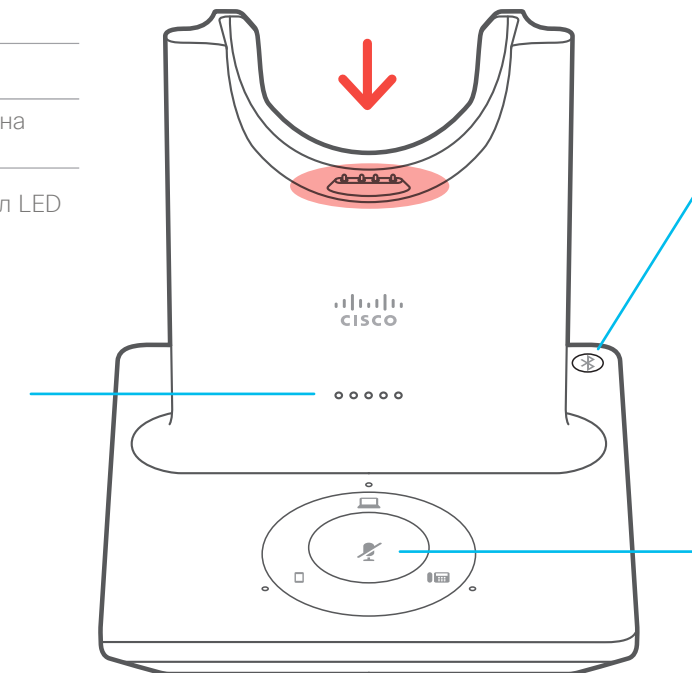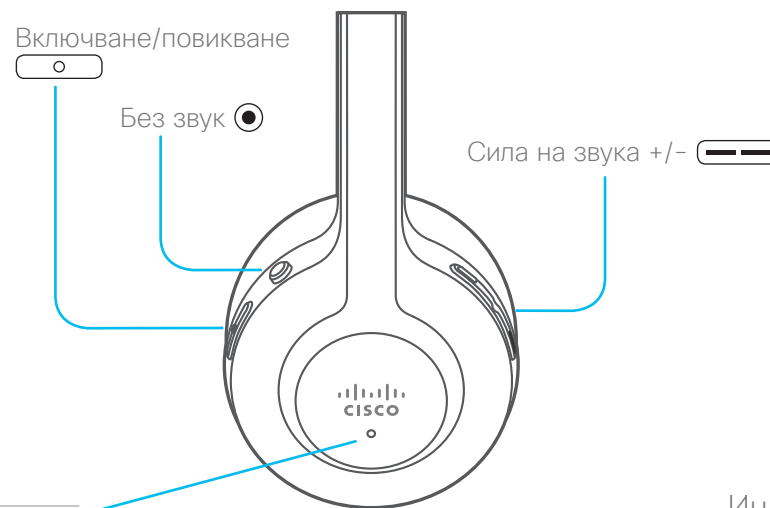

Източници

Bluetooth

Микро USB порт

USB порт


Индикация за състояние на Bluetooth

| | |
|-----------------------|---------------|
| Сдвояване с Bluetooth | Примигващ LED |
| Свързан Bluetooth | Плътен LED |
| Включен Bluetooth | Пулсиращ LED |
| Изключен Bluetooth | Изключен LED |

Състояние на източника на повикване

| | | |
|---------------------------------------|------------------------|---|
| Избран източник | Плътен бял цвят | ○ |
| Входящо повикване | Примигва в зелен цвят | ✱ |
| Активно повикване | Плътен зелен цвят | ● |
| Неизбран източник с активно повикване | Пулсиране в зелен цвят | ● |
| Заглушен | Плътен червен цвят | ✶ |

Включване/изключване на наушниците

Задръжте  за 4 секунди. Ще чуete тон, показващ състоянието на наушниците.

Осъществяване и отговор на повиквания

Натиснете .


Задържите разговор

Натиснете .

Приключване на повикване

Задръжте , докато чуete сигнал.

Отхвърляне на повикване

Натиснете  два пъти.



Регулиране на силата на звука на микрофона

Натиснете .


Заглушаване на собствения глас при повикване

Натиснете .



Завършете активния разговор и отговорете на входящото повикване.

1. Задръжте  докато чуete тона.
2. Натиснете  или натиснете бутона на източника на базата.


Приключване на повикване и възобновяване на задържано повикване на Cisco IP телефон

1. Задръжте  докато чуete тона.
2. С избран на базата IP телефон изберете повикването, което искате да възобновите.
3. Натиснете .

Поставете повикването в задържане и възобновете повикването на Cisco IP телефона.

1. Натиснете .
2. Опция: Изберете повикването, което искате да възобновите.
3. Натиснете отново .

Сдвоете базата с Bluetooth устройство.

1. Натиснете два пъти .
2. Изберете наушниците в настройките на устройството. Базата на наушниците ще се показва като „Наушници Cisco“, последвано от последните три цифри на серийния номер на наушниците.

Отмяна на сдвояването и изтриване от паметта на всички сдвоени Bluetooth устройства

Задръжте  за 4 секунди.

Превключване между аудио устройства

Натиснете желания източник на повикване на базата на наушниците. LED на източника на базата на наушниците свети в плътен бял цвят при избор.

Отговор на повикване от друг източник

1. Натиснете бутона за източник на входящо повикване на базата на наушниците.
2. (Опция) Можете да отговорите на повикване от входящ източник. Основата се превключва автоматично към новия активен източник.

За повече информация вижте:

<http://www.cisco.com/go/headsets>

Cisco и емблемата на Cisco са търговски марки или регистрирани търговски марки на Cisco и/или нейните филиали в САЩ и други страни. За да видите списък с търговските марки на Cisco, отидете на следния URL адрес: www.cisco.com/go/trademarks. Търговските марки на трети страни, които се споменават, са собственост на съответните им притежатели. Използването на думата „партньор“ не предполага партньорски взаимоотношения между Cisco и която и да е друга компания. (1110R)