

560 serijos „Cisco“ ausinės su „Multibase“

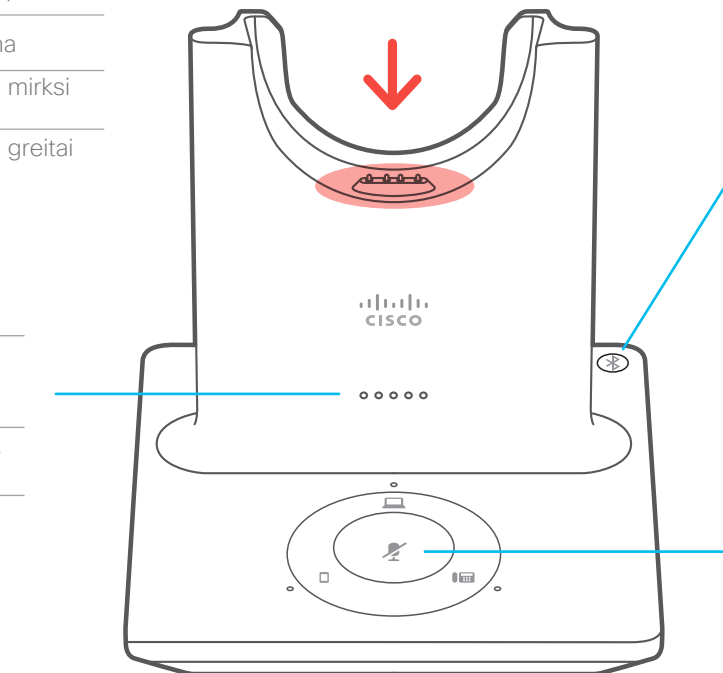
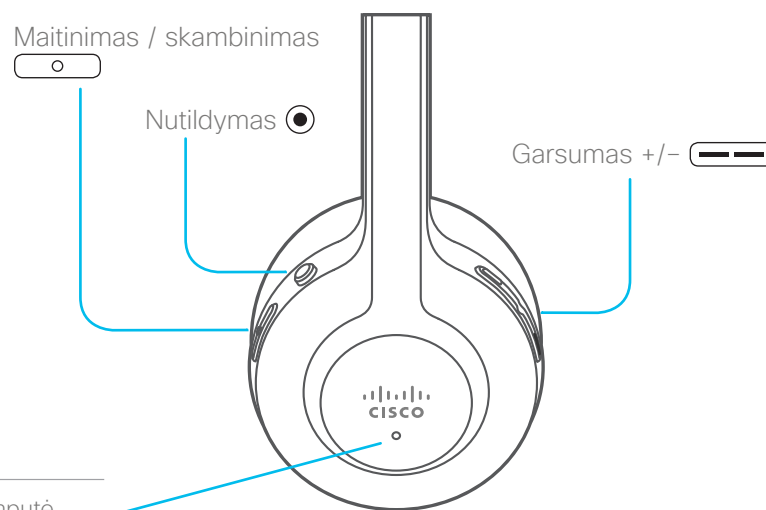
Trumpasis vadovas



Didelis garso slėgis – vengti klausyti dideliu garsumo lygiu ilgą laiką, kad išvengtumėte galimo klausos pažeidimo.

Kai prijungiate ausines, sumažinkite ausinių garsiakalbio garsumą prieš užsidėdami ausines. Jei nepamiršite sumažinti garsumo prieš nusiimdami ausines, iš naujo jas prijungus garsumas bus mažesnis.

Būkite dėmesingi aplinkai. Kai naudojate ausines, jos gali slopinti svarbius išorinius garsus, ypač nelaimių atvejais arba triukšmingoje aplinkoje. Nenaudokite ausinių vairuodami. Nepalikite ausinių arba ausinių laidų, kur už jų gali užkliūti žmonės arba gyvūnai. Visada prižiūrėkite vaikus, esančius greta ausinių arba ausinių laidų.



Ausinių LED būsenos nuoroda


Gaunamasis skambutis	Mirksi raudona lemputė
Aktyvus skambutis	Nemirksinti raudona
Ausinės suporuotos su stovu	Balta LED lemputė mirksi kas 4 sekundes
Ausinės ir stovas nėra suporuoti	Balta LED lemputė greitai mirksi

Ausinių LED būsenos nuoroda

Ausinių akumuliatoriaus įkrova	Įkraunant akumuliatorių, LED šviečia nepertraukiamai
Sistemos naujinimas	LED mirksi eilės tvarka iš kairės į dešinę
Ausinės ir bazė nesusieti	Visi LED mirksi

Šaltiniai

„Bluetooth“ 

„Micro USB“ prievadas 

USB lizdas 


„Bluetooth“ būsenos indikatorius

„Bluetooth“ susiejimas	Mirksi LED lemputė
„Bluetooth“ prijungtas	LED lemputė šviečia nepertraukiamai
„Bluetooth“ ryšys įjungtas, bet įtaisas neprijungtas	Pusluojanti LED lemputė
„Bluetooth“ ryšys išjungtas	LED lemputė nešviečia

Šaltinio skambučio būsenos

Pasirinktas šaltinis	Nepertraukiamai šviečia balta lemputė	○
Gaunamasis skambutis	Mirksi žalia lemputė	✱
Aktyvus skambutis	Nemirksinti žalia	●
Nepasirinktas šaltinis su aktyviu skambučiu	Pulsuoja žalia lemputė	●
Nutildytas	Nepertraukiamai šviečia raudona lemputė	✱

Ausinių įjungimas arba išjungimas

Laikykite  4 sekundes. Išgirsite toną, nurodantį ausinių būseną.


Skambinimas ir atsiliepiamas į skambučius

Spauskite .


Skambučio sulaukymas

Spauskite .

Skambučio baigimas

Laikykite nuspaudę , kol išgirsite toną.

Skambučio atmetimas

Paspauskite  du kartus.



Garsumo reguliavimas

Spauskite .



Mikrofono nutildymas skambučio metu

Spauskite .


Aktyvaus skambučio užbaigimas ir atsiliepiamas į gaunamąjį skambutį

1. Laikykite , kol išgirsite toną.
2. Paspauskite  arba paspauskite ant bazės esantį šaltinio mygtuką.


Skambučio baigimas ir sulaukto skambučio tęsimas „Cisco“ IP telefone

1. Laikykite  tol, kol išgirsite toną.
2. Pasirinkę savo IP telefoną bazėje pasirinkite, kurį skambutį norite tęsti.
3. Spauskite .

Skambučio sulaukymas ir skambučio tęsimas „Cisco“ IP telefone

1. Spauskite .
2. (Pasirinktinai) Pasirinkite skambutį, kuri norite tęsti.
3. Paspauskite  dar kartą.

Susiekite savo bazę su „Bluetooth“ įrenginiu

1. Paspauskite  du kartus.
2. Įrenginio parametruose pasirinkite ausines. Ausinių bazė bus rodoma kaip „Cisco“ ausinės ir jūsų ausinių serijos numerio trys paskutiniai skaitmenys.

Atsiejimas ir visų susietų „Bluetooth“ įrenginių užmiršimas

4 sekundes palaikykite nuspaudę .

Garso šaltinių perjungimas

Paspauskite pageidaujama skambučio šaltinį ausinių bazėje. Pasirinkus šaltinio LED lemputė ant ausinių bazės šviečia nepertraukiama balta šviesa.

Atsiliepiamas į skambutį iš kito šaltinio

1. Ausinių bazėje spustelėkite gaunamojo skambučio šaltinio mygtuką.
2. (Pasirinktinai) Galite atsiliepti į skambutį iš gaunamo šaltinio. Bazė automatiškai persijungia į naują aktyvų šaltinį.

Daugiau informacijos rasite:

<http://www.cisco.com/go/headsets>

„Cisco“ ir „Cisco“ logotipas yra „Cisco“ ir (arba) jos antrinių bendrovių, esančių JAV ir kitose šalyse, prekių ženklai arba registruoti prekių ženklai. „Cisco“ prekių ženklų sąrašas pateikiamas adresu www.cisco.com/go/trademarks. Trečiųjų šalių prekių ženklai yra jų atitinkamų savininkų nuosavybė. Žodis „partneris“ nereiškia, kad „Cisco“ yra užmezgusi partnerystės ryšius su kitomis įmonėmis. (1110R)