

Гарнитура Cisco серии 560 с мультибазой

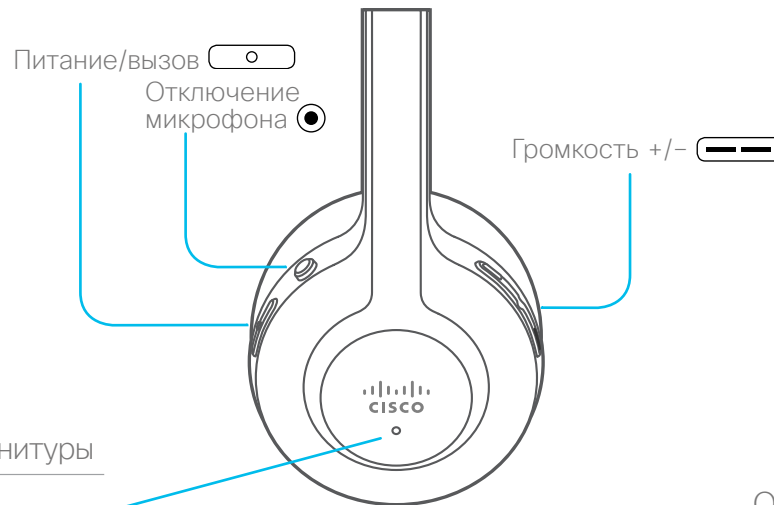
Краткое руководство



Громкий звук. Во избежание повреждения органов слуха избегайте длительного прослушивания звука на высоком уровне громкости.

При подключении гарнитуры снизьте уровень громкости динамика гарнитуры, прежде чем надевать гарнитуру. Если снизить уровень громкости, перед тем как снимать гарнитуру, в следующий раз при подключении гарнитуры уровень громкости уже будет низким.

Помните о своем окружении. При использовании гарнитуры вы можете не услышать важные внешние звуки, особенно в чрезвычайных ситуациях или в шумной среде. Не используйте гарнитуру во время управления автомобилем. Не оставляйте гарнитуру или кабели гарнитуры в местах, где в них могут запутаться люди или домашние животные. Не оставляйте без присмотра детей рядом с гарнитурой или кабелями гарнитуры.

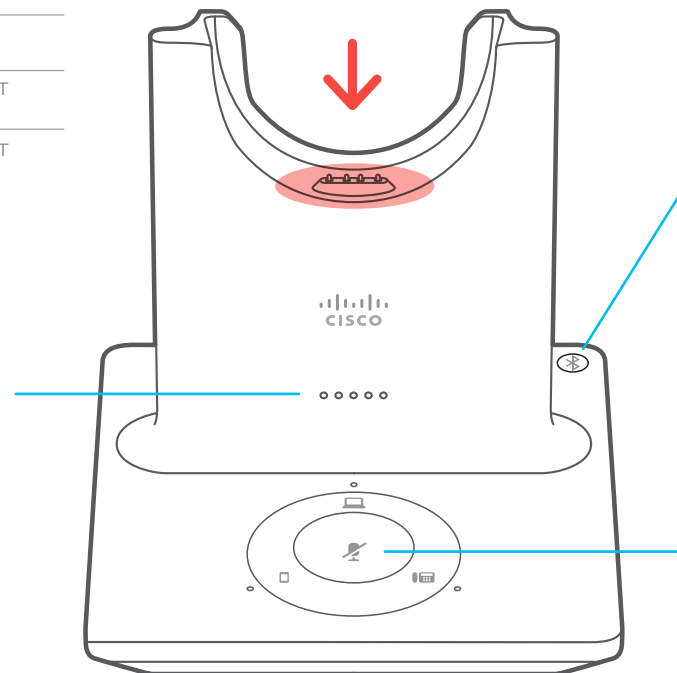


Светодиодный индикатор состояния гарнитуры

Входящий вызов	Мигающий красный
Активный вызов	Непрерывный красный
Гарнитура сопряжена с подставкой	Белый светодиод мигает каждые 4 секунды
Гарнитура и подставка не сопряжены	Белый светодиод мигает в быстром темпе

Светодиодный индикатор состояния базы

Уровень заряда аккумулятора гарнитуры	Во время зарядки светодиода горят непрерывно
Обновление системы	Светодиоды мигают по очереди слева направо
Гарнитура и подставка не сопряжены	Все светодиоды мигают



Источники

Bluetooth

Порт Micro-USB

Порт USB


Отображение состояния Bluetooth

Выполняется сопряжение Bluetooth	Индикатор мигает
Соединение Bluetooth установлено	Индикатор горит непрерывно
Bluetooth включен, но соединение не установлено	Индикатор пульсирует
Bluetooth выключен	Индикатор не горит

Состояние источника вызова

Источник выбран	Непрерывный белый	○
Входящий вызов	Мигающий зеленый	✱
Активный вызов	Непрерывный зеленый	●
Источник с активным вызовом не выбран	Пульсирующий зеленый	●
Микрофон отключен	Непрерывный красный	✱

Включение/выключение гарнитуры

Удерживайте  в течение 4 секунд. Подается тональный сигнал, указывающий на состояние гарнитуры.


Выполнение вызова и ответ на вызов

Нажмите .


Перевод вызова в режим удержания

Нажмите .

Завершение вызова

Удерживайте , пока не услышите тональный сигнал.

Отклонение вызова

Нажмите  дважды.

Регулировка громкости

Нажимайте .


Отключение своего микрофона во время вызова

Нажмите .



Завершение активного вызова и ответ на входящий вызов

1. Удерживайте  пока не услышите тональный сигнал.
2. Нажмите  или нажмите кнопку источника на базе.


Завершение вызова и возобновление удерживаемого вызова на Cisco IP Phone

1. Удерживайте , пока не услышите тональный сигнал.
2. Выбрав свой IP-телефон на базе, выберите вызов который следует возобновить.
3. Нажмите .

Перевод вызова на удержание и возобновление вызова на Cisco IP Phone

1. Нажмите .
2. Необязательно: выберите вызов, который хотите возобновить.
3. Нажмите  еще раз.

Сопряжение базы с Bluetooth-устройством

1. Дважды нажмите .
2. В настройках своего устройства выберите гарнитуру. База гарнитуры отображается как "Cisco Headset" с тремя последними цифрами серийного номера гарнитуры.

Отмена сопряжения со стиранием данных обо всех сопряженных Bluetooth-устройствах

Удерживайте  в течение 4 секунд.

Переключение между источниками вызовов

Нажмите на базе гарнитуры кнопку выбранного источника вызова. При выборе источника соответствующий ему индикатор на базе гарнитуры непрерывно светится белым.

Ответ на вызов из другого источника

1. На базе гарнитуры нажмите кнопку источника входящего вызова.
2. Необязательно: на входящий вызов также можно ответить на самом источнике. База автоматически переключается на новый активный источник.

Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт по адресу: <http://www.cisco.com/go/headsets>

Cisco и логотип Cisco – товарные знаки или зарегистрированные товарные знаки корпорации Cisco и (или) ее дочерних компаний в США и других странах. Чтобы посмотреть список товарных знаков Cisco, перейдите по ссылке www.cisco.com/go/trademarks. Товарные знаки сторонних организаций, упомянутые в настоящем документе, являются собственностью соответствующих владельцев. Использование слова «партнер» не подразумевает партнерских отношений между Cisco и какой-либо другой компанией. (1110R)