

Standart Tabanlı Cisco Kulaklık 561 ve Cisco Kulaklık 562

Hızlı Başvuru Kılavuzu

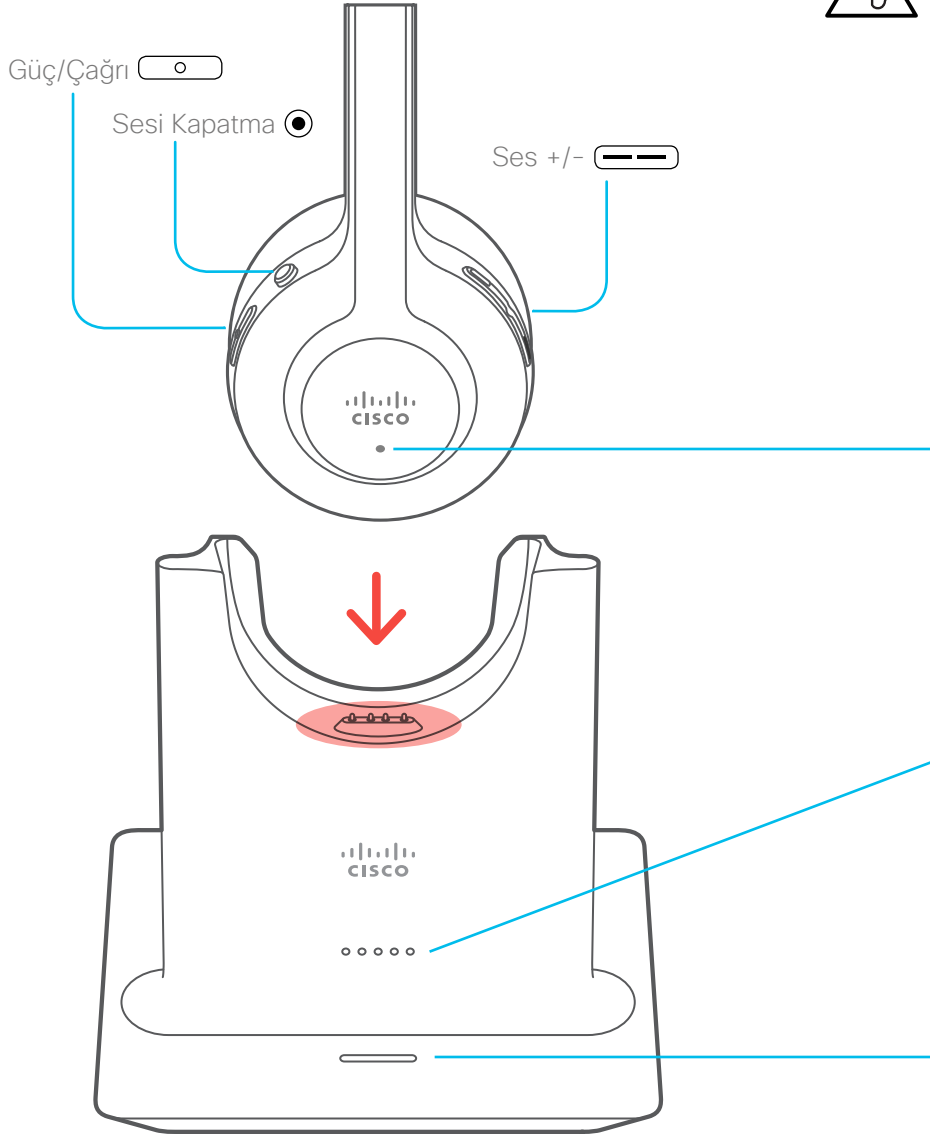
Cisco Unified Communications Manager üzerinde Cisco IP Phone 8811, 8841, 8845, 8851, 8861, 8865 ve 8865NR için



Yüksek Ses Basıncı—Olası işitme zararını önlemek için uzun süre yüksek ses seviyesinde dinlemekten kaçınin.

Kulaklığınızı bağlayınca, düşük, kulaklığı takmadan önce kulaklık hoparlörünün ses seviyesini azaltın. Kulaklığı çıkarmadan önce ses seviyesini azaltmayı unutmazsanız, kulaklığı yeniden taktığınızda ses düşük seviyeden başlar.

Bulduğunuz ortama dikkat edin. Kulaklığınız kullanılırken özellikle acil durumlarda veya gürültülü ortamlarda önemli dış seslerin duyulmasını engelleyebilir. Kulaklığı sürüş sırasında kullanmayın. Kulaklığınızı veya kulaklık kablolarını insanların veya evcil hayvanların takılıp düşebileceği bir yerde bırakmayın. Kulaklığınızın veya kulaklık kablolarının yakınında bulunan çocukları her zaman gözetim altında tutun.



Kulaklık LED durum göstergesi

Gelen Çağrı	Yanıp sönen kırmızı
Etkin Çağrı	Sabit kırmızı
Takma ünitesi ile eşleştirilmiş kulaklık	4 saniyede bir yanıp sönen beyaz LED
Takma ünitesi ve kulaklık eşleştirilmemiş	Hızlı yanıp sönen beyaz LED


Temel LED durum göstergesi

Pil gücü	Pil şarj olurken LED'ler sürekli yanar
Sistem güncelleniyor	LED'ler soldan sağa sıralı olarak yanıp sönüyor
Takma ünitesi ve kulaklık eşleştirilmemiş	Tüm LED'ler yanıp sönüyor

Çağrı Göstergesi

Gelen çağrı	Yeşil yanıp sönüyor	
Aktif çağrı	Sabit yeşil	
Sessize alınan çağrı	Sabit kırmızı	

Kulaklığı açma/kapama

 düğmesini 4 saniye basılı tutun. Kulaklık durumunu belirten bir ses duyacaksınız.


Çağrı yapma

 düğmesine basın.

Çağrıyı beklemeye alma

 düğmesine basın.

Aramayı bitirme

Bir ses duyana kadar  düğmesini basılı tutun.

Çağrı reddetme

 düğmesine iki kez basın.

Ses seviyenizi ayarlama

 düğmesine basın.



Çağrı sırasında kendinizi sessize alma

 düğmesine basın.



Çağrı sırasında kendinizi sessize almayı iptal etme

Tekrar  düğmesine basın.



Bir çağrıyı sonlandırma ve gelen çağrıyı yanıtlama

1. Bir ses duyana kadar  düğmesini basılı tutun.
2.  düğmesine basın.

Bir çağrıyı sonlandırma ve bekletilen bir çağrıyı sürdürme

1. Bir ses duyana kadar  düğmesini basılı tutun.
2. Sürdürmek istediğiniz çağrıyı seçin.
3.  düğmesine basın.


Çağrıyı beklemeye alma ve sürdürme

1.  düğmesine basın.
2. İsteğe bağlı: Sürdürmek istediğiniz çağrıyı seçin.
3. Tekrar  düğmesine basın.

Bir çağrıyı beklemeye alma ve gelen bir çağrıyı yanıtlama

 düğmesine basın.


Bas ve tiz ayarlarını yapın (yalnızca USB)

1. **Uygulamalar** 'a basın.
2. **Aksesuarlar > Cisco Kulaklık**'ı seçin.
3. **Kurulum**'a basıp **Hoparlör > Ayarlama**'yı seçin.
4. Frekans ayarı yapmak için Gezinme tuş grubuna sağa veya sola doğru basın.

Daha fazla bilgi için, aşağıdaki adresi ziyaret edin:

<http://www.cisco.com/go/ipphones/8800>
<http://www.cisco.com/go/headsets>


Hoparlör yankısını ayarlama (Yalnızca USB)

1. **Uygulamalar**  düğmesine basın.
2. **Aksesuarlar > Cisco Kulaklık**'ı seçin.
3. **Kurulum**'a basıp **Hoparlör > Yan ses**'i seçin.
4. Yan tonu ayarlamak için Gezinme tuş grubuna yukarı veya aşağı yönde basın. Yan ses varsayılan olarak düşüktür.
5. Ayarlarınızı uygulamak için **Ayarla**'yı seçin.

Mikrofonun ses seviyesini ayarlama (yalnızca USB)

1. **Uygulamalar**  düğmesine basın.
2. **Aksesuarlar > Cisco Kulaklık**'ı seçin.
3. **Kurulum**'a basıp **Mikrofon > Alım**'ı seçin.
4. Artışı ayarlamak için Gezinme tuş grubuna sağa veya sola doğru basın.

Mikrofonu test etme (yalnızca USB)

1. **Uygulamalar** 'a basın.
2. **Aksesuarlar > Cisco Kulaklık**'ı seçin.
3. **Kurulum**'a basıp **Mikrofon > Test**'i seçin.
4. **Kayıt** düğmesine basın ve mikrofona konuşun.
5. Konuşmayı tamamladığınızda **Kayıt durdur** düğmesine basın.
6. Test kaydınızı gözden geçirmek için **Oynat** düğmesine basın.

Cisco ve Cisco Logosu, Cisco ve/veya bağlı kuruluşlarının ABD ve diğer ülkelerdeki ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır. Cisco ticari markalarının bir listesini görüntülemek için şu URL'ye gidin: www.cisco.com/go/trademarks. Adı geçen üçüncü taraf ticari markalar, ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir. "Ortak" sözcüğünün kullanılması, Cisco ile herhangi diğer bir şirket arasında ortaklık ilişkisi olduğu anlamına gelmez. (1110R)