

Per avviare la registrazione di una chiamata, premere il pulsante **Opzione** mentre la chiamata è attiva. Selezionare **Avvia registrazione** nel menu Opzioni. Verrà visualizzata la scritta “Reg” sulla riga di stato del proprio schermo.

Per arrestare la registrazione di una chiamata, premere il pulsante **Opzione**, quindi selezionare **Interrompi registrazione** nel menu Opzioni.

## Notifica monitoraggio/registrazione

Il monitoraggio o la registrazione delle chiamate possono essere notificati all’agente o meno, in base alla configurazione del sistema.

Se la notifica è attivata e il supervisore esegue il monitoraggio e/o la registrazione della chiamata, nella riga di stato sarà visualizzato uno dei seguenti messaggi:

- Reg (registrazione)
- Mon (monitoraggio)
- Reg/Con (registrazione e controllo).

## 4 Disconnessione

È possibile disconnettersi solo con lo stato agente Non pronto.

Per disconnettersi, accertarsi di essere nello stato Non pronto, premere il pulsante **Stato** e selezionare **Disconnessione** nel menu.

L’agente ora è disconnesso da ACD.



## GUIDA INTRODUTTIVA



## Cisco IP Phone Agent

Cisco Unified Contact Center Enterprise versione 7.5

- 1 Accesso
- 2 Schermata di IP Phone Agent
- 3 Attività comuni
- 4 Disconnessione

Sede americana  
Cisco Systems, Inc.  
170 West Tasman Drive  
San Jose, CA 95134-1706  
USA  
<http://www.cisco.com>  
Tel: 408 526-4000  
800 553-NETS (6387)  
(dal Nord America)



Cisco, Cisco Systems e il logo Cisco Systems sono marchi registrati o marchi di fabbrica di Cisco Systems, Inc. e/o di sue controllate negli Stati Uniti e in altri Paesi. Tutti gli altri marchi menzionati in questo documento o sito Web sono proprietà dei rispettivi proprietari. L’uso del termine “partner” non implica un rapporto di collaborazione commerciale tra Cisco e altre aziende. (0610R)

© 2008 Cisco Systems, Inc. Tutti i diritti riservati.

♻️ Stampata negli Stati Uniti su carta riciclata con il 10% di materiale riciclato.

# 1 Accesso

L'accesso è l'unica attività di IP Phone Agent che richiede l'immissione di dati.

**Passo 1** Premere il pulsante **Servizi** del telefono IP per visualizzare il menu Servizi.

**Passo 2** Scegliere il servizio **IP Phone Agent** dal menu. Il nome del servizio dipende dalla modalità di configurazione da parte dell'amministratore di sistema. Viene visualizzata la schermata Accesso agente.

**Passo 3** Immettere l'ID agente (o il nome agente, se viene visualizzato Nome anziché ID), la password e l'interno telefonico negli appositi campi.


Utilizzare il tasto di scorrimento per passare da un campo all'altro. Se si commette un errore, utilizzare il pulsante << per eliminare i dati immessi un carattere alla volta.



**Nota** La schermata di accesso di IP Phone Agent può essere configurata per accettare sia lettere che numeri. Quando si preme un tasto numerico, viene visualizzato un menu che riporta il numero in questione e le lettere corrispondenti. Ad esempio, se si preme il tasto 4, verrà visualizzato un menu con le voci g, h, i, 4, G, H e I. Premere il tasto numerico fino a evidenziare il carattere corretto. Quando si smette di premere il tasto, l'opzione scelta verrà visualizzata nel campo.

**Passo 4** Premere il pulsante **Invia** per accedere all'ACD. Viene automaticamente impostato lo stato agente Non pronto.

# 2 Schermata di IP Phone Agent

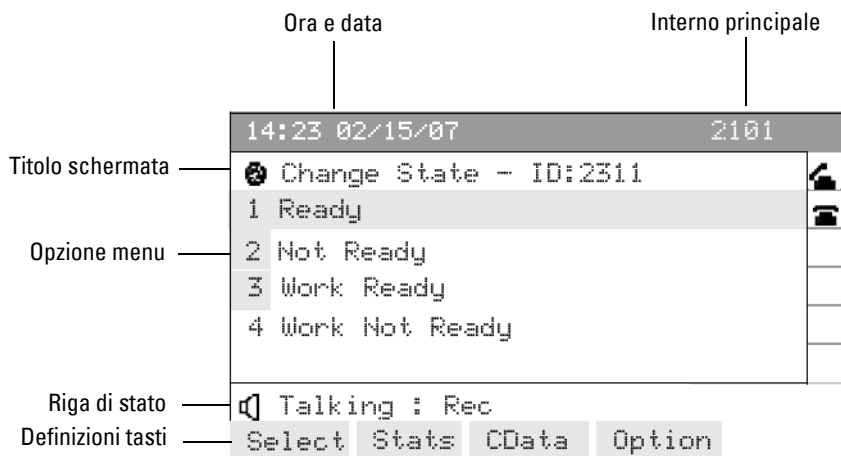

# 3 Attività comuni

## Modifica dello stato agente

Modificare lo stato dell'agente premendo il pulsante **Stato** e selezionando lo stato appropriato dalla schermata Modifica stato. Il menu visualizzato riporterà solo gli stati disponibili a partire dallo stato corrente. Lo stato corrente dell'agente è sempre indicato in fondo alla schermata.

Per cambiare lo stato dell'agente durante una chiamata premere innanzitutto il pulsante **Statistiche** e dalla schermata Stat. livelli premere il pulsante **Stato**.



**Nota** Quando si modifica lo stato agente durante una chiamata, lo stato riportato sulla schermata non cambia. Nella schermata continua a essere visualizzato lo stato Conversazione. Non appena terminata la chiamata verrà visualizzato il nuovo stato.

## Immissione di un Codice motivo

Ogni volta che si modifica lo stato in Non pronto o ci si disconnette dal sistema, è possibile che venga richiesto di immettere un codice motivo. Questi codici vengono configurati dall'amministratore.

Per immettere un codice motivo, scegliere quello appropriato dall'apposito menu.

## Immissione dei dati di riepilogo

Ogni volta che si passa allo stato Pronto a lavorare o Non pronto a lavorare, viene richiesto di immettere i dati di riepilogo. Le descrizioni dei dati di riepilogo sono configurate dall'amministratore.

Per immettere i dati di riepilogo, scegliere quelli appropriati nell'apposito menu.

## Visualizzazione delle statistiche dei livelli

Le statistiche dei livelli possono essere visualizzate ogni volta che si accede a IP Phone Agent. Le statistiche dei livelli visualizzate sono configurate dall'amministratore. Per visualizzare le statistiche dei livelli, premere il pulsante **Statis**.

## Visualizzazione dei dati del chiamante

I dati del chiamante vengono visualizzati quando il telefono suona e durante la chiamata. Il tipo di dati visualizzato nella schermata Dati chiamante è definito dall'amministratore.

Per visualizzare i dati del chiamante, premere il pulsante **DatiC**.

## Registrazione di una chiamata (solo versioni Avanzata e Premium)

È possibile registrare le chiamate ricevute sul telefono IP, qualora tale funzionalità venga attivata dall'amministratore. L'ascolto delle registrazioni è riservato ai soli supervisori.