

## 통화 녹음(고급/프리미엄 버전만 해당)

관리자가 설정한 경우 IP 전화에서 받는 모든 통화를 녹음할 수 있습니다. 상담원은 녹음한 내용을 들을 수 없으며 수퍼바이저만 들을 수 있습니다.

통화 녹음을 시작하려면 통화가 활성화된 상태에서 **옵션** 소프트 키를 누릅니다. 옵션 메뉴에서 녹음 시작을 선택하십시오. 화면의 상태 표시줄에 "Rec"가 나타납니다.

통화 녹음을 중지하려면 옵션 소프트 키를 누른 다음 옵션 메뉴에서 녹음 중지를 선택하십시오.

## 모니터링/녹음 알림

시스템이 설정된 방식에 따라 수퍼바이저가 통화를 모니터링하거나 녹음할 때 상담원에게 알림 메시지가 표시되거나 표시되지 않을 수 있습니다.

알림이 설정되어 있는 상태에서 수퍼바이저가 통화를 모니터링하거나 녹음하는 경우 다음 중 하나가 상태 표시줄에 나타납니다.

- Rec(녹음)
- Mon(모니터링)
- Rec/Mon(녹음 및 모니터링)

# 4 로그아웃

준비 안 됨, 준비됨, 작업 및 통화 중 상담원 상태에서 로그아웃할 수 있습니다.

**단계 1** 상태 소프트 키를 누르고 메뉴에서 로그아웃을 선택하십시오.

**단계 2** 시스템이 이유 코드를 입력하도록 구성되어 있는 경우에는 이유 코드 메뉴가 나타납니다. 해당 이유 코드를 선택합니다. IP Phone Agent가 로그인 화면으로 돌아가고 ACD에서 로그아웃됩니다.

미국 본사  
Cisco Systems, Inc.  
170 West Tasman Drive  
San Jose, CA 95134-1706  
USA  
<http://www.cisco.com>  
전화: 408 526-4000  
800 553-NETS (6387)  
팩스: 408 527-0883

Cisco 및 Cisco 로고는 미국 및 기타 국가에서 Cisco Systems, Inc. 및/또는 해당 계열사의 상표입니다. Cisco의 상표 목록은 <http://www.cisco.com/go/trademarks>에 있습니다. 여기에 언급된 타사 상표는 해당 소유자의 재산입니다. 파트너라는 단어는 Cisco와 타사 간의 협력 관계를 의미하지는 않습니다. (100SR)  
이 문서에서 사용된 모든 인터넷 프로토콜(IP)은 실제 주소가 아닙니다. 이 문서에 포함된 모든 예제, 명령 출력 결과 및 그림은 단지 사용자의 이해를 돕기 위한 목적으로 사용됩니다. 이 문서에 실제 IP 주소가 사용된 경우 의도된 것이 아니며 우연의 결과입니다.  
© 2010 Cisco Systems, Inc. 모든 권리 보유.  
© 2010 Calabrio, Inc. 모든 권리 보유.



## 빠른 시작 안내서



## Cisco IP Phone Agent

Cisco Unified Contact Center Express 8.5용 CAD 8.5

- 1 로그인
- 2 IP Phone Agent 화면
- 3 일반 작업
- 4 로그아웃

# 1 로그인

로그인은 IP Phone Agent에서 데이터를 입력해야 하는 유일한 작업입니다.


- 단계 1** IP 전화에서 서비스 단추를 눌러 서비스 메뉴를 표시합니다.
- 단계 2** 메뉴에서 IP Phone Agent 서비스를 선택하십시오. 서비스 이름은 시스템 관리자가 설정한 내용에 따라 다릅니다. 상담원 로그인 화면이 나타납니다.
- 단계 3** IP 전화의 숫자 패드를 사용하여 해당 필드에 사용자 이름, 암호 및 내선 번호를 입력하십시오.  
스크롤 키를 사용하여 각 필드 간에 이동합니다. 실수로 잘못 입력했을 경우 << 소프트웨어 키를 사용하여 한 번에 한 자씩 지울 수 있습니다.



**참고** IP Phone Agent 로그인 화면에서는 문자 및 숫자 모두 사용할 수 있습니다. 숫자 키를 누르면 그 숫자와 해당 문자를 표시하는 메뉴가 표시됩니다. 예를 들어, 4 키를 누르면 g, h, i, 4, G, H, I가 표시된 메뉴가 나타납니다. 원하는 문자가 강조 표시될 때까지 숫자 키를 누릅니다. 키 누르기를 중지하면 현재 선택된 문자가 필드에 표시됩니다.

- 단계 4** 제출 소프트웨어 키를 눌러 ACD에 로그인하십시오. 상담원 상태가 준비 안 됨으로 자동 지정됩니다.

# 2 IP Phone Agent 화면

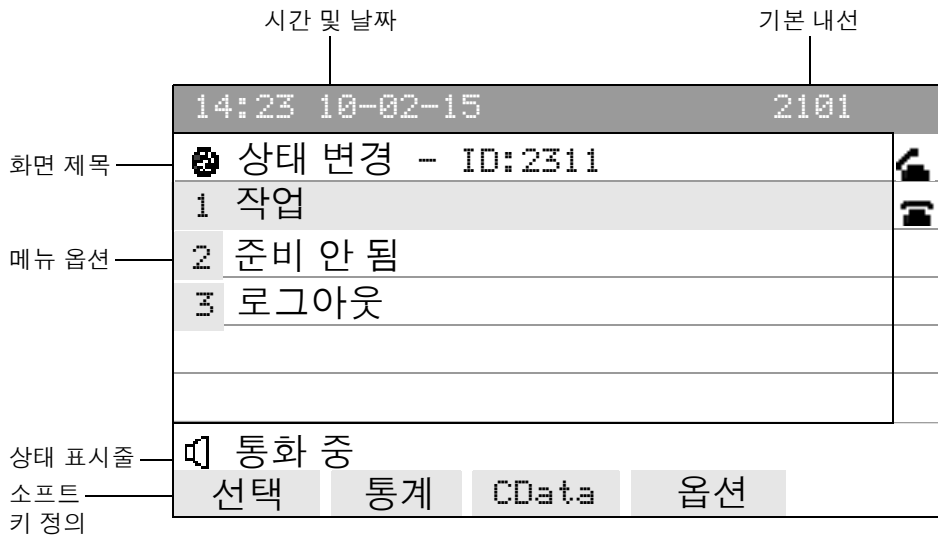

# 3 일반 작업

## 상담원 상태 변경

상태 소프트웨어 키를 누른 다음 상태 변경 화면에서 적절한 상태를 선택하여 상담원 상태를 변경할 수 있습니다. 메뉴에는 현재 상태에서 사용할 수 있는 상태만 표시됩니다. 현재 상담원 상태는 항상 해당 화면의 아래쪽에 표시됩니다.

통화하는 동안 상담원 상태를 변경하려면 먼저 통계 소프트웨어 키를 누르고 기술 통계 화면에서 상태 소프트웨어 키를 누르십시오.



**참고** 통화하는 동안 상담원 상태를 변경하는 경우 화면에 표시된 상담원 상태는 변경되지 않습니다. 화면에는 계속 상태가 통화 중으로 표시됩니다. 통화를 완료하는 즉시 새 상태가 표시됩니다.

## 이유 코드 입력

준비 안 됨 상태로 변경하거나 로그아웃할 때마다 이유 코드를 입력하라는 메시지가 표시됩니다. 이 코드는 관리자가 설정합니다.

이유 코드를 입력하려면 메뉴에서 해당 이유 코드를 선택합니다.

## 요약 데이터 입력(고급/프리미엄 버전만 해당)

작업 상태로 변경할 때마다 요약 데이터를 입력하라는 메시지가 표시됩니다. 요약 데이터 설명은 관리자가 설정합니다.

요약 데이터 설명을 입력하려면 메뉴에서 해당 설명을 선택합니다.

## 연결 서비스 대기열 통계 보기

CSQ 통계는 IP Phone Agent에 로그인할 때마다 볼 수 있습니다. 표시되는 CSQ 통계는 관리자가 설정합니다.

CSQ 통계를 표시하려면 통계 소프트웨어 키를 누르십시오.

## 통화자 데이터 보기

전화 벨이 울리거나 통화가 진행 중인 동안에는 통화자 데이터가 표시됩니다. 통화자 데이터 화면에 표시되는 데이터 유형은 시스템 관리자가 결정합니다.

발신자 데이터를 표시하려면 CData 소프트웨어 키를 누르십시오.