

Prikaz prednje strane i početnog ekrana



- 1 Kamera sa poklopcem za privatnost, da biste otvorili poklopac okrenite ga u smeru kretanja kazaljki na satu, odnosno u suprotnom smeru da biste ga zatvorili
- 2 Dugme za prigušivanje mikrofona i kontrole za zvučnik
- 3 Zvučnik
- 4 Slot za SD karticu i priključci za slušalice i USB. Ovaj USB priključak pripada tipu priključka visokog napona (2 A) i zbog toga može da služi kao priključak za punjenje za odgovarajuće uređaje.
- 5 Uključivanje/isključivanje napajanja
- 6 Mikrofon

Uređaj DX70 može da radi u jednom od tri režima: javni režim, jednostavni režim ili napredni režim. Javni režim je sličan kiosk režimu. Javni režim nije obuhvaćen ovim vodičem.

U naprednom režimu, DX70 se ponaša kao Android tablet, telefonski deo uređaja je aplikacija koja se naziva „Aplikacija za pozivanje“. Režime rada podešava administrator.

Jednostavni režim: Omogućava pristup sledećim funkcijama:

- Pozivanje
- Pristup listi kontakata
- Prikaz liste nedavnih poziva
- Prikaz govorne pošte (poruka)
- Prikaz računara (ako je primenjivo)
- Prikaz menija za podešavanje

Napredni režim: zahteva da pokrenete aplikaciju za pozivanje da biste mogli da koristite sistem kao telefon.

Da biste pokrenuli aplikaciju za pozivanje, dodirnite **Telefon** (📞) u levom uglu crne trake na dnu. Ikona telefona se prikazuje samo u naprednom režimu.

Uobičajena Android dugmad za navigaciju (**Back** (Nazad), **Home** (Početna) i **Recently Used Apps** (Nedavno korišćene aplikacije)) prikazuju se kada je aplikacija za pozivanje pokrenuta.

Napomena Opisi navedeni u ovom dokumentu su primenjivi kada je sistem u jednostavnom režimu ili kada je aplikacija za pozivanje pokrenuta.

Prikaz zadnje strane



1. USB priključci
2. HDMI priključci
3. Priključak za LAN kabl. Ovde povežite LAN kabl računara da biste omogućili deljenje zajedničke LAN veze između uređaja DX70 i računara.
4. Priključak za LAN kabl
5. Priključak za napajanje

Prikaz sopstvenog prikaza

Dodirnite ikonu **Pozovi**, ako je potrebno, a zatim dodirnite ikonu **Više** (***) u gornjem desnom uglu i izaberite opciju **Sopstveni prikaz** u meniju.

Prosleđivanje svih poziva

1. Dodirnite ikonu **Pozovi**, ako je potrebno, a zatim dodirnite ikonu **Više** (***) u gornjem desnom uglu i izaberite opciju **Prosledi sve pozive**.
2. Od vas će se tražiti da navedete broj telefona na koji se prosleđuje.
3. Da biste otkazali **Prosleđivanje svih poziva**, ponovite proces.

Uključivanje funkcije „Ne uznemiravaj“

Dodirnite ikonu **Pozovi**, ako je potrebno, a zatim dodirnite ikonu **Više** (***) u gornjem desnom uglu i izaberite opciju **Ne uznemiravaj**. Dostupno je (i vidljivo) samo kada funkciju aktivira administrator.

Prigušivanje zvuka u pozivu

Pritisnite dugme **Prigušivanje mikrofona** sa desne strane sistema. Da biste poništili prigušivanje zvuka, pritisnite dugme ponovo.

Zaustavljanje prenosa video signala

Okrenite poklopac kamere u smeru suprotnom od kretanja kazaljki na satu. Da biste nastavili prenos video signala, okrenite poklopac u smeru kretanja kazaljki na satu.

Govorna pošta

Lampica ikone za poruku na čekanju (MWI) označava da imate novu govornu poruku.

Da biste pregledali govorne poruke:


1. Dodirnite opciju **Nedavno**.
2. Dodirnite opciju **Pozovi govornu poštu**.

Da biste reprodukovali govornu poruku:


Dodirnite **Reprodukuj**.

Pozivanje


1. Dodirnite opciju **Pozovi** kao što je prikazano.

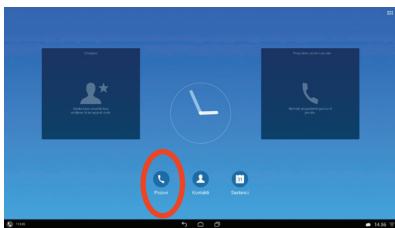


2. Dodirnite polje **Unesite za poziv** na vrhu. Izaberite **Tastatura** ili **Tastatura**.

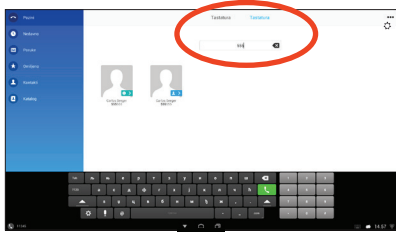

3. Unesite ime ili broj. Moguća podudaranja se prikazuju dok kucate. Pored toga, dodirnite stavku **Nedavno**, **Omiljeno**, **Kontakti** ili **Katalog** u koloni sa leve strane da biste izabrali koga da pozovete sa bilo koje od tih lista (samo dodirnite unos koji želite da pozovete).

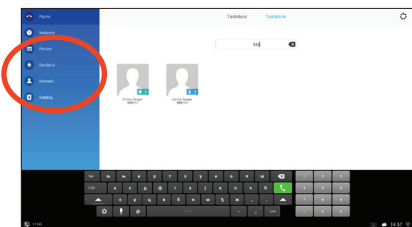


4. Dodirnite zeleno dugme **Poziv** da biste uputili poziv.

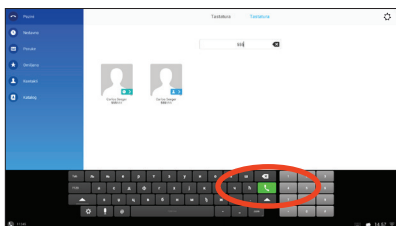

Kreiranje konferencije


1. U toku poziva dodirnite opciju **Dodaj**.



2. Dodirnite polje **Pretražite ili pozovite da biste dodali**. To će pokrenuti virtualnu tastaturu ukoliko nije povezana spoljna tastatura.

3. Unesite ime ili broj. Moguća podudaranja se prikazuju dok kucate. Dodirnite opciju **Poziv**.

4. Trenutni poziv biće stavljen na čekanje. Dodirnite opciju **Spoji** da biste spojili pozive u konferenciju.

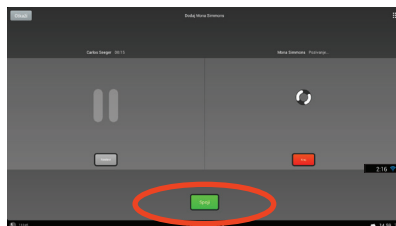

5. Ponovite korake od 1-4 da biste uključili više učesnika.


Napuštanje konferencije

Svaki učesnik konferencije može da je napusti u bilo kom trenutku tako što će dodirnuti opciju **Kraj**. Ovo neće uticati na samu konferenciju.



Prenos poziva


1. U toku poziva dodirnite opciju **Prenos**.



2. Dodirnite polje **Pretražite ili pozovite da biste dodali**. To će pokrenuti virtualnu tastaturu ukoliko nije povezana spoljna tastatura.

3. Unesite ime ili broj. Moguća podudaranja se prikazuju dok kucate. Dodirnite opciju **Poziv**.

4. Trenutni poziv biće stavljen na čekanje. Dodirnite opciju **Prenos** da biste dovršili radnju.

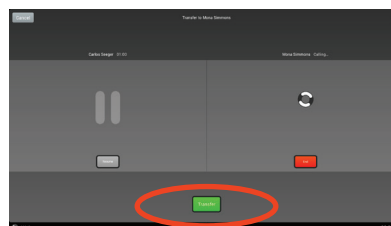

Stavljanje poziva na čekanje

Aktivni poziv prelazi na čekanje kada preuzmete dolazni poziv ili poziv na čekanju, pokrenete novi poziv, otpočnete prenos ili konferenciju.

Možete i namerno da stavite poziv na čekanje:

1. Uverite se da je poziv koji želite da stavite na čekanje istaknut.

2. Dodirnite opciju **Na čekanju**.



3. Dodirnite zeleno dugme **Nastavi** da biste nastavili poziv.

Istorija poziva

Da biste videli istoriju poziva, dodirnite opciju **Nedavno** u koloni sa leve strane.

Dodavanje nedavnih poziva u kontakte

Možete da dodate unos sa liste *Nedavno* na listu *Kontakti*.

1. Izaberite unos na listi nedavnih poziva.
2. Dodirnite ikonu **Detalji**.
3. Dodirnite opciju **Dodaj u kontakte** i potvrdite.
4. Po potrebi, kreirajte novi kontakt ili dodajte unos postojećem kontaktu.

Centrala za Severnu, Južnu i Centralnu Ameriku
Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, CA 95134-1706, SAD
<http://www.cisco.com>



Cisco i logotip Cisco su žigovi ili registrovani žigovi kompanije Cisco i/ili njenih filijala u SAD i u drugim zemljama. Da biste pregledali listu žigova kompanije Cisco, posetite ovu URL adresu: www.cisco.com/go/trademarks.

Žigovi trećih strana koji se pominju su svojina odgovarajućih vlasnika. Korišćenje reči „partner” ne označava partnerski odnos između kompanije Cisco i neke druge kompanije. (1110R)

© 2014 Cisco Systems, Inc. Sva prava zadržana.

Google, Google Play, Android i drugi žigovi su vlasništvo kompanije Google Inc.

Termini HDMI i HDMI High-Definition Multimedia Interface, kao i HDMI logotip su žigovi ili registrovani žigovi kompanije HDMI Licensing LLC u SAD i u drugim zemljama.