

Widok z przodu i ekran główny



- 1 Kamera z przesłoną prywatności (zamykana i otwierana przez przekręcenie w lewo/prawo)
- 2 Przycisk wyłączenia mikrofonu, regulacja głośności głośników oraz port USB z prawej strony urządzenia. Port USB jest wysokoprądowy (2A) i może służyć do ładowania baterii innych urządzeń.
- 3 Włącznik/wyłącznik
- 4 Głośnik
- 5 Mikrofon w każdej nóżce. Domyślnie mikrofony działają w trybie *zogniskowanym*. Tłumione są w nim dźwięki otoczenia, ale nie głos użytkownika.

Urządzenie DX80 może pracować w jednym z trzech trybów: publicznym, prostym lub rozszerzonym. Tryb publiczny przypomina tryb kiosku (i nie jest opisywany w tym przewodniku).

W trybie rozszerzonym DX80 działa jak tablet z systemem Android. Za funkcje telefoniczne odpowiada wtedy aplikacja Telefon. Tryby są konfigurowane przez administratora.

Tryb prosty – ma następujące funkcje:

- Nawiązywanie połączeń
- Dostęp do listy kontaktów
- Wyświetlanie listy ostatnich połączeń
- Wyświetlanie wiadomości poczty głosowej
- Widok komputera (jeśli jest dostępny)
- Wyświetlanie menu Ustawienia

Tryb rozszerzony – wymaga uruchomienia aplikacji Telefon w celu korzystania z funkcji telefonu.


Aby uruchomić aplikację Telefon, dotknij ikony **Telefon** () w lewym rogu czarnej paska na dole ekranu. Ikona telefonu jest widoczna tylko w trybie rozszerzonym.

Gdy uruchomiona jest aplikacja Telefon, dostępne są standardowe przyciski nawigacyjne systemu Android (**Wstecz**, **Ekran główny** i **Ostatnio używane aplikacje**).

Uwaga – w podanych tutaj opisach założono, że urządzenie działa w trybie prostym lub uruchomiona jest aplikacja Telefon.

Widok z tyłu

- 1 Zasilacz
- 2 Gniazdo USB (komputer)
- 3 Gniazdo HDMI (komputer)
- 4 Gniazdo HDMI (monitor zewnętrzny)
- 5 Gniazdo karty SD i blokada Kensington
- 6 Porty USB
- 7 Tutaj można podłączyć sieć LAN, aby urządzenie DX80 i komputer działały we wspólnej sieci lokalnej
- 8 Połączenie LAN

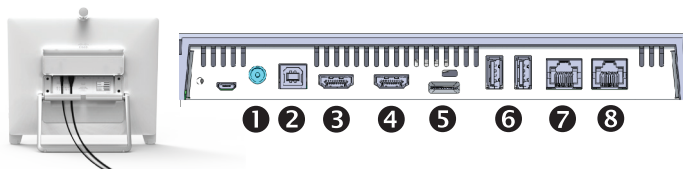

Wyświetlanie widoku samego siebie

Jeśli zachodzi taka potrzeba, dotknij ikony **Połącz**, a następnie dotknij ikony **Więcej** (☰) w prawym górnym rogu, po czym wybierz z menu opcję **Widok własny**.

Przekierowanie wszystkich połączeń

1. Jeśli zachodzi taka potrzeba, dotknij ikony **Połącz**, a następnie dotknij ikony **Więcej** (☰) w prawym górnym rogu, po czym wybierz opcję **Przekazuj wszystkie połączenia**.
2. Pojawi się monit o podanie numeru telefonu docelowego.
3. Aby anulować funkcję **Przekazuj wszystkie połączenia**, powtórz cały proces.

Włączanie funkcji Nie przeszkadzać

Jeśli zachodzi taka potrzeba, dotknij ikony **Połącz**, a następnie dotknij ikony **Więcej** (☰) w prawym górnym rogu, po czym wybierz opcję **Nie przeszkadzać**. Ta opcja jest dostępna (i widoczna) tylko wtedy, gdy została włączona przez administratora.

Wyciszanie połączenia

Naciśnij przycisk **Wycisz mikrofon** z prawej strony. Aby wyłączyć wyciszenie, naciśnij ten przycisk ponownie.

Zatrzymanie transmisji wideo

Przekręć przesłonę kamery w lewo. Aby wznowić transmisję wideo, przekręć przesłonę w prawo.

Poczta głosowa

Lampka wiadomości oczekujących wskazuje odebranie nowej wiadomości głosowej.

Aby wyświetlić wiadomości głosowe:


1. Dotknij opcji **Ostatnie**.
2. Dotknij opcji **Połącz z pocztą głosową**.

Odtwarzanie wiadomości głosowej:


Dotknij opcji **Odtwórz**.

Nawiązywanie połączenia


1. Dotknij opcji **Połączenia**, jak pokazano na ilustracji.

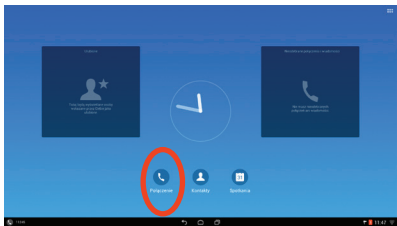


2. Dotknij pola **Wpisz, aby nawiązać połączenie** u góry. Wybierz opcję **Klawiatura numeryczna** lub **Klawiatura**.

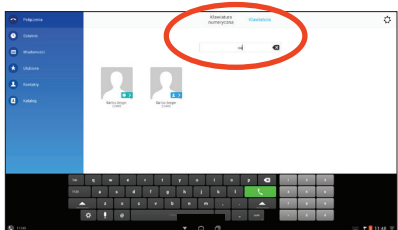

3. Wpisz nazwę lub numer. Podczas wpisywania będą pojawiać się pasujące pozycje. Ewentualnie dotknij opcji **Ostatnie**, **Ulubione**, **Kontakty** lub **Książka** w kolumnie po lewej stronie, aby wybrać osobę, z którą chcesz nawiązać połączenie (wystarczy dotknąć pozycji, aby nawiązać połączenie).

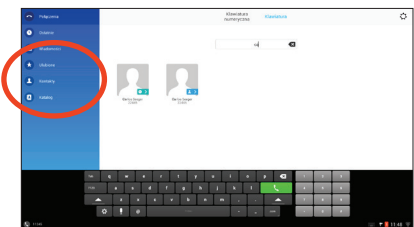


4. Dotknij zielonego przycisku **Połącz**, aby nawiązać połączenie.

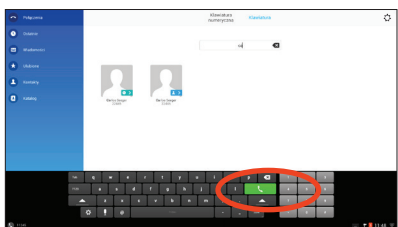

Tworzenie konferencji


1. W trakcie połączenia dotknij opcji **Dodaj**.



2. Dotknij pola **Wyszukaj lub wywołaj, aby dodać**. Spowoduje to wyświetlenie klawiatury wirtualnej, o ile nie jest podłączona klawiatura zewnętrzna.

3. Wprowadź nazwę lub numer. Podczas wpisywania będą wyświetlane pasujące pozycje. Dotknij opcji **Połącz**.


4. Bieżące połączenie zostanie zawieszono. Dotknij opcji **Scal**, aby złączyć połączenia w konferencję.

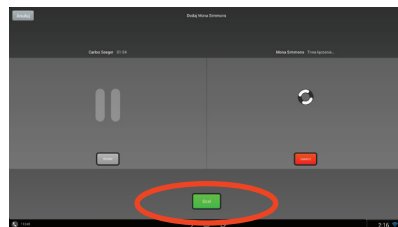

5. Powtórz kroki od 1 do 4, aby dodać więcej uczestników.

Opuszczanie konferencji

Każdy uczestnik konferencji może ją opuścić w dowolnym momencie, dotykając opcji **Zakończ**. Nie będzie to miało żadnego wpływu na konferencję.



Przekazywanie połączenia


1. W trakcie połączenia dotknij opcji **Przełącz**.



2. Dotknij pola **Wyszukaj lub wywołaj, aby dodać**. Spowoduje to wyświetlenie klawiatury wirtualnej, o ile nie jest podłączona klawiatura zewnętrzna.

3. Wprowadź nazwę lub numer. Podczas wpisywania będą wyświetlane pasujące pozycje. Dotknij opcji **Połącz**.

4. Bieżące połączenie zostanie zawieszono. Dotknij opcji **Przełącz**, aby dokończyć zadanie.

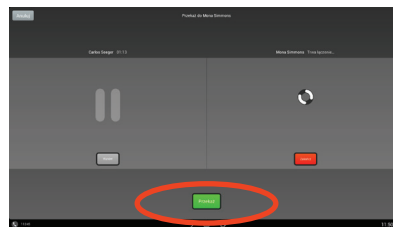

Zawieszanie połączenia

Aktywne połączenie jest zawieszane po odebraniu połączenia przychodzącego lub zawieszono, rozpoczęciu nowego połączenia albo zainicjowaniu przeniesienia lub połączenia konferencyjnego.

Połączenie możesz też zawiesić samodzielnie:

1. Upewnij się, że połączenie, które chcesz zawiesić, jest podświetlone.

2. Dotknij opcji **Zawiesz**.



3. Dotknij zielonego przycisku **Wznów**, aby powrócić do połączenia.

Historia połączeń

Aby wyświetlić historię połączeń, dotknij opcji **Ostatnie** w kolumnie po lewej stronie.

Dodawanie ostatnich do kontaktów

Pozycje z listy *Ostatnie* można dodawać do listy *Kontakty*.

1. Wybierz pozycję z listy *Ostatnie*.
2. Dotknij ikony **Szczegóły**.
3. Dotknij opcji **Dodaj do kontaktów** i potwierdź.
4. Jeśli to konieczne, utwórz nowy kontakt, lub przypisz pozycję do już istniejącego.

Siedziba w Ameryce
Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, CA 95134-1706, USA
<http://www.cisco.com>



Nazwa i logo Cisco są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Cisco i/lub jej spółek zależnych w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Listę znaków towarowych firmy Cisco można znaleźć na stronie www.cisco.com/go/trademarks.

Znaki towarowe innych producentów wymienione w tym dokumencie są własnością ich prawnych właścicieli. Użycie słowa „partner” nie oznacza stosunku partnerstwa między firmą Cisco a jakąkolwiek inną firmą. (1110R)

© 2014 Cisco Systems, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Google, Google Play, Android i inne znaki są znakami towarowymi firmy Google Inc.

Nazwy HDMI i HDMI High-Definition Multimedia Interface oraz logo HDMI są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy HDMI Licensing LLC w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.