

### Prikaz prednje strane i početnog ekrana



- 1 Kamera sa poklopcem za privatnost, da biste otvorili poklopac okrenite ga u smeru kretanja kazaljki na satu, odnosno u suprotnom smeru da biste ga zatvorili
- 2 Dugme za prigušivanje mikrofona, kontrole za jačinu zvuka i USB priključak sa desne strane uređaja. Ovaj USB priključak pripada tipu priključka visokog napona (2A) i zbog toga može da služi kao priključak za punjenje za odgovarajuće uređaje.
- 3 Uključivanje/isključivanje napajanja
- 4 Zvučnik
- 5 Mikrofon u svakoj nožici. Po podrazumevanim postavkama, podešeni režim mikrofona je *Fokusirano*. Ovaj režim stišava pozadinski šum, ali ne utiče na glas.

Uređaj DX80 može da radi u jednom od tri režima: javni režim, jednostavni režim ili napredni režim. Javni režim je sličan kiosk režimu. Javni režim nije obuhvaćen ovim vodičem.

U naprednom režimu, DX80 se ponaša kao Android tablet, telefonski deo uređaja je aplikacija koja se naziva „Aplikacija za pozivanje“. Režime rada podešava administrator.

**Jednostavni režim:** Omogućava pristup sledećim funkcijama:

- Pozivanje
- Pristup listi kontakata
- Prikaz liste nedavnih poziva
- Prikaz govorne pošte (poruka)
- Prikaz računara (ako je primenjivo)
- Prikaz menija za podešavanja

**Napredni režim:** zahteva da pokrenete aplikaciju za pozivanje da biste mogli da koristite sistem kao telefon.


Da biste pokrenuli aplikaciju za pozivanje, dodirnite **Telefon** (📞) u levom uglu crne trake na dnu. Ikona telefona se prikazuje samo u naprednom režimu.

Uobičajena Android dugmad za navigaciju (**Back** (Nazad), **Home** (Početna) i **Recently Used Apps** (Nedavno korišćene aplikacije)) prikazuju se kada je aplikacija za pozivanje pokrenuta.

**Napomena** Opisi navedeni u ovom dokumentu su primenjivi kada je sistem u jednostavnom režimu ili kada je pokrenuta aplikacija za pozivanje.

### Prikaz zadnje strane

- 1 Napajanje
- 2 USB priključak za računar
- 3 HDMI priključak za računar
- 4 HDMI priključak za spoljni monitor
- 5 Slot za SD karticu i Kensington brava
- 6 USB priključci
- 7 Ovde povežite LAN kabl računara da biste omogućili deljenje zajedničke LAN veze između uređaja DX80 i računara
- 8 Priključak za LAN kabl

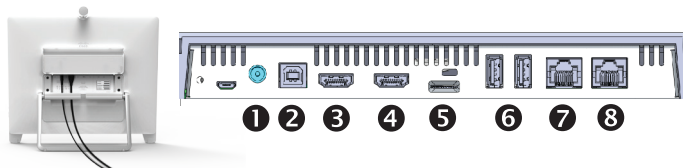

### Prikaz sopstvenog prikaza

Dodirnite ikonu **Pozovi**, ako je potrebno, a zatim dodirnite ikonu **Više** (\*\*\*) u gornjem desnom uglu i izaberite opciju **Sopstveni prikaz** u meniju.

### Prosleđivanje svih poziva

1. Dodirnite ikonu **Pozovi**, ako je potrebno, a zatim dodirnite ikonu **Više** (\*\*\*) u gornjem desnom uglu i izaberite opciju **Prosleđivanje svih poziva**.
2. Od vas će se tražiti da navedete broj telefona na koji se prosleđuje.
3. Da biste otkazali **Prosleđivanje svih poziva**, ponovite proces.

### Uključivanje funkcije „Ne uznemiravaj“

Dodirnite ikonu **Pozovi**, ako je potrebno, a zatim dodirnite ikonu **Više** (\*\*\*) u gornjem desnom uglu i izaberite opciju **Ne uznemiravaj**. Dostupno je (i vidljivo) samo kada funkciju aktivira administrator.

### Prigušivanje zvuka u pozivu

Pritisnite dugme **Prigušivanje mikrofona** sa desne strane sistema. Da biste poništili prigušivanje zvuka, pritisnite dugme ponovo.

### Zaustavljanje prenosa video signala

Okrenite poklopac kamere u smeru suprotnom od kretanja kazaljki na satu. Da biste nastavili prenos video signala, okrenite poklopac u smeru kretanja kazaljki na satu.

### Govorna pošta

Lampica ikone za poruku na čekanju (MWI) označava da imate novu govornu poruku.

**Da biste pregledali govorne poruke:**


1. Dodirnite opciju **Nedavno**.
2. Dodirnite opciju **Pozovi govornu poštu**.

**Da biste reprodukovali govornu poruku:**


Dodirnite **Reprodukuj**.

## Pozivanje


1. Dodirnite opciju **Pozovi** kao što je prikazano.

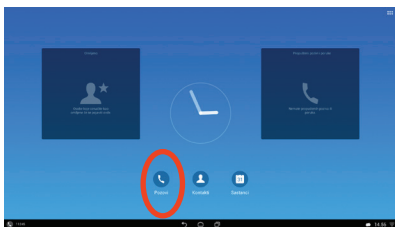


2. Dodirnite polje **Unesite za poziv** na vrhu. Izaberite **Tastatura** ili **Tastatura**.

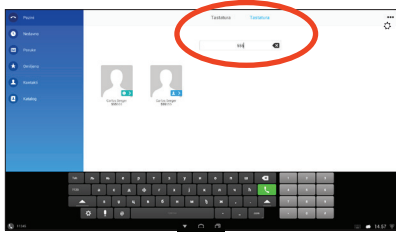

3. Unesite ime ili broj. Moguća podudaranja se prikazuju dok kucate. Pored toga, dodirnite stavku **Nedavno**, **Omiljeno**, **Kontakti** ili **Katalog** u koloni sa leve strane da biste izabrali koga da pozovete sa bilo koje od tih lista (samo dodirnite unos koji želite da pozovete).

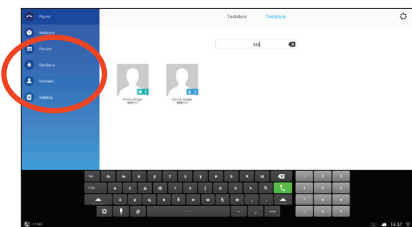


4. Dodirnite zeleno dugme **Poziv** da biste uputili poziv.

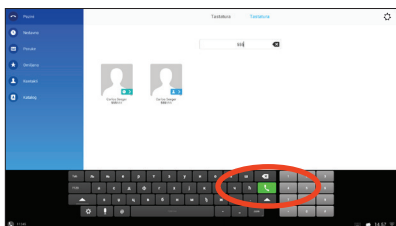

## Kreiranje konferencije


1. U toku poziva dodirnite opciju **Dodaj**.



2. Dodirnite polje **Pretražite ili pozovite da biste dodali**. To će pokrenuti virtualnu tastaturu ukoliko nije povezana spoljna tastatura.

3. Unesite ime ili broj. Moguća podudaranja se prikazuju dok kucate. Dodirnite opciju **Poziv**.

4. Trenutni poziv biće stavljen na čekanje. Dodirnite opciju **Spoj** da biste spojili pozive u konferenciju.

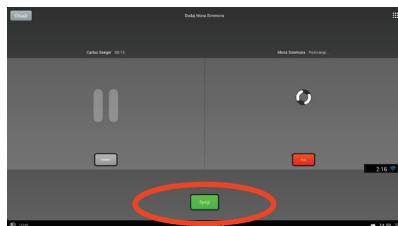

5. Ponovite korake od 1-4 da biste uključili više učesnika.


## Napuštanje konferencije

Svaki učesnik konferencije može da je napusti u bilo kom trenutku tako što će dodirnuti opciju **Kraj**. Ovo neće uticati na samu konferenciju.



## Prenos poziva


1. U toku poziva dodirnite opciju **Prenos**.



2. Dodirnite polje **Pretražite ili pozovite da biste dodali**. To će pokrenuti virtualnu tastaturu ukoliko nije povezana spoljna tastatura.

3. Unesite ime ili broj. Moguća podudaranja se prikazuju dok kucate. Dodirnite opciju **Poziv**.

4. Trenutni poziv biće stavljen na čekanje. Dodirnite opciju **Prenos** da biste dovršili radnju.

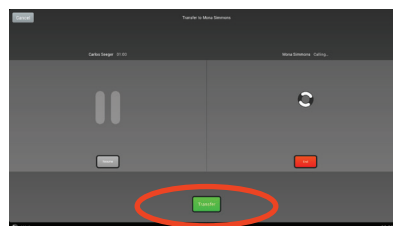

## Stavljanje poziva na čekanje

Aktivni poziv prelazi na čekanje kada preuzmete dolazni poziv ili poziv na čekanju, pokrenete novi poziv, otpočnete prenos ili konferenciju.

Možete i namerno da stavite poziv na čekanje:

1. Uverite se da je poziv koji želite da stavite na čekanje istaknut.

2. Dodirnite opciju **Na čekanju**.



3. Dodirnite zeleno dugme **Nastavi** da biste nastavili poziv.

## Istorija poziva

Da biste videli istoriju poziva, dodirnite opciju **Nedavno** u koloni sa leve strane.

## Dodavanje nedavnih poziva u kontakte

Možete da dodate unos sa liste *Nedavno* na listu *Kontakti*.

1. Izaberite unos na listi nedavnih poziva.
2. Dodirnite ikonu **Detalji**.
3. Dodirnite opciju **Dodaj u kontakte** i potvrdite.
4. Po potrebi, kreirajte novi kontakt ili dodajte unos postojećem kontaktu.

Centrala za Severnu, Južnu i Centralnu Ameriku  
Cisco Systems, Inc.  
170 West Tasman Drive  
San Jose, CA 95134-1706, SAD  
<http://www.cisco.com>



Cisco i logotip Cisco su žigovi ili registrovani žigovi kompanije Cisco i/ili njenih filijala u SAD i u drugim zemljama. Da biste pregledali listu žigova kompanije Cisco, posetite ovu URL adresu: [www.cisco.com/go/trademarks](http://www.cisco.com/go/trademarks).

Žigovi trećih strana koji se pominju su svojina odgovarajućih vlasnika. Korišćenje reči „partner” ne označava partnerski odnos između kompanije Cisco i neke druge kompanije. (1110R)

© 2014 Cisco Systems, Inc. Sva prava zadržana.

Google, Google Play, Android i drugi žigovi su vlasništvo kompanije Google Inc.

Termini HDMI i HDMI High-Definition Multimedia Interface, kao i HDMI logotip su žigovi ili registrovani žigovi kompanije HDMI Licensing LLC u SAD i u drugim zemljama.