

思科 Spark Room Kit系列

思科 Spark Room Kit

思科 Spark Room Kit是一款功能强大的协作解决方案，通过与高清平板显示屏集成，可显著提高中小型会议室的智能化程度和可用性水平。无论您选择自建部署注册还是通过云注册，都能获得这些优势。

思科 Spark Room Kit概述

思科 Spark™ Room Kit可提供无与伦比的视频和音频体验，满足客户对思科的期待。此外，新功能支持更智能的会议、更智能的演示功能以及更智能的会议室和设备集成，进一步消除了在中小型会议室中使用和部署视频的障碍。

Room Kit将摄像机、编解码器、扬声器和麦克风集成到单个设备中，非常适合中小型会议室使用。它采用先进的摄像机技术，使小型会议室环境也能实现发言者跟踪（跟踪距离可至6米）。在保证丰富的功能和体验的同时，该产品在定价和设计上也经过仔细考量，可确保轻松扩展到您的所有中小型会议室和空间，无论您是选择本地注册还是通过思科®协作云注册到思科 Spark，都能获得这些优势。

图 1. 小型会议室场景中的思科 Spark Room Kit



思科 Spark Room Kit的特性和优势

特性	优势
智能会议	<ul style="list-style-type: none">• 利用小巧、集成的摄像头为中小型会议室提供智能画面显示<ul style="list-style-type: none">◦ Best Overview: 自动检测与会者, 并提供理想的取景◦ 发言者跟踪: 检测实时发言者并在实时发言者之间进行切换, 且提供理想的取景• 集成的麦克风和扬声器提供卓越的音频体验; 会议桌上无需电线和麦克风, 使会议室更显雅致• 增强的双屏体验, 支持两个屏幕同时显示不同的远端会场• 自动唤醒: 当有人走进会议室时, 系统会“自动唤醒”, 并通过人员的移动设备识别其身份• 通过思科Telepresence® Touch 10 或安装思科 Spark 应用的设备实现轻松控制• 实现端到端的安全
智能演示	<ul style="list-style-type: none">• 支持双屏显示视频和内容• 支持在本地会议中使用两个内容源• 4K 内容共享 (本地 30 fps; 远端 5 fps)• 有线或无线内容共享 (只需两条线缆 - 电源线和 HDMI 线)• 通过Cisco Intelligent Proximity技术, 将内容共享到移动设备, 同时实现双流回溯/内容保存, 以及从 Mac 和 PC进行无线数据共享。
智能集成	<ul style="list-style-type: none">• 统计会议室中的人数, 为资源规划的优化提供数据分析• 通过HDMI CEC实现自动的屏幕/显示屏集成• 支持 Wi-Fi<ul style="list-style-type: none">• In-room control: 通过思科TelePresence Touch 10, 实现对灯或百叶窗等外围设备的控制
同时支持云部署和本地部署	<ul style="list-style-type: none">• 可以灵活地选择在本地注册或通过思科 Spark 注册到云• 硬件面向云平台运行环境进行了优化, 可提供出色的共享会议室和共享空间体验, 同时确保轻松接入托管会议

思科 Spark Room Kit的主要特性/优势

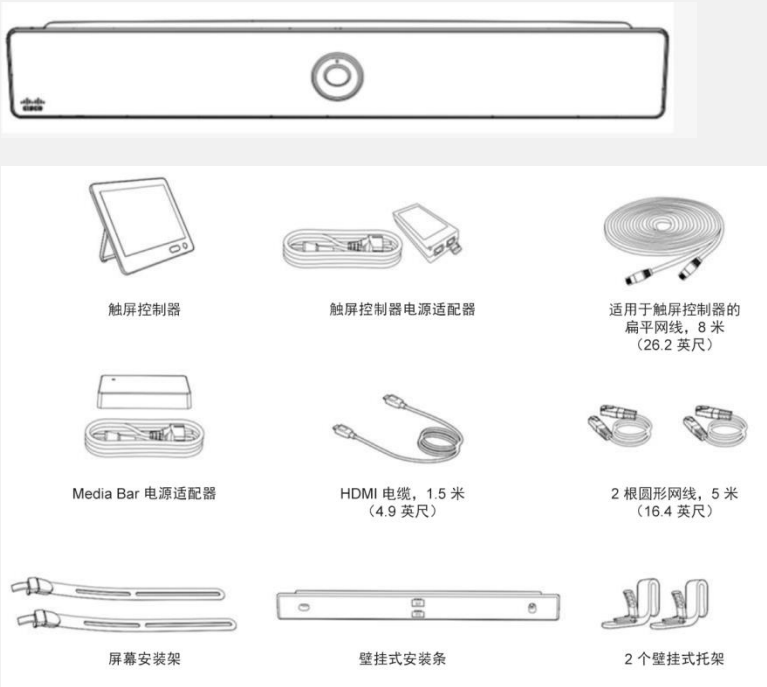
显著提高中小型会议室的智能化程度

思科 Spark Room Kit采用一体化视频创新技术, 可显著提高中小型团队协作会议室的智能化程度和可用性水平。在其他公司尽力向其高端产品添加高级功能 (例如发言者跟踪、无线共享和 4K 内容) 的同时, 思科已经能够以简单且具成本效益的方式, 将这些创新技术引入到中小型团队会议室。思科推出Room Kit, 帮助客户体验更智能的会议, 进行更智能的演示, 并实现更智能的会议室和设备集成。过去, 这些特性仅为高端视频会议室所独有, 但是现在可以引入到每个会议室和每个团队。此外, 如果注册到思科 Spark, 还可实现更多基于云的功能, 从而增强用户体验和团队 workflow, 并进一步简化部署。

- **智能会议:** 功能强大的集成摄像机提供多项智能画面显示功能, 例如自动取景和发言者跟踪
- **智能演示:** 双屏幕、双内容源、无线共享和 4K 内容共享共同造就卓越的演示效果
- **智能集成:** 会议室人数统计, 帮助您充分了解会议室利用率并优化资源分配; In-Room Control功能配合 Touch 10提供更多增强功能
- **注册灵活性:** 同时支持云部署和本地部署, 可有效保护您的投资

产品规格

表 1. 规格

规格	说明
软件兼容性 思科 Spark Room Kit中的默认组件	<ul style="list-style-type: none"> 思科协作终端软件9.0 或更高版本，以及思科 Spark Room OS  <p>The diagram illustrates the components included in the Cisco Spark Room Kit. At the top is the main Spark Room unit. Below it, the components are organized into three rows:</p> <ul style="list-style-type: none"> Row 1: Touch controller (触屏控制器), Touch controller power adapter (触屏控制器电源适配器), and a flat Ethernet cable (8m / 26.2ft) for the touch controller (适用于触屏控制器的扁平网线, 8米 (26.2英尺)). Row 2: Media Bar power adapter (Media Bar 电源适配器), an HDMI cable (1.5m / 4.9ft) (HDMI 电缆, 1.5米 (4.9英尺)), and two Cat5e Ethernet cables (5m / 16.4ft) (2根圆形网线, 5米 (16.4英尺)). Row 3: Screen mounting brackets (屏幕安装架), a wall-mounting bar (壁挂式安装条), and two wall-mounting brackets (2个壁挂式托架).
可选硬件组件	<ul style="list-style-type: none"> 思科Table Microphone 20 麦克风延长线缆 HDMI 第二台显示器线缆 1.5 米 HDMI 双流线缆 8 米
带宽	<ul style="list-style-type: none"> H.323/SIP: 64kbps - 6 Mbps
分辨率	<ul style="list-style-type: none"> 支持最高至1080p60fps在内的多种分辨率，包括4:3和16:9标清分辨率
防火墙穿越	<ul style="list-style-type: none"> Cisco TelePresence Expressway 技术 H.460.18、H.460.19 防火墙穿越 SIP ICE (Interactive Connectivity Establishment) NAT
视频标准	<ul style="list-style-type: none"> H.264 H.265
视频输入	<ul style="list-style-type: none"> 一路 HDMI 输入，最高分辨率为 4K (3840×2160)，30 fps，包括1080p60 消费电子控制 (CEC) 2.0
视频输出	<ul style="list-style-type: none"> 两路 HDMI 输出，最高分辨率为 3840×2160，60 fps (4Kp60) 实时视频（编码和解码）最高分辨率可达 1920×1080，60 fps (HD1080p) 消费电子控制 (CEC) 2.0
音频标准	<ul style="list-style-type: none"> G.711、G.722、G.722.1、G.729 MPEG4 AAC-LD Opus

规格	说明
音频特性	<ul style="list-style-type: none"> • 高品质 20 kHz 音频 • 支持低音炮（线性输出） • 支持感应回路（线性输出） • 自动增益控制 (AGC) • 自动降噪 • 主动唇音同步
音频输入	<ul style="list-style-type: none"> • 2个麦克风, 4 针 mini-jack • 1路 HDMI 音频输入 • 内部麦克风
音频输出（外部）	<ul style="list-style-type: none"> • 1 个线性输出 mini-jack（立体声）
扬声器（集成）	<ul style="list-style-type: none"> • 高品质扬声器：五个扬声器平衡输出 • 频率响应从 70 Hz 到 20 kHz • 扩音器功率：24W • 最大输出：86 dB SPL
发言者跟踪	<ul style="list-style-type: none"> • 内置6 个麦克风原件组成的麦克风阵列，实现准确的发言者跟踪
双流	<ul style="list-style-type: none"> • H.239 (H.323) • BFCP (SIP) • 分辨率最高可达 3840×2160, 5 fps (4Kp5) 以及 1080p30
无线共享	<ul style="list-style-type: none"> • 思科 Spark 客户端（最高 3840×2160, 5 fps） • 思科 Intelligent Proximity 客户端（最高 1920×1080, 5 fps）
会议功能	<ul style="list-style-type: none"> • 内置4方 SIP/H.323 MultiSite 会议功能 • 支持即时(Ad-hoc)会议： <ul style="list-style-type: none"> ◦ Cisco Unified Communications Manager Media Resource Group（需要 Cisco Meeting Server 或思科网真服务器或思科网真 MCU） • 思科Active Control功能 • Dual Screen Experience, 支持两个屏幕同时显示不同的远端会场
MultiSite 特性 (内置多点-可选项)	<ul style="list-style-type: none"> • 自适应 SIP/H.323 MultiSite: <ul style="list-style-type: none"> ◦ 3 路, 分辨率最高 1080p30 + 内容最高 4Kp5 ◦ 4 路, 分辨率最高 720p30 + 内容最高 4Kp5 • 完全独立的音频和视频转码, 全编全解技术 • 同一会议支持 H.323/SIP/VoIP • 支持任意与会者的演示 (H.239/BFCP), 最高分辨率为 3840×2160p5 • 最佳布局（自动调整多屏布局） • 任意与会者的加密和双视频流
协议	<ul style="list-style-type: none"> • H.323 • SIP • 思科 Spark
内置加密	<ul style="list-style-type: none"> • H.323 和 SIP 点对点 • H.235 v3 和高级加密标准 (AES) • 密钥自动生成和交换
IP 网络特性	<ul style="list-style-type: none"> • DNS 服务配置查询 • 差分服务（服务质量 [QoS]） • IP 自适应带宽管理（含流量控制） • 自动网守发现 • 动态播放和唇音同步缓冲 • H.323 中的 H.245 双音多频 (DTMF) • SIP 中使用 RFC 4733 DTMF • 通过网络时间协议 (NTP) 支持日期和时间 • 媒体自适应和弹性恢复能力 (Cisco ClearPath, Cisco MARI) • 统一资源标识符 (URI) 拨号

规格	说明
	<ul style="list-style-type: none"> • 动态主机配置协议 (DHCP) • 802.1X 网络身份验证 • 802.1Q 虚拟局域网 • 802.1p (QoS 和服务类别 [CoS])
呼叫控制平台	<ul style="list-style-type: none"> • 思科统一通信管理器 - Cisco Unified Communications Manager (CUCM) <ul style="list-style-type: none"> ◦ 原生注册至CUCM ◦ 需要CUCM 9.1.2 或更高版本, 以及相对应的device package • 思科视频通信服务器 - Cisco Video Communication Server (VCS) <ul style="list-style-type: none"> ◦ 原生注册至VCS • 第三方呼叫控制平台: H.323 Gatekeep 和 SIP proxy • 思科Spark云平台
IPv6 网络支持	<ul style="list-style-type: none"> • 同时支持 H.323 和 SIP • 支持 DHCP、SSH、HTTP、HTTPS、DNS、DiffServ 的双栈 IPv4 和 IPv6 • 支持静态和自动 IP 配置 (无状态地址自动配置)
安全特性	<ul style="list-style-type: none"> • 通过 HTTPS 和 SSH 进行管理 • IP 管理密码 • 管理员设置密码保护 • 禁用 IP 服务 • 网络设置保护
网络接口	<ul style="list-style-type: none"> • 一个用于局域网的以太网 (RJ-45) 10/100/1000Mbps 接口 • 一个用于思科 Touch 10 直接配对的以太网 (RJ-45) 10/100/1000Mbps接口 • Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac 2.4 GHz/5 GHz, 2×2 MIMO • 蓝牙 4.0 LE
其他接口	<ul style="list-style-type: none"> • USB 2.0 端口、Mini-USB、出厂重置针孔
电源	<ul style="list-style-type: none"> • 100 至 240 VAC, 50/60 Hz, 12V 直流输入 • 平均 20W, 峰值 70W
工作温度和湿度	<ul style="list-style-type: none"> • 0°C 至 40°C 的环境温度 • 相对湿度 (RH) 10% 至 90%
存储和运输温度	<ul style="list-style-type: none"> • 相对湿度为 10% 至 90% (非冷凝) 时, -20°C 至 60°C
锁定机制	<ul style="list-style-type: none"> • Kensington 安全锁
尺寸	 <ul style="list-style-type: none"> • 宽度: 70.0 厘米 • 高度: 10.6 厘米 • 深度: 8.8 厘米 • 重量: 3.2 千克
摄像机概述	<ul style="list-style-type: none"> • 5K UltraHD 摄像机 • 最高支持 60 fps <ul style="list-style-type: none"> • 15.1 MP 图像传感器 (5184×2916 像素) • 1/1.7 CMOS • 3x 变焦 • f/2.0 光圈 • 83° 水平广角/51.5° 垂直广角 • 自动取景 (语音识别 + 人脸检测) • 自动变焦、亮度调节和白平衡 • 焦距 1 米至无限远

合规性

指令 2014/35/EU (低电压指令)

指令 2014/30/EU (EMC 指令) – A 类

指令 2014/53/EU (无线电设备指令)

指令 2011/65/EU (RoHS)

指令 2002/96/EC (WEEE)

获得 NRTL 批准 (产品安全)

FCC CFR 47 部分 15B (EMC) – A 类

FCC Listed (无线电设备)

请查看产品审批状态数据库 <http://www.cisconfax.com/>, 了解每个国家/地区的审批文档。

如需订购, 请联系您当地的思科销售代表并参阅表 2。

表 2. 订购信息

产品名称	部件号	合规型号
思科 Spark Room Kit - (用于注册到 VCS、CUCM 或第 3 方呼叫控制) <ul style="list-style-type: none">思科 Spark Room Kit 设备思科 TelePresence Touch 10	CS-KIT-K9 CS-KIT-S-UNIT+ CTS-CTRL-DVX-10+	TTC7-23 TTC5-09
思科 Spark Room Kit - 取消无线电 <ul style="list-style-type: none">思科 Spark Room Kit 设备思科 TelePresence Touch 10	CS-KIT-NR-K9 CS-KIT-S-NR+ CTS-CTRL-DVX-10+	TTC7-23 TTC5-09
选件		
思科 Table Microphone 20	CTS-MIC-TABL20	
适用于 Table Microphone 20 的延长线缆	CAB-MIC20-EXT	
用于连接第二个屏幕的 1.5 米 HDMI 2.0 认证线缆	CAB-2HDMI-1.5M-GR	
8 米 HDMI 4Kp30 认证双流线缆	CAB-PRES-2HDMI-GR	
软件选项 - 单独订购		
Remote Monitoring	L-ROOM-RM (L-TP-RM)	
Multisite - 内置多点	L-KIT-MS (L-ROOM-PAK)	
备件		
思科 Spark Room Kit - (备件)	CS-KIT-UNIT=	TTC7-23
思科 Spark Room Kit - 取消无线电 (备件)	CS-KIT-NR=	TTC7-23
Room Kit 电源适配器	PSU-12VDC-70W-GR=	FSP070-AHAN2, ADF019
Touch 10 触控屏	CTS-CTRL-DV10=	TTC5-09
Touch 10 PoE 馈电器	CS-POE-INJ=	POE16U-1AF, FA015LS1-00
思科 Table Microphone 20	CTS-MIC-TABL20=	
Room Kit 的屏幕安装套件	CS-KIT-SMK=	
Room Kit 的壁挂安装套件	CS-KIT-WMK=	

保修信息

思科 Spark Room Kit 享有 90 天有限责任保修。

思科服务和支持

思科和我们的合作伙伴提供广泛的个性化智能服务和支持组合，可以通过提高业务灵活性和网络可用性，帮助您实现思科协作投资的全部业务价值。该服务产品组合利用网络作为强大的业务平台加快业务创新。有关这些服务的详情，请访问：<http://www.cisco.com/go/collaborationservices>。

思科 Capital

提供融资服务，助您实现目标

Cisco Capital® 有助于您获得所需的技术来实现目标和保持竞争力。我们可以帮助您减少资本支出、加速业务发展、并优化投资和投资回报率。借助思科 Capital 融资服务，您在购买硬件、软件、服务和第三方补充设备时将拥有更多灵活性。思科 Capital 可以为您提供一种可预测的支付方式。思科 Capital 目前已在 100 多个国家/地区推出融资服务。[了解详情](#)。

了解更多

- 了解有关[思科 Spark Room Kit](#)的更多信息
- 下载[思科 Spark 应用](#)。



美洲总部
Cisco Systems, Inc.
加州圣何西

亚太地区总部
Cisco Systems (USA) Pte.Ltd.
新加坡

欧洲总部
Cisco Systems International BV
荷兰阿姆斯特丹

思科在全球设有 200 多个办事处。地址、电话号码和传真号码均列在思科网站 www.cisco.com/go/offices 中。

思科和思科徽标是思科和/或其附属公司在美国和其他国家或地区的商标或注册商标。有关思科商标的列表，请访问此 URL：www.cisco.com/go/trademarks。本文提及的第三方商标均归属其各自所有者。使用“合作伙伴”一词并不暗示思科和任何其他公司存在合伙关系。(1110R)