

Konfigurieren des Zeit- und Datumsformats auf einem Cisco IP-Telefon der Serie 8800

Ziel

In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie das Zeit- und Datumsformat für Ihre Cisco IP-Telefone der Serie 8800 konfigurieren.

Anwendbare Geräte | Firmware-Version


- Serie 8800 | 11.0.1 ([Laden Sie die aktuelle Version herunter](#))

Konfigurieren des Zeit- und Datumsformats

Schritt 1: Drücken Sie auf Ihrem IP-Telefon die Taste **Applications (Anwendungen)**.




Schritt 2: Navigieren Sie mithilfe der  Navigations-Cluster-Schaltfläche zu **Geräteverwaltung**, und drücken Sie die **programmierbare Taste Auswahl**.

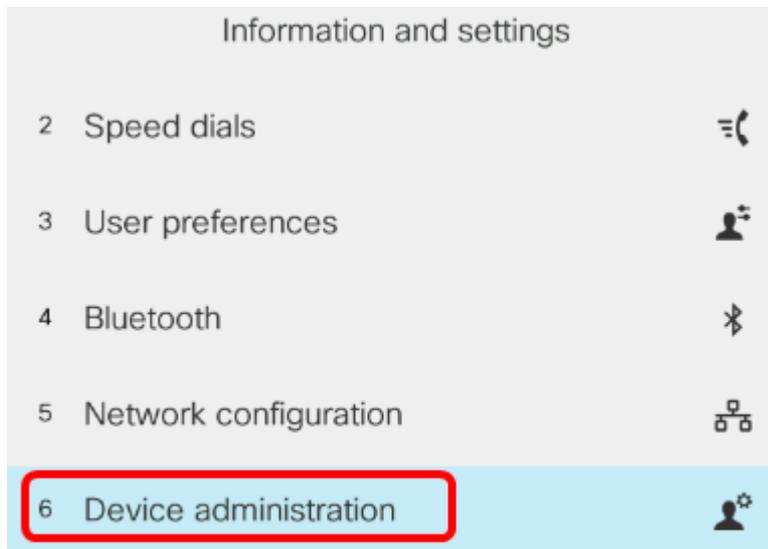

Select


Schritt 3: Navigieren Sie zu **Datum/Uhrzeit** und drücken Sie die **programmierbare Taste Auswahl**.

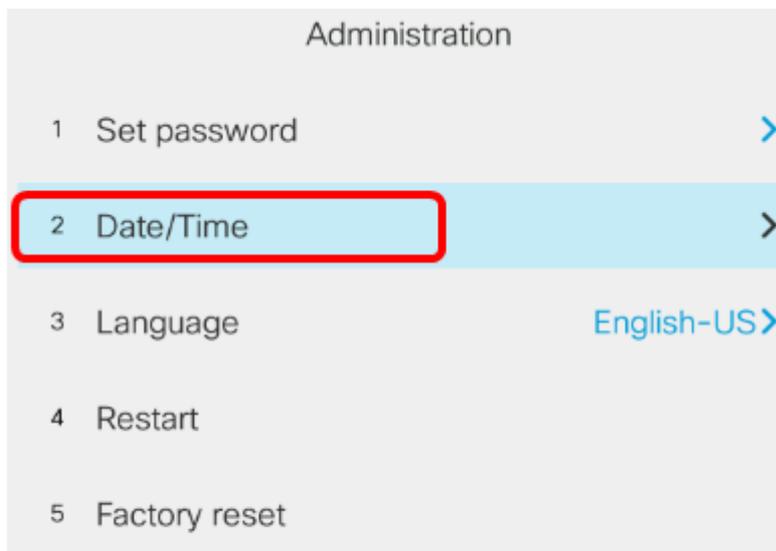

Select


Schritt 4: Navigieren Sie zum **Time-Format**, und drücken Sie auf der Navigations-Cluster-  Schaltfläche den Pfeil nach rechts, um das 12-Std- oder 24-Std-Format auszuwählen.

- 12h - Legt die Zeit auf ein 12-Stunden-Format fest, das von 12:00 bis 11:59 Uhr und 12:00 bis 23:59 Uhr beginnt.
- 24h — Legt die Zeit auf ein 24-Stunden-Format fest, das von 00:00 (12:00 Uhr) bis 23:59 (23:59 Uhr) beginnt.

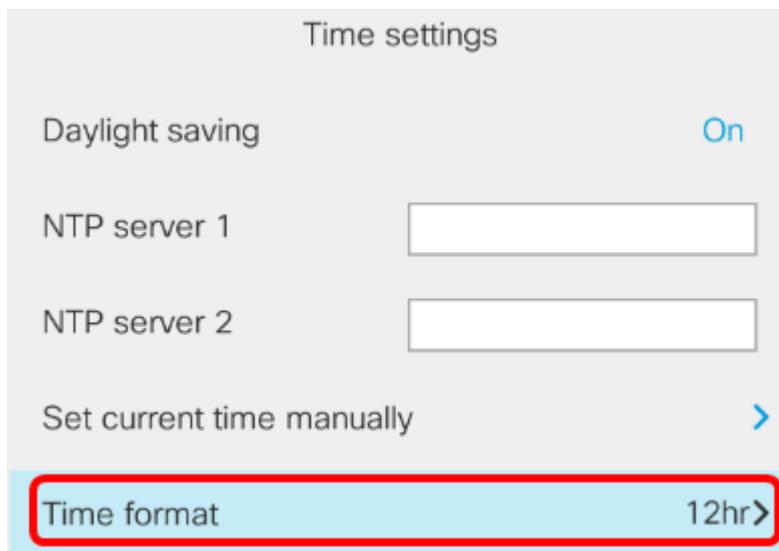


Hinweis: In diesem Beispiel wird das 12h-Format gewählt.

Schritt 5: Drücken Sie die  Nach-unten-Taste des Navigationsclusters, um zum **Datumsformat** zu navigieren.

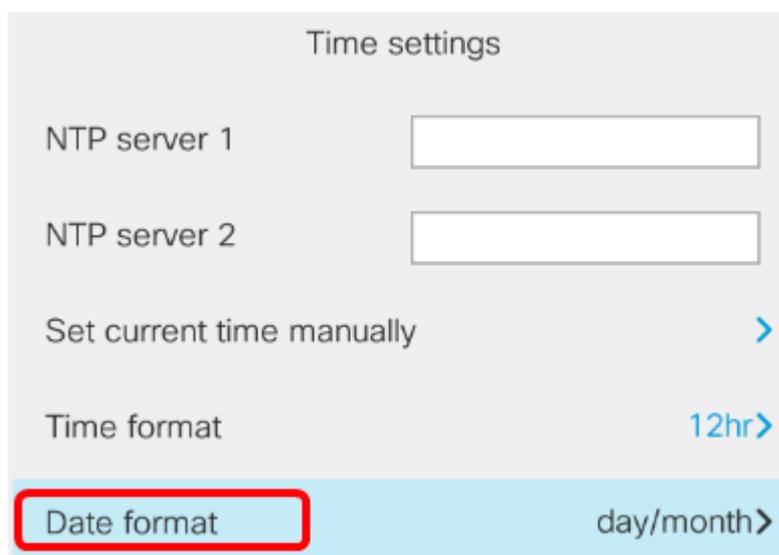


Schritt 6: Drücken Sie die  rechte Navigations-Taste, um entweder das Tag-/Monat- oder das Monat-/Tagesformat auszuwählen, und drücken Sie dann die programmierbare Taste **Festlegen**.

- day/month (Tag/Monat): Legt den Tag des Monats fest, der zuerst vor dem Monat kommt.
- Monat/Tag - Legt den Monat fest, der zuerst vor dem Tag des Monats angezeigt wird.

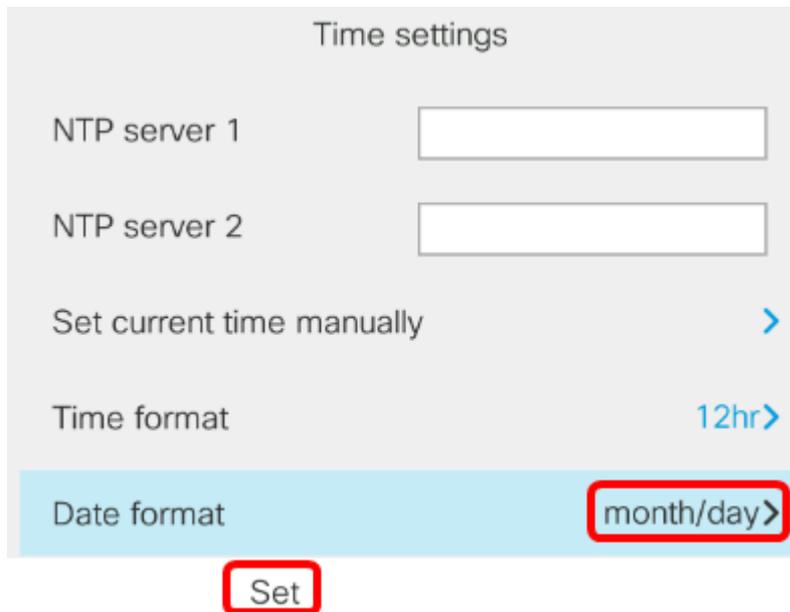

Hinweis: In diesem Beispiel wird das Monat/Tag-Format ausgewählt.

Schritt 7: Drücken Sie die Zurück-  Taste, um zum Standby-Modus zurückzukehren. Das Datum und die Uhrzeit sollten nun im von Ihnen festgelegten Format angezeigt werden.

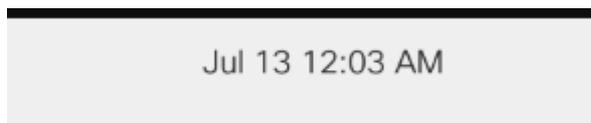

Sie sollten jetzt das Zeit- und Datumsformat für Ihre Cisco IP-Telefone der Serie 8800 erfolgreich konfiguriert haben.

Sehen Sie sich ein Video zu diesem Artikel an..

[Klicken Sie hier, um weitere Tech Talks von Cisco anzuzeigen.](#)