


Konfigurieren eines Mobilgeräts mit einem Multiplattform-Telefon der Cisco IP-Serie 8800

Ziel

Mit den Multiplattform-Telefonen der Cisco IP-Serie 8800 können Sie Ihr Mobilgerät wie Telefon oder Tablet per Bluetooth koppeln. Über diese Verbindung können Sie Anrufe entweder auf dem Mobilgerät oder auf dem IP-Telefon tätigen und entgegennehmen. Diese Möglichkeit, die Mobilleitung auf Ihrem IP-Telefon zu verwenden, heißt Intelligent Proximity.

Um ein Mobilgerät auf Ihrem IP-Telefon zu konfigurieren, müssen Sie zuerst die Bluetooth-Einstellungen konfigurieren. Das Bluetooth-Symbol  auf der grafischen Benutzeroberfläche (GUI) des Telefons zeigt an, dass Bluetooth eingeschaltet ist, unabhängig davon, ob ein Gerät angeschlossen ist oder nicht. Um zu erfahren, wie Sie die Bluetooth-Einstellungen auf Ihrem IP-Telefon konfigurieren, klicken Sie [hier](#).

Nach der Konfiguration Ihres Mobilgeräts zeigt Ihr IP-Telefon eine zusätzliche Telefonleitung mit Ihrer Mobiltelefonnummer an. Dieser Artikel enthält Anweisungen zur Konfiguration eines Mobilgeräts auf einem Multiplattform-Telefon der Cisco IP-Serie 8800.

Anwendbare Geräte

- Serie 8800

Softwareversion

- 11.0.1 - 8851, 8861

Konfigurieren Sie ein Mobilgerät auf Ihrem IP-Telefon.

Verbinden des Mobilgeräts mit dem IP-Telefon

Schritt 1: Schalten Sie auf Ihrem Mobilgerät den Bluetooth-Schalter um, um Bluetooth zu aktivieren. Das Gerät beginnt, Bluetooth-fähige Geräte in der Nähe zu erkennen.




Hinweis: In diesem Beispiel wird iPhone6s verwendet.

Schritt 2: Drücken Sie die **Anwendungstaste** auf Ihrem IP-Telefon.




Schritt 3: Wählen Sie **Bluetooth** mithilfe der Navigations-Cluster- Schaltfläche aus.

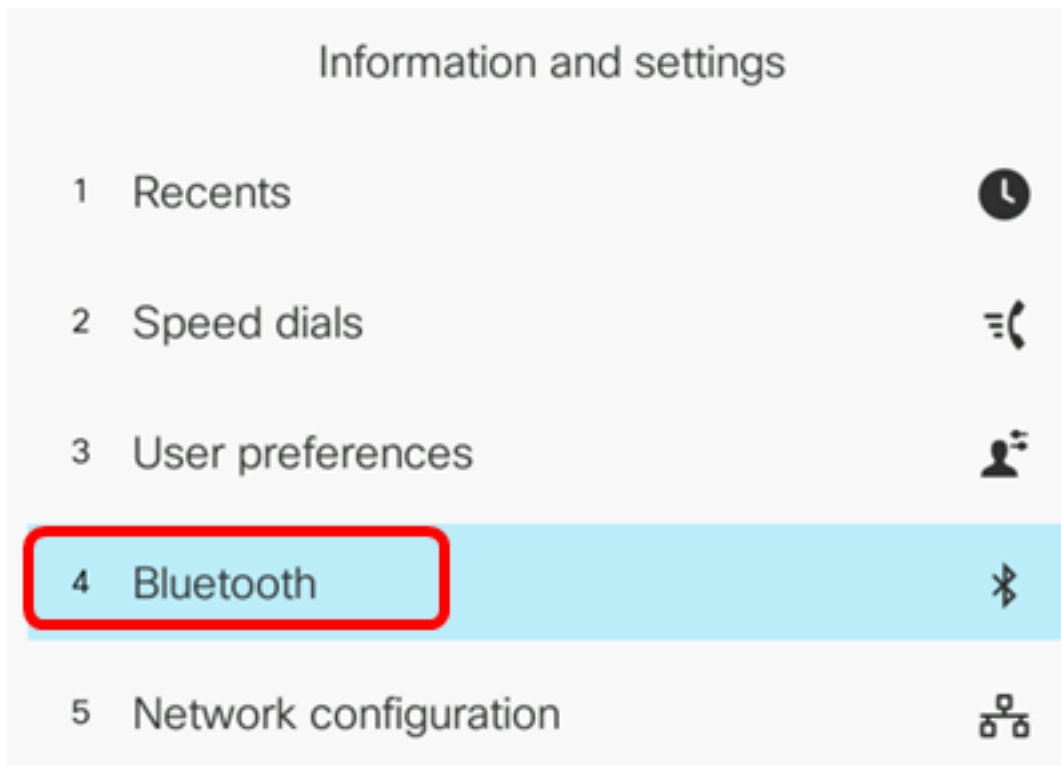


Select

Schritt 4: Wählen Sie **Geräte aus**.

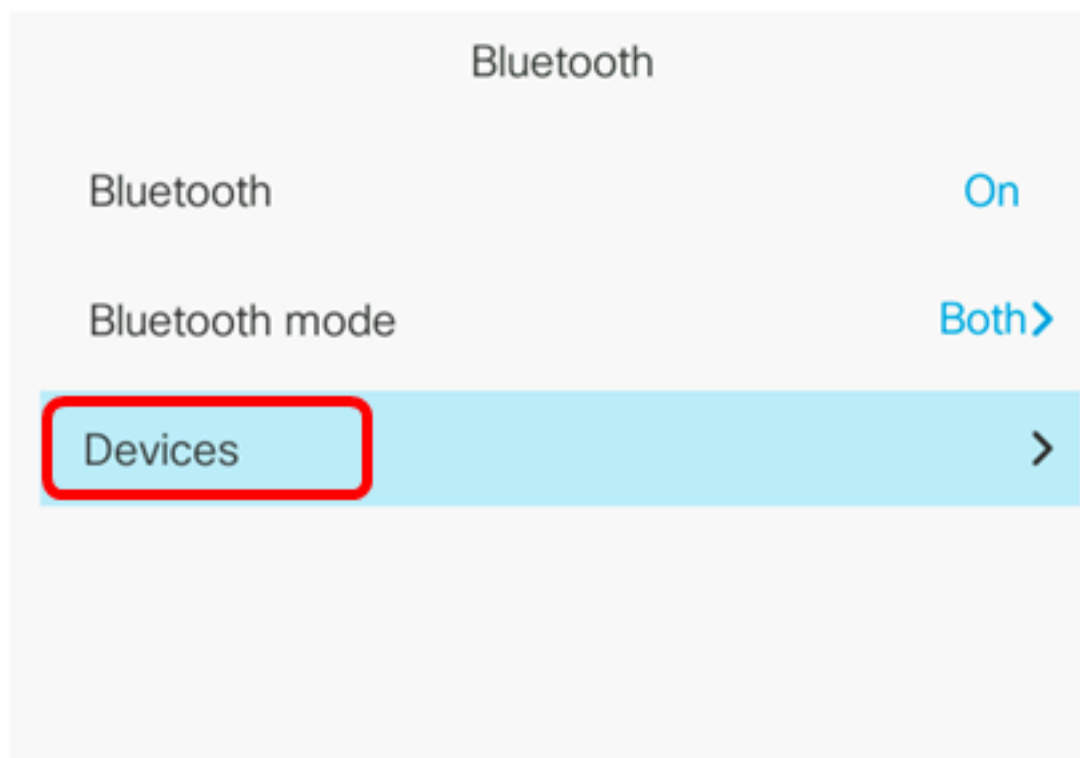


Set


Schritt 5: Drücken Sie die programmierbare Taste **Scan**, um nach Ihrem Bluetooth-fähigen Mobilgerät zu suchen.

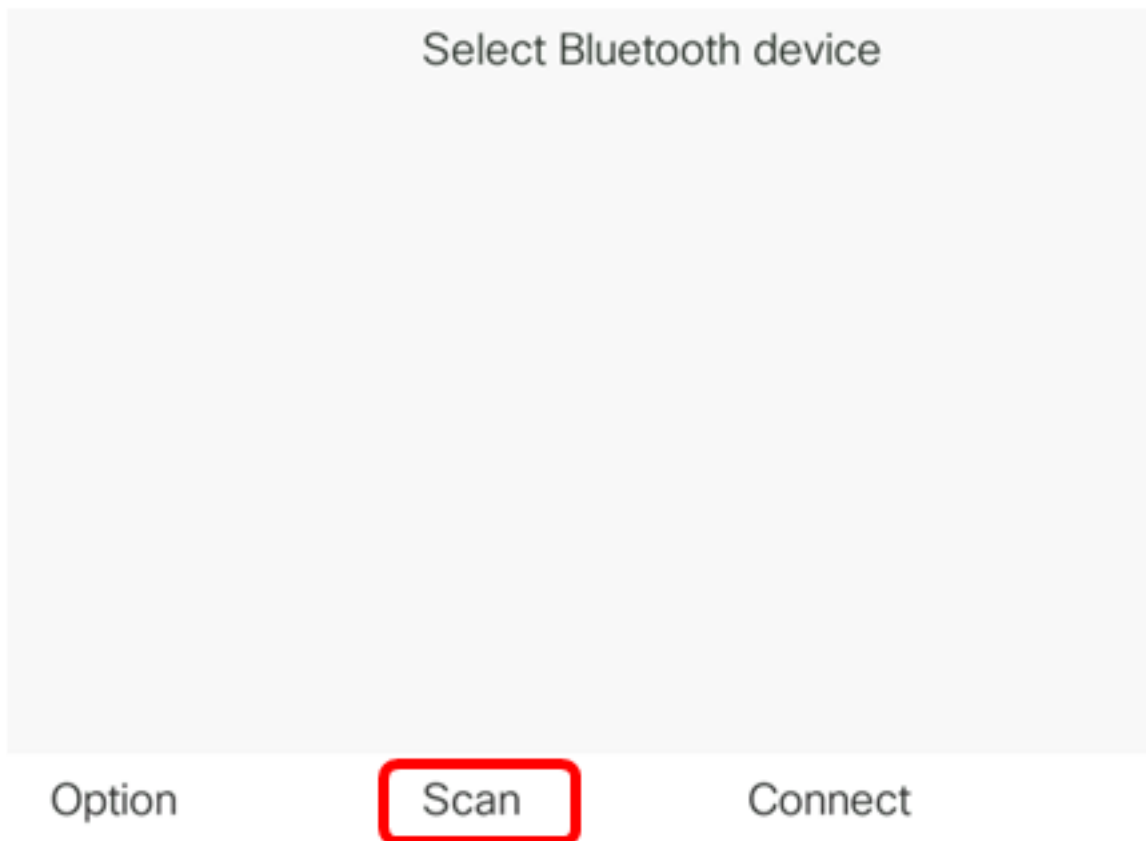

Das IP-Telefon sucht jetzt nach verfügbaren Bluetooth-Geräten. Anschließend werden alle erkannten Bluetooth-Geräte angezeigt.

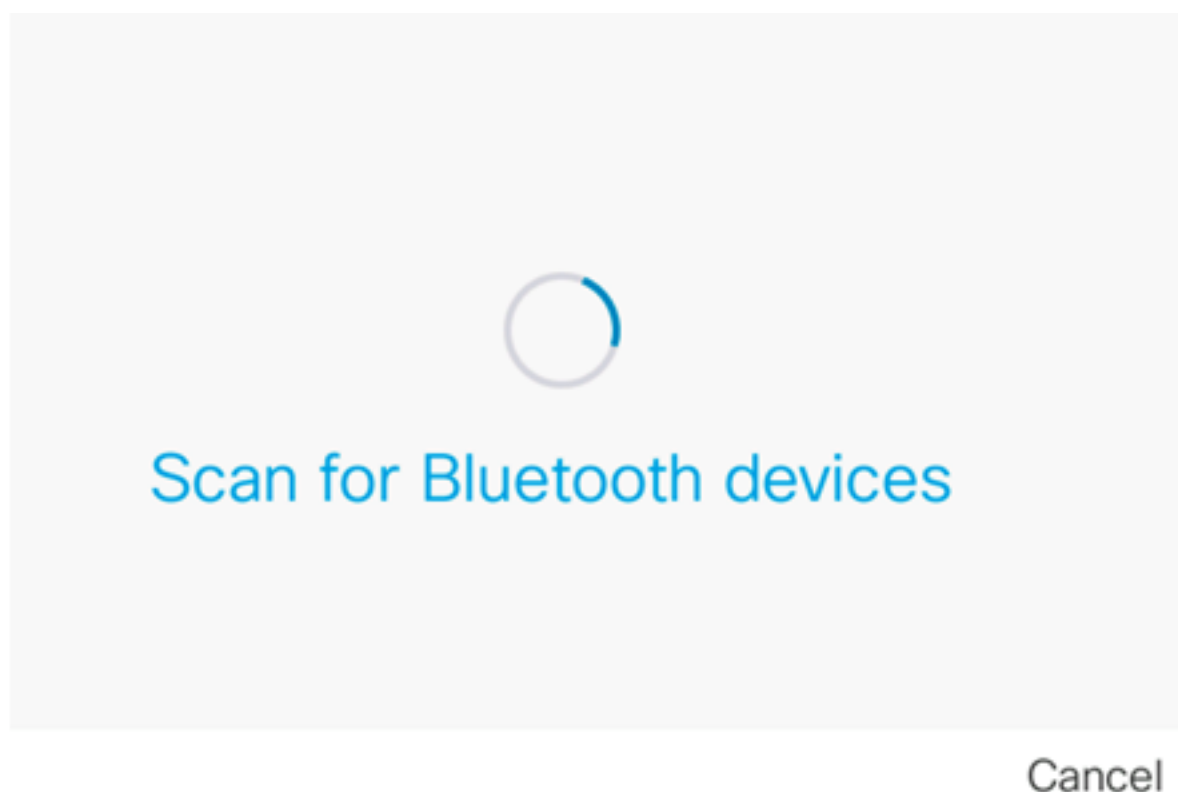


Schritt 6: Drücken Sie die **Navigations-Taste**  nach oben oder unten, um Ihr bevorzugtes Mobilgerät auszuwählen, und drücken Sie dann die **Verbindungstaste**.

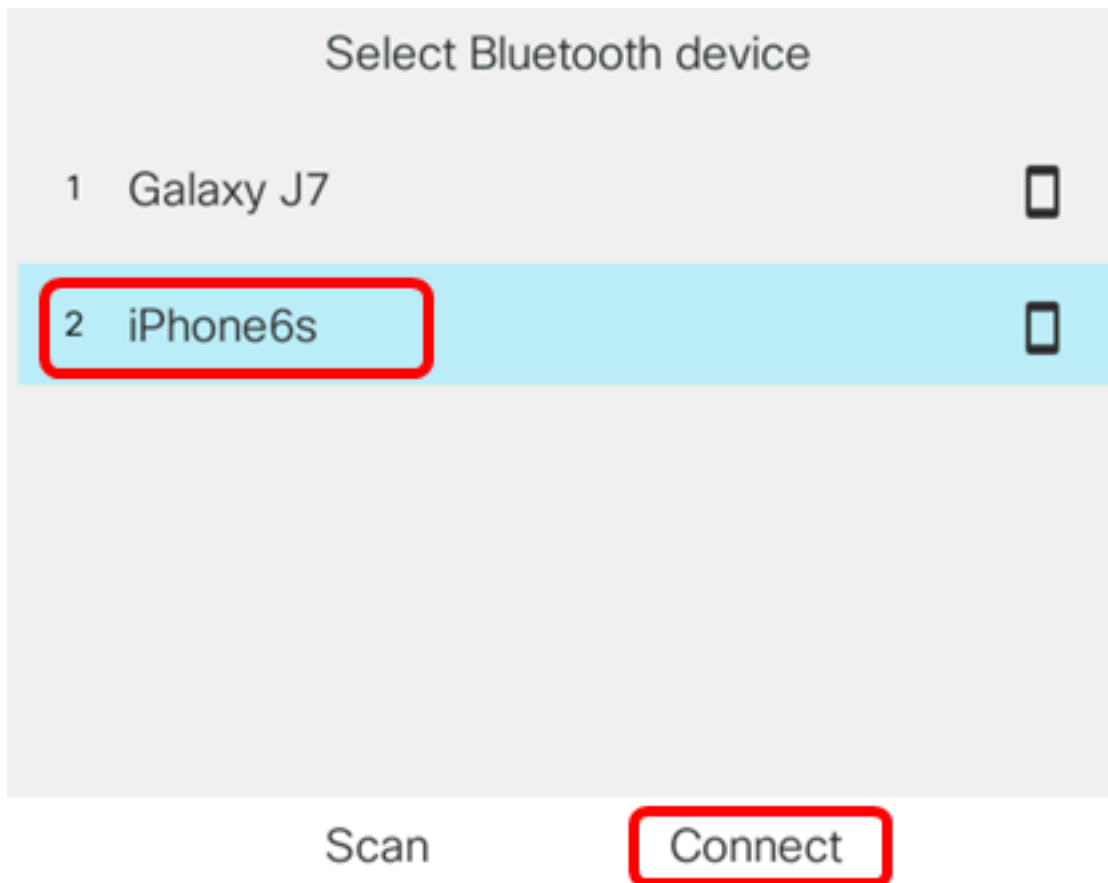


Hinweis: In diesem Beispiel wird iPhone6s ausgewählt.

Schritt 7: Auf Ihrem Mobilgerät sollte eine Bluetooth Pairing Request mit der Geräte-ID Ihres IP-Telefons angezeigt werden. Bestätigen Sie den PIN-Code, und tippen Sie dann auf **Pair**.

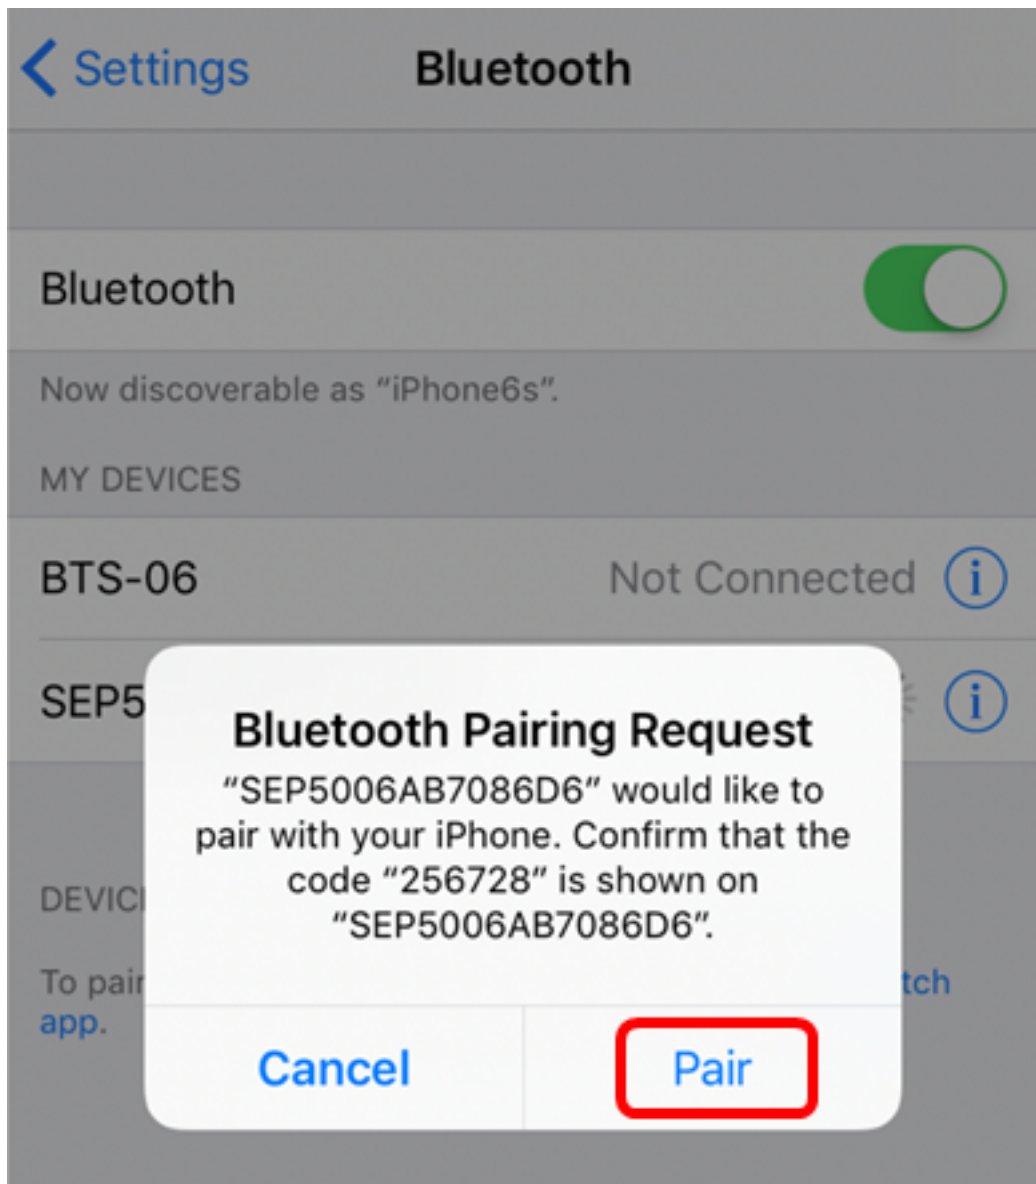

Hinweis: In diesem Beispiel lautet die Geräte-ID SEP5006AB7086D6, und der PIN-Code lautet 256728.

Schritt 8: Drücken Sie die **programmierbare Taste OK** auf Ihrem IP-Telefon.

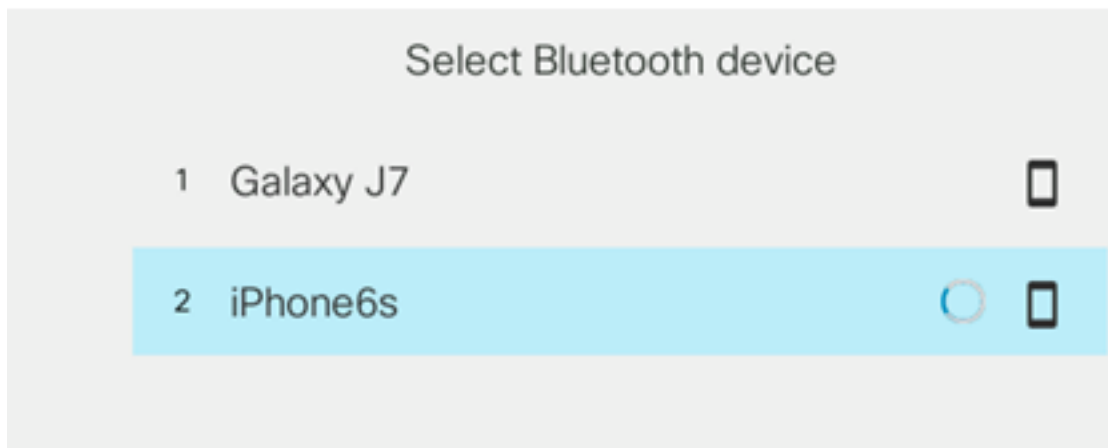


Make sure the device pairing shows
PIN.:256728


OK


Cancel


Nachdem das Bluetooth-Gerät gepaart wurde, wird neben dem konfigurierten Mobilgerät ein Häkchen angezeigt.

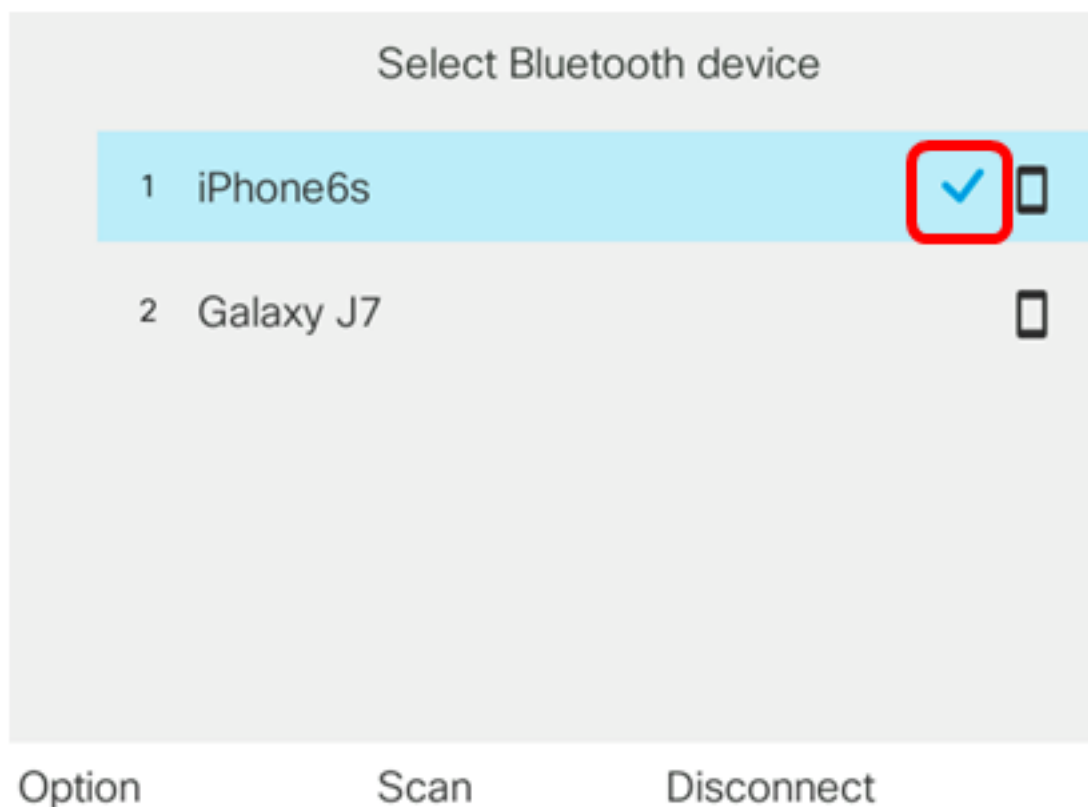

Auf Ihrem Mobiltelefon sollte die Geräte-ID des IP-Telefons als "Verbunden" angezeigt werden.

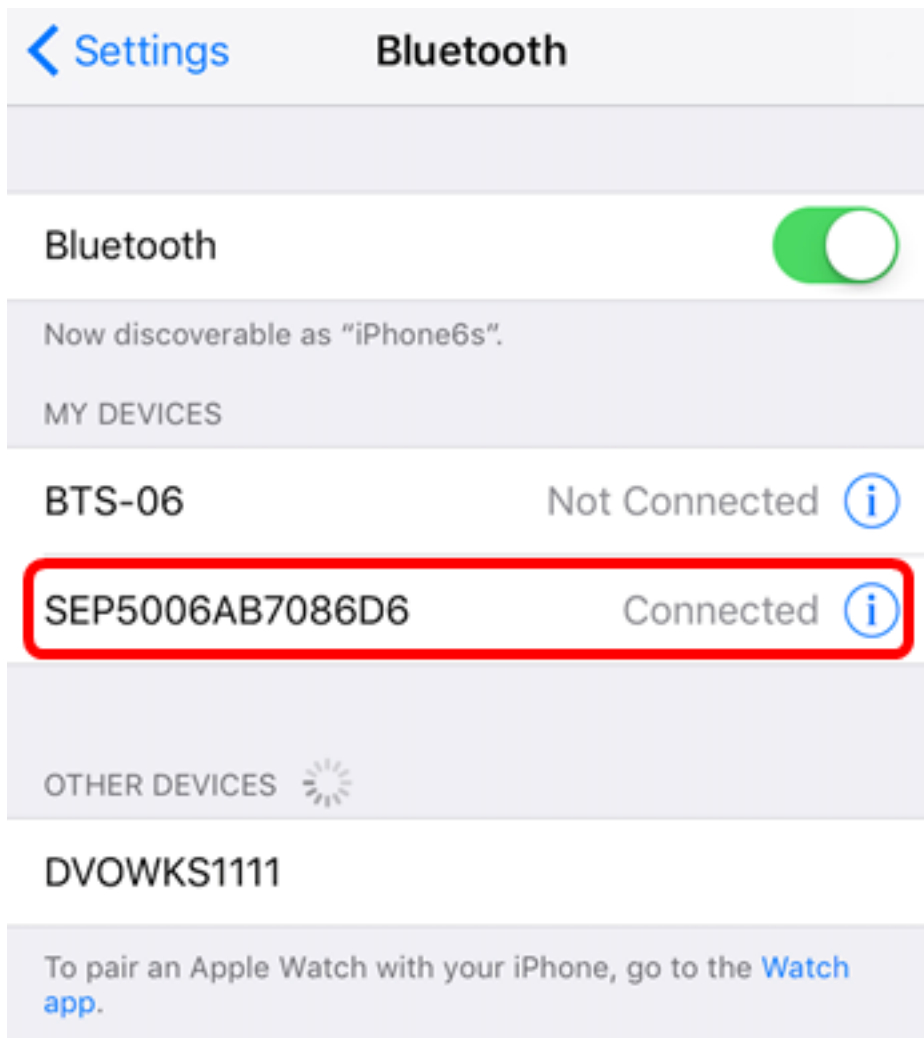


Schritt 9: Drücken Sie die  Anwendungstaste auf Ihrem IP-Telefon. Die Erweiterung für Mobilgeräte sollte in der GUI Ihres IP-Telefons angezeigt werden.

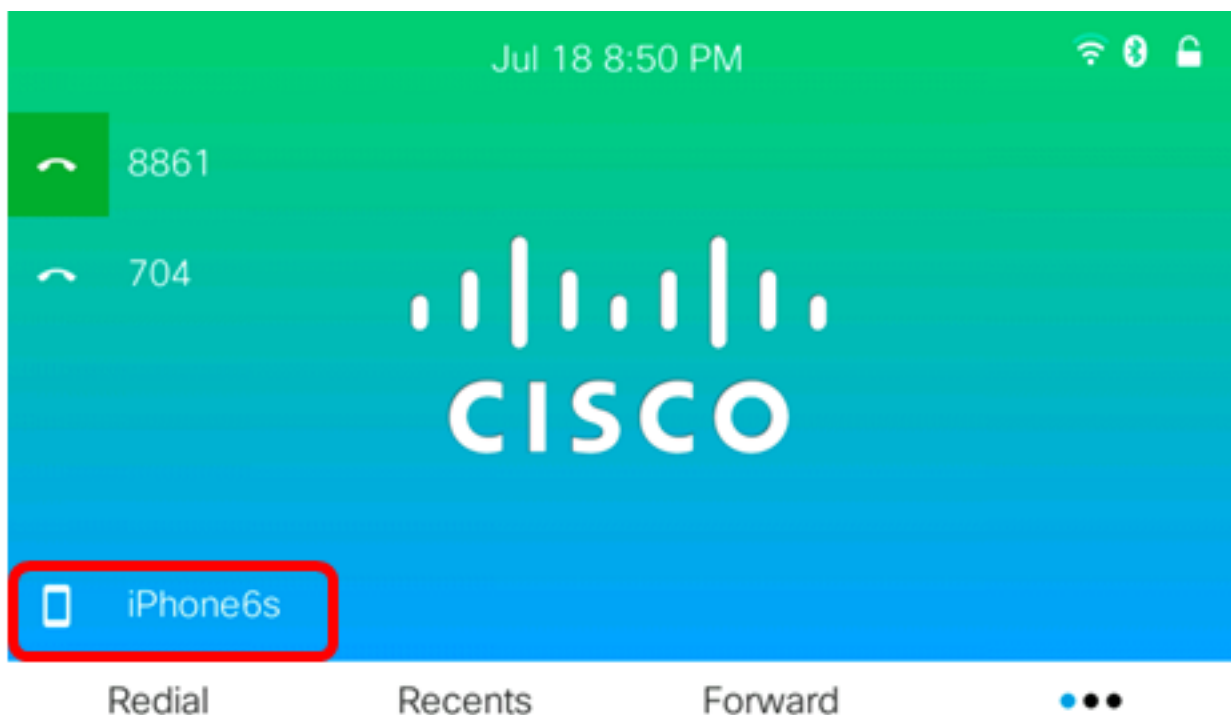

Schritt 10: (Optional) Sie werden aufgefordert, Ihre mobilen Kontakte auf Ihrem IP-Telefon zu speichern. Drücken Sie **Yes (Ja)**, um alle Ihre mobilen Kontakte auf Ihrem IP-Telefon zu speichern. Andernfalls drücken Sie die programmierbare Taste **Nein**.

Hinweis: In diesem Beispiel wird Yes (Ja) ausgewählt.

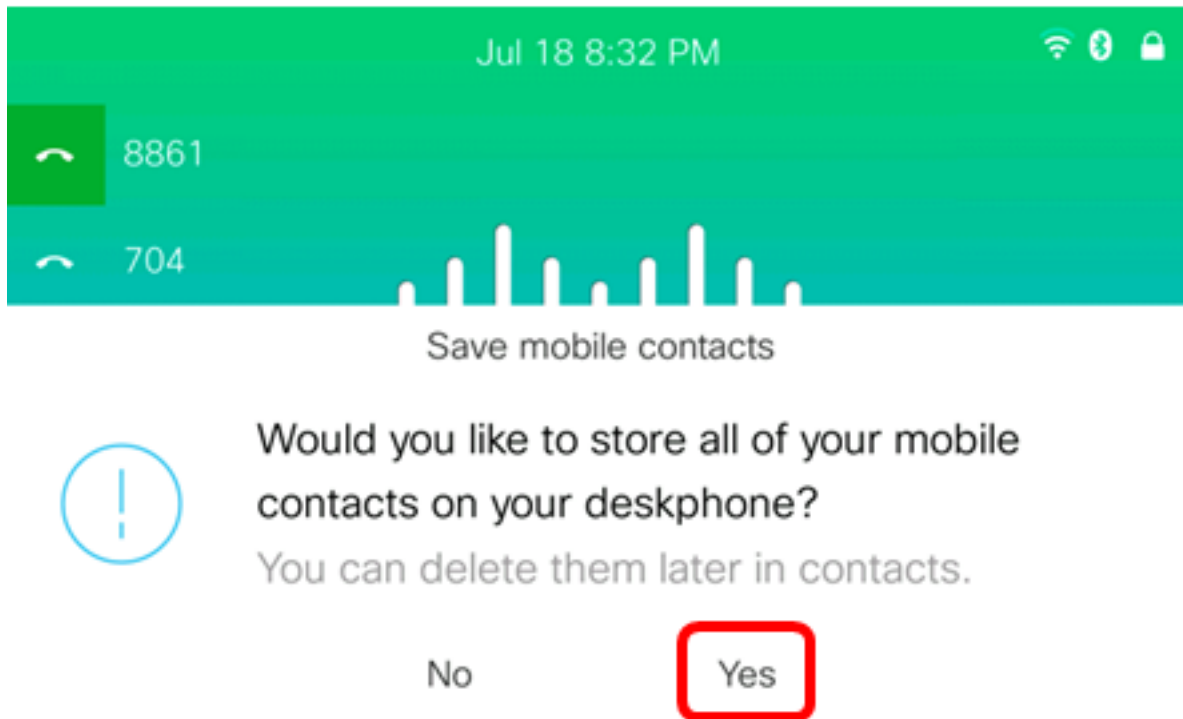

Hinweis: Anweisungen zur Verwaltung der mobilen Kontakte auf Ihrem IP-Telefon finden Sie [hier](#).


Sie sollten Ihr Mobilgerät jetzt erfolgreich mit Ihrem Cisco IP-Telefon der Serie 8800 kombinieren.

Trennen oder entfernen Sie das Mobilgerät von Ihrem IP-Telefon.

Schritt 1: Drücken Sie die **Anwendungstaste** auf Ihrem IP-Telefon.




Schritt 2: Wählen Sie **Bluetooth** mithilfe der **Navigation aus. Cluster**  -Taste.

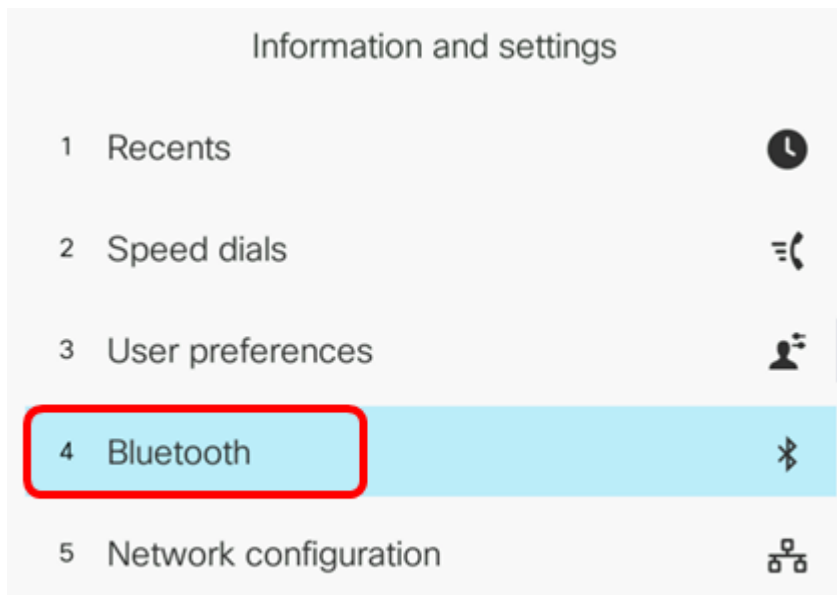


Select

Schritt 3: Wählen Sie **Geräte** aus.

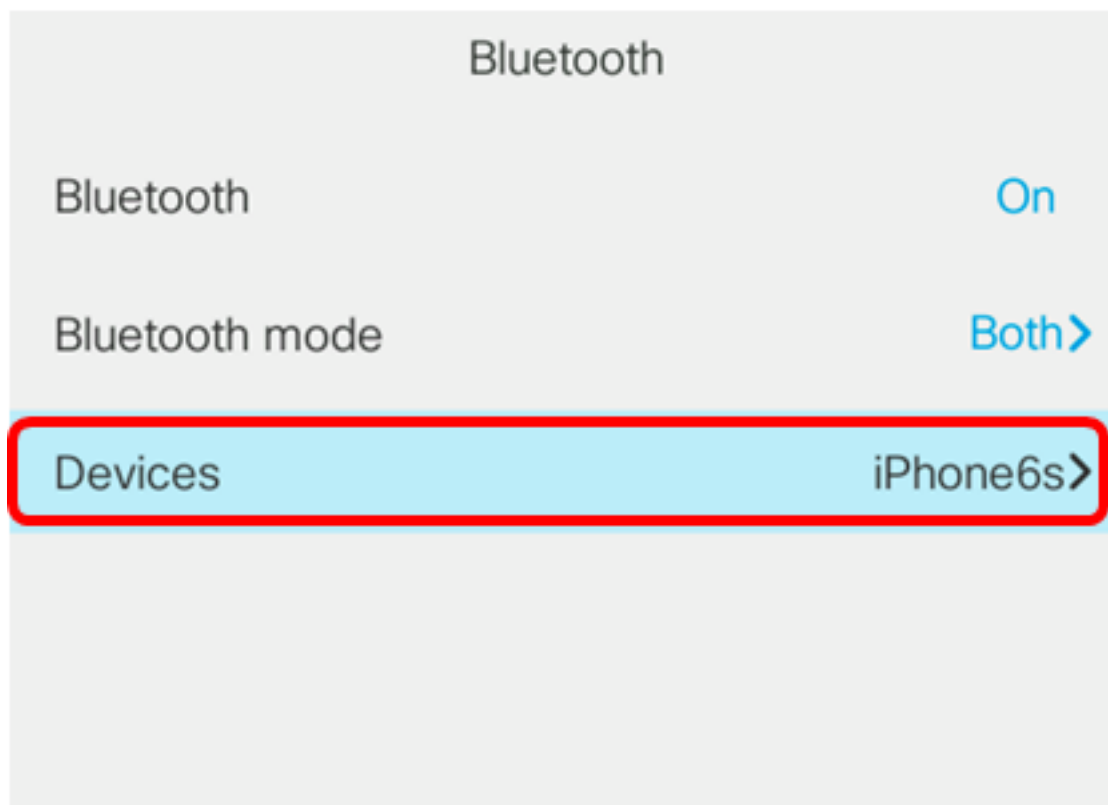


Set

Schritt 4: (Optional) Um ein gepaartes Bluetooth-Gerät zu trennen, drücken Sie die programmierbare Taste **Trennen**.

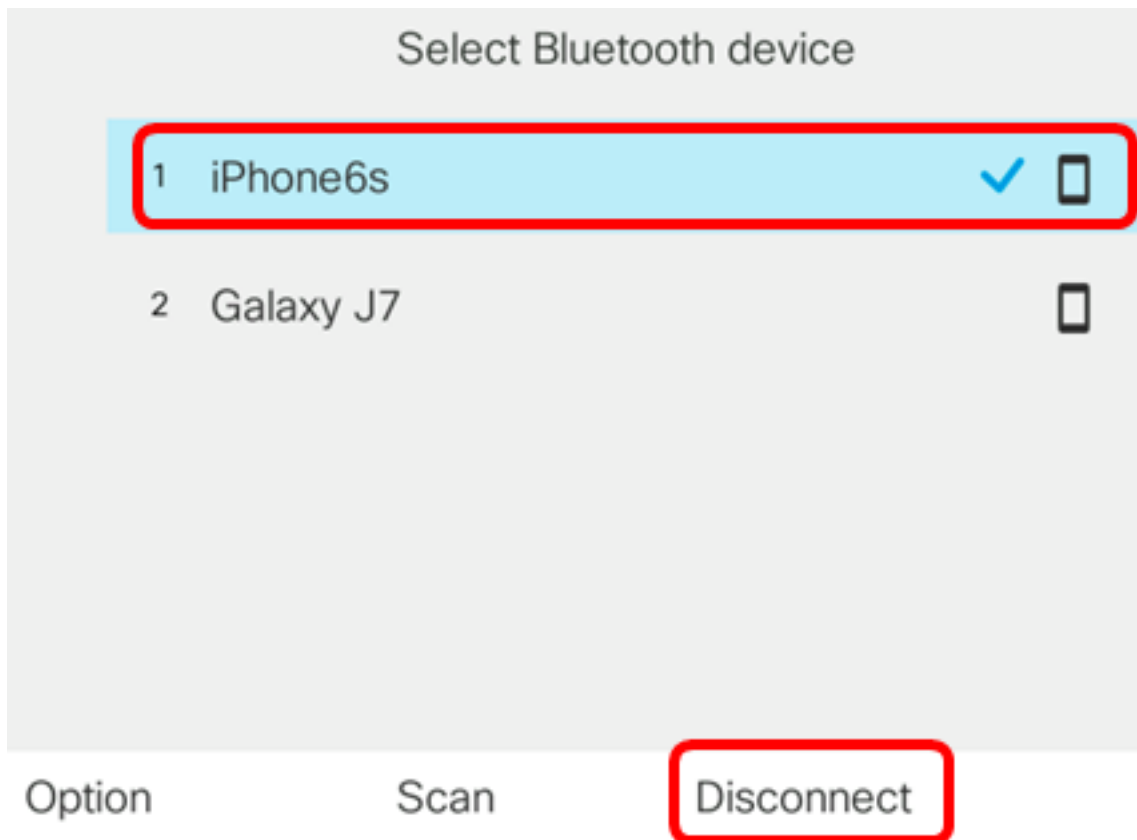

Schritt 5: Drücken Sie zur Bestätigung die **programmierbare Taste OK**.

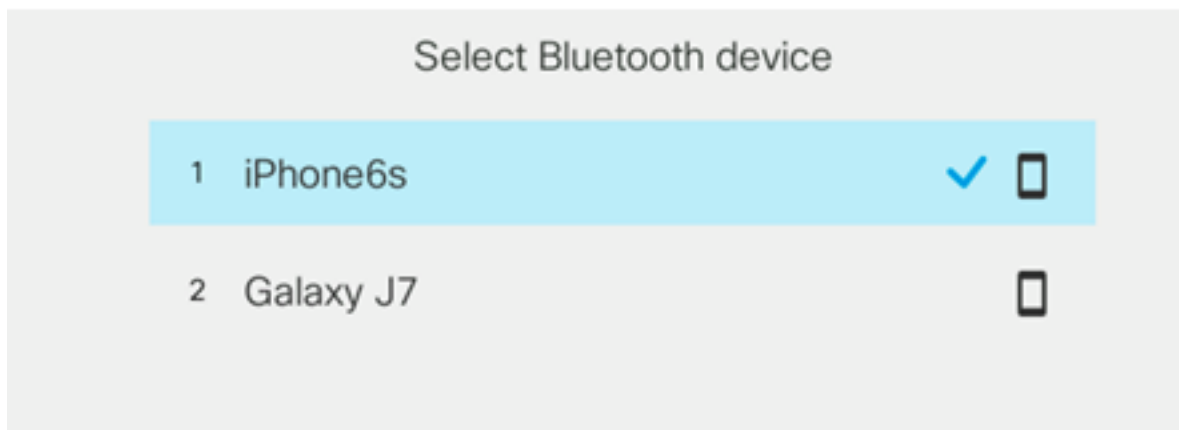


Do you want to disconnect iPhone6s?


OK

Cancel



Schritt 6: (Optional) Um ein Mobilgerät aus der Liste zu entfernen, drücken Sie die programmierbare Taste **Option**.

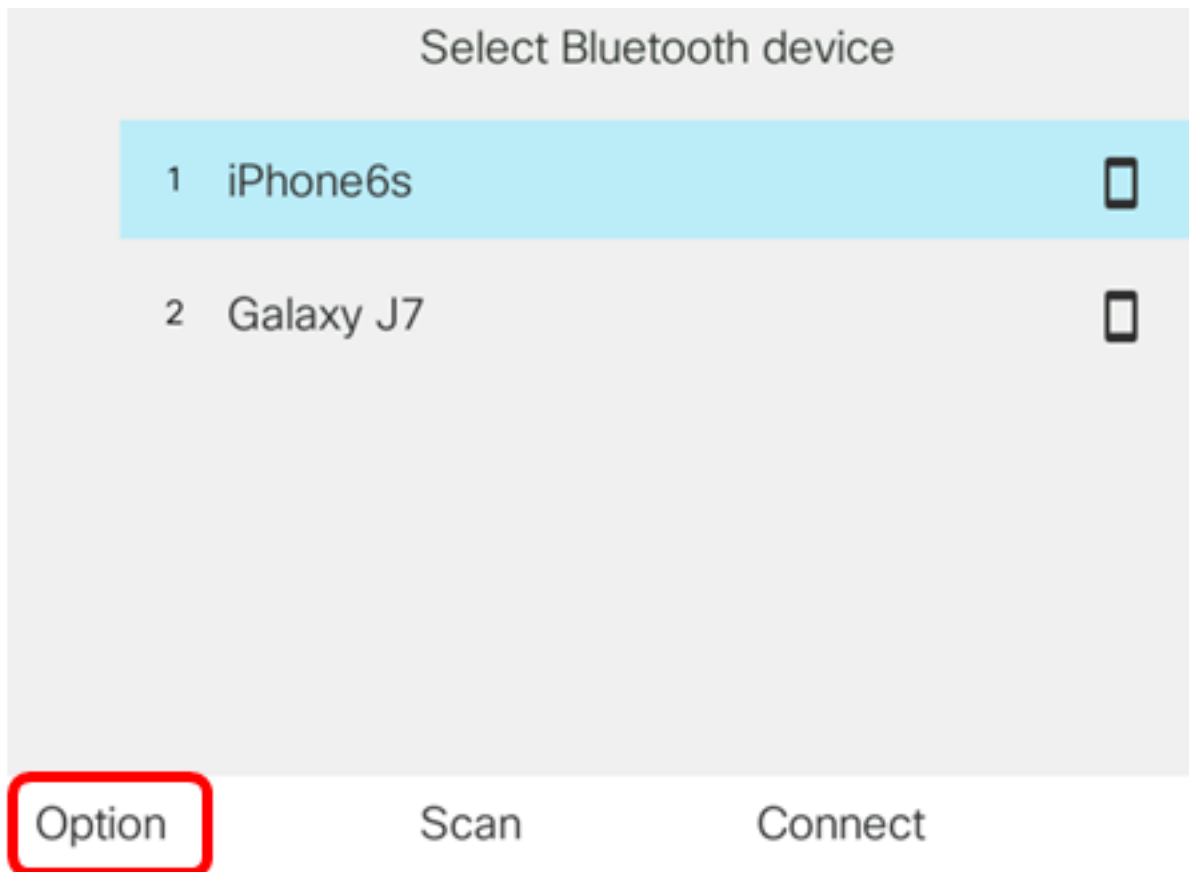


Schritt 7: (Optional) Wählen Sie **Löschen** mit der  Schaltfläche **Navigation** und drücken Sie anschließend die **programmierbare Taste** Auswählen.

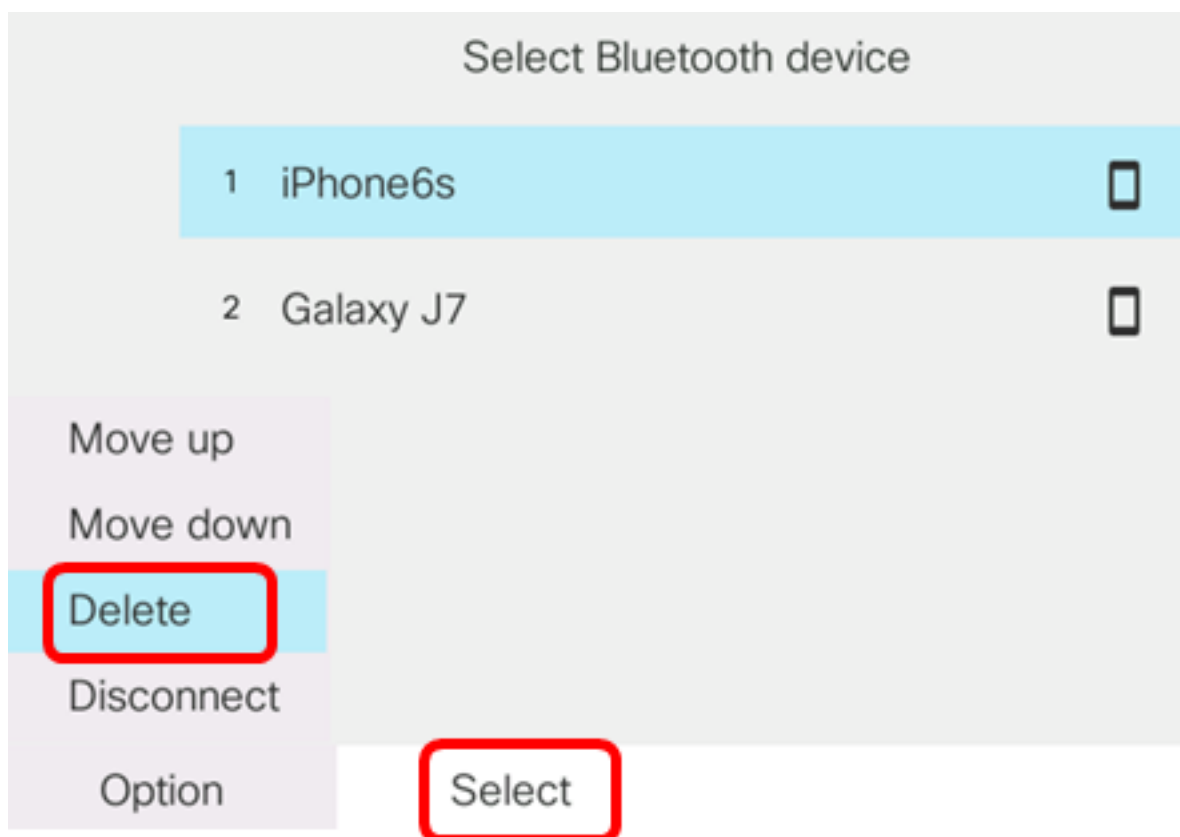


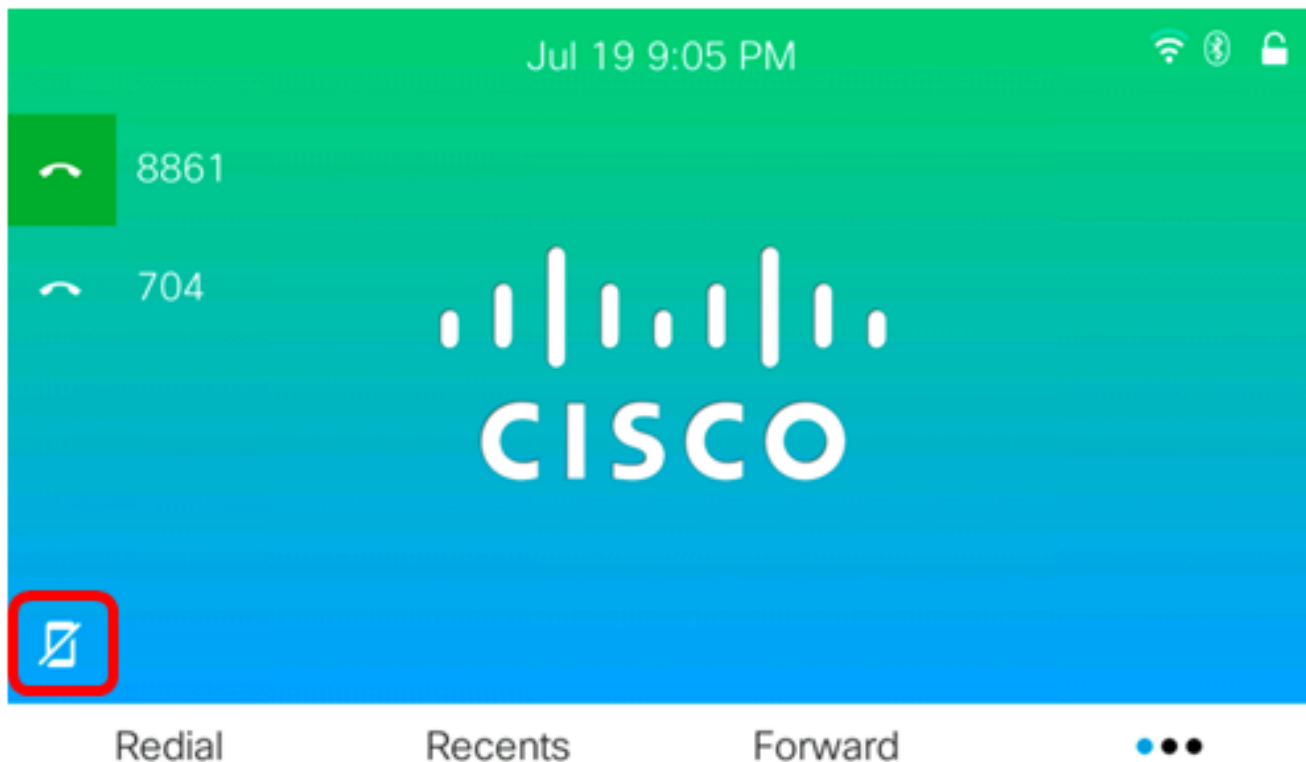
Schritt 8: Drücken Sie nach Aufforderung durch die Meldung "Zubehörteil löschen" die programmierbare Taste **Löschen**.

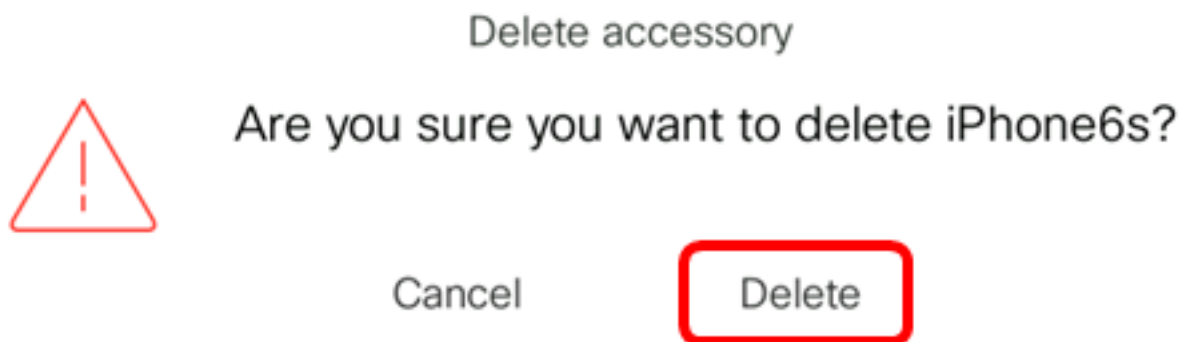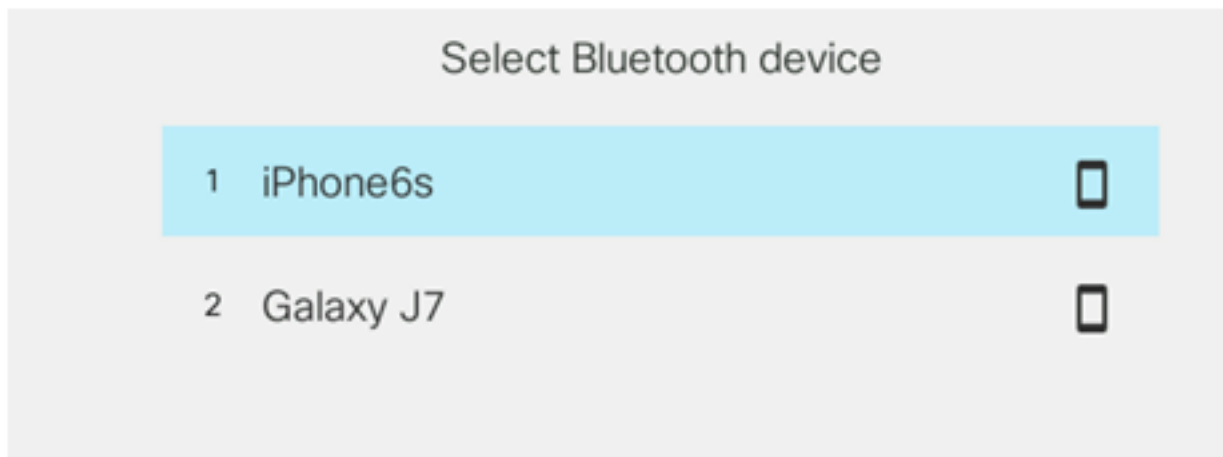

Das Mobilgerät sollte aus der Liste der Bluetooth-Geräte entfernt werden.

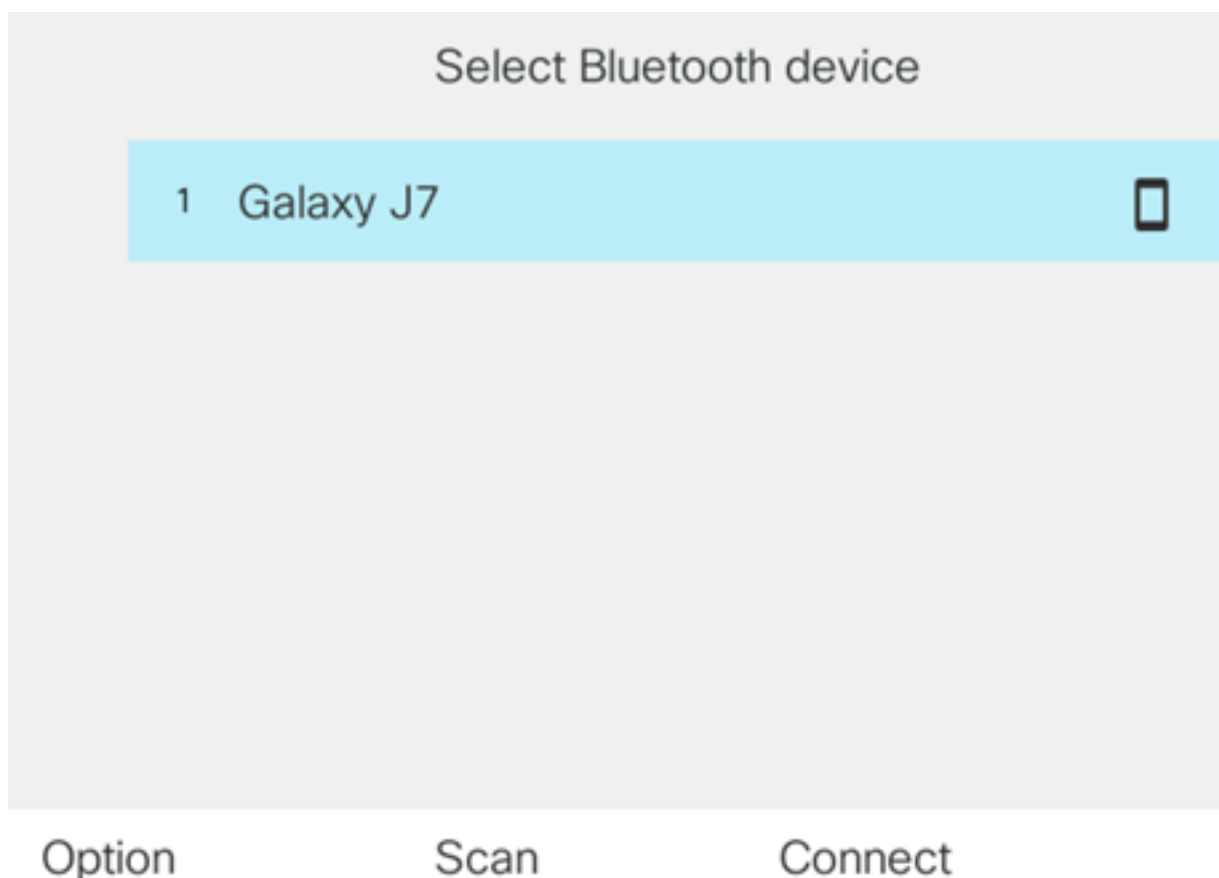


Schritt 9: Drücken Sie die  Anwendungstaste auf Ihrem IP-Telefon. Das Symbol für nicht verbundene Mobilgeräte sollte in der GUI Ihres IP-Telefons auf der Durchwahl für Mobilgeräte angezeigt werden.




Sie sollten jetzt ein Mobilgerät erfolgreich von Ihrem Cisco IP-Telefon der Serie 8800 getrennt oder von diesem entfernt haben.

Trennen oder entfernen Sie das IP-Telefon vom Mobilgerät.

Schritt 1: Tippen Sie auf Ihrem Mobilgerät auf **Bluetooth**.

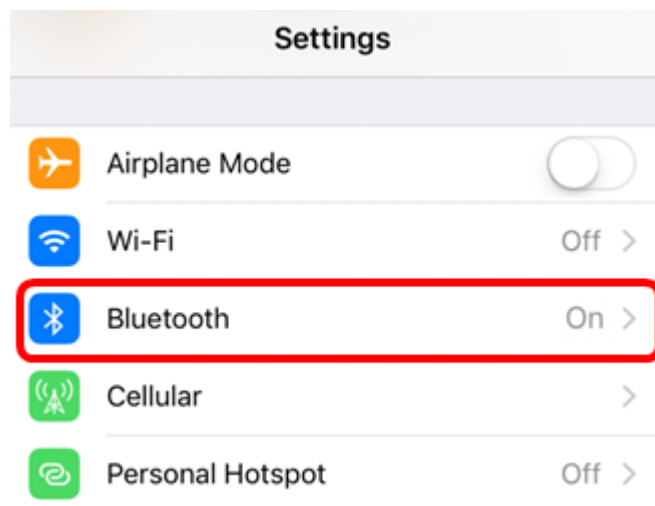

Schritt 2: Tippen Sie auf die  Schaltfläche neben der Geräte-ID des IP-Telefons.

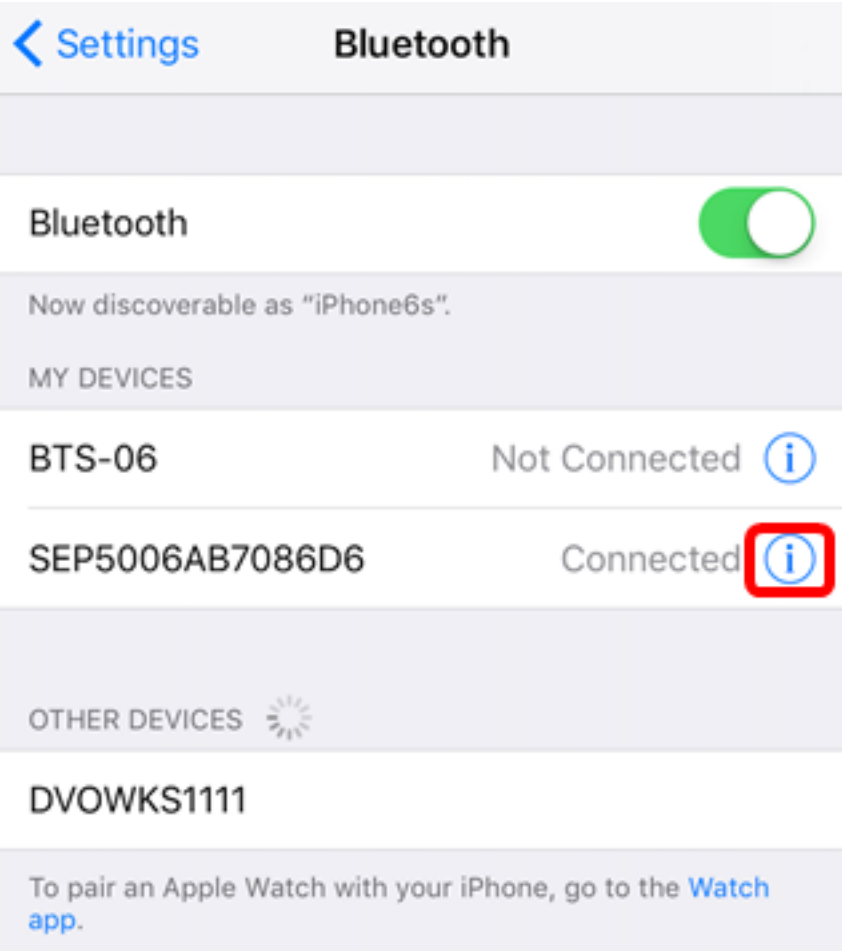

Schritt 3: (Optional) Um das IP-Telefon von Ihrem Mobiltelefon zu trennen, tippen Sie auf **Trennen**.

< Bluetooth SEP5006AB7086D6

Disconnect

Forget This Device

Sync Contacts



GROUPS

Phone Favorites



Phone Recents




All Contacts



Die Geräte-ID sollte in der Liste der Bluetooth-Geräte als "Nicht verbunden" angezeigt werden.



Schritt 4: (Optional) Um das IP-Telefon von Ihrem Mobiltelefon zu entfernen, tippen Sie auf **Dieses Gerät vergessen > Gerät vergessen**.

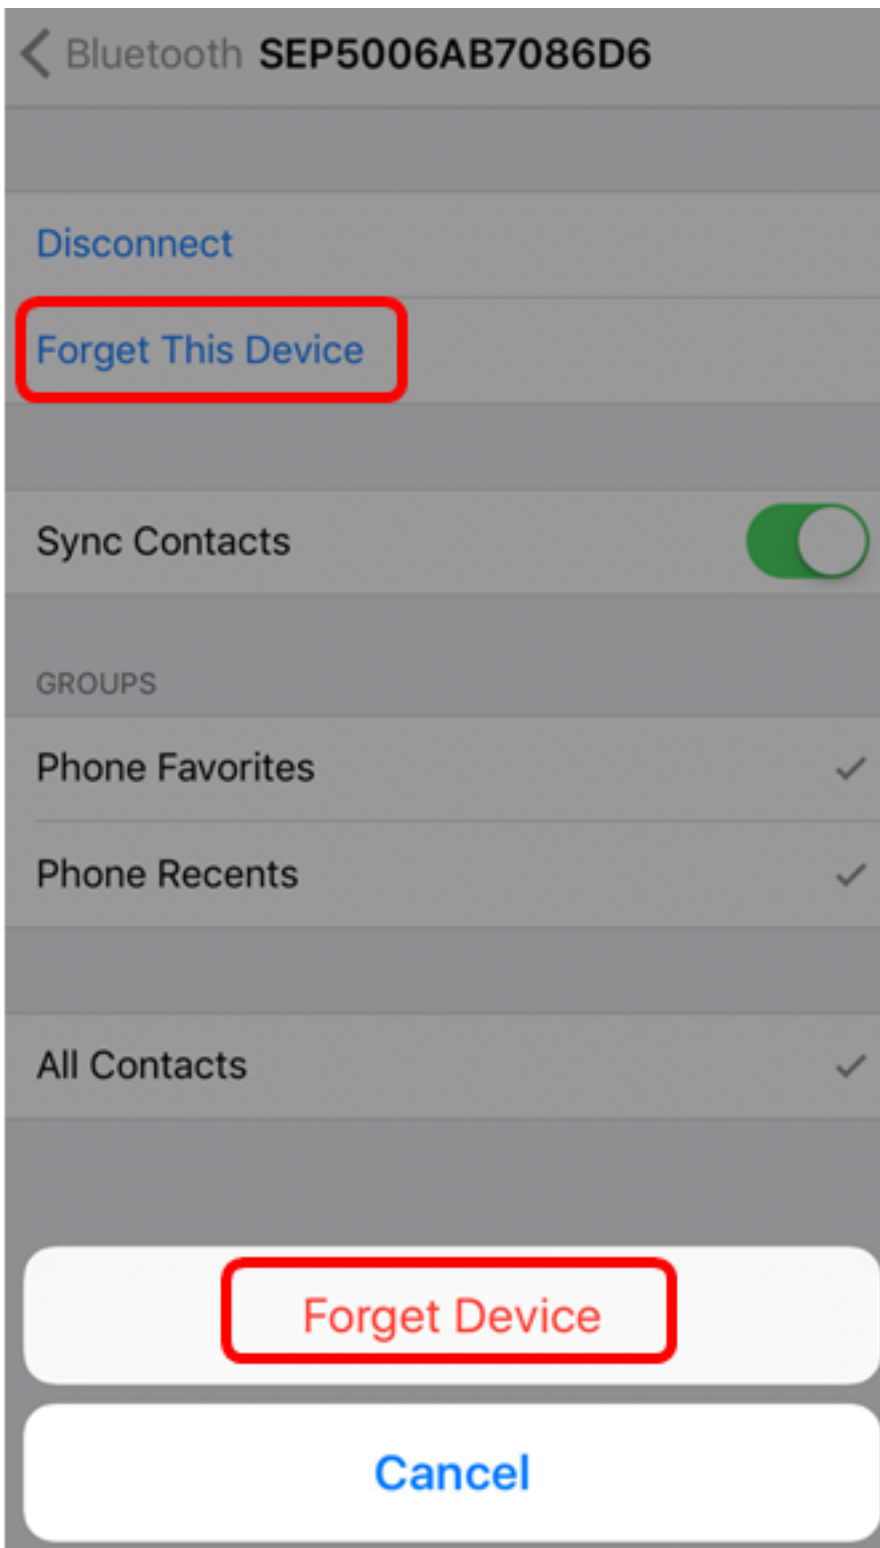

Die Geräte-ID sollte aus der Liste der Bluetooth-Geräte entfernt werden.



Sie sollten jetzt Ihre Verbindung zum Cisco IP-Telefon der Serie 8800 erfolgreich getrennt oder von Ihrem Mobiltelefon entfernt haben.