



## 電話機の設置

---

通常は、システム管理者が新しい Cisco Unified IP Phone を企業 IP テレフォニー ネットワークに接続します。それ以外の場合は、次のいずれかの項を参照して、電話機を接続してください。

- [Cisco Unified IP Phone 7906G の設置, 1 ページ](#)
- [Cisco Unified IP Phone 7911G の設置, 2 ページ](#)
- [ハンドセット受け台の調整, 3 ページ](#)
- [TAPS 登録, 4 ページ](#)
- [ヘッドセットのサポート, 5 ページ](#)

## Cisco Unified IP Phone 7906G の設置

次の図および表は、Cisco Unified IP Phone 7906G の接続方法を示しています。



1	ネットワーク ポート (10/100 SW)	4	AC-DC 電源装置
2	ハンドセット ポート	5	AC 電源コード
3	DC アダプタ ポート (DC48V)		

## Cisco Unified IP Phone 7911G の設置


次の図および表は、Cisco Unified IP Phone 7911G の接続方法を示しています。



1	ネットワークポート (10/100 SW)	4	DCアダプタポート (DC48V)
2	アクセスポート (10/100 PC)	5	AC-DC電源装置
3	ハンドセットポート	6	AC電源コード

## ハンドセット受け台の調整

電話機が壁に取り付けられている場合は、ハンドセットが受け台から滑り落ちないようにハンドセットの受け台を調整する必要があります。

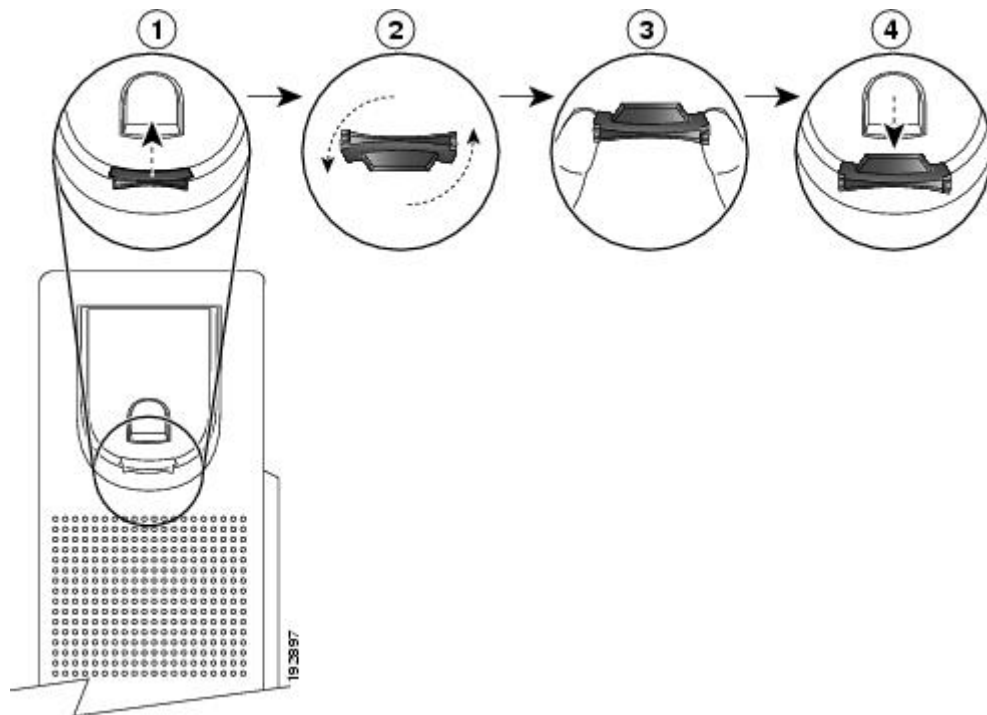

### 手順

- 
- ステップ1 ハンドセットを外し、ハンドセット受け台からプラスチックのタブを引き出します。
  - ステップ2 タブを 180 度回します。
  - ステップ3 コーナーのノッチを手前に向けて、2 本の指でタブを持ちます。
  - ステップ4 タブを受け台のスロットに合わせ、タブをスロット内に均等に押し込みます。回したタブの上部から突起が出ている状態になります。
  - ステップ5 ハンドセットをハンドセット受け台に戻します。
- 

## TAPS 登録

TAPS は、新しい電話機にも、既存の電話機を置き換える場合にも使用できます。TAPS に登録するには、ハンドセットを取り上げて、システム管理者から提供された TAPS 内線番号を入力し、音声プロンプトに従います。地域コードを含む、完全な内線番号を入力するように指示される場合があります。電話機に確認メッセージが表示されたら、ハンドセットを置きます。電話機が再起動します。

## ヘッドセットのサポート

シスコでは、Cisco Unified IP Phone で使用するサードパーティ製のヘッドセットについて社内で若干のテストを実施していますが、ヘッドセットまたはハンドセットのベンダーによる製品の動作の保証やサポートは行っていません。

シスコでは、不要な無線周波数 (RF) および可聴周波数 (AF) が遮蔽された、高品質ヘッドセットの使用を推奨しています。これらのデバイスの品質や、携帯電話および双方向ラジオなど他のデバイスとの間隔によっては、雑音やエコーが入ることもあります。またハム音が、相手方だけに聞こえる場合もあれば、Cisco IP Phone のユーザおよび相手方の両方に聞こえる場合もあります。ハム雑音やブザーのような雑音は、電灯、電気モーター、大型の PC モニタなど、外部ソースに原因があることがあります。



(注) 場合によっては、ハム音は、ローカル電源キューブやパワー インジェクタを使用することにより、軽減または除去が可能です。

このように、Cisco Unified IP Phone の展開場所では、環境やハードウェアによるそれぞれ固有の不整合が発生する可能性があるため、すべての環境に適した単一のヘッドセットは存在しません。ヘッドセットの購入を決定し大規模に展開する前に、それらのヘッドセットについて予想される環境でテストしパフォーマンスを測定することを推奨します。

### 関連トピック

## 音声品質

物理的、機械的、および技術的な性能以上に、ヘッドセットの音質がユーザと通話相手の双方にとって良質である必要があります。音質の判断は主観によるため、シスコが特定のヘッドセットのパフォーマンスを保証することは不可能です。しかし、大手メーカーのさまざまなヘッドセットについて、Cisco Unified IP Phone で良好に作動することが報告されています。詳細については、ヘッドセットのマニュアルを参照してください。

