

# Configuración de muestra de SPA921 al proveedor del servicio en línea

## Contenido

0

[Introducción](#)  
[Configuración inicial para SPA921](#)  
[Información Relacionada](#)

## [Introducción](#)

Este artículo forma parte de una serie para ayudar con la configuración, el troubleshooting y el mantenimiento de productos para Pequeñas Empresas de Cisco.


### Q. [Configuración inicial para SPA921](#)

R.

El teléfono VoIP SPA921 es ideal para una residencia o un negocio usando un Servicio de telefonía IP o un IP recibido PBX. La línea se puede configurar como un teléfono único (o extensión), o se puede configurar para compartir un número que se asigne a los teléfonos múltiples. Abajo está la instrucción en cómo registrar manualmente el SPA921 a su proveedor o IP PBX VoIP.

#### Paso 1:

Conecte el SPA921 con su red. Asegurese que el dispositivo está conectado correctamente. Si

el dispositivo no está conectado correctamente con la red,  el botón encenderá para arriba el rojo.

#### Paso 2:


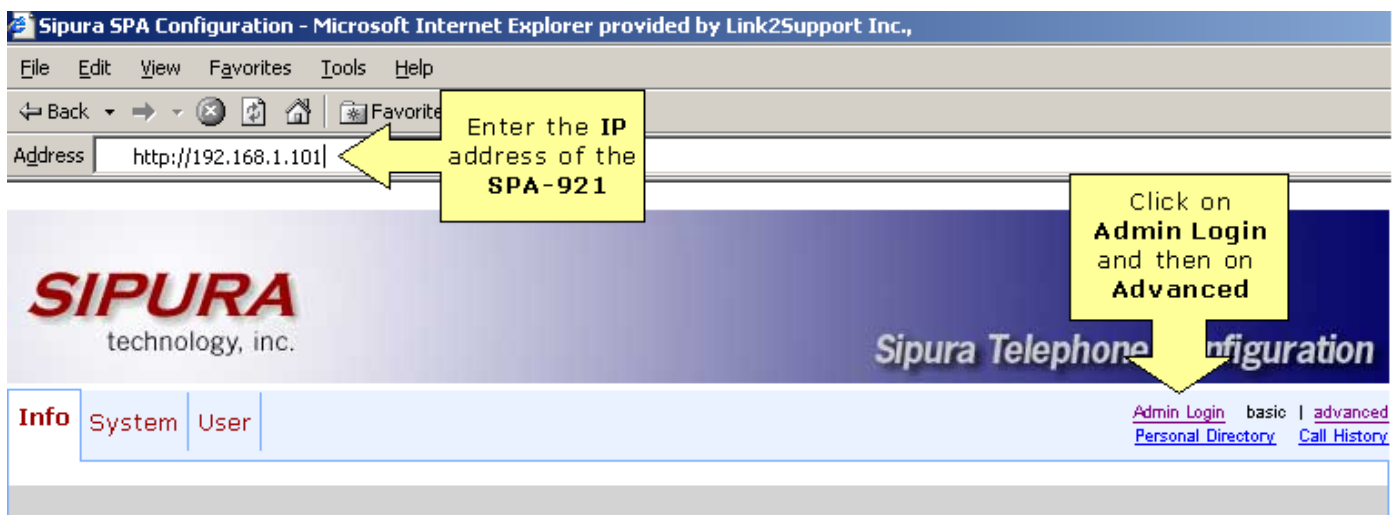
Marque la dirección IP del dispositivo. Presione  y después elija la opción 9 en la lista. La dirección IP será visualizada en el panel LCD.



Figure 2-4: SPA921 LCD screen display


**Paso 3:**

Acceda la página de configuración para el dispositivo tecleando la dirección IP del SPA921 en su Internet Explorer (e.g. <http://192.168.1.101>). Por abandono no hay nombre de usuario o contraseña para el dispositivo. Haga clic en el login Admin y después avanzó.



**Paso 4:**

Haga clic en la lengüeta extensión.

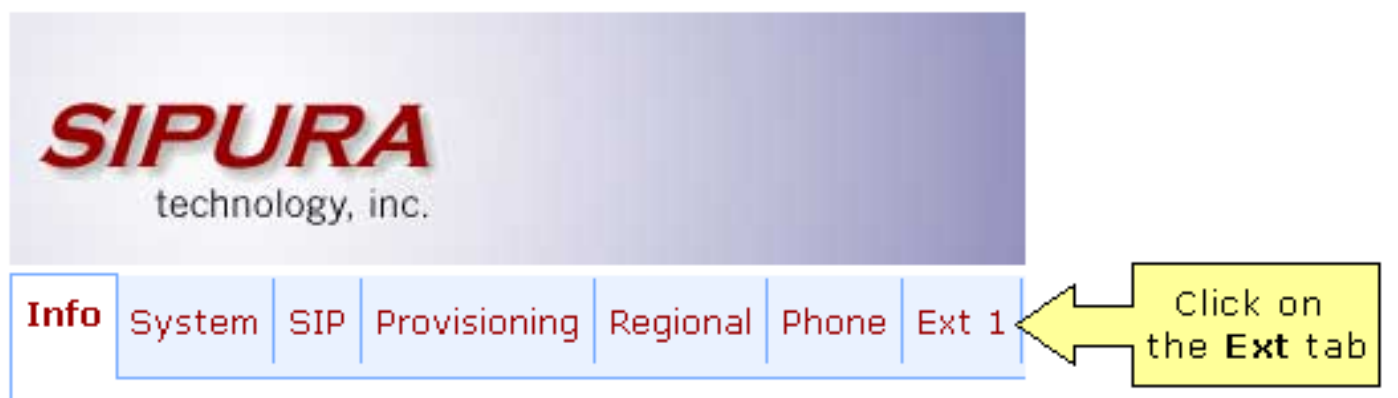

**Paso 5:**

Fije la línea permiso al "Sí" y después ponga la identificación del usuario, la contraseña, el proxy y el proxy saliente. Después de que usted ponga la información correcta de su proveedor del voip,

haga clic en **Submit All Changes**

**General**  
Line Enable:  **Set Line Enable to yes**

**Proxy and Registration**  
Proxy:  **Enter the Proxy and the Outbound Proxy of your VoIP Provider**  
Outbound Proxy:    
Register:  **Make Ca**  
Register Expires:  **Ans Call Without Reg:**   
Use DNS SRV:  **DNS SRV Auto Prefix:**   
Proxy Fallback Intvl:  **Proxy Redundancy Method:**

**Subscriber Information**  
Display Name:  **User ID:**  **Type the Username and Password**  
Password:  **Use Auth ID:**   
Auth ID:

### Paso 6:

Para verificar si el dispositivo se registra ya, vaya a la lengüeta de la INFORMACIÓN y después marque el estatus extensión.

**Info** System SIP Provisioning Regional Phone Ext 1

**Ext 1 Status**  
Registration State: Registered **Check the Registration State**  
Next Registration In:  
Mapped SIP Port:

## Información Relacionada

- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)