



アクセサリ

- サポートされているアクセサリ (1 ページ)
- ヘッドセット (1 ページ)

サポートされているアクセサリ

Cisco IP 電話 7800 シリーズは、シスコ製とサードパーティ製の両方のアクセサリをサポートします。

次の表で、X は特定の電話モデルでアクセサリがサポートされることを示し、ダッシュ (-) はサポートされないことを示します。

表 1: Cisco IP 電話 7800 シリーズのアクセサリ サポート

アクセサリ	タイプ (Type)	Cisco IP 電話 7811	Cisco IP 電話 7821	Cisco IP 電話 7841
サードパーティ製アクセサリ				
ヘッドセット	アナログ	-	X	X
	アナログ ワイドバンド	-	X	X
マイクロフォン	外部	-	-	-
スピーカー	外部	-	-	-
壁面取り付け	外部	X	X	X

ヘッドセット

ご使用のシスコ電話機で使用可能かどうかを確認するには、ヘッドセットの製造者に問い合わせてください。

アクティブ 通話中にヘッドセットを電話機に差し込むと、オーディオパスが自動的にヘッドセットに切り替わります。

標準ヘッドセット


デスクの電話機では標準のヘッドセットを使用できます。標準のヘッドセットは、RJ タイプのコネクタで電話機の背面に差し込みます。

標準ヘッドセットの接続

手順

ヘッドセットを電話機の背面にあるジャックに接続し、ケーブルをケーブルチャンネルに押し込みます。

図 1: 標準ヘッドセットの接続

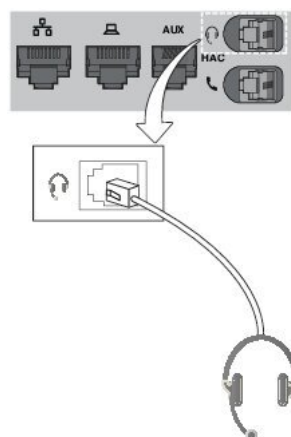

注意 電話機のチャンネルにケーブルを押し込むことに失敗すると、電話機内部のプリント回路基板が損傷する可能性があります。ケーブルチャンネルにより、コネクタとプリント回路ボードにかかる負担が軽減されます。

ワイヤレスヘッドセット

電話機でほとんどのワイヤレスヘッドセットを使用できます。サポートされているヘッドセットのリストについては、

『http://www.cisco.com/c/en/us/products/unified-communications/uc_endpoints_accessories.html』 [英語] を参照してください。

ヘッドセットの接続およびこの機能の使用については、ワイヤレスヘッドセットのマニュアルを参照してください。

通話中にヘッドセットを切り替える

アナログヘッドセットまたはワイヤレスヘッドセットを電話機に接続できます。両方のヘッドセットを同時に電話機に接続することはできません。

複数のヘッドセットを電話機に接続すると、電話機の[ヘッドセット (Headset)]キーを押すことによって、通話中にヘッドセットを切り替えることができます。電話機は複数のデバイスに接続されていますが、優先されるオーディオデバイスとして特定のヘッドセットが次の優先順位で選択されます。

- 電話機にワイヤレスヘッドセットを接続している場合、ワイヤレスヘッドセットを優先オーディオデバイスにできます。
- 電話機にアナログヘッドセットだけを接続している場合、アナログヘッドセットを優先オーディオデバイスにできます。

手順

-
- ステップ1** 発信または応答する前に、[ヘッドセット (Headset)]を押します。
 - ステップ2** (任意) 発信する場合、番号をダイヤルします。
-

■ 通話中にヘッドセットを切り替える

翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。