



無線チャンネルと帯域幅の設定と検証

- CLIによる動作チャンネルの設定 (1 ページ)
- CLIによるチャンネル帯域幅の設定 (2 ページ)
- CLIによる動作チャンネルと帯域幅の検証 (2 ページ)
- GUIによる無線チャンネルと帯域幅の設定 (3 ページ)
- VLANの設定 (4 ページ)
- パケット管理のルール (5 ページ)
- GUIを使用した Fluidity の設定 (6 ページ)
- CLIを使用した Fluidity の設定 (10 ページ)
- Fluidity の色分けの設定 (11 ページ)

CLIによる動作チャンネルの設定



- (注) Cisco UIW リリース 17.15.1 以降、Cisco Catalyst IW9167E、IW9165D、および IW9165E AP は、-Q ドメイン (日本) の URWB モードで 4.9 Ghz 周波数帯域をサポートします。
- 4.9 Ghz 周波数帯域で動作する場合、デバイスは 20 MHz のチャンネル帯域幅のみをサポートします。

表 1: 4.9 GHz バンドでサポートされるチャンネルと周波数

チャンネル	周波数 (MHz)
184	4920
188	4940
192	4960
196	4980

動作チャンネルを設定するには、次に示すコマンドを使用します。

手順

ステップ1 ワイヤレスデバイスの無線インターフェイス番号 <1 または 2> を設定します。

```
Device# configure dot11Radio <interface>
```

ステップ2 動作チャンネル ID を設定します。

```
Device# configure dot11Radio [1|2] channel <1 to 256>
```

ステップ3 特権 EXEC モードに戻ります。

```
Device(configure dot11Radio [1|2] channel <1 to 256>)# end
```

CLIによるチャンネル帯域幅の設定

1. 無線インターフェイス番号 <1 または 2> でワイヤレスデバイスを設定します。

```
Device# configure dot11Radio <interface>
```

2. チャンネル帯域幅を MHz で設定します。

- 無線機 1 は、20、40、80 MHz の帯域幅をサポートします。
- 無線機 2 は、20、40、80、160 MHz の帯域幅をサポートします。

```
Device# configure dot11Radio [1|2] band-width [20|40|80|160]
```

3. 特権 EXEC モードに戻ります。

```
Device (configure dot11Radio [1|2] band-width [20|40|80|160])# end
```

CLIによる動作チャンネルと帯域幅の検証

無線チャンネルと帯域幅を検証するには、次の show コマンドを使用します。

```
Device# show dot11Radio <interface> config
```

例：

```
Device# show dot11Radio 1 config
Interface : enabled
Mode : fluidmax secondary
Frequency : 5180 MHz
Channel : 36
Channel width : 40 MHz
```

```
Device# show dot11Radio 2 config
Interface : enabled
Mode : fluidity
Frequency : 5785 MHz
```

Channel : 157
Channel width : 40 MHz


GUIによる無線チャンネルと帯域幅の設定

GUIを使って無線チャンネルと帯域幅を設定するには、動作チャンネルID、無線機モード（Fluidity または固定インフラストラクチャ）、無線周波数の範囲と帯域幅を設定します。

次の画像は、無線チャンネルと帯域幅の設定を示しています。

The screenshot displays the Cisco URWB IW9167EH Configurator interface. The main title is "Cisco URWB IW9167EH Configurator" with the version "5.21.201.88 - MESH POINT MODE". The interface is divided into a left sidebar and a main content area. The sidebar contains a navigation menu with categories: IOTOD IW (Offline), IW-MONITOR (Disabled), GENERAL SETTINGS (general mode, wireless radio, antenna alignment and stats), NETWORK CONTROL (advanced tools), ADVANCED SETTINGS (advanced radio settings, static routes, allowlist / blocklist, snmp, radius, ntp, ethernet filter, I2tp configuration, vlan settings, Fluidity, misc settings), and MANAGEMENT SETTINGS (remote access, firmware upgrade, status, configuration settings, reset factory default, reboot, logout). The main content area is titled "WIRELESS RADIO" and contains "Wireless Settings" with a "Shared Passphrase" field set to "CiscoURWB". Below this is a note about establishing a wireless connection. There are two sections for radio settings: "Radio 1 Settings" with Role: Fixed, Frequency (MHz): 5260, and Channel Width (MHz): 20; and "Radio 2 Settings" with Role: Fixed, Frequency (MHz): 5180, and Channel Width (MHz): 80. At the bottom of the main content area are "Reset" and "Save" buttons. The footer of the page reads "© 2023 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved."

次の画像は、無線チャンネルと帯域幅の設定のステータスと、各ワイヤレスインターフェイスに固有の情報を示しています。

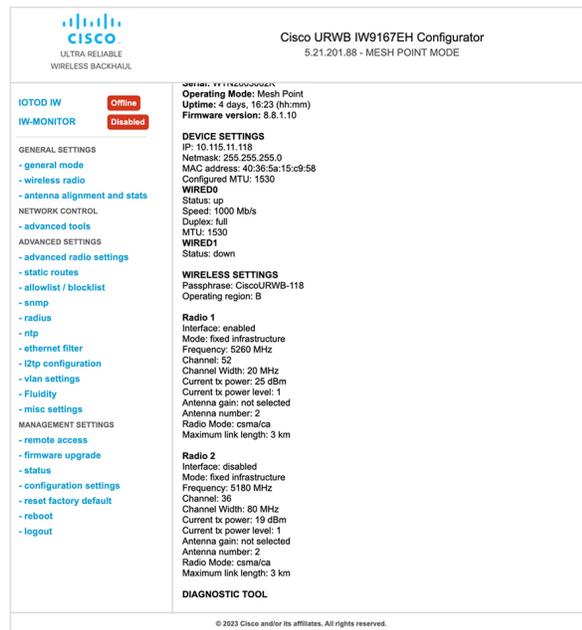

VLAN の設定

アクセスポイントのデフォルトの VLAN 設定パラメータは次のとおりです。

パラメータ	デフォルト値
Management VLAN ID (MVID)	1
Native VLAN ID (NVID)	1

アクセスポイントをローカルワイヤレス ネットワークの一部である VLAN に接続するには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 [ADVANCED SETTINGS] で、[vlan settings] をクリックします。

[VLAN SETTINGS] ウィンドウが表示されます。

VLAN SETTINGS

When the Native VLAN is enabled (VID != 0), untagged packets received on the trunk port will be assigned to the specified VLAN ID. When disabled (VID = 0), VLAN trunking will operate according to the IEEE 802.1Q standard, i.e. only tagged packets will be allowed on the port (including those of the management VLAN).

VLAN Settings

Enable VLANs:

Management VLAN ID:

Native VLAN ID:

Reset
Save

ステップ 2 [Enable VLANs] チェックボックスをオンにして、アクセスポイントをローカルワイヤレス ネットワークの一部である VLAN に接続します。

ステップ 3 [Management VLAN ID] フィールドに、管理 VLAN の識別番号を入力します。VLAN 設定とパケット管理の詳細については、「[パケット管理のルール](#)」を参照してください。

(注)

同じメッシュネットワークの一部であるすべてのアクセスポイントで、同じ [Management VLAN ID] を使用する必要があります。

ステップ 4 [Native VLAN ID] フィールドに、ネイティブ VLAN の識別番号を入力します。

ステップ 5 [Save] をクリックします。

パケット管理のルール

トラフィック管理

着信データパケットは、次のパラメータ値に基づいて分類されます。

スマートモードのアクセスポイントにおける着信パケットのアクセスポートルール管理	
タグなしパケット	<p>ネイティブ VLAN がオンの場合、パケットは許可される (NVID でタグ付け)</p> <p>ネイティブ VLAN がオフの場合、パケットは破棄される</p>
タグ付きパケット (すべての VID、チェックなし)	パケットは元のタグ付きで許可される

スマートモードのアクセスポイントにおける発信パケットのアクセスポートルール管理	
アクセスポイントからのパケット（例：IoT OD IW インターフェイス）	MVID でタグ付けされたパケット
シグナリング トラフィック	MVID でタグ付けされたパケット
有効な VID（1～4094）でタグ付けされているが、NVID のタグなし	パケットは許可される（タグ付き）
null VID（0）または NVID のタグ付き	パケットは許可される（タグなし）



- (注) Cisco VIC SFP+ インターフェイスを介して送信されるパケットは、常に VLAN ヘッダーでタグ付けされます。このインターフェイスが送信する発信パケットは、VLAN ID タグが 0 の IEEE 802.1p ヘッダー付きのタグなしに分類されます。

GUI を使用した Fluidity の設定

GUI を使って Fluidity モードを設定するには、以下のシナリオに従います。

- [GENERAL SETTINGS] で、[wireless radio] をクリックします。
[WIRELESS RADIO] ウィンドウが表示されます。
- 無線機モードには、[Role] ドロップダウンリストから [Fluidity] を選択します。

The screenshot shows the Cisco URWB IW9167EH Configurator interface. The main content area is titled "WIRELESS RADIO" and contains the following settings:

- Wireless Settings:** A text input field for "Shared Passphrase" is set to "PASSWORD".
- Radio 1 Settings:** The "Role" dropdown menu is set to "Fluidity". The "Frequency (MHz)" is set to 5180 and "Channel Width (MHz)" is set to 80.
- Radio 2 Settings:** The "Role" dropdown menu is set to "Disabled".

At the bottom of the settings area, there are "Reset" and "Save" buttons. The footer of the page reads "© 2022 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved."

無線機のロールで [Fluidity] を選択したら、[Fluidity] 設定に移動します。Fluidity に移動するには、次の手順を実行します。

1. [ADVANCED SETTINGS] で、[Fluidity] をクリックします。

[FLUIDITY] ウィンドウが表示されます。

2. [Fluidity Settings] で、ドロップダウンリストから [Unit Role] を選択します。デバイスロールを次のいずれかのモードにします。

- Infrastructure
- Infrastructure (wireless relay)
- Vehicle



-
- (注)
- 車両 ID は、同じ車両にインストールされているすべてのモバイルデバイス間で一意である必要があります。
 - 異なる車両にインストールされているデバイスが異なる車両 ID を使用する必要がある場合。
-

3. モバイルユニットの車両 ID を自動設定するには、[Automatic Vehicle ID] チェックボックスをオンにします。



Cisco URWB IW9167EH Configurator
5.21.201.72 - MESH END MODE

IOTUD IW Offline

FM-QUADRO

GENERAL SETTINGS

- general mode
- wireless radio
- antenna alignment and stats

NETWORK CONTROL

- advanced tools

ADVANCED SETTINGS

- advanced radio settings
- static routes
- allowlist / blocklist
- multicast
- snmp
- radius
- ntp
- l2tp configuration
- vlan settings
- Fluidity
- misc settings
- smart license

MANAGEMENT SETTINGS

- remote access
- firmware upgrade
- status
- configuration settings
- reset factory default
- reboot
- logout

FLUIDITY

Fluidity Settings

The unit can operate in 3 modes: Infrastructure, Infrastructure (wireless relay), Vehicle.
The unit must be set as Infrastructure when it acts as the entry point of the infrastructure for the mobile vehicles and it is connected to a wired network (backbone) which possibly includes other Infrastructure nodes. The unit must be set as Infrastructure (wireless relay) ONLY when it is used as a wireless relay agent to other Infrastructure units. In this operating mode, the unit MUST NOT be connected to the wired network backbone as it will use the wireless connection to relay the data coming from the mobile units.
The unit must be set as Vehicle when it is mobile. Vehicle ID must be set ONLY when the unit is configured as Vehicle. Specifically, Vehicle ID must be a unique among all the mobile units installed on the same vehicle. Unit installed on different vehicles must use different Vehicle IDs.
The Network Type field must be set according to the general network architecture. Choose Flat if the mesh and the infrastructure networks belong to a single layer-2 broadcast domain. Use Multiple Subnets if they are organized as different layer-3 routing domains.

Unit Role: Vehicle

Automatic Vehicle ID: Enable

Vehicle ID: 1234

Network Type: Flat

The following advanced settings allow to fine-tune the performance of the system depending on the specific environment. Please do not alter this settings unless you have read the manual first and you know what you are doing.
The Handoff Logic controls the algorithm used by a mobile radio to select the best Infrastructure point to connect to. In Normal mode, the point providing the strongest signal is selected. In Load Balancing mode, the mobile radio prefers the point which provides the best balance between signal strength and amount of traffic carried.

Handoff Logic: Standard

Reset
Save

© 2022 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.



Cisco URWB IW9167EH Configurator
5.21.201.72 - MESH END MODE

IOTUD IW Offline

FM-QUADRO

GENERAL SETTINGS

- general mode
- wireless radio
- antenna alignment and stats

NETWORK CONTROL

- advanced tools

ADVANCED SETTINGS

- advanced radio settings
- static routes
- allowlist / blocklist
- multicast
- snmp
- radius
- ntp
- l2tp configuration
- vlan settings
- Fluidity
- misc settings
- smart license

MANAGEMENT SETTINGS

- remote access
- firmware upgrade
- status
- configuration settings
- reset factory default
- reboot
- logout

FLUIDITY

Fluidity Settings

The unit can operate in 3 modes: Infrastructure, Infrastructure (wireless relay), Vehicle.
The unit must be set as Infrastructure when it acts as the entry point of the infrastructure for the mobile vehicles and it is connected to a wired network (backbone) which possibly includes other Infrastructure nodes. The unit must be set as Infrastructure (wireless relay) ONLY when it is used as a wireless relay agent to other Infrastructure units. In this operating mode, the unit MUST NOT be connected to the wired network backbone as it will use the wireless connection to relay the data coming from the mobile units.
The unit must be set as Vehicle when it is mobile. Vehicle ID must be set ONLY when the unit is configured as Vehicle. Specifically, Vehicle ID must be a unique among all the mobile units installed on the same vehicle. Unit installed on different vehicles must use different Vehicle IDs.
The Network Type field must be set according to the general network architecture. Choose Flat if the mesh and the infrastructure networks belong to a single layer-2 broadcast domain. Use Multiple Subnets if they are organized as different layer-3 routing domains.

Unit Role: Vehicle

Automatic Vehicle ID: Enable

Network Type: Flat

The following advanced settings allow to fine-tune the performance of the system depending on the specific environment. Please do not alter this settings unless you have read the manual first and you know what you are doing.
The Handoff Logic controls the algorithm used by a mobile radio to select the best Infrastructure point to connect to. In Normal mode, the point providing the strongest signal is selected. In Load Balancing mode, the mobile radio prefers the point which provides the best balance between signal strength and amount of traffic carried.

Handoff Logic: Standard

Reset
Save

© 2022 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

次の Fluidity 設定では、ワイヤレスインターフェイスのデバイスロールがインフラストラクチャモードに設定されています。

Cisco URWB IW9167EH Configurator
5.21.201.72 - MESH END MODE

WIRELESS RADIO

Wireless Settings

"Shared Passphrase" is an alphanumeric string or special characters excluding [apex] [double apex] [backtick] [dollar] [=equal] [backslash] and whitespace (e.g. "myspacemem") that identifies your network. IT MUST be the same for all the Cisco URWB units belonging to the same network.

Shared Passphrase:

In order to establish a wireless connection between Cisco URWB units, they need to be operating on the same frequency.

Radio 1 Settings

Role:

Frequency (MHz):

Channel Width (MHz):

Radio 2 Settings

Role:

© 2022 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

Cisco URWB IW9167EH Configurator
5.21.201.72 - MESH END MODE

FLUIDITY

Fluidity Settings

The unit can operate in 3 modes: Infrastructure, Infrastructure (wireless relay), Vehicle.
The unit must be set as Infrastructure when it acts as the entry point of the Infrastructure for the mobile vehicles and it is connected to a wired network (backbone) which possibly includes other Infrastructure nodes. The unit must be set as Infrastructure (wireless relay) ONLY when it is used as a wireless relay agent to other Infrastructure units. In this operating mode, the unit MUST NOT be connected to the wired network backbone as it will use the wireless connection to relay the data coming from the mobile units.
The unit must be set as Vehicle when it is mobile. Vehicle ID must be set ONLY when the unit is configured as Vehicle. Specifically, Vehicle ID must be a unique among all the mobile units installed on the same vehicle. Unit installed on different vehicles must use different Vehicle IDs.
The Network Type field must be set according to the general network architecture. Choose Flat if the mesh and the Infrastructure networks belong to a single layer-2 broadcast domain. Use Multiple Subnets if they are organized as different layer-3 routing domains.

Unit Role:

Network Type:

The following advanced settings allow to fine-tune the performance of the system depending on the specific environment. Please do not alter this settings unless you have read the manual first and you know what you are doing.
The Handoff Logic controls the algorithm used by a mobile radio to select the best infrastructure point to connect to. In Normal mode, the point providing the strongest signal is selected. In Load Balancing mode, the mobile radio prefers the point which provides the best balance between signal strength and amount of traffic carried.

Handoff Logic:

© 2022 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

次の画像は、ロールが [Vehicle] の場合、両方の無線を [Fluidity] に設定する必要があることを示しています。一方のワイヤレスインターフェイスが固定モードに設定され、もう一方が [Fluidity] モードに設定されている場合、ユニットロールに [Vehicle] は選択できません。

CLI を使用した Fluidity の設定

Cisco URWB IW9167EH Configurator
5.21.201.88 - MESH POINT MODE

WIRELESS RADIO

Wireless Settings

Shared Passphrase is an alphanumeric string or special characters excluding [apex] [double apex] [backtick] [dollar] [equal] [backslash] and whitespace (e.g. "mysecurecamnet") that identifies your network. It MUST be the same for all the Cisco URWB units belonging to the same network.

Shared Passphrase: CiscoURWB

In order to establish a wireless connection between Cisco URWB units, they need to be operating on the same frequency.

Radio 1 Settings

Role: Fixed

Frequency (MHz): 5260

Channel Width (MHz): 20

Radio 2 Settings

Role: Fluidity

Frequency (MHz): 5500

Channel Width (MHz): 80

Reset Save

© 2023 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

10.115.11.118 says
Error: unit role vehicle is not compatible with radio configuration.
Both radios must be configured as fluidity for role vehicle.

OK

Configuration contains changes. Apply these changes? Discard Review Apply

FLUIDITY

Fluidity Settings

The unit can operate in 3 modes: Infrastructure, Infrastructure (wireless relay), Vehicle. The unit must be set as Infrastructure when it acts as the entry point of the infrastructure for the mobile vehicles and it is connected to a wired network (backbone) which possibly includes other infrastructure nodes. The unit must be set as Infrastructure (wireless relay) ONLY when it is used as a wireless relay agent to other infrastructure units. In this operating mode, the unit MUST NOT be connected to the wired network backbone as it will use the wireless connection to relay the data coming from the mobile units. The unit must be set as Vehicle when it is mobile. Vehicle ID MUST be set ONLY when the unit is configured as Vehicle. Specifically, Vehicle ID must be a unique among all the mobile units installed on the same vehicle. Unit installed on different vehicles must use different Vehicle IDs. The Network Type field must be set according to the general network architecture. Choose Flat if the mesh and the infrastructure networks belong to a single layer-2 broadcast domain. Use Multiple Subnets if they are organized as different layer-2 routing domains.

Unit Role: Vehicle

Automatic Vehicle ID: Enable

Network Type: Flat

The following advanced settings allow to fine-tune the performance of the system depending on the specific environment. Please do not alter this settings unless you have read the manual first and you know what you are doing.
The Handoff Logic controls the algorithm used by a mobile radio to select the best infrastructure point to connect to. In Normal mode, the point providing the strongest signal is selected. In Load Balancing mode, the mobile radio prefers the point which provides the best balance between signal strength and amount of traffic carried.

Handoff Logic: Standard

Reset Save

© 2023 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

CLI を使用した Fluidity の設定

Fluidity を有効にするには、次の CLI コマンドを使用します。



(注) 少なくとも 1 つの無線インターフェイスを Fluidity モードにする必要があります。

```
Device# configure dot11Radio <interface> mode fluidity
```

無線機 1 の Fluidity を有効にする場合の例：

```
configure dot11Radio 1 mode fluidity
```

目的の Fluidity ロールが車両の場合、両方の無線機を Fluidity モードにする必要があります。

```
configure dot11Radio 1 mode fluidity
configure dot11Radio 2 mode fluidity
```

CLI を使用した Fluidity ロールの設定

Fluidity ロール（インフラストラクチャまたはクライアント）を設定するには、次の CLI コマンドを使用します。

1. Fluidity ロール（インフラストラクチャまたはモバイル）の設定

```
Device# configure fluidity id
```

2. Fluidity ID モードを設定します。

```
Device# configure fluidity id {mode}
Mode is one of the following values
vehicle-auto - vehicle mode with automatic vehicle ID selection
vehicle ID - (alphanumeric) vehicle mode with manual ID.
infrastructure - infrastructure mode
wireless-relay - wireless infrastructure with no ethernet connection to the backhaul
```

3. この設定を終了するには、次の CLI コマンドを使用します。

```
Device (configure fluidity id {mode}) # end
```

```
Device# wr
```

例：

```
Device# configure fluidity id [vehicle-auto | infrastructure | vehicle-id |
wireless-relay]
```


Fluidity の色分けの設定

Fluidity の色分けは、UIW リリース 17.12.1 から導入されました。Fluidity の色分けを使用すると、沿線または外部のデバイス（Fluidity インフラストラクチャデバイス）に特定のカラーコードを指定して、ハンドオフプロセスを向上または促進できます。標準設定では、受信信号強度表示（RSSI）に基づいてハンドオフの決定が行われます。

一般的な使用例：列車が線路の片側を一方向に移動していて（単一のトンネルを線路の両方向に使用する地下鉄路線）、トンネルの反対側にあるアクセスポイントに接続する必要がない場合は、反対側の線路にあるインフラストラクチャデバイスにごく稀にハンドオーバーされないようにするために、各側のアクセスポイントを異なる色でマーク付けします。

Fluidity の色分けロジック

次の図は、Fluidity の色分けロジックを説明しています。ペインタは、沿線または外部デバイス（Fluidity インフラストラクチャ デバイス）の重要なロールです。

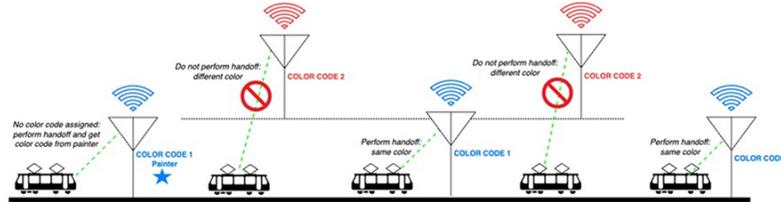

Fluidity の色分けのプロセスは次のとおりです。

- ペインタが、カラーコードに基づいて、どの Fluidity インフラストラクチャ デバイスがハンドオフに適しているかを Fluidity 車両デバイスに通知します。
- Fluidity 車両デバイスは、ペインタを検出するまで、色の設定を無視し（RSSI レベルに基づく）標準のハンドオフメカニズムを使用し続けます。
- Fluidity 車両デバイスがペインタ設定を持つ Fluidity インフラストラクチャ デバイスでのハンドオフを完了すると、同じカラーコードを持つ Fluidity インフラストラクチャ デバイスまたは他のペインタを持つ Fluidity インフラストラクチャ デバイスのみが考慮されるようになります。
- 複数の Fluidity インフラストラクチャ デバイスをペインタとして機能させることができます。

次の表では、Fluidity の色のロールと対応するオプションについて説明します。

表 2: Fluidity の色分けロール

Fluidity の色分けロール	オプション
沿線ペインタ（Fluidity インフラストラクチャ デバイス）	ペインタとして設定された Fluidity インフラストラクチャ デバイスには、1つのカラーコードのみを割り当てることができます
沿線標準（Fluidity インフラストラクチャ デバイス）	ペインタ以外の Fluidity インフラストラクチャ デバイスには、複数のカラーコードを設定できます
Fluidity 車両	Fluidity 車両デバイスには、1つの色のみを割り当てることができます

CLI を使用した Fluidity の色分けの設定

Fluidity カラーモードを設定するには、次の CLI コマンドを使用します。

```
Device# configure fluidity color mode
        Disabled: disable coloring
        Enabled: enable coloring
```

```
Device# configure fluidity color value
WORD quoted list of colors from 1 to 7 or "p X" for painter (for example: "1 2 6","4",
"p 1"). "clear" to reset
```

例（ペインタ）：

```
Device# configure fluidity color mode enabled
Device# configure fluidity color value "p 1"
Device# write
Device# reload
```

例（ペインタ以外）：

```
Device# configure fluidity color mode enabled
Device# configure fluidity color value "3 4 5"
Device# write
Device# reload
```

例（クリア）：

```
Device# configure fluidity color value clear
Device# write
Device# reload
```

CLI を使用した Fluidity の色分けの確認

Fluidity カラーモードを確認するには、次の show コマンドを使用します。

```
Device# #show fluidity config
```

例（ペインタ）：

```
Device# show fluidity config
...
Color: enabled, current: p 1
...
```

例（ペインタ以外）：

```
Device# show fluidity config
...
Color: enabled, current: 3 4 5
...
```

例（クリア）：

```
Device# show fluidity config
...
Color: enabled, current: 0
...
```

Fluidity の色分けの RSSI しきい値の設定

カバレッジホールがあり、現在の RSSI が設定された RSSI しきい値よりも小さい場合、Fluidity 車両デバイスは Fluidity の色分け設定を一時的に無視します。この場合、Fluidity 車両デバイスは、現在のカラーコードを持つ Fluidity インフラストラクチャデバイスからハンドオフを受信するまで、Fluidity の色分け設定を維持し、色分け設定を無視します。Fluidity 車両デバイスは、現在の値とは異なるカラーコードを持つ Fluidity インフラストラクチャデバイスで 4 回連続してハンドオフした後に、Fluidity の色分け設定をデフォルト値（色なし）にリセットします。

CLI を使用した Fluidity の色分けの RSSI しきい値の設定

```
Device# configure fluidity color rssi-threshold  
      <0-96> COLOR_RSSI_THRESHOLD
```

例：

```
Device# configure fluidity color rssi-threshold 55  
Device# write  
Device# reload
```

CLI を使用した Fluidity の色分けの RSSI しきい値の確認

```
Device# show fluidity config
```

例：

```
Device# show fluidity config  
...  
Color: enabled, current: 0  
Color min RSSI threshold: 55
```

翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。