Acceso al directorio corporativo en el teléfono IP SPA525G/SPA525G2

Objetivo

El servicio Directorio corporativo es un servicio que proporciona el proveedor de red de telefonía por Internet o la configuración de red corporativa. Los teléfonos IP SPA525G/SPA525G2 son compatibles con la lectura del Directorio corporativo si se proporciona en la red. El directorio proporciona acceso a funciones como Directorio local, Marcación rápida local o Marcación rápida personal.

Dispositivos aplicables

·SPA 525G
· SPA 525G2

Acceso al directorio corporativo.

Paso 1. Pulse el botón **Setup** del teléfono. Aparecerá el menú *Información y configuración*.

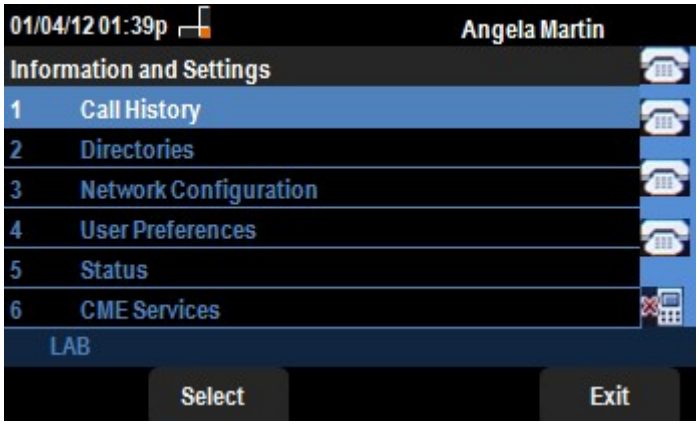

Paso 2. Utilice las teclas de navegación y desplácese hacia abajo hasta *Directorios*. Pulse la tecla **Seleccionar**. Aparecerá el menú *Directorios.*

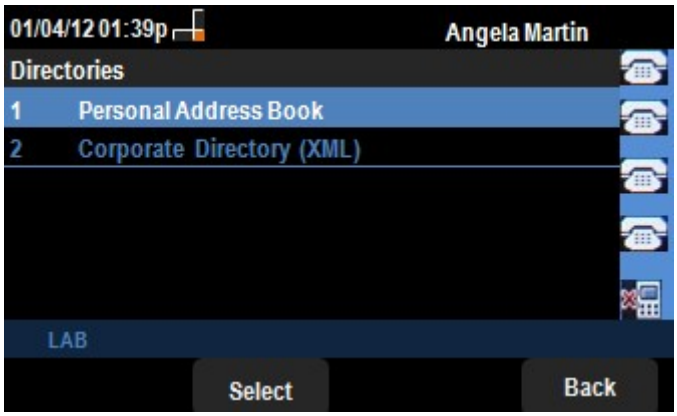

Paso 3. Utilice las teclas de navegación y desplácese hasta Directorio corporativo (XML) y pulse la tecla de función **Select**. Aparecerá el menú *Servicios locales*. El *Directorio Corporativo* ofrece los 3 servicios: Directorio Local, Marcación rápida local, Marcación rápida personal.

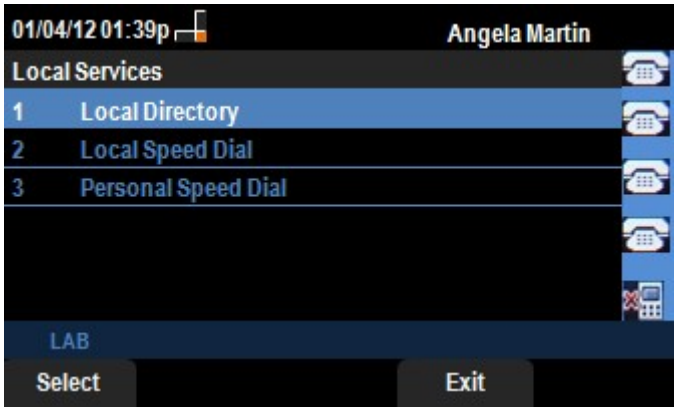

Paso 4. Pulse la tecla **Seleccionar** mientras mantiene la opción *Directorio local* seleccionada. Aparece el menú *Búsqueda de directorio local*.

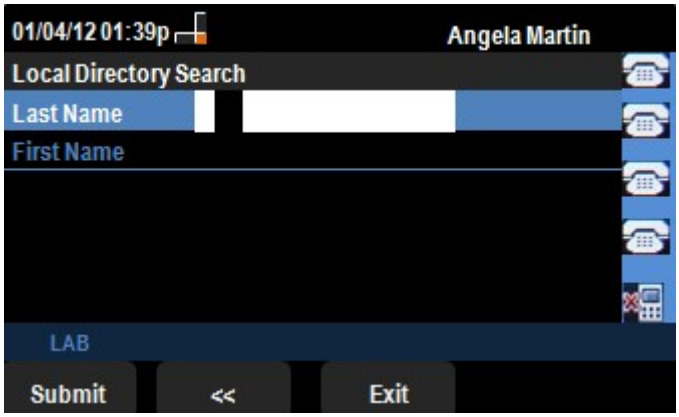

Paso 5.Introduzca el *Apellido* y el *Nombre* de la persona deseada en el campo correspondiente.Se puede presionar la tecla programada "<" para eliminar las entradas de caracteres no deseados mientras se insertan datos en los campos *Apellidos* y *Nombre*.

Paso 6. Después de introducir, pulse la tecla **Enviar**. Si la entrada deseada se encuentra en el directorio corporativo establecido, se muestra el número de teléfono de la entrada. Si no se encuentra un registro, la pantalla mostrará el mensaje "No se ha encontrado ningún registro". Pulse **Salir** para volver al menú Servicios locales.

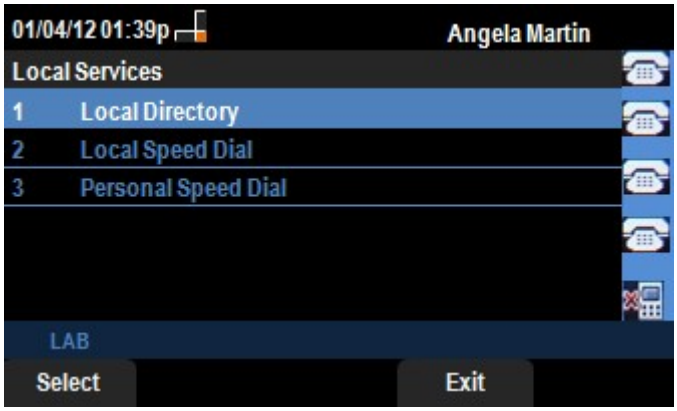

Paso 7. Utilice las teclas de navegación y desplácese hacia abajo hasta *Marcación rápida local* en el menú *Servicios locales*. Pulse **Seleccionar** tecla programable.Aparece el *menú Marcación rápida local*. Si la red proporciona marcación rápida local, los registros correspondientes aparecerán en el menú *Marcación rápida local*. Si no se encuentra ningún registro, la pantalla mostrará el mensaje "No se ha encontrado ningún registro". Pulse la tecla programable **Update** para buscar actualizaciones en la red.

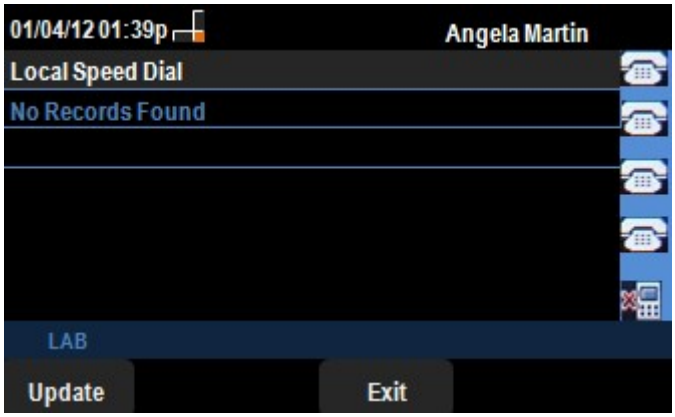

Paso 8. Pulse **Salir** para volver al menú *Servicios locales*.

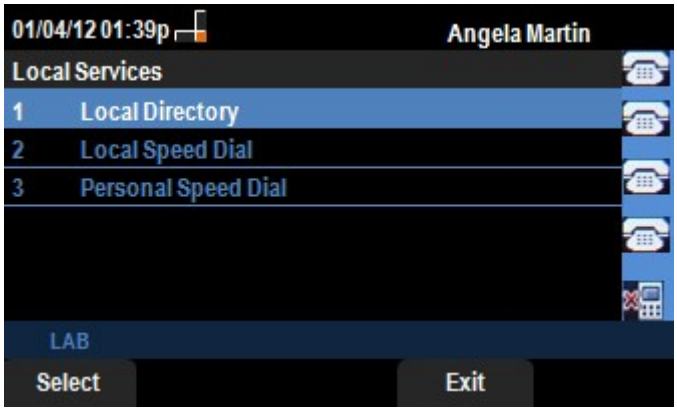

Paso 9. Utilice las teclas de navegación y desplácese hacia abajo hasta *Marcación rápida personal* en el menú *Servicios locales*. Pulse **Seleccionar** tecla programable.Aparece el *menú Marcación rápida local*. Si la red proporciona marcación rápida personal, los registros correspondientes aparecerán en el menú *Marcación rápida local*. Si no se encuentra ningún registro, la pantalla mostrará el mensaje "No se ha encontrado ningún registro". Pulse la tecla programable **Update** para buscar actualizaciones en la red.

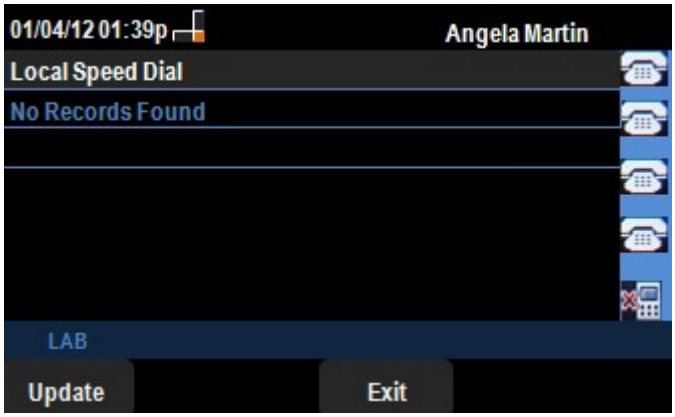

Paso 10. Pulse **Salir** para volver al menú Servicios locales.