

# Ventaja VT en el ejemplo de configuración expreso del Cisco CallManager

## Contenido

[Introducción](#)

[prerrequisitos](#)

[Requisitos](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Overview](#)

[Instalación de la ventaja de Cisco VT](#)

[Configure la cámara de Cisco VT](#)

[Instale el software de la ventaja VT \(opcional\)](#)

[Verificación](#)

[Troubleshooting](#)

[Problema 1](#)

[Problema 2](#)

[Información Relacionada](#)

## Introducción

Este documento proporciona una instalación de la muestra de la ventaja de la telefonía del video de Cisco (VT) en un sistema expreso del Cisco CallManager (Cisco CME).

## prerrequisitos

### Requisitos

Asegúrese de cumplir estos requisitos antes de intentar esta configuración:

- Habilite el vídeo en el Cisco CallManager expreso
- Habilite el vídeo en cada Cisco IP Phone
- Conecte el Cisco IP Phone con la red de telefonía
- Descargue el software de la ventaja de Cisco VT

### Componentes Utilizados

La información que contiene este documento se basa en las siguientes versiones de software y hardware.

- Cámara de Cisco VT

- Personal computer (PC)
- Teléfono IP 7960 de Cisco
- Software de la ventaja VT 1.0(2)

La información que contiene este documento se creó a partir de los dispositivos en un ambiente de laboratorio específico. Todos los dispositivos que se utilizan en este documento se pusieron en funcionamiento con una configuración verificada (predeterminada). Si la red está funcionando, asegúrese de haber comprendido el impacto que puede tener cualquier comando.

## Overview

La ventaja de Cisco VT es un sistema que trae las funciones del telefonía con video a los Teléfonos IP de Cisco habilitados para el vídeo. El software de la ventaja de Cisco VT integrado con la cámara VT permite una computadora personal conectada con un Cisco IP Phone para agregar el vídeo a las llamadas telefónicas sin requerir el empuje de un botón adicional. Con la ventaja de Cisco VT habilitada, usted todavía tiene la capacidad para el teléfono del IP a remitir, a transferir, a sostenerse, o el mudo. La ventaja de Cisco VT se piensa para las llamadas video IP del escritorio-a-escritorio, y no como solución de la videoconferencia.

## Instalación de la ventaja de Cisco VT

### Configure la cámara de Cisco VT

Complete estos pasos para instalar la cámara de Cisco VT.

#### **Cuadro 1 — Cámara de Cisco VT**



1. Quite la cámara, la sombra de la aislamiento, y la base flexible de la cámara del embalaje.
2. Monte la cámara en la base flexible de la cámara.
3. Asocie la sombra de la aislamiento a la cámara.
4. Coloque la cámara encima de su monitor.

**Nota:** No conecte la cámara si el software de la ventaja VT no está instalado.

### [Instale el software de la ventaja VT \(opcional\)](#)


La sección de los [requisitos de](#) este documento especifica que usted necesita hacer el software instalar ya. Si usted no ha hecho así pues, o usted quiere actualizar la versión, usted puede descargar el software de la página de la [descarga del software](#) ([clientes registrados solamente](#)).

Si usted requiere la ayuda cuando usted instala el software en su PC, refiera a la [instalación de la ventaja VT en un PC](#) para más información.

## Verificación


Complete estos pasos para verificar que su programa de la ventaja de Cisco VT trabaja correctamente.

1. Elija **Start > Programs > ventaja de Cisco VT** para poner en marcha el programa de la ventaja VT. Si el programa no se abre, pero usted puede ver el pequeño icono en el taskbar, haga doble clic en él para traer para arriba la ventana de la ventaja VT. **Cuadro 2 — Icono de**

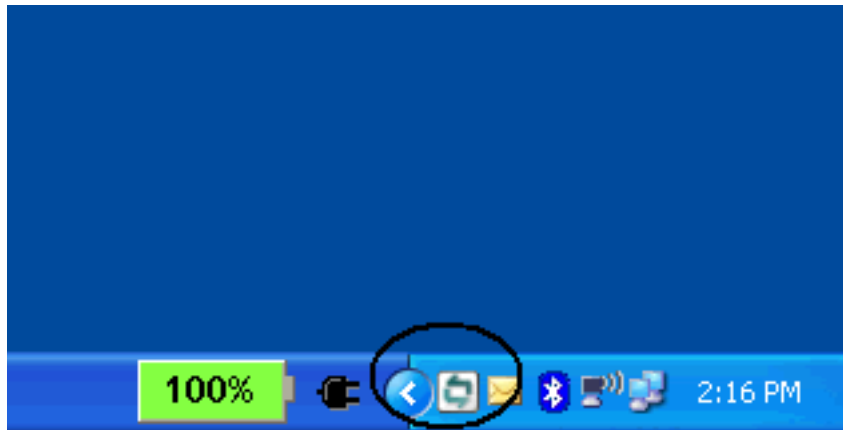

la ventaja de Cisco VT

2. Haga clic el botón **video del control del comienzo** para ver el local y las ventanas remotas que visualizan las imágenes de la llamada del telefonía con video. Una vez que se hacen las llamadas telefónicas, usted debe verse en la ventana Local y la persona en el otro lado de las llamadas telefónicas en la ventana remota. También, usted debe ver una barra verde sólida para la ventana de envío y de recepción. Si usted tiene un X rojo a través de la ventana de la ventaja VT, después usted necesita resolver problemas este problema. **Cuadro 3 — Telecontrol y ventana Local de la ventaja VT**

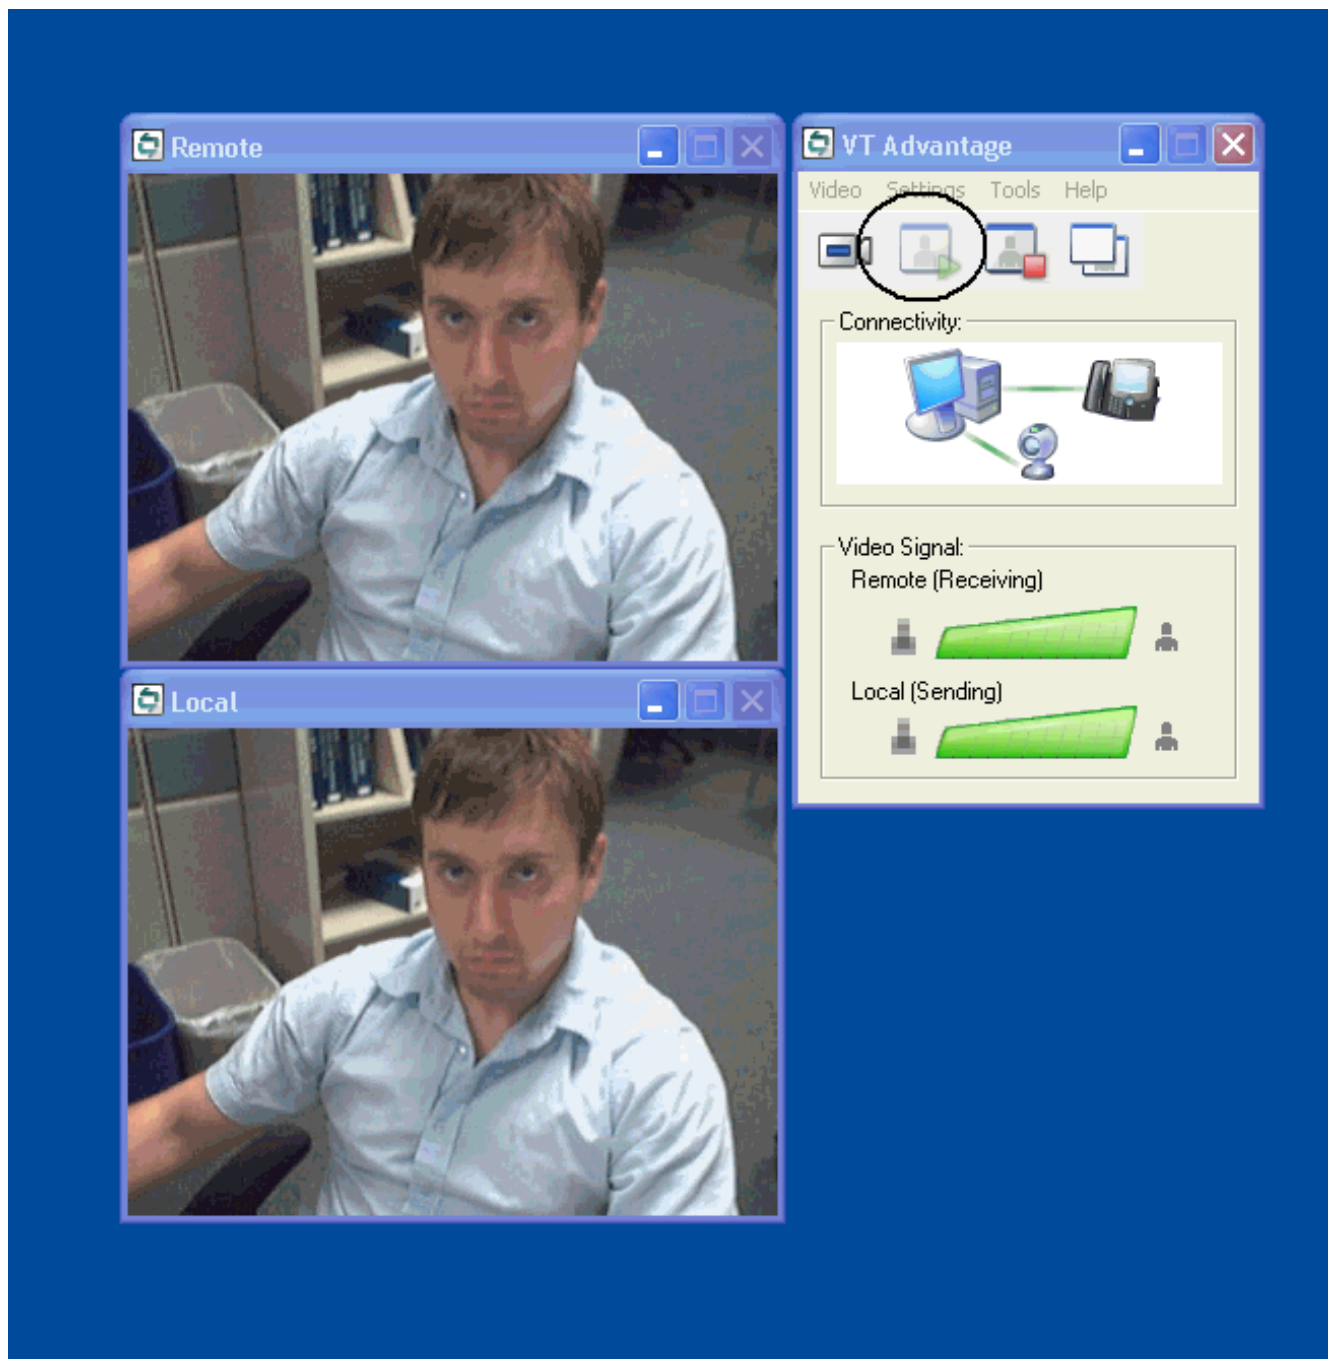


## Troubleshooting

### Problema 1

Si usted no recibe una **señal local**, asegúrese que el cámara de video está instalado correctamente en el puerto USB y que no está silenciado en la aplicación de la ventaja VT (**vídeo > vídeo del mudo**).

Otro problema que usted puede ser que encuentre es que usted ve un X rojo a través de la ventana de la ventaja VT que significa que no hay conexión entre el teléfono del IP y su PC. Marque que el cable está enchufado correctamente y que no está funcionando incorrectamente.

**Cuadro 4 — Problemas de conectividad**

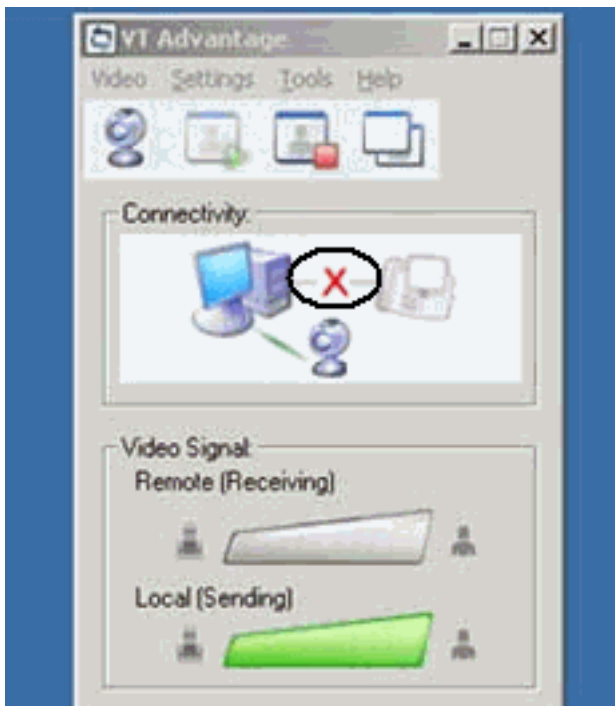

Otra opción es marcar la configuración que usted tiene en su sistema expreso del Cisco CallManager para ver si el vídeo se habilita en el Cisco CallManager expreso y los Teléfonos IP. Esta salida es un extracto de una configuración expresa de trabajo del Cisco CallManager.

## Cisco 3725

```
AUSNML-3725-03#show running-config
.
.
.
.
!
!
!
!
!
telephony-service
no auto-reg-ephone
load 7960-7940 P00307020300
max-ephones 144
max-dn 500
ip source-address 172.22.1.154 port 2000
service phone videoCapability 1
!--- The service phone videoCapability command enables
!--- the video functionality on your Cisco CallManager
Express system. This command !--- is case sensitive, so
in order for it to work, it must be typed !--- as is
shown here:

dialplan-pattern 1 5125551212 extension-length 4
voicemail 2000
max-conferences 8 gain -6
transfer-system full-consult
secondary-dialtone 9
create cnf-files version-stamp Jan 01 2002 00:00:00
!
!
ephone-dn 11 dual-line
number 1001
```

```
name Cisco Auto-Attendant
call-forward all 2010
call-forward busy 2010
!
!
ephone-dn 12 dual-line
number 1002
namest Phone
call-forward busy 2000
call-forward noan 2000 timeout 10

phone 1
device-security-mode none
video
!--- The video command enables the option of using video
!--- on your phone. Once this configuration is added,
your !--- phone shows a small camera icon on the bottom
right !--- corner of the window.

mac-address 0030.94C2.D6E7
type 7960
button 1:11 2:16
!
!
!
```

Si usted consigue el mensaje de error `no conectado para llamar por teléfono` cuando usted ejecuta la cámara de la ventana VT conecte la herramienta, marcan si el PC tiene acceso al VLA N de la Voz. Asegurese que el Firewall no bloquea la ruta al VLA N de la Voz, y, si no hay ruta al VLA N de la Voz en el Firewall, usted necesita agregar una ruta.

## Problema 2

Si el vídeo funciona entre los intrasites pero no los intersites, después realice este paso:

Vaya al `sistema >` a las `ubicaciones` y cambie el parámetro de las `configuraciones de RSVP` de la `ubicación` a `ninguna reserva`.

## Información Relacionada

- [Guía de inicio rápido de la ventana de Cisco VT \(1.0\(2\)\)](#)
- [Soporte de video en el CME](#)
- [Instalación de la ventana VT en un PC](#)
- [Soporte de tecnología de voz](#)
- [Soporte de Productos de Voice and Unified Communications](#)
- [Troubleshooting de Cisco IP Telephony](#)
- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)