

SPA300 및 SPA500 IP Phone Series의 소프트웨어를 통해 관리 VLAN ID 구성

목표

관리자 VLAN ID는 전화기가 멤버인 보조 VLAN입니다. Operation VLAN ID 매개변수로 지정된 값을 재정의합니다.


이 문서에서는 SPA300 및 SPA500 Series IP Phone에서 관리 VLAN ID를 구성하는 방법에 대해 설명합니다.

적용 가능한 디바이스


- SPA300 시리즈
- SPA500 시리즈

관리 VLAN ID


1단계. 설정 단추를 눌러 **설정** 메뉴를 엽니다.

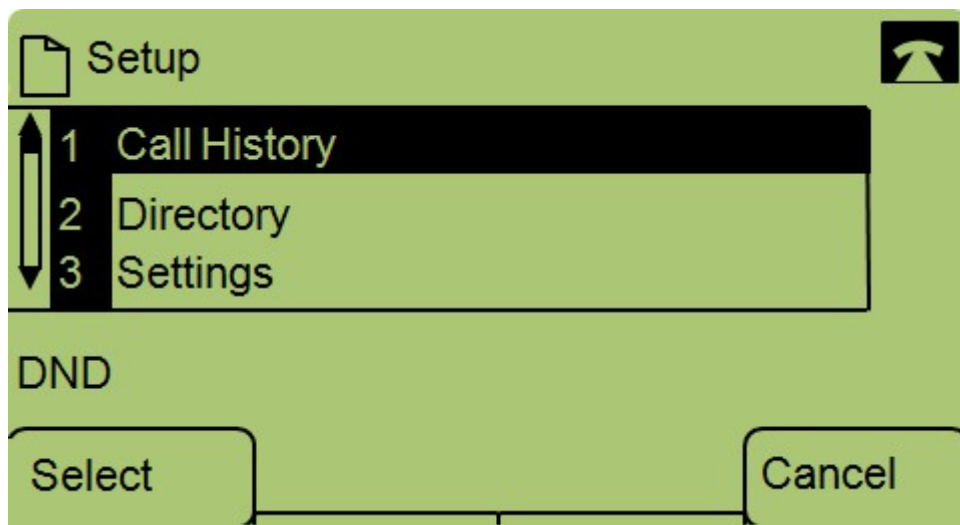


2단계. 키패드에서 **3**을 누르거나 Settings(설정)로 이동합니다.

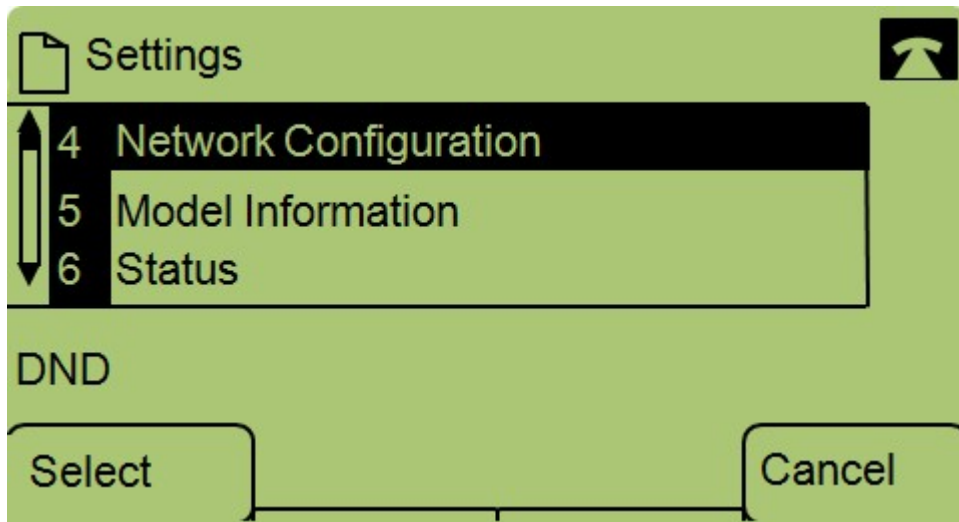

3단계. 키패드에서 4를 누르거나 네트워크 구성으로 이동합니다.

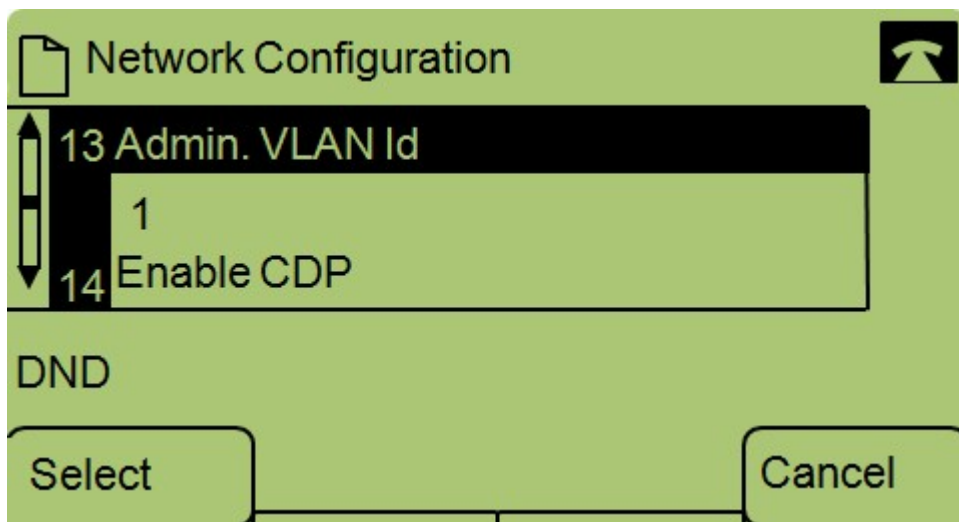

4단계. Admin VLAN Id(관리 VLAN ID)로 이동합니다.

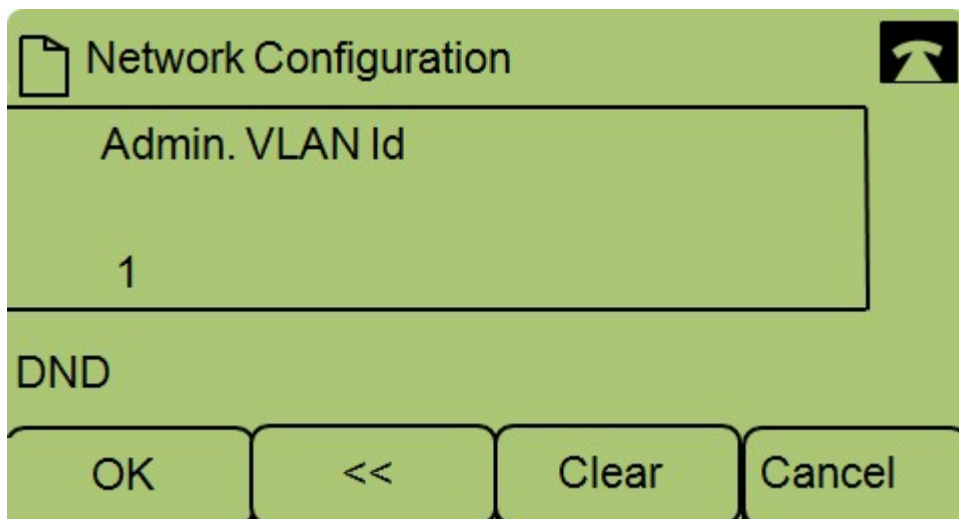

5단계. << 버튼을 눌러 이전 구성을 모두 삭제합니다.

6단계. 키패드를 사용하여 새 관리 VLAN ID를 입력합니다.

7단계. 변경 사항을 저장하려면 **확인**을 누릅니다.