

Comment faire une réinitialisation aux paramètres d'usine distante sur la gamme de multiplate-forme du téléphone IP 7800 et 8800 de Cisco

Objectif

La remise à l'état initial du téléphone de Multiplatform de gamme 7800 ou 8800 de téléphone IP de Cisco aux valeurs par défaut te permet pour retourner toute la configuration du téléphone aux paramétrages d'usine. Ceci est typiquement fait si vous voulez retirer les configurations existantes du téléphone et les modifier comme la première fois.

Cet article vise à t'afficher comment exécuter une réinitialisation aux paramètres d'usine à distance sur votre gamme 7800 de téléphone IP de Cisco et gamme 8800 de téléphone IP de Cisco par un navigateur Web.

Périphériques applicables

- Gamme 7800 de téléphone IP
- Gamme 8800 de téléphone IP


Version de logiciel


- 11.0.1

Comment faire une réinitialisation aux paramètres d'usine distante


Étape 1. Sur votre téléphone IP, déterminez son adresse IP en appuyant sur le bouton d'applications.



Étape 2. Utilisant le bouton de batterie  de navigation, naviguez vers l'état et appuyez sur la touche douce choisie.

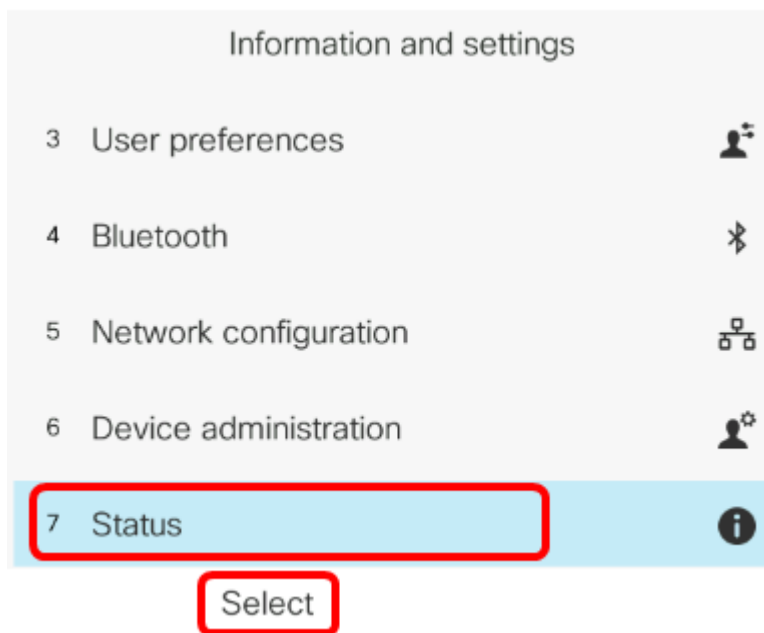

Étape 3. Naviguez vers l'état du réseau et appuyez sur la touche douce choisie.

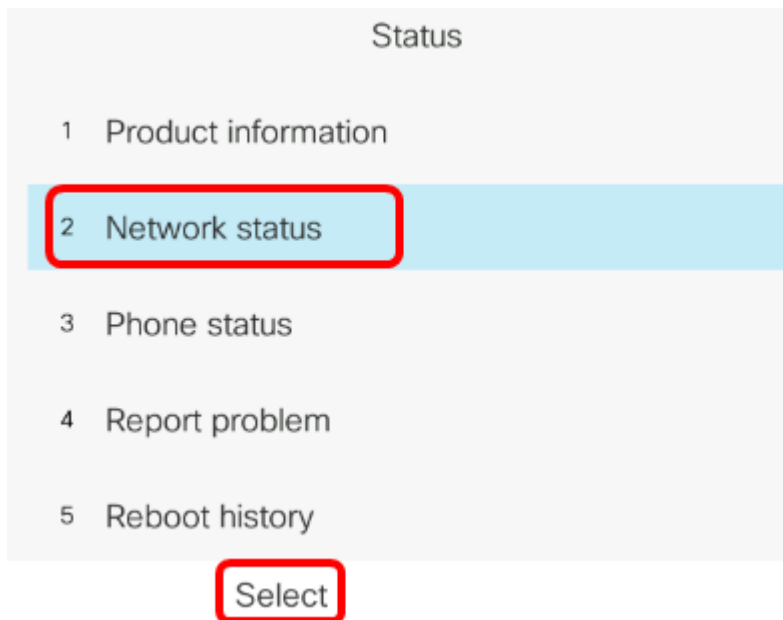


Étape 4. Recherchez l'adresse IP et notez lui. Dans cet exemple, l'adresse IP est 192.168.2.139.

The image shows a 'Network status' table with the following information:

| | |
|-----------------|---------------|
| Network type | Ethernet |
| Network status | Connected |
| IP address | 192.168.2.139 |
| VLAN ID | 4095 |
| Addressing type | DHCP |

Étape 5. Sur votre ordinateur, lancez un navigateur Web et écrivez le format suivant dans la barre d'adresses : le <Phone IP>/admin/factory-reset de http:// et appuyez sur alors la touche Enter.

Remarque: Dans cet exemple, le téléphone a ainsi l'adresse IP de 192.168.2.139, http://192.168.2.139/admin/factory-reset est entré dans la barre d'adresses.



Étape 6. Cliquez sur le lien de **RÉINITIALISATION AUX PARAMÈTRES D'USINE de CONFIRMER** pour procéder au procédé de remise.

Click [CONFIRM FACTORY RESET](#) to reset phone
You will be redirected to configuration page in 10 seconds.
If you are not redirected automatically, you can click [here](#) to return to the configuration page.

Étape 7. Attendez quelques moments tandis que le téléphone remet à l'état initial. Vous noterez également que le téléphone redémarrera après que le procédé de remise ait été terminé.

Phone will be factory reset and reboot.

You will be redirected to configuration page in 60 seconds.

If you are not redirected automatically, you can click [here](#) to return to the configuration page.

Vous devriez avoir maintenant avec succès exécuté une réinitialisation aux paramètres d'usine à distance sur votre gamme 7800 de téléphone IP de Cisco ou gamme 8800 de téléphone IP de Cisco.