

Attribuez une touche de fonction aux téléphones IP Cisco 8800 multiplates-formes

Objectif

La fonction PSK (Programmable Softkey) vous permet de personnaliser les touches de fonction affichées sur vos téléphones IP Cisco 8800 multiplates-formes. Ils peuvent être ajoutés, déplacés et supprimés, selon l'état du périphérique. La fonctionnalité peut être activée ou désactivée dans l'utilitaire Web du téléphone.

Cet article vise à vous montrer comment affecter une touche de fonction à vos téléphones IP Cisco 8800 multiplates-formes.

Périphériques pertinents | Version du micrologiciel


- Téléphones IP série 8800 multiplates-formes | 11.0 ([Télécharger la dernière version](#))

Affecter une touche de fonction


Activer la touche programmable

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire Web du téléphone IP.

Étape 2. Cliquez sur **Admin Login > Advanced**.

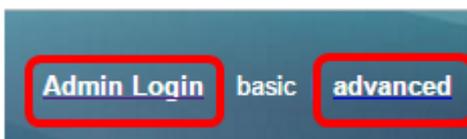

Étape 3. Cliquez sur **Voix > Téléphone**.

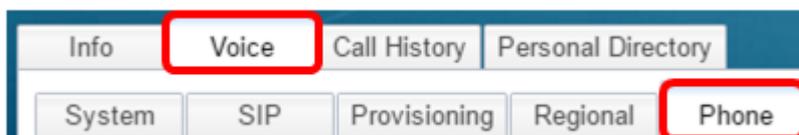

Étape 4. Faites défiler jusqu'à la zone Programmable Softkeys.

Étape 5. Dans le menu déroulant Programmable Softkey Enable, sélectionnez **Yes**.



Étape 6. Sélectionnez un champ de numéro de touche programmable sur lequel configurer une fonction de téléphone.

Note: Dans cet exemple, PSK1 sera modifié.

| | |
|------------------------|----------------------------------|
| On Hook Dial Key List: | cancel 1;call 2;delchar 3; |
| PSK 1: | fnc=sd;ext=6006@\$PROXY;nme=6006 |
| PSK 2: | |

Étape 7. Dans le champ *PSK1*, saisissez la chaîne de la touche programmable au format suivant :

fnc=sd ; ext=extension/starcode@\$PROXY ; nme=name

Note: Dans cet exemple, le format utilisé est la numérotation abrégée.

Where:

- fnc= fonction de la clé
- extensionname=poste en cours de composition ou action de code étoile à exécuter
- name=nom de la numérotation abrégée en cours de configuration

Note: Dans cet exemple, fnc=sd ; ext=6006@\$PROXY ; nme=6006 est la valeur entrée.

| | |
|------------------------|----------------------------------|
| On Hook Dial Key List: | cancel 1;call 2;delchar 3; |
| PSK 1: | fnc=sd;ext=6006@\$PROXY;nme=6006 |
| PSK 2: | |

Étape 8. Modifiez le champ *Liste des clés inactives* pour qu'il corresponde à la nouvelle liste PSK.

Note: Dans cet exemple, psk1 ; psk2 ; psk3 ; psk4 ; psk5 ; psk6 est la valeur entrée.

| | |
|------------------------------|-------------------------------|
| Programmable Softkey Enable: | Yes |
| Idle Key List: | psk1;psk2;psk3;psk4;psk5;psk6 |

Étape 9. Cliquez sur **Soumettre toutes les modifications**.



Vous devez maintenant avoir attribué une touche de fonction à vos téléphones IP Cisco 8800 multiplates-formes.

Afficher une vidéo relative à cet article...

[Cliquez ici pour afficher d'autres présentations techniques de Cisco](#)