

Configuration de sauvegarde et de restauration sur la gamme SPA100

Objectif

Une sauvegarde de la configuration est effectuée pour enregistrer les paramètres actuels et les mettre en oeuvre après une mise à niveau. La restauration de la configuration peut aider à résoudre les problèmes liés aux modifications récentes de la configuration sans réinitialiser complètement le périphérique aux paramètres d'usine par défaut. En cas d'erreur lors d'une modification, l'administrateur peut restaurer la configuration précédente en téléchargeant un fichier de configuration de sauvegarde. Il est recommandé de sauvegarder la configuration actuelle avant de la restaurer. Les configurations et paramètres de sauvegarde peuvent être restaurés à tout moment. Cet article explique comment sauvegarder et restaurer la configuration sur l'adaptateur téléphonique de la gamme SPA100.

Périphériques pertinents


Adaptateur téléphonique · gamme SPA100

Version du logiciel

•v 1.1.0

Configuration de la sauvegarde

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez **Administration > Config Management > Backup Configuration**. La page *Configuration de la sauvegarde* s'ouvre :

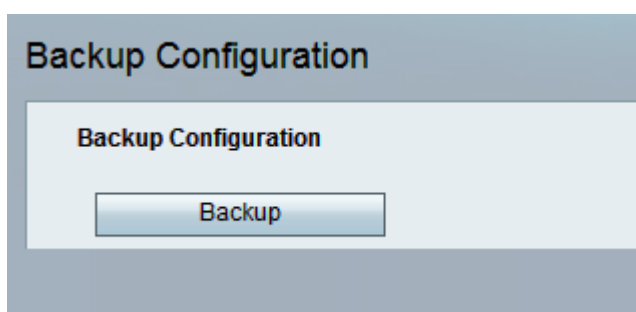


Étape 2. Cliquez sur le bouton **Sauvegarder** pour enregistrer les informations de configuration de l'ATA. Lorsque la boîte de dialogue apparaît, choisissez l'emplacement où vous souhaitez enregistrer le fichier .cfg sur votre ordinateur.

Note: Il est recommandé de renommer le fichier avec un nom qui inclut la date et l'heure de la sauvegarde.

Restaurer la configuration

Remarque : il est recommandé de sauvegarder vos paramètres de configuration actuels avant de restaurer une configuration.

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez **Administration > Config Management > Restore Configuration**. La page *Restaurer la configuration* s'ouvre :

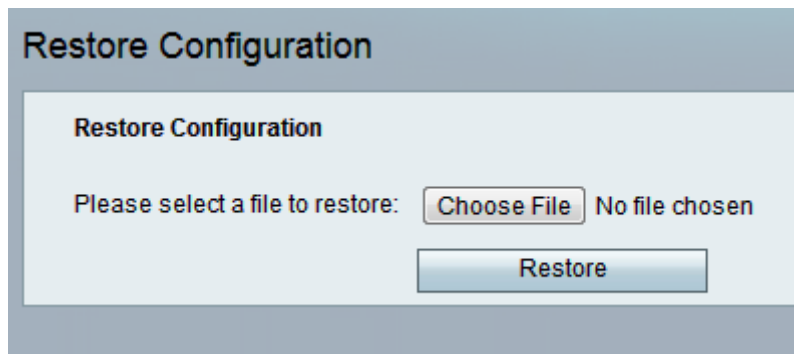


Restore Configuration

Restore Configuration

Please select a file to restore: No file chosen


Étape 2. Cliquez sur **Choose File** et localisez le fichier .cfg (fichier de sauvegarde) à partir duquel restaurer les configurations des périphériques.

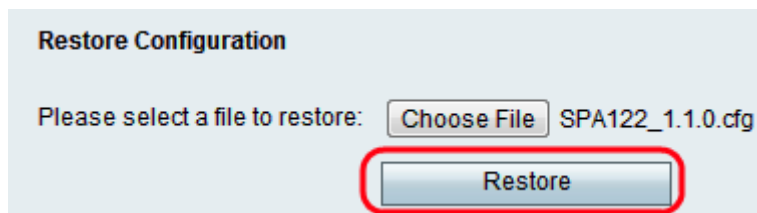

Restore Configuration

Please select a file to restore: SPA122_1.1.0.cfg

Étape 3. Cliquez sur **Restaurer** pour restaurer les paramètres à partir du fichier sélectionné. L'administrateur est ramené à la page de connexion après la restauration réussie du périphérique.

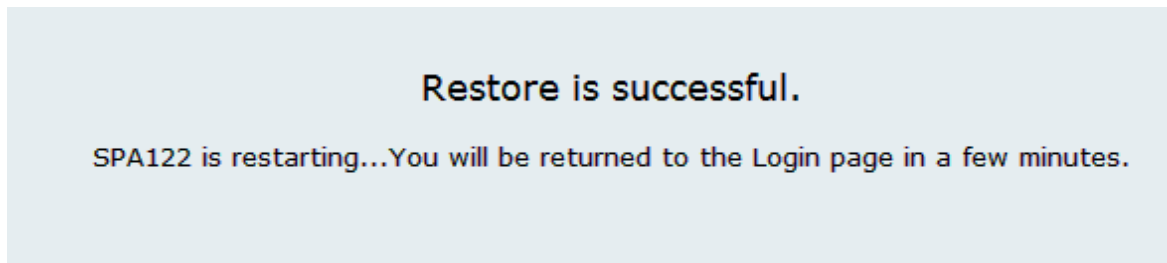

Restore is successful.

SPA122 is restarting...You will be returned to the Login page in a few minutes.