Secure Firewall Threat Defense configureren om inbraakgebeurtenissen naar een Syslog-server te verzenden met FDM

Inhoud

uitgifte

Het doel is om de Secure Firewall Threat Defense (FTD) te configureren om Intrusion-gebeurtenissen naar een syslog-server te sturen via Cisco Secure Firewall Device Manager (FDM).

milieu

FTD versie 7.7.10, beheerd door FDM. Deze procedure geldt ook voor andere versies.


resolutie

Gebruik de stappen om de FTD te configureren om Intrusion-gebeurtenissen via FDM naar een syslog-server te verzenden.


Stap 1. Navigeer in de FDM GUI naar het tabblad Beleid.




Stap 2. Klik op het tabblad Intrusion.

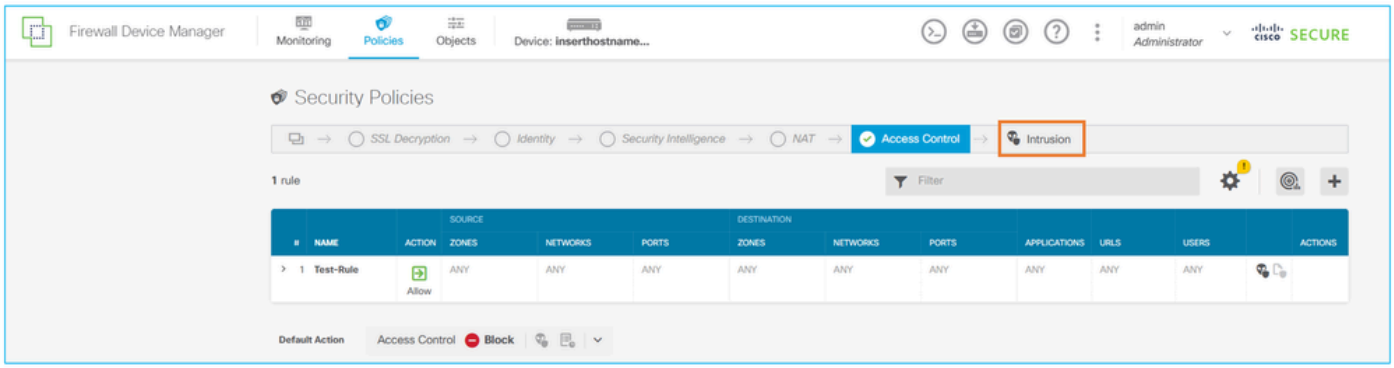


Stap 3. Klik op de knop Instellingen.

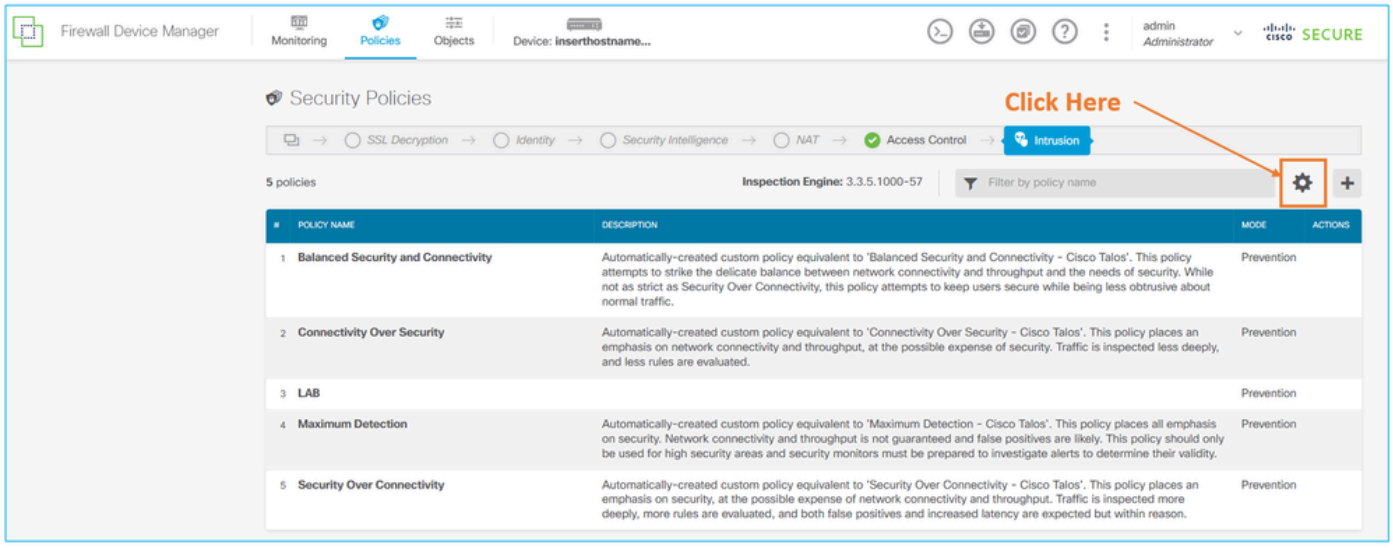

Stap 4. Klik in het gedeelte Inbraakgebeurtenissen naar Syslog-servers verzenden op de knop Plus (+).

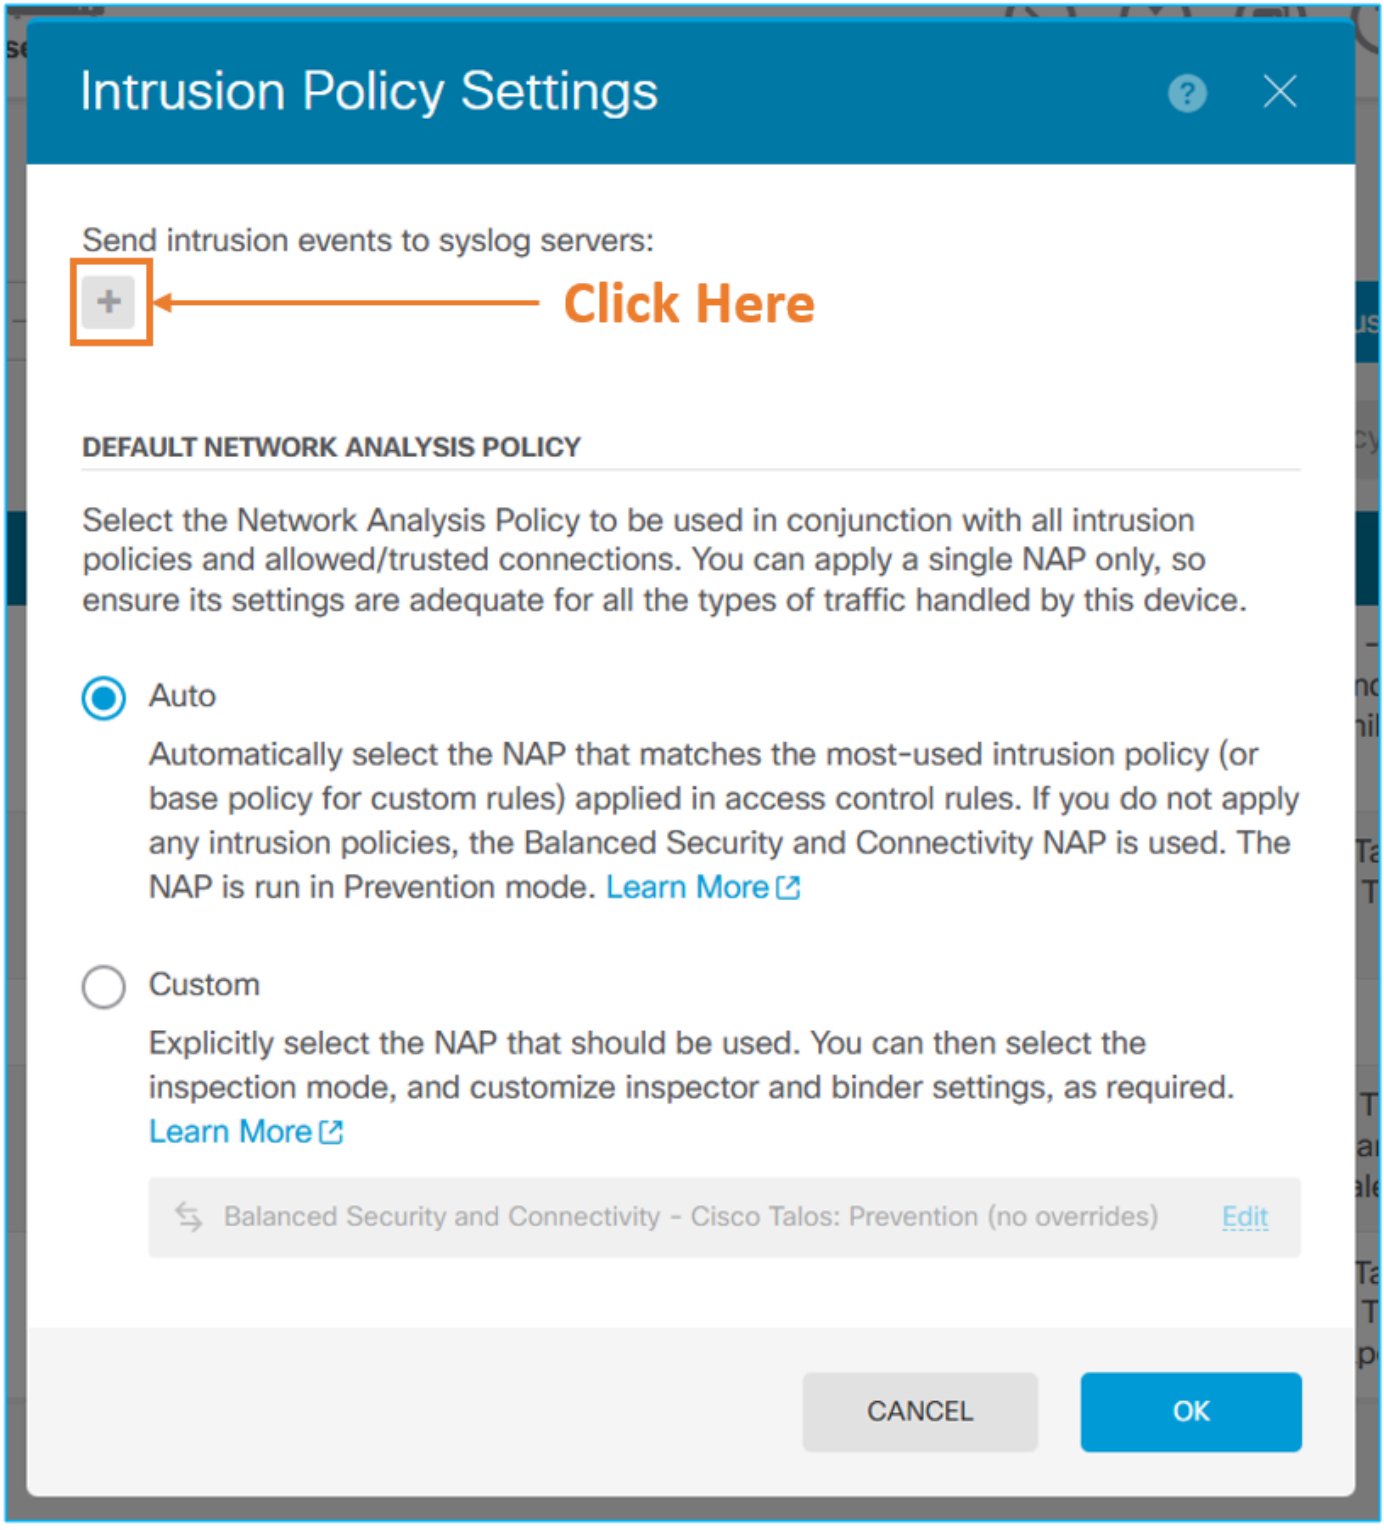

Stap 5. Selecteer het object syslog server en klik vervolgens op OK.

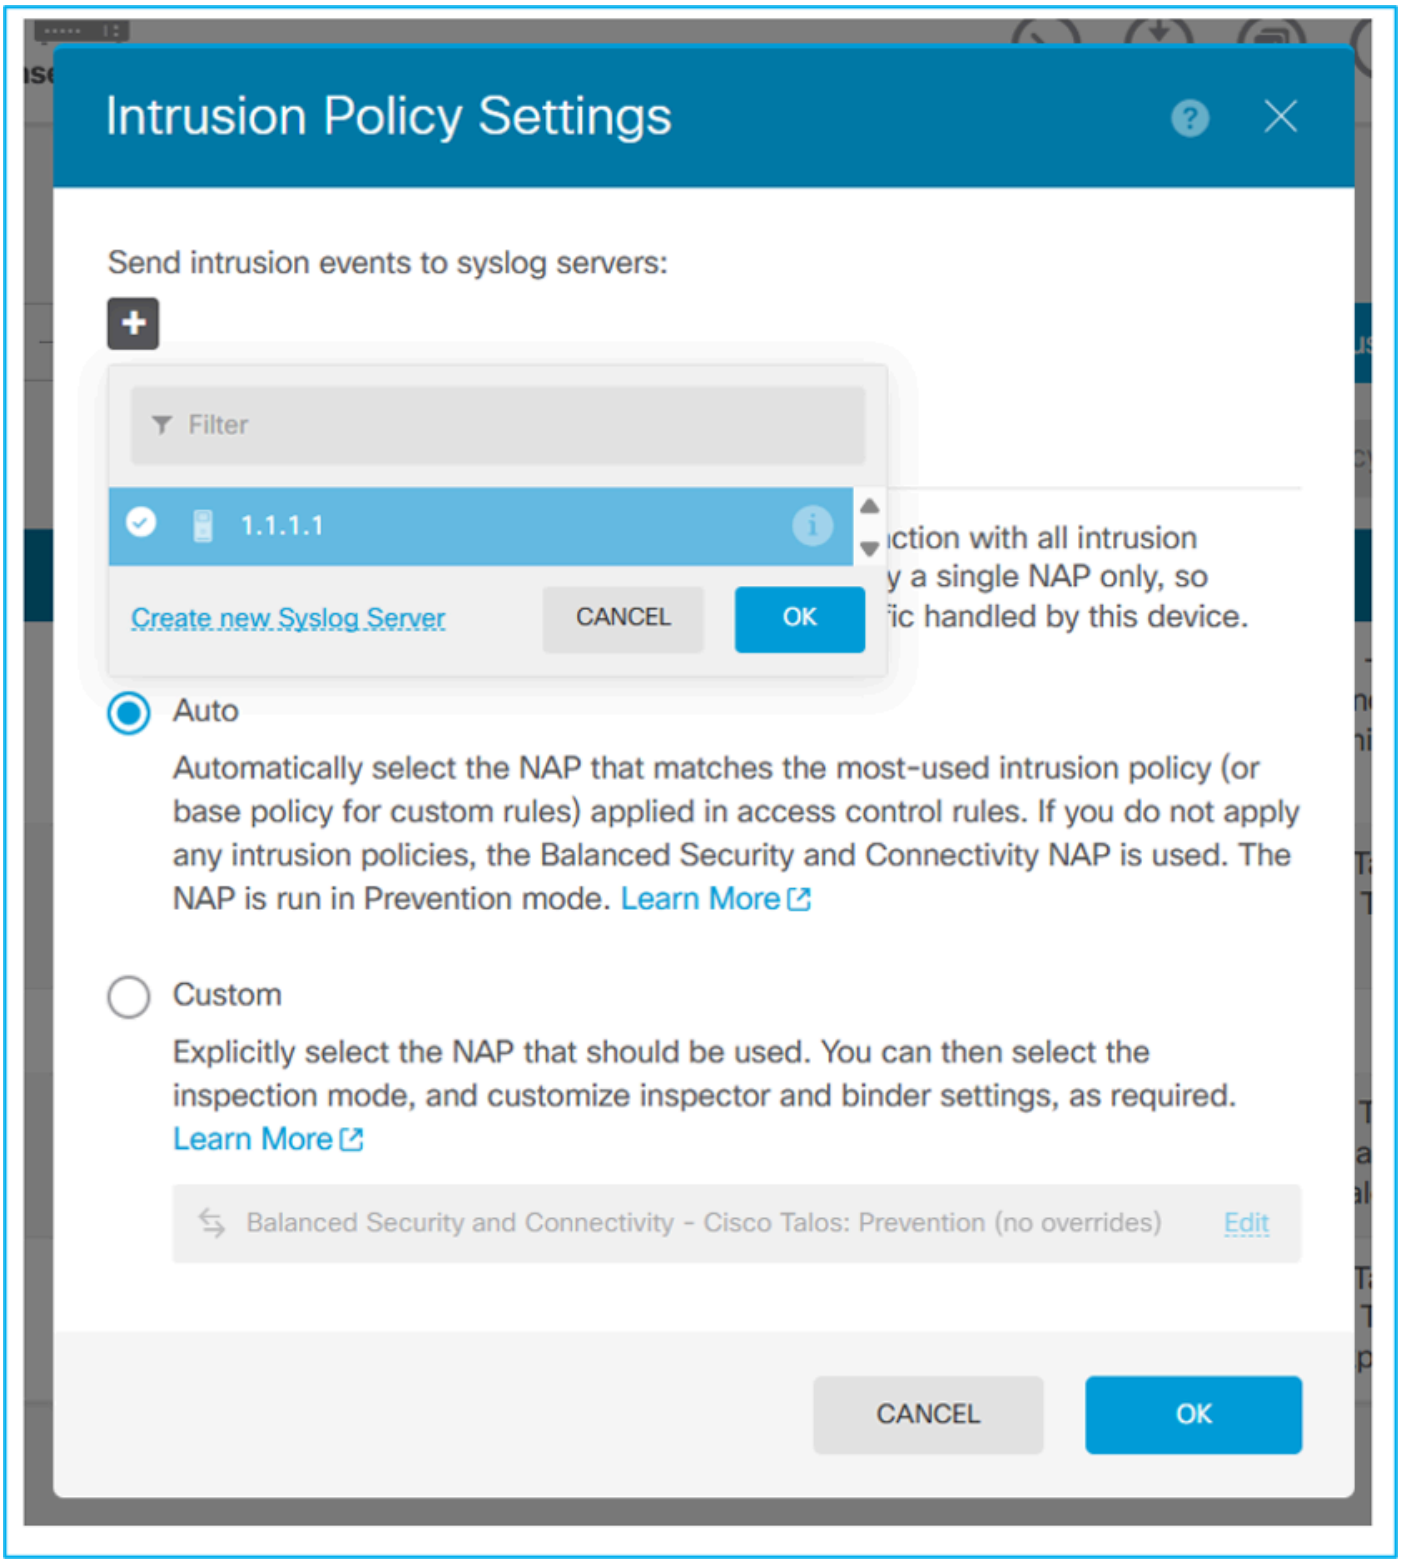

Stap 6: Implementeer de configuratiewijzigingen in de firewall.

Oorzaak

Als u inbraakgebeurtenissen wilt configureren die naar een syslog-server worden verzonden, selecteert u de syslog-server in de instellingen voor het inbraakbeleid.

Gerelateerde inhoud

Configuratiehandleiding voor Cisco Secure Firewall Device Manager

Over deze vertaling

Cisco heeft dit document vertaald via een combinatie van machine- en menselijke technologie om onze gebruikers wereldwijd ondersteuningscontent te bieden in hun eigen taal. Houd er rekening mee dat zelfs de beste machinevertaling niet net zo nauwkeurig is als die van een professionele vertaler. Cisco Systems, Inc. is niet aansprakelijk voor de nauwkeurigheid van deze vertalingen en raadt aan altijd het oorspronkelijke Engelstalige document (link) te raadplegen.